


Quantité	Description
1	UNILIFT KP.250.A.1  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 012H1600 Pompe submersible multi-usages Pompe submersible portable en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur 1-phasé de classe d'isolation F et équipé d'une protection thermique. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'une poignée, de 5 m de câble d'alimentation et d'un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement automatique. Roue semi-ouverte de passage 10 mm conçue pour le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface et d'eaux de pluie... Garniture mécanique équipée de deux joints à lèvres avec graisse entre les deux. La pompe est équipée d'une chemise extérieure permettant le refroidissement du moteur par le liquide pompé. L'arbre tourne entre deux paliers en carbone refroidis par le liquide pompé. Le moteur est rempli d'un liquide non toxique. Liquide: Liquide pompé: Tout liquide newtonien Plage température liquide: 273 .. 323 K Température liquide sélectionnée: 273 K Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Débit calculé réel: 5.774 m³/h Débit maxi: 11.2 m³/h Point de fonctionnement réel de la pompe: 5.148 m Particule maxi: 10 mm Certifications: CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO Matériaux: Corps de pompe: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Roue: Acier inox. EN 1.4301 AISI 304 Installation: Plage température ambiante: 273 .. 323 K Type raccordement: Rp Taille du raccordement: 1 1/4 inch Profondeur maximum d'installation: 2 m Lieu d'installation: En intérieur





Quantité	Description
1	Donnée électrique: Puissance absorbée - P1: 480 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-230 V Intensité nominale: 2.3 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 8 µF/400 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble d'alimentation: 5 m Type de fiche câble: SCHUKO Autres: Poids net: 6.42 kg Poids brut: 7.11 kg Colisage: 0.013 m3 N° VVS danois: 391215025 Pays d'origine: HU Code douanier: 84137021 Certifications environnementales: WEEE

012H1600 UNILIFT KP.250.A.1 50 Hz

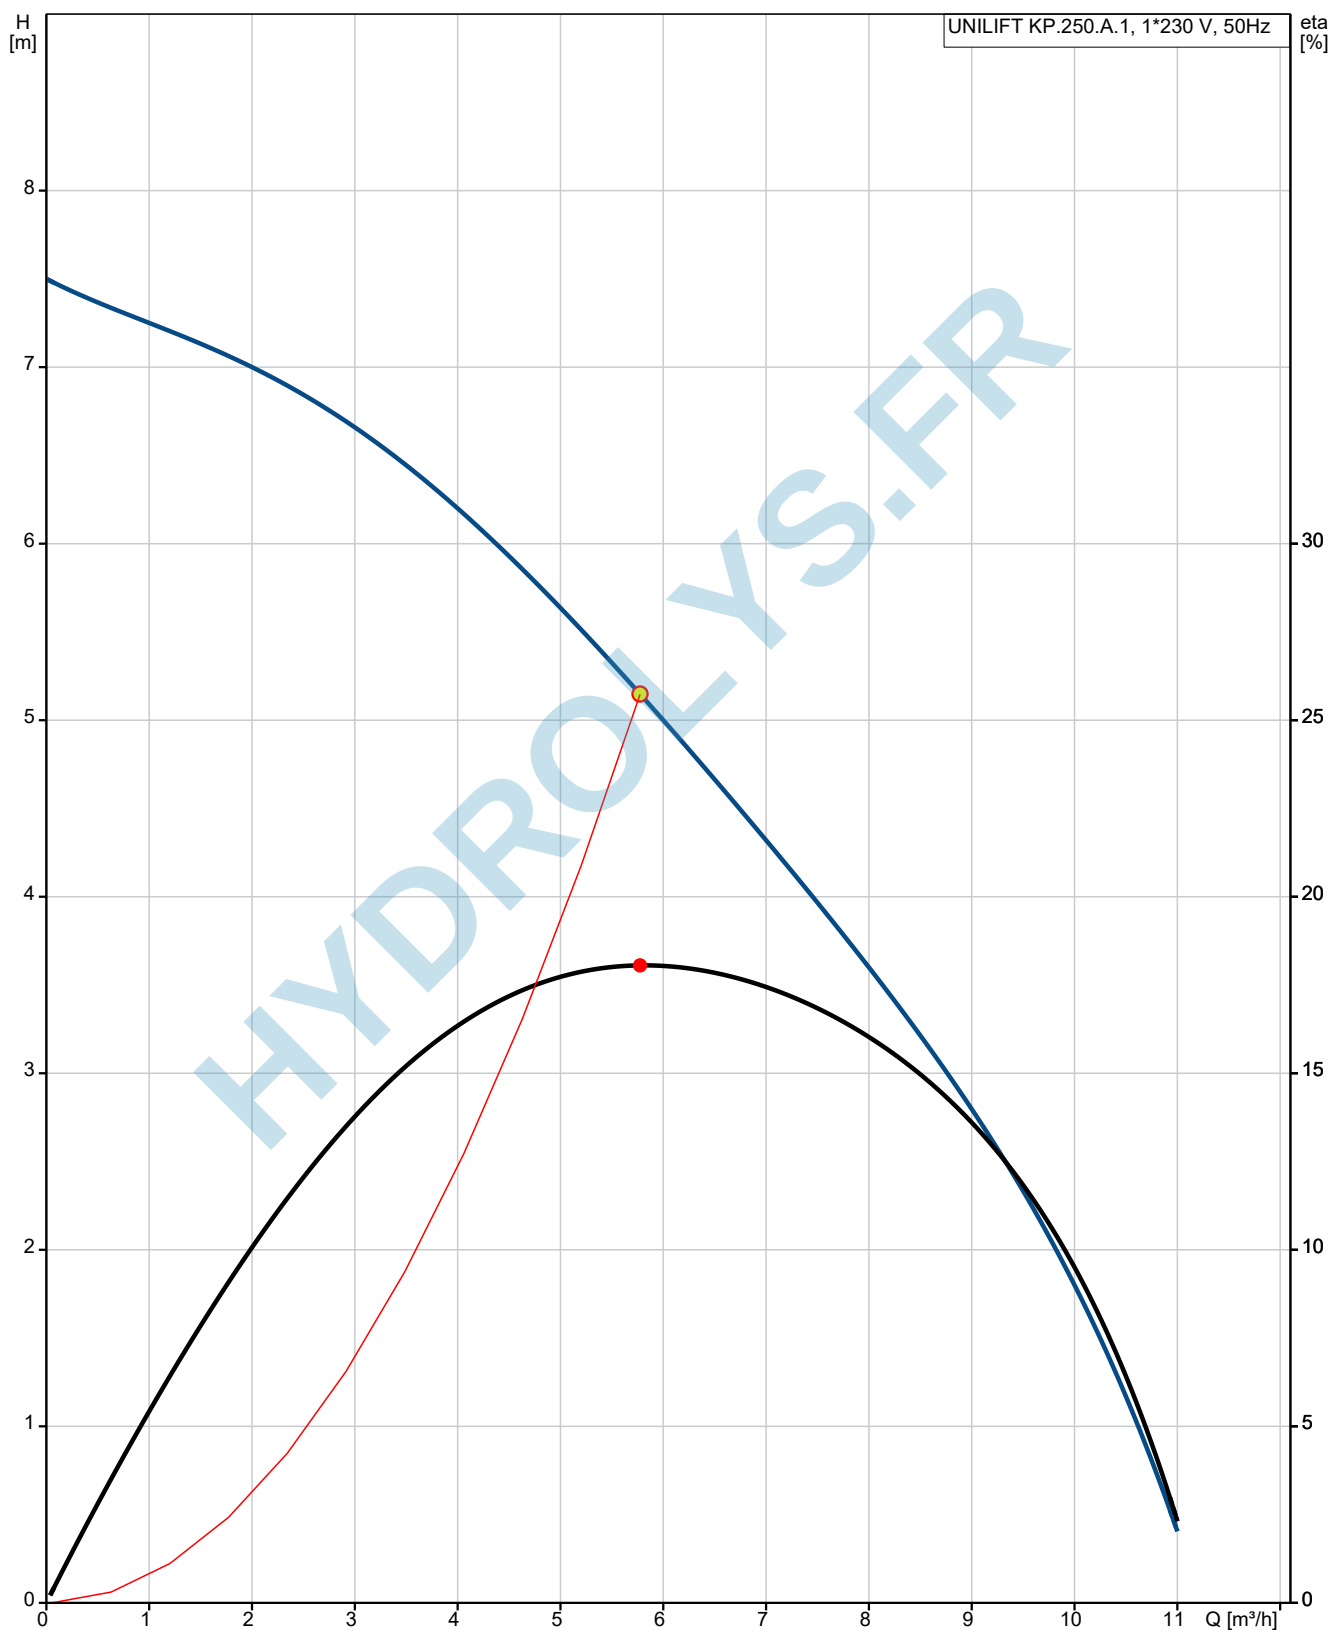


Q = 5.774 m³/h
 H = 5.148 m
 T° liquide pendant le fonctionnement = 273 K
 Eta pompe+moteur = 18.1 %

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	UNILIFT KP.250.A.1
Code article:	012H1600
Numéro EAN::	5700391116575
Technique:	
Débit calculé réel:	5.774 m³/h
Débit maxi:	11.2 m³/h
Point de fonctionnement réel de la pompe:	5.148 m
Hauteur max.:	7.5 m
Particule maxi:	10 mm
Certifications:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWID,MORO,UKCA,SEPRO
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inox.
Corps de pompe:	EN 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue:	Acier inox.
Roue:	EN 1.4301
Roue:	AISI 304
Installation:	
Plage température ambiante:	273 .. 323 K
Type raccordement:	Rp
Taille du raccordement:	1 1/4 inch
Profondeur maximum d'installation:	2 m
Lieu d'installation:	En intérieur
Liquide:	
Liquide pompé:	Tout liquide newtonien
Plage température liquide:	273 .. 323 K
Température liquide sélectionnée:	273 K
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	480 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Intensité nominale:	2.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolation (CEI 85):	F
Protection moteur intégrée:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble d'alimentation:	5 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	6.42 kg
Poids brut:	7.11 kg
Colisage:	0.013 m3
N° VVS danois:	391215025
Pays d'origine:	HU
Code douanier:	84137021
Certifications environnementales:	WEEE

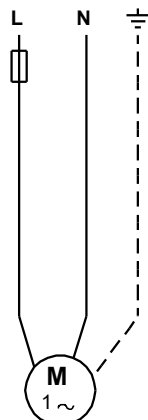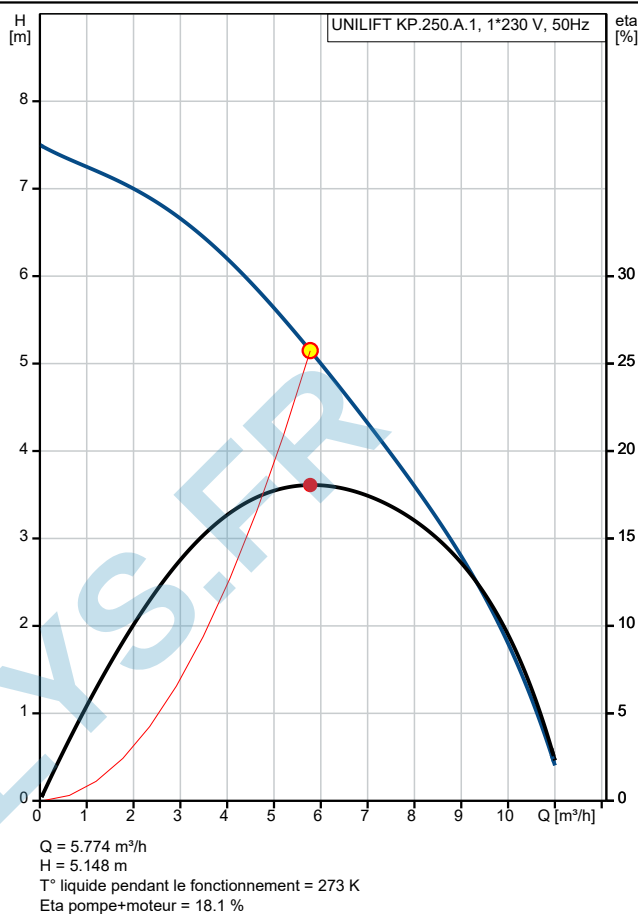

012H1600 UNILIFT KP.250.A.1 50 Hz

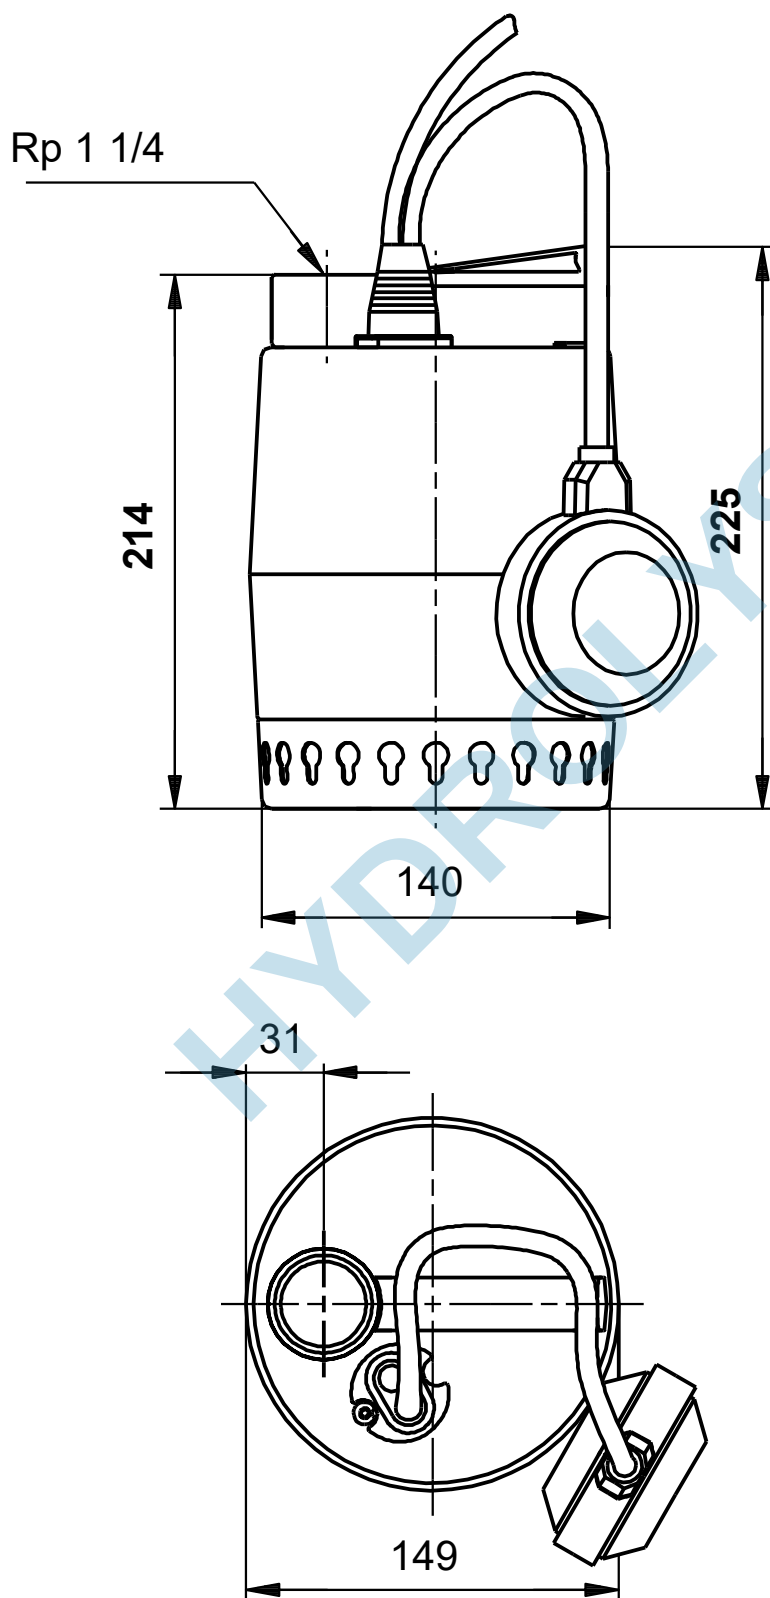

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.