


Manchon GIBAULT PLUS
Série C2 10



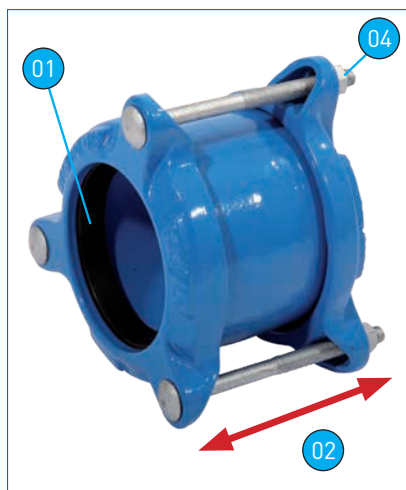

Descriptif

- Pour tuyaux fonte, acier, PVC-U et fibre-ciment.
- Mise en œuvre simple et rapide :
 - Déviation angulaire $\pm 6^\circ$.
 - Rattrapage d'alignement.

PRODUIT

- Fiabilité :
 - Le joint large compense l'ovalisation et les irrégularités de la surface des conduites. (01)
 - Grande longueur d'emboîtement = sécurité de pose en raccordement et en réparation. (02)
 - Corps sans butée intérieure permettant la jonction de tubes de même $\varnothing$ et le coulisement des tubes. (03)
 - Étanchéité garantie par la compression des 2 joints larges dans les brides de serrage.
 - Installation facilitée donc plus rapide. Serrage d'un seul côté. (04)
 - Résistance à la corrosion : revêtement époxy 250 microns et Géomet® 500 Gr. B pour la boulonnerie.

- Conformité aux normes :
 - NF EN 14525 : raccords en fonte GS pour canalisation d'eau potable en PVC.
 - ISO 2531 : tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile.
 - Testé selon la norme NF EN 545 : tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile pour canalisation d'eau,

- Agrément :
 - Attestation de conformité sanitaire.

Remarque :

Ce raccord n'évite pas mécaniquement le déboîtement des tubes qui doivent être ancrés par d'autres moyens.


Caractéristiques

- Gamme :
 - Manchon standard : DN 40 à 250 (Série C2 10).
- PFA 16.
- Température d'utilisation : $+0^\circ\text{C}$ à $+60^\circ\text{C}$.

Applications

- Transport et distribution d'eau.
- Pompage, traitement, stockage.
- Réseaux de protection incendie.
- Réseaux d'irrigation.
- Réseaux d'assainissement et d'évacuation d'eaux pluviales. (type WC - NF EN 681-1).

Manchon standard

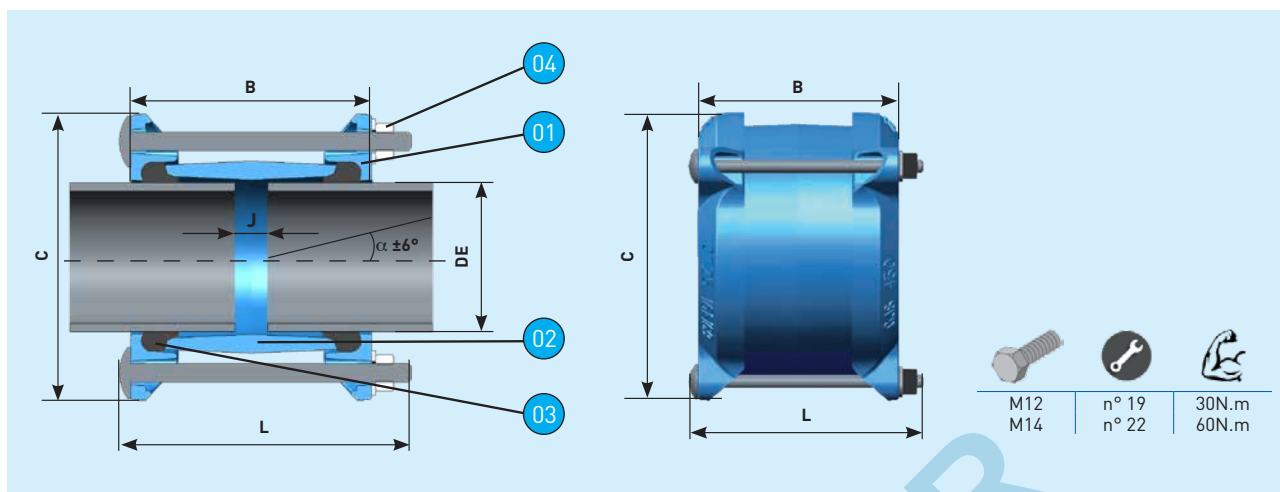

Rep.	Désignation	Nb	Matériaux	Normes
01	Bride	2	Fonte GS/EN GJS-450-10	NF EN 1563
02	Bague	1	Fonte GL/EN GJL-250	NF EN 1561
03	Joint	2	EPDM	NF EN 681-1
04	Boulonnerie (Vis tête ronde collet carré + rondelle + écrous)	S/DN	Acier 6.8 Revêtement Géomet®	EN 10083-2

Pour tuyaux acier

DN	DE	Désignation	Plage utilisation mm	B mm	L mm	C mm	J mini mm	J maxi. mm	Boulonnerie	Poids kg
40	48,3	Gibault Plus GT 7	46 - 51	120	142	135	20	60	2 x M12	2,6
50	60,3	Gibault Plus GT 9	57 - 63	120	142	150	20	60	2 x M12	3,3
65	76,1	Gibault Plus GT 12	72 - 78	120	142	170	20	60	2 x M12	3,7
80	88,9	Gibault Plus GT 14	84 - 91	147	177	170	20	80	2 x M12	4,3
100	108	Gibault Plus GT 17	104 - 110	147	177	220	20	85	2 x M12	5,5
100	114,3	Gibault Plus GT 18	110 - 116	147	177	195	25	83	3 x M12	6,4
125	133	Gibault Plus GT 21	130 - 137	150	177	215	25	83	3 x M12	7,3
125	139,7	Gibault Plus GT 22	137 - 144	150	177	223	25	80	3 x M12	7,5
150	159	Gibault Plus GT 24	153 - 161	150	177	239	25	80	3 x M12	8,5
150	168,3	Gibault Plus GT 25	161 - 169	150	177	250	25	80	3 x M12	9,4
250	273	Gibault Plus GT 39	273 - 280	190	218	412	35	110	4 x M14	18,7

Pour tuyaux fonte

DN	DE	Désignation	Plage utilisation mm	B mm	L mm	C mm	J mini mm	J maxi. mm	Boulonnerie	Poids kg
65	77	Gibault Plus GT 12	72 - 78	120	142	170	20	60	2 x M12	3,7
80	98	Gibault Plus GT 16	98 - 104	147	177	215	20	85	2 x M12	3
100	118	Gibault Plus GT 19	118 - 125	150	177	207	25	83	3 x M12	6,8
125	144	Gibault Plus GT 22	137 - 144	150	177	223	25	80	3 x M12	7,5
150	170	Gibault Plus GT 26	170 - 178	190	218	299	25	83	4 x M14	13,2
200	222	Gibault Plus GT 32	220 - 229	180	218	345	25	83	4 x M14	15,5
250	274	Gibault Plus GT 39	273 - 280	190	218	412	35	110	4 x M14	18,7

Pour tuyaux PVC-U

DN	DE	Désignation	Plage utilisation mm	B mm	L mm	C mm	J mini mm	J maxi. mm	Boulonnerie	Poids kg
40	40	Gibault Plus GT 5	36 - 41	120	142	125	20	60	2 x M12	2,3
40	50	Gibault Plus GT 7	46 - 51	120	142	135	20	60	2 x M12	2,6
50	63	Gibault Plus GT 9	57 - 63	120	142	150	20	60	2 x M12	3,3
65	75	Gibault Plus GT 12	72 - 78	120	142	170	20	60	2 x M12	3,7
80	90	Gibault Plus GT 14	84 - 91	147	177	170	20	80	2 x M12	4,3
100	110	Gibault Plus GT 17	104 - 110	147	177	220	20	85	2 x M12	5,5
125	125	Gibault Plus GT 19	118 - 125	150	177	207	25	83	3 x M12	6,8
125	140	Gibault Plus GT 22	137 - 144	150	177	223	25	80	3 x M12	7,5
150	160	Gibault Plus GT 24	153 - 161	150	177	239	25	80	3 x M12	8,5
200	200	Gibault Plus GT 29	194 - 201	190	218	338	25	83	4 x M14	15,2
200	225	Gibault Plus GT 32	220 - 229	180	218	345	25	83	4 x M14	15,5
250	250	Gibault Plus GT 36	246 - 253	185	218	387	35	105	4 x M14	15,5

Pour tuyaux fibre-ciment

DN	Désignation	Plage utilisation mm	B mm	L mm	C mm	J mini mm	J maxi. mm	Boulonnerie	Poids kg
40/50	Gibault Plus GT 8	51 - 57	121	142	140	20	60	2 x M12	2,8
50/60	Gibault Plus GT 11	66 - 72	120	142	160	20	60	2 x M12	3,4
60	Gibault Plus GT 13	77 - 84	120	142	170	20	60	2 x M12	3,7
80	Gibault Plus GT 15	89 - 96	147	177	215	20	83	2 x M12	5,2
100	Gibault Plus GT 20	124 - 130	150	177	208	25	80	3 x M12	6,8
125	Gibault Plus GT 23	144 - 152	150	177	231	25	80	3 x M12	8,5
150	Gibault Plus GT 28	184 - 192	180	218	302	25	83	4 x M14	13,2
200	Gibault Plus GT 35	238 - 246	185	218	359	35	83	4 x M14	15,5

Votre choix pour le contrôle de l'eau



TALIS est toujours le meilleur choix en matière de transport et de gestion des eaux. Notre société apporte la solution la mieux adaptée pour la gestion de l'eau et de l'énergie, ainsi que pour des applications industrielles ou municipales. Avec une gamme complète de plus de 20 000 produits, nous proposons des solutions globales pour chaque phase du cycle de l'eau : pompage, distribution, connections, ... L'expérience, la technologie novatrice, l'expertise totale et spécifique constituent notre base pour le développement de solutions durables et une gestion optimisée de la ressource vitale... l'eau.



BAYARD

ZI - 4 avenue Lionel Terray
CS 70047
69881 Meyzieu cedex France
TÉL. + 33 (0)4 37 44 24 24
FAX + 33 (0)4 37 44 24 25
SITE : www.bayard.fr