
BE / NOVAX / MARINA

Pompes de transfert
Pour eaux douces et salées

Préserver L'Eau Valoriser Gérer

Les pompes de transfert auto-amorçantes BE, NOVAX et MARINA sont conçues pour transvaser des liquides propres ou légèrement chargés comme l'eau douce, l'eau salée, certains hydrocarbures, huiles ou liquides alimentaires tels que le vin et le vinaigre. Elles permettent un transvasement rapide et fiable avec des débits significatifs (jusqu'à 24 m³/h), tout en supportant des viscosités inférieure à 4° ENGLER ou 30°, et en facilitant l'inversion du sens de circulation.

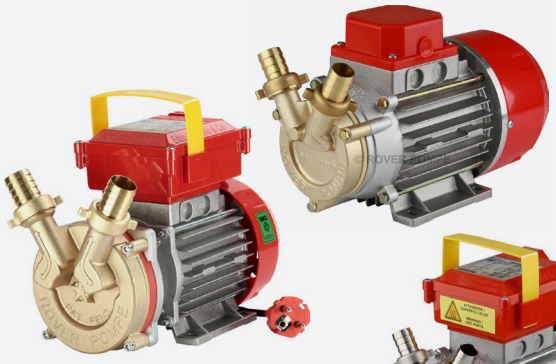

MARINA 20 (12-24V)

BE



NOVAX

- Auto-amorçantes
- Silencieuses
- Robustes

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Pompes de transfert auto-amorçantes conçues pour :

- Le transfert de liquides neutres et propres et dont la teneur en particules non abrasives en suspension est de très faible quantité (0,2 à 0,5 % maxi.).
- Le transfert de liquides alimentaires tels que le vinaigre, l'huile, le vin, le lait d'élevage, l'eau... mais aussi le fuel ou le gasoil.
- Le transfert de liquides dont la température est inférieure à 35 °C et dont la viscosité est inférieure à 4° ENGLER ou 30° CENTISTOKES.

⚠ Convient pour fuel et gas-oil, mais **usage absolument interdit** pour **ACIDES CONCENTRÉS, ESSENCES, SOLVANTS, (DANGER D'EXPLOSION et/ou D'INCENDIE).**

Pompes

- Corps de pompe, turbine et couvercle diffuseur en laiton (UNS ASTM C. 377). sauf NOVAX (corps inox).

Moteur

- Les pièces importantes sont aux normes .
- Commutateur pour inversion du sens de rotation du moteur (sauf MARINA 20)
- Arbre moteur en acier inox AISI 304.
- Câble d'alimentation avec fiche Schüko.
- Roulements à billes graissés à vie.
- Prévu pour service continu.
- Bobinage classe B.
- Condensateur permanent.
- Voltages : Mono 220 - 240 V - 50 Hz.
- 12 ou 24 V C.C. sur type MARINA 20.
- Livrées avec manette (sauf BE 50, MARINA et DRILL).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Débit maximum :** 24 m³/h
- **Température maxi. liquipe pompé** : + 35 °C sauf NOVAX : +95°C.
- **Température ambiante** : 4 °C à + 40 °C.
- **Profondeur maxi d'immersion** : 6 mètres.
- **Pression maximale** : 4 bars.
- **Marche à sec** : maxi. 30 secondes.
- **Indice de protection** :IP 44.
- **Longueur de câble des pompes** : 15 m.
- **Classe d'isolement du moteur** : F.
- **Installation** : fixe en position verticale.

HYDROLYS.FR

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

BE / NOVAX / MARINA

Pompes de transfert
Pour eaux douces et salées


Préserver L'Eau Valoriser Gérer

Modèle	Code	Caract. électriques			Tours min	Caract. hydrauliques									
		Tension (V)	Puissance (KW)	Intensité (A)		H (m C.E)	2	4	6	8	12	14	18	20	24
BE-M 20	093020	1x230	0,34	1,5	2850	Q l/min	27	24	22	19	14	12	6	4	
BY-PASS BE20*	093019														
NOVAX-20B	093058														
BE-M 25	093025	1x230	0,71	3,3	1450		40	34	28	22	12	5			
BE-M 30	093030	1x230	0,8	3,7	1450		76	74	70	64	40	24			
BE-T 30	093035	3x400	0,8	1,5											
NOVAX-30B	093060	1x230	0,8	1,5											
BE-M 40	093040	1x230	0,95	4	1450		116	110	100	96	74	64	36	24	
BE-T 40	093045	3x400	1	3											
BE-M 50	093050	1x230	2,1	11	1450		202	195	180	168	134	112	95	80	45
BE-T 50	093055	3x400	1,9	5,1											
MARINA 20 - 12V	093070	12 V.c.c	0,35	25	2500		27	24	21	18	12	9	3		
MARINA 20 - 24V	093080	24 V.c.c	0,35	13											
MARINA 25 - 24V	093085	24 V.c.c	0,38	15			40	32	26	20	10	4			



Modèle	Code	Caractéristiques	n= 1500 tr/min	n= 3000 tr/min
DRILL 20 pour perceuse	093100	Puissance absorbée	200 W	350 W
		Débit maxi.	12 l/min	25 l/min
		HMT maxi.	9 m de C.E	25 m de C.E
		Hauteur aspiration	2 m	6 m
		Ø Aspiration	20 mm	20 mm
		Ø Refoulement	20 mm	20 mm
		Poids	1,25 Kg	1,25 Kg

ENCOMBREMENTS (mm)

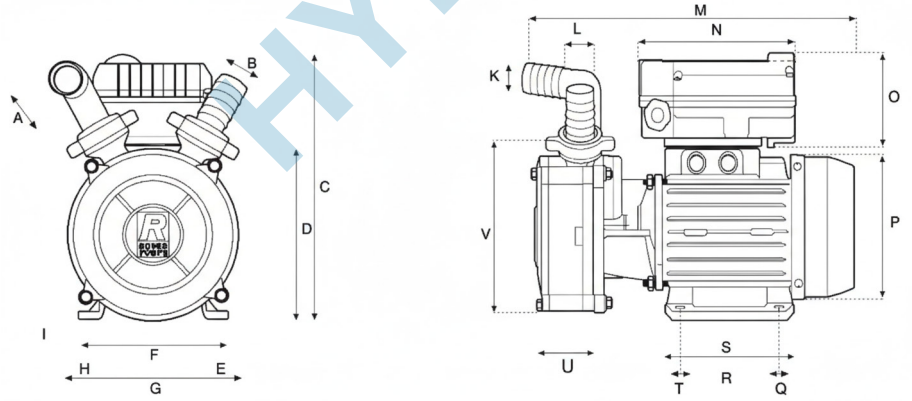

	Ø Asp.	Ø Ref.																			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Poids
BE-M 20	20	20	192	107	6,5	98	85	6,5	M5	20	20	230	130	65	126	6,5	81	100	6,5	40	85	4,9
BE-M 25	25	25	192	127	6,5	98	123	6,5	M6	25	25	270	130	65	126	6,5	81	100	6,5	50	123	6,6
BE-M/T 30	30	30	210	145	6,5	113	158	6,5	M6	30	30	320	130	65	144	6,5	91	113	6,5	63	158	10
BE-M/T 40	40	40	210	145	6,5	113	158	6,5	M6	40	40	320	130	65	144	6,5	91	113	6,5	72	158	12
BE-M/T 50	50	50	245	180	9,5	140	160	9,5	M8	50	50	410	175	65	180	9,5	126	155	9,5	100	160	22
MARINA 20 - 12/24 V	20	20	145	107	6,5	98	85	6,5	M5	20	20	275	130	65	126	6,5	81	100	6,5	40	85	4,9

HYDROLYS.FR

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

ACCESSOIRES (en option)







Désignation	Code	Caractéristiques techniques
SUPPORT DE POMPE	**550499**	• Pour pompes BE, MARINA, BY-PASS et NOVAX. Livré avec vis et boulons pour fixer la pompe.
FILTRES	**550520**	• 20 mm.
	550525	• 25 mm.
	550530	• 30 mm.
	550540	• 40 mm.
	550550	• 50 mm.
CHARIOT	**550500**	

HYDROLYS.FR

Jetly SAS
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com