
# BE / NOVAX / MARINA

## Pompes de transfert
## Pour eaux douces et salées

Préserver L'Eau Valoriser Gérer

Les pompes de transfert auto-amorçantes BE, NOVAX et MARINA sont conçues pour transvaser des liquides propres ou légèrement chargés comme l'eau douce, l'eau salée, certains hydrocarbures, huiles ou liquides alimentaires tels que le vin et le vinaigre. Elles permettent un transvasement rapide et fiable avec des débits significatifs (jusqu'à 24 m³/h), tout en supportant des viscosités inférieure à 4° ENGLER ou 30°, et en facilitant l'inversion du sens de circulation.

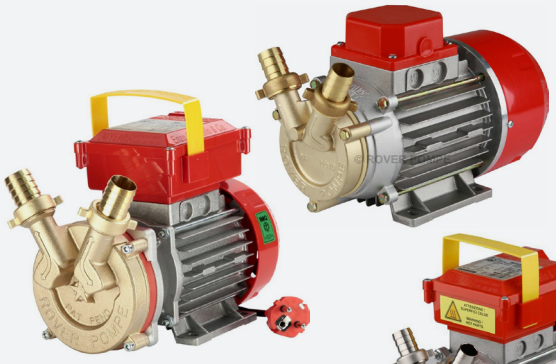

MARINA 20 (12-24V)

BE



NOVAX

- Auto-amorçantes
- Silencieuses
- Robustes

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Pompes de transfert auto-amorçantes conçues pour** :

- Le transfert de liquides neutres et propres et dont la teneur en particules non abrasives en suspension est de très faible quantité (0,2 à 0,5 % maxi.).
- Le transfert de liquides alimentaires tels que le vinaigre, l'huile, le vin, le lait d'élevage, l'eau... mais aussi le fuel ou le gasoil.
- Le transfert de liquides dont la température est inférieure à 35 °C et dont la viscosité est inférieure à 4° ENGLER ou 30° CENTISTOKES.

⚠ Convient pour fuel et gas-oil, mais **usage absolument interdit** pour **ACIDES CONCENTRÉS, ESSENCES, SOLVANTS, (DANGER D'EXPLOSION et/ou D'INCENDIE).**

**Pompes**

- Corps de pompe, turbine et couvercle diffuseur en laiton (UNS ASTM C. 377). sauf NOVAX (corps inox).

**Moteur**

- Les pièces importantes sont aux normes .
- Commutateur pour inversion du sens de rotation du moteur (sauf MARINA 20)
- Arbre moteur en acier inox AISI 304.
- Câble d'alimentation avec fiche Schüko.
- Roulements à billes graissés à vie.
- Prévu pour service continu.
- Bobinage classe B.
- Condensateur permanent.
- Voltages : Mono 220 - 240 V - 50 Hz.
- 12 ou 24 V C.C. sur type MARINA 20.
- Livrées avec manette (sauf BE 50, MARINA et DRILL).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Débit maximum :** 24 m³/h
- **Température maxi. liquipe pompé** : + 35 °C sauf NOVAX : +95°C.
- **Température ambiante** : 4 °C à + 40 °C.
- **Profondeur maxi d'immersion** : 6 mètres.
- **Pression maximale** : 4 bars.
- **Marche à sec** : maxi. 30 secondes.
- **Indice de protection** :IP 44.
- **Longueur de câble des pompes** : 15 m.
- **Classe d'isolement du moteur** : F.
- **Installation** : fixe en position verticale.

HYDROLYS.FR

**Jetly SAS**
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

# BE / NOVAX / MARINA

## Pompes de transfert
## Pour eaux douces et salées


Préserver L'Eau Valoriser Gérer

| Modèle | Code | Caract. électriques | | | Tours min | Caract. hydrauliques | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tension (V) | Puissance (KW) | Intensité (A) | | H (m C.E) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| BE-M 20 | 093020 | 1x230 | 0,34 | 1,5 | 2850 | Q l/min | 27 | 24 | 22 | 19 | 14 | 12 | 6 | 4 | |
| BY-PASS BE20* | 093019 | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVAX-20B | 093058 | | | | | | | | | | | | | | |
| BE-M 25 | 093025 | 1x230 | 0,71 | 3,3 | 1450 | | 40 | 34 | 28 | 22 | 12 | 5 | | | |
| BE-M 30 | 093030 | 1x230 | 0,8 | 3,7 | 1450 | | 76 | 74 | 70 | 64 | 40 | 24 | | | |
| BE-T 30 | 093035 | 3x400 | 0,8 | 1,5 | | | | | | | | | | | |
| NOVAX-30B | 093060 | 1x230 | 0,8 | 1,5 | | | | | | | | | | | |
| BE-M 40 | 093040 | 1x230 | 0,95 | 4 | 1450 | | 116 | 110 | 100 | 96 | 74 | 64 | 36 | 24 | |
| BE-T 40 | 093045 | 3x400 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | |
| BE-M 50 | 093050 | 1x230 | 2,1 | 11 | 1450 | | 202 | 195 | 180 | 168 | 134 | 112 | 95 | 80 | 45 |
| BE-T 50 | 093055 | 3x400 | 1,9 | 5,1 | | | | | | | | | | | |
| MARINA 20 - 12V | 093070 | 12 V.c.c | 0,35 | 25 | 2500 | | 27 | 24 | 21 | 18 | 12 | 9 | 3 | | |
| MARINA 20 - 24V | 093080 | 24 V.c.c | 0,35 | 13 | | | | | | | | | | | |
| MARINA 25 - 24V | 093085 | 24 V.c.c | 0,38 | 15 | | | 40 | 32 | 26 | 20 | 10 | 4 | | | |



| Modèle | Code | Caractéristiques | n= 1500 tr/min | n= 3000 tr/min |
|---|---|---|---|---|
| **DRILL 20** pour perceuse | 093100 | Puissance absorbée | 200 W | 350 W |
| | | Débit maxi. | 12 l/min | 25 l/min |
| | | HMT maxi. | 9 m de C.E | 25 m de C.E |
| | | Hauteur aspiration | 2 m | 6 m |
| | | Ø Aspiration | 20 mm | 20 mm |
| | | Ø Refoulement | 20 mm | 20 mm |
| | | Poids | 1,25 Kg | 1,25 Kg |

## ENCOMBREMENTS (mm)

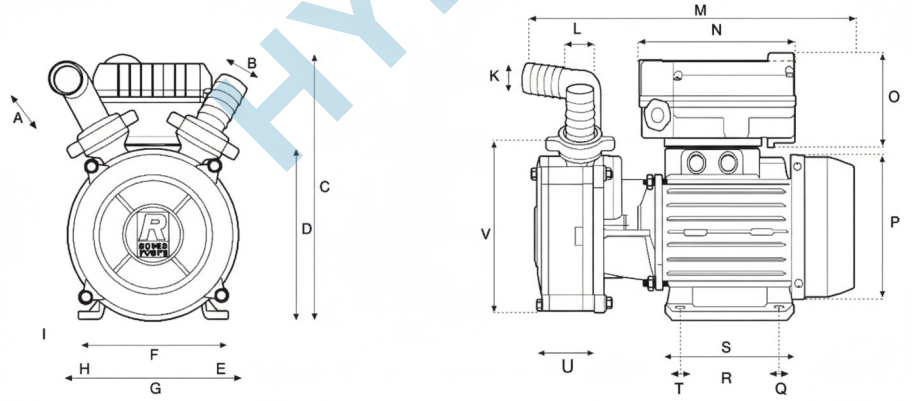


| | Ø Asp. | Ø Ref. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Poids |
| BE-M 20 | 20 | 20 | 192 | 107 | 6,5 | 98 | 85 | 6,5 | M5 | 20 | 20 | 230 | 130 | 65 | 126 | 6,5 | 81 | 100 | 6,5 | 40 | 85 | 4,9 |
| BE-M 25 | 25 | 25 | 192 | 127 | 6,5 | 98 | 123 | 6,5 | M6 | 25 | 25 | 270 | 130 | 65 | 126 | 6,5 | 81 | 100 | 6,5 | 50 | 123 | 6,6 |
| BE-M/T 30 | 30 | 30 | 210 | 145 | 6,5 | 113 | 158 | 6,5 | M6 | 30 | 30 | 320 | 130 | 65 | 144 | 6,5 | 91 | 113 | 6,5 | 63 | 158 | 10 |
| BE-M/T 40 | 40 | 40 | 210 | 145 | 6,5 | 113 | 158 | 6,5 | M6 | 40 | 40 | 320 | 130 | 65 | 144 | 6,5 | 91 | 113 | 6,5 | 72 | 158 | 12 |
| BE-M/T 50 | 50 | 50 | 245 | 180 | 9,5 | 140 | 160 | 9,5 | M8 | 50 | 50 | 410 | 175 | 65 | 180 | 9,5 | 126 | 155 | 9,5 | 100 | 160 | 22 |
| MARINA 20 - 12/24 V | 20 | 20 | 145 | 107 | 6,5 | 98 | 85 | 6,5 | M5 | 20 | 20 | 275 | 130 | 65 | 126 | 6,5 | 81 | 100 | 6,5 | 40 | 85 | 4,9 |

HYDROLYS.FR

**Jetly SAS**
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com

## ACCESSOIRES (en option)







| Désignation | Code | Caractéristiques techniques |
|---|---|---|
| **SUPPORT DE POMPE** | **550499** | • Pour pompes BE, MARINA, BY-PASS et NOVAX. Livré avec vis et boulons pour fixer la pompe. |
| **FILTRES** | **550520** | • 20 mm. |
| | **550525** | • 25 mm. |
| | **550530** | • 30 mm. |
| | **550540** | • 40 mm. |
| | **550550** | • 50 mm. |
| **CHARIOT** | **550500** | |

HYDROLYS.FR

**Jetly SAS**
28 rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
Tél : 04 74 94 18 24 - info@jetly.fr - www.jetly.com