

e-SV Lowara

Pompes multicellulaires verticales

Applications

- Pompage de liquides clairs non chargés dans les secteurs du bâtiment collectif et de l'industrie :
 - Adduction et surpression
 - Arrosage et irrigation
 - Protection incendie

Nombreuses possibilités de personnalisations

Caractéristiques / Construction


- Moteur (IE3 pour versions triphasées de 0.75 kW à 1.5 kW)
 - Protection : IP 55 - Isolation Classe F
 - 2 pôles 50 Hz - Monophasé 230 V ou triphasé 230/400 V
 - Protection thermique incorporée en version monophasée
- Corps de pompe, roue, diffuseur et arbre en acier inox AISI 304
- Orifices : brides rondes In line AISI 304
- Garniture mécanique : SiC, carbone et joints EPDM
- Joints : EPDM
- Options sur demande :
 - autres matériaux pour la garniture mécanique et les joints
 - autres types de brides

Plages d'utilisation

- Débit : jusqu'à 160 m³/h
- HMT : jusqu'à 330 m
- Pression de service maximum : 25 bar
- Température du liquide pompé : de -30 à 120 °C
- Puissance : de 0,37 à 1,5 kW.

Avantages produit

- Economie d'énergie et réduction des coûts
- Hauts rendements hydrauliques
- Facilité et rapidité de maintenance
- Construction en acier inoxydable
- Certification ACS pour transfert d'eau potable.

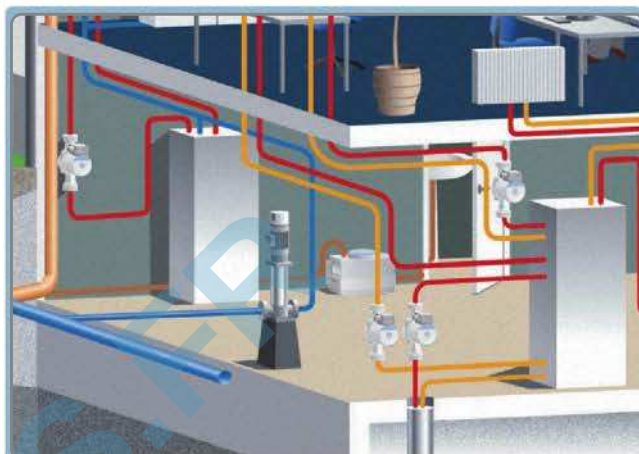

5 SV 11 F 015 T

M = monophasé
T = triphasé

Puissance nominale moteur
(kW x 10)

Type de raccordement
F = brides rondes In line AISI 304



Nombre d'étages

Série e-SV



Débit nominal m³/h



Nous consulter pour les modèles au dessus de la 5 SV

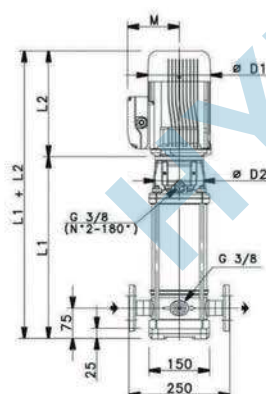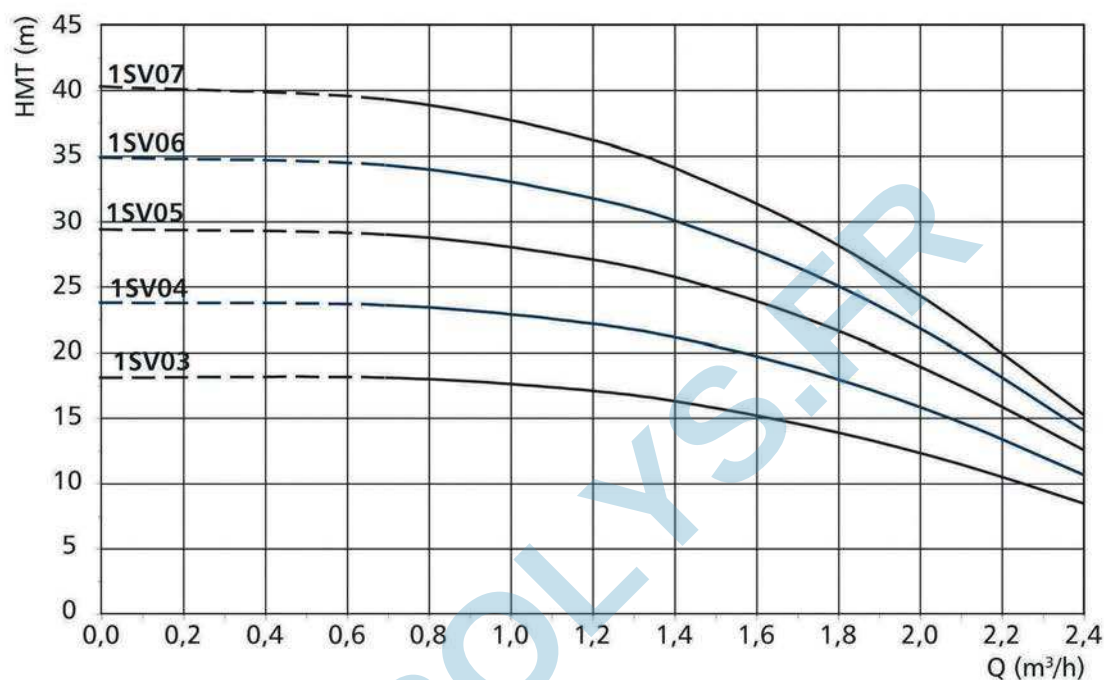



DN25





Références et prix

Type		Prix € H.T.	Référence version F Inox 304	Délais	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)					Poids kg
						Mono 240 V	Tri 400 V	L1	L2	M	D1	D2	
1SV03F003	Version monophasée	748,00	101 6L1 841		0,37	2,85	-	278	209	111	120	105	13,4
1SV04F003		794,00	101 6L1 851		0,37	2,85	-	298	209	111	120	105	13,8
1SV05F003		809,00	101 6L1 861		0,37	2,85	-	318	209	111	120	105	14,2
1SV06F003		829,00	101 6L1 871		0,37	2,85	-	338	209	111	120	105	14,6
1SV07F003		898,00	101 6L1 881		0,37	2,85	-	358	209	111	120	105	14,9
1SV03F003	Version triphasée	662,00	101 6L0 021		0,37	-	1,35	278	209	111	120	105	13,4
1SV04F003		706,00	101 6L0 031		0,37	-	1,35	298	209	111	120	105	13,8
1SV05F003		730,00	101 6L0 041		0,37	-	1,35	318	209	111	120	105	14,2
1SV06F003		748,00	101 6L0 051		0,37	-	1,35	338	209	111	120	105	14,6
1SV07F003		808,00	101 6L0 061		0,37	-	1,35	358	209	111	120	105	14,9

e-SV Lowara

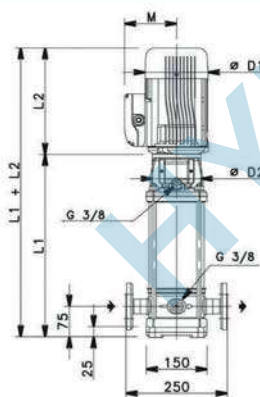
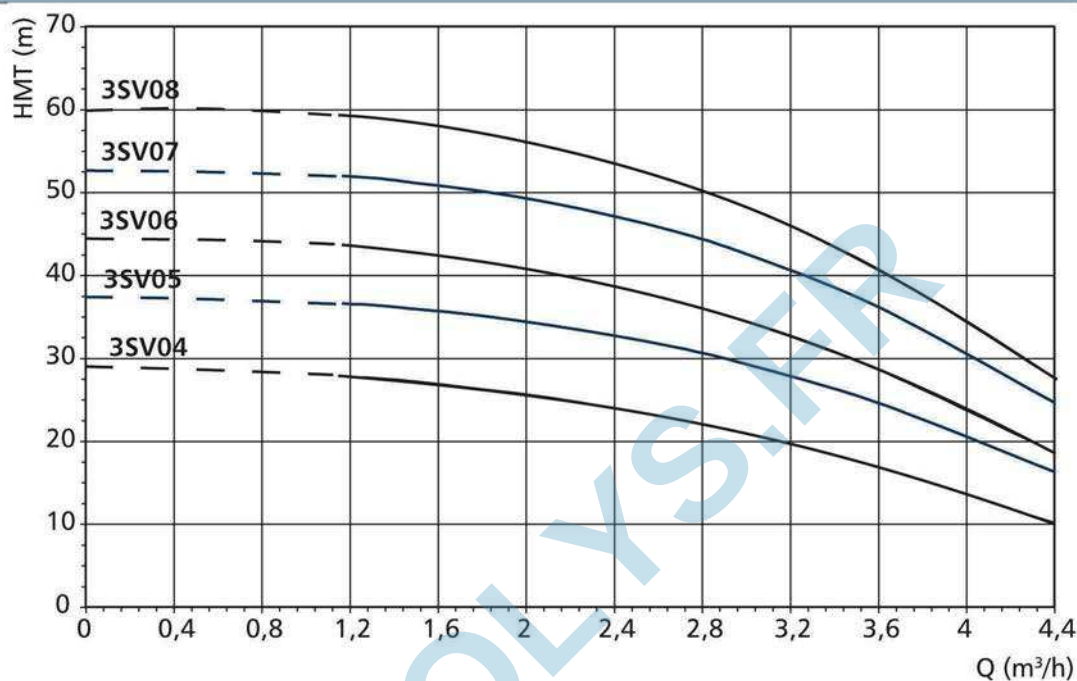


DN25





Références et prix

Type	Prix € H.T.	Référence version F Inox 304	Délais	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)					Poids kg
					Mono 240V	Tri 400V	L1	L2	M	D1	D2	
3SV04F003	951,00	101 6L2 251		0,37	2,85	—	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005	1 032,00	101 6L2 261		0,55	3,99	—	318	231	121	140	105	14
3SV06F005	1 072,00	101 6L2 271		0,55	3,99	—	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007	1 244,00	101 6L2 281		0,75	4,85	—	368	226	121	140	120	20,5
3SV08F007	1 276,00	101 6L2 291		0,75	4,85	—	388	226	121	140	120	20,9
3SV04F003	870,00	101 6L0 441		0,37	—	1,35	298	209	111	120	105	13,6
3SV05F005	943,00	101 6L0 451		0,55	—	1,48	318	231	121	140	105	14
3SV06F005	981,00	101 6L0 461		0,55	—	1,48	338	231	121	140	105	16,4
3SV07F007	1 107,00	101 6LC 471		0,75	—	1,70	368	263	129	155	120	20,5
3SV08F007	1 136,00	101 6LC 481		0,75	—	1,70	388	263	129	155	120	20,9

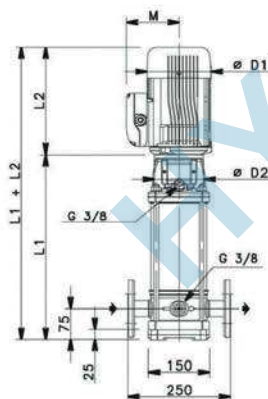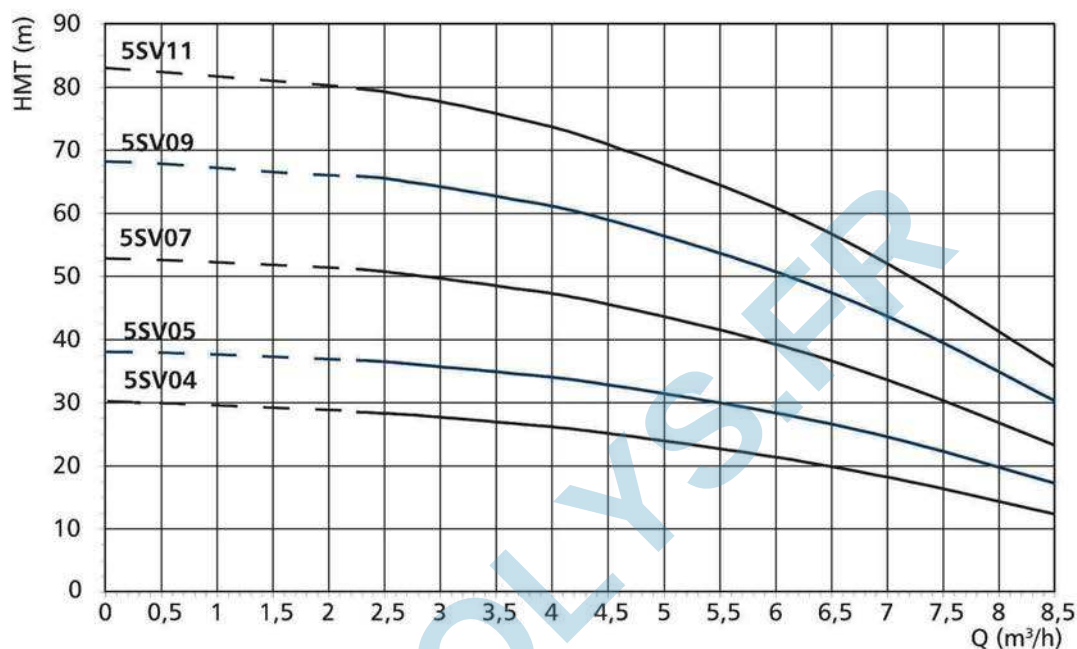

DN32



Références et prix

Type	Prix € H.T.	Référence version F Inox 304	Délais	P. kW	Intensité (A)		Dimensions (mm)					Poids kg
					Mono 240V	Tri 400V	L1	L2	M	D1	D2	
5SV04F005	1 143,00	101 6L2 531		0,55	3,99	—	318	231	121	140	105	16,1
5SV05F007	1 276,00	101 6L2 541		0,75	4,85	—	353	226	121	140	120	20,1
5SV07F011	1 577,00	101 6L2 561		1,10	6,65	—	403	263	137	155	120	22,9
5SV09F015	1 783,00	101 6L2 581		1,50	8,58	—	463	263	137	155	140	26
5SV11F015	1 887,00	101 6L2 601		1,50	8,58	—	513	263	137	155	140	27
5SV04F005	1 011,00	101 6L0 811		0,55	—	1,48	318	231	121	140	105	16,1
5SV05F007	1 103,00	101 6LC 821		0,75	—	1,70	353	263	129	155	120	20,1
5SV07F011	1 406,00	101 6LC 841		1,10	—	2,39	403	263	129	155	120	22,9
5SV09F015	1 421,00	101 6LC 861		1,50	—	3,17	463	263	129	155	140	26
5SV11F015	1 489,00	101 6LC 881		1,50	—	3,17	513	263	129	155	140	27


Produits tenus en stock,
livraison sous 48 heures

Livraison possible en une semaine
sur demande.

Délai de livraison standard usine
(nous consulter).