

Joint plat à oreilles de centrage Série C4 49

Permet l'étanchéité entre 2 brides



Fonctions

- Étanchéité de brides à face plate ou de brides à face surélevée conformes aux normes EN1092-1 et EN1092-2

Conformité aux normes :

- NF EN 1514-1, Type IBC.

Agréments

- ACS
- WRAS

Caractéristiques

- Température de 0°C à +65°C.
- PN 10 à PN 16.
- DN 40 à 1000.

Avantages


- Autocentrant

Applications

- Eau potable.
- Eau usée (suivant conditions d'exposition).
- Eau d'irrigation.

Matière

- EPDM 70 Shore.

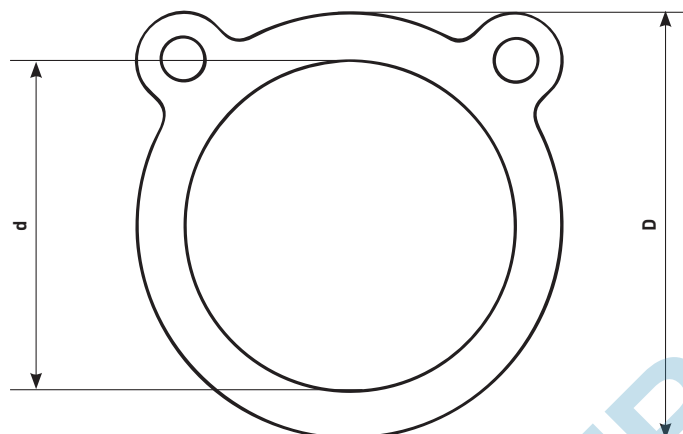

DN mm	d mm	D mm		Épaisseur mm
	Tous PN	PN 10	PN 16	Tous PN
40	49	92	92	3
50	61	107	107	3
60	72	117	117	3
65	77	127	127	3
80	89	142	142	3
100	115	162	162	3
125	141	192	192	3
150	169	218	218	3
200	220	273	273	3
250	273	328	329	3
300	324	378	384	4,5
350	356	438	444	4,5
400	407	489	495	4,5
450	458	539	555	4,5
500	508	594	617	4,5
600	610	695	734	4,5
700	712	810	804	4,5
800	813	917	911	4,5
900	915	1017	1011	4,5
1000	1016	1124	1128	4,5