

Série SCUBA

Électropompes immergées centrifuges multicellulaires pour eaux claires, à forte teneur en acier inoxydable AISI 304. Étanchéité par double garniture mécanique et chambre à huile intermédiaire. La partie hydraulique est située sous le moteur électrique qui est refroidi par le liquide pompé. La pompe immergée dans le réservoir ou le puits évite les problèmes d'aspiration et de bruit. Possibilité de fonctionnement à l'horizontal.

Caractéristiques techniques

Débit : jusqu'à 7,5 m³/h
 Hauteur manométrique : jusqu'à 80 mètres
 Alimentation : monophasée et triphasée 50 et 60 Hz
 Version monophasée 220-240 V 50 Hz, protection contre la surtension à réarmement automatique incorporée. Condensateur interne fourni de série.
 Version triphasée : 380-415 V ; la protection contre les surtensions devra être intégrée dans le coffret électrique par l'utilisateur (voir section coffrets de commande).
 Puissance : de 0,55 kW à 1,1 kW
 Profondeur maximale d'immersion : 20 mètres.
 Température de l'eau : de 0°C à +40°C.
 Passage de solides : jusqu'à 2,5 mm
 Teneur en sable maximale de l'eau : 25 g/m³

Matériaux

Chemise avec tête: acier inoxydable
 Support palier supérieur : acier inoxydable
 Extrémité d'arbre : acier inoxydable
 Visserie : acier inoxydable
 Roue: technopolymère (sur demande inox)
 Diffuseur : acier inoxydable
 Support palier inférieur : aluminium moulé sous pression
 Élastomères : NBR

Applications

Alimentation en eau de réservoirs, forages de 6", bassins et cours d'eau

Surpression


Irrigation

Collecte de l'eau de pluie



SÉRIE SCUBA

Caractéristiques de fonctionnement à 50 Hz

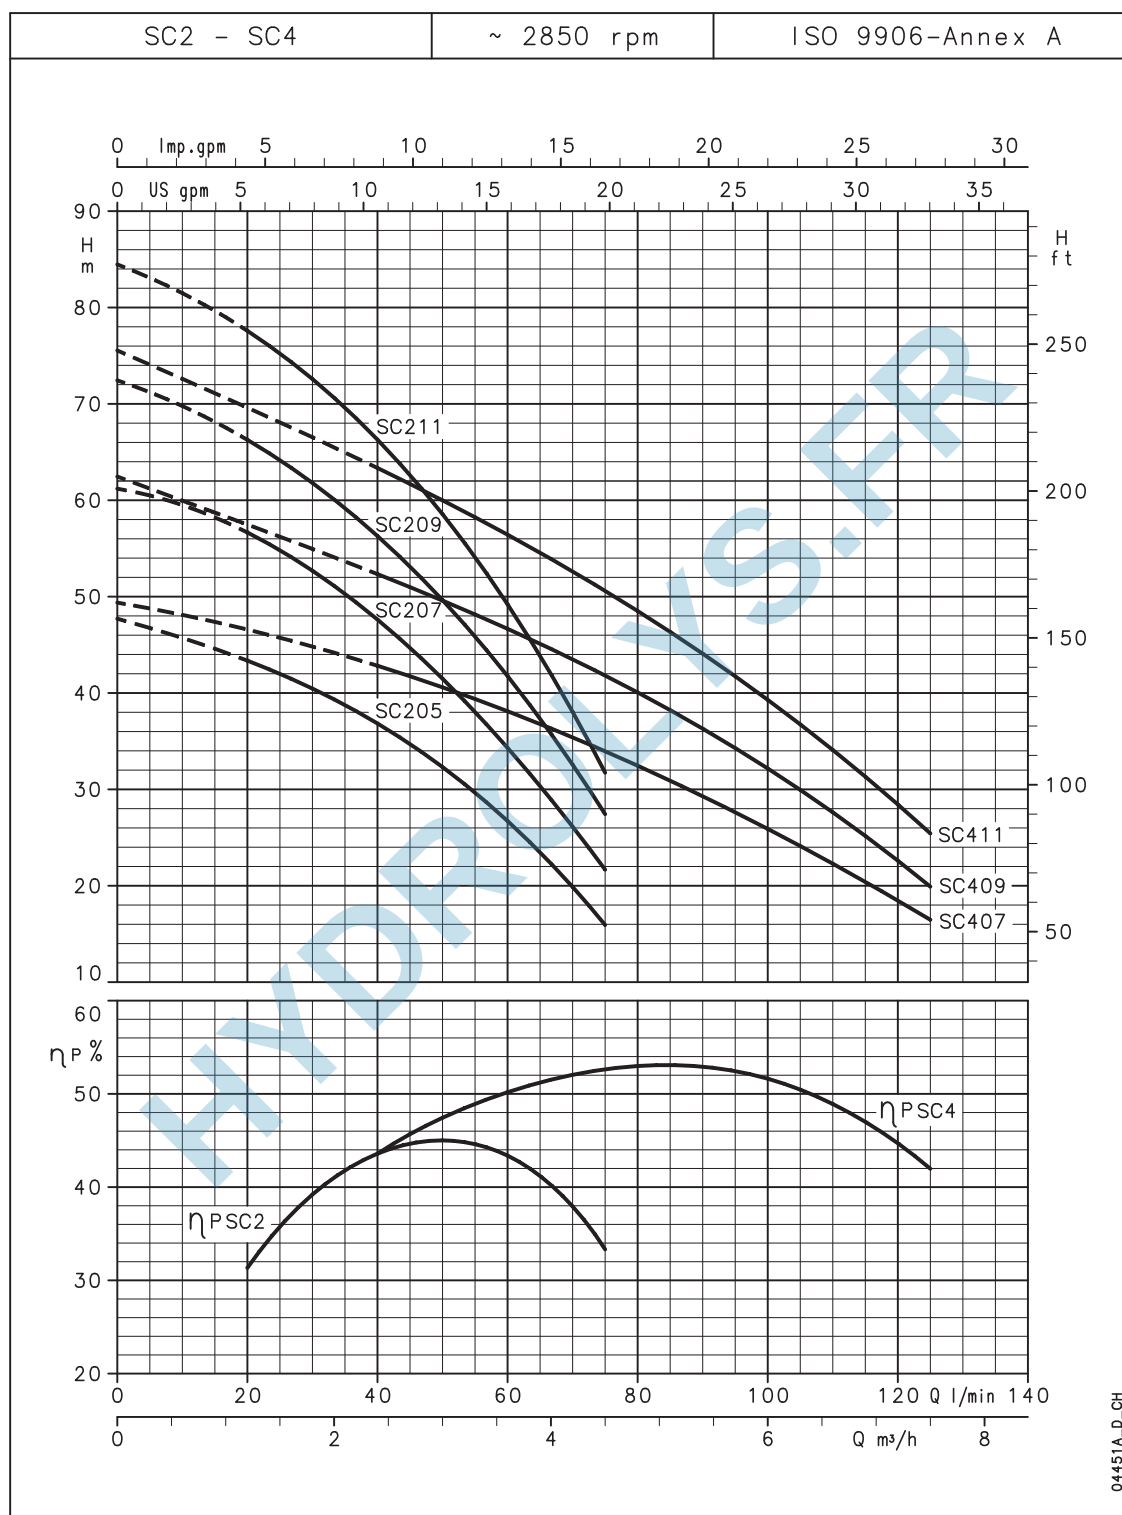

Les performances sont valables pour des liquides ayant une densité $\rho = 1.0 \text{ kg/dm}^3$ et une viscosité cinématique $\nu = 1 \text{ mm}^2/\text{s}$.

SÉRIE SCUBA


Dimensions et poids

TYPE POMPE		NOMBRE D'ÉTAGES	DIMENSIONS		POIDS kg
MONOPHASÉE	TRIPHASÉE		L mm		
SC205C	SC205T	4	526		13,5
SC207C	SC207T	5	566		15
SC209C	SC209T	6	591		16
SC211C	SC211T	7	636		18
SC407C	SC407T	4	541		14,5
SC409C	SC409T	5	566		15,5
SC411C	SC411T	6	611		17,5

scuba-sc2-sc4-2p50_c_td

TYPE POMPE	SECTION	TYPE CÂBLE	LONGUEUR CÂBLE
SC205C	3G1	HORN-7	20 m
SC207C	3G1	HORN-7	
SC209C	3G1,5	HORN-7	
SC211C	3G1,5	HORN-7	
SC407C	3G1	HORN-7	
SC409C	3G1,5	HORN-7	
SC411C	3G1,5	HORN-7	
SC205T	4G1	HORN-7	
SC207T	4G1	HORN-7	
SC209T	4G1	HORN-7	
SC211T	4G1	HORN-7	
SC407T	4G1	HORN-7	
SC409T	4G1	HORN-7	
SC411T	4G1	HORN-7	

scuba-sc2-sc4-2p50_c_tc

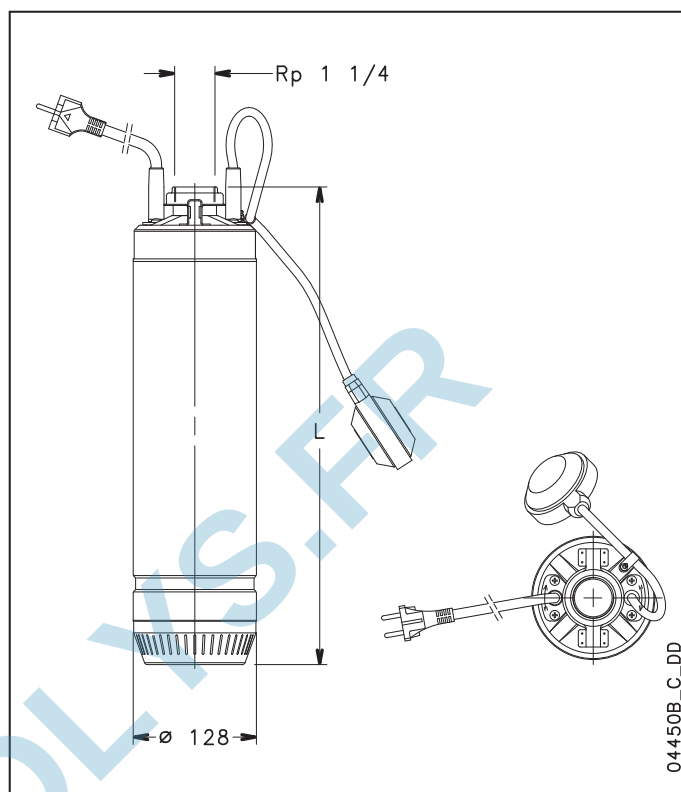

04450B_C_DD

Tableau des performances hydrauliques à 50 Hz

TYPE POMPE	PUISSANCE		Q = DÉBIT										
	MOTEUR		l/min	0	20	30	40	50	60	75	80	100	125
			m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,5	4,8	6	7,5
			H = HAUTEUR D'ÉLEVATION TOTALE EN MÈTRES DE COLONNE D'EAU										
SC205C - SC205T	0,55	0,75	47,7	43,4	40,5	36,8	32,3	26,7	15,9				
SC207C - SC207T	0,75	1	61,2	56,7	52,7	47,6	41,5	34,3	21,7				
SC209C - SC209T	0,9	1,2	72,4	66,3	61,8	56,3	49,6	41,8	27,4				
SC211C - SC211T	1,1	1,5	84,5	77,6	72,6	66,3	58,6	49,2	31,7				
SC407C - SC407T	0,75	1	49,4			42,8	40,6	38,1	34,0	32,5	25,9	16,5	
SC409C - SC409T	0,9	1,2	62,5			52,3	49,6	46,7	41,8	40,1	32,2	19,9	
SC411C - SC411T	1,1	1,5	75,5			63,4	60,0	56,4	50,6	48,5	39,3	25,4	

scuba-sc2-sc4-2p50_c_th

Tableau des données électriques

TYPE POMPE	PUISSANCE ABSORBÉE*	COURANT ABSORBÉ*	CONDENSATEUR	POMPE TYPE	PUISSANCE ABSORBÉE*	COURANT ABSORBÉ*	COURANT ABSORBÉ*
MONOPHASÉE		220-240 V		TRIPHASÉE		220-240 V	380-415 V
	kW	A	mF/450 V		kW	A	A
SC205C	0,93	4,37	16	SC205T	0,86	2,81	1,62
SC207C	1,15	5,19	25	SC207T	1,09	4,12	2,38
SC209C	1,32	5,88	25	SC209T	1,27	4,40	2,54
SC211C	1,63	7,25	30	SC211T	1,45	4,68	2,70
SC407C	1,18	5,28	25	SC407T	1,12	4,16	2,40
SC409C	1,38	6,17	25	SC409T	1,33	4,50	2,60
SC411C	1,76	7,85	30	SC411T	1,59	4,94	2,85

*Valeurs maximales pour la plage de fonctionnement

scuba-sc2-sc4-2p50_c_te

SÉRIE SCUBA
Exemple d'installation d'une électropompe immergée contrôlée par
variateur de fréquence (HYDROVAR® WATERCOOLED)

