

5SC6/11/5 T L20 DE

Courbe de performance


Company name
Contact
Phone number
E-Mail

	Ø mm	Débit			HMT		Puiss. sur arbre P2			Fréquence	Hz	50
		Plage de fonct. Min. m³/h	Max. m³/h	η Max. m³/h	H(Q=0) m	η Max. m	P2(Q=0) kW	Max. kW	η Max. kW	Vitesse de fonct.	rpm	2900
Nominale:		2,4	7,2	4,88	69	43,6		1,18	1,18	Débit nominal	m³/h	0
Min.	0	/	/	4,88	69	43,6		/	1,18	HMT nominale	m	0
Max.	0	/	/	4,88	69	43,6		/	1,18	Pression Asp.	kPa	0
										Hauteur statique	m	0

Caract. de puissance d'après:

Performances selon ISO 9906: 2012 - Grade Grade

Eau, claire [100%] ; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

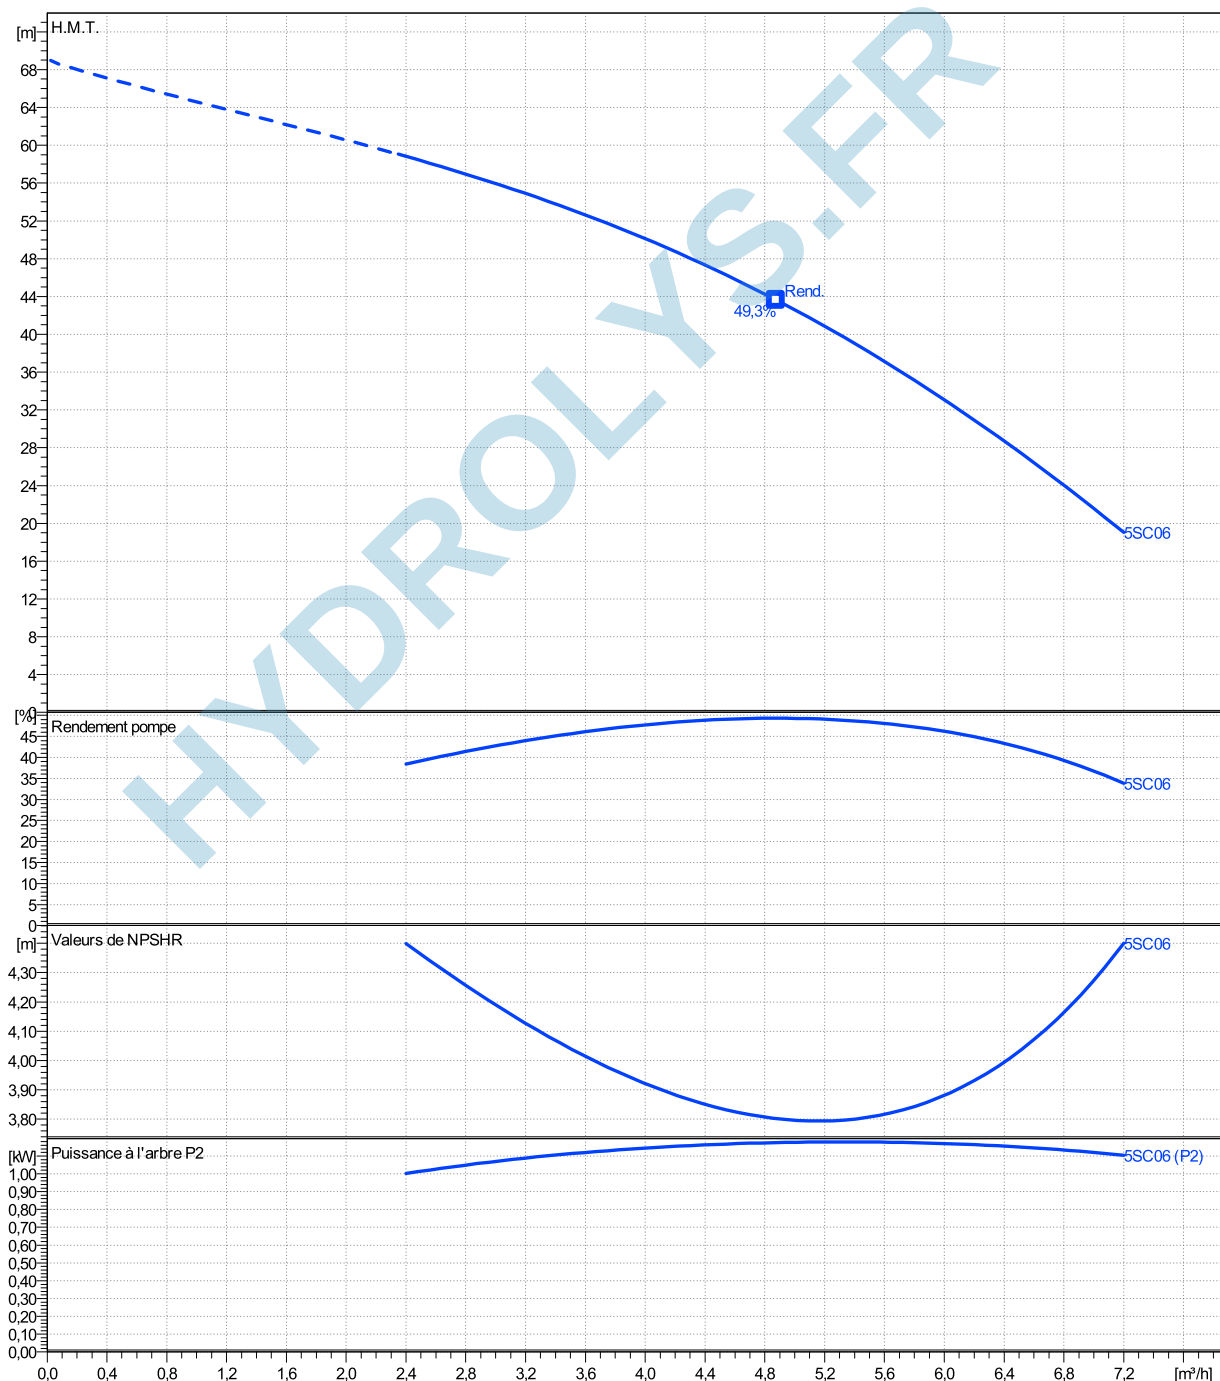


5SC6/11/5 T L20 DE

Dimensions

Company name
Contact
Phone number
E-Mail

Monobloc

Moteur triphasé
MOT_5SC6/11/5T

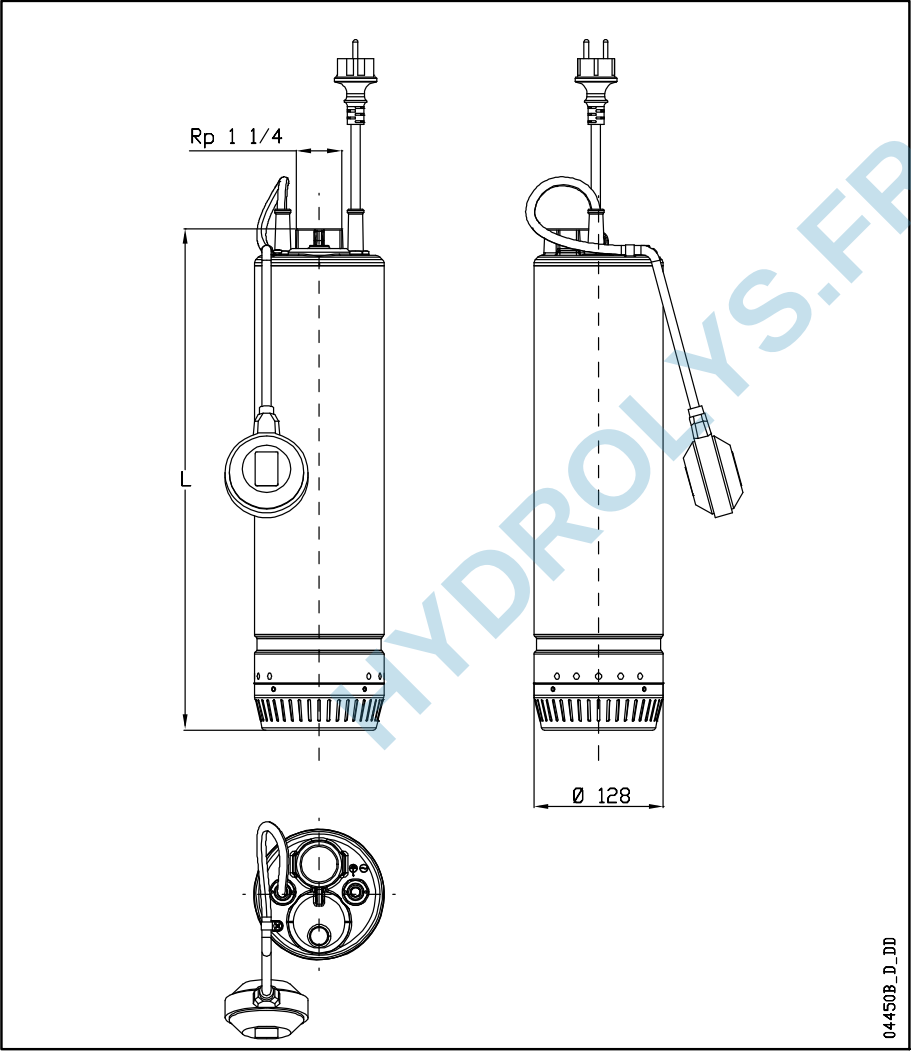

Dimensions [mm]	
L	594,9

Poids (+/- 5%) [kg]	
Pompe	18 kg
Cable	
Moteur	
Poids total	

Connexions	
Orifice d'asp. protected by strainer	Buse refoulement

Dimensions

Projet Xlect-20176439
Bloc 5SC6/11/5 T L20 DE

Créé par Sébastien Pichereau
Créé le 11/12/2025
Mise à jour 11/12/2025