

# DELFINO KS

## Pompes de piscine

Pour eaux de piscines privées.




### 1 ● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps, bride de raccordement, turbine, diffuseur, socle en matériaux composites chargés de fibres de verre.
- Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique.
- Panier de préfiltre largement dimensionné.
- Vis papillons de maintien de couvercle rabattable.
- Montage de la turbine sur douille métallique inox, évitant le contact de l'eau avec le bout d'arbre moteur.
- Garniture mécanique de haute qualité.  
Partie en contact avec l'eau en INOX 316.
- Moteur asynchrone, mono 230 V ou tri 400 V ; IP 54, Classe F, à ventilation externe norme VDE.
- Livrés avec 2 raccords union PVC filetés.

## 2 • CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


### Utilisation

- De 5 à 36 m³/h avec HMT jusqu'à 18 m de C.E.
- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Hauteur maximum d'aspiration : 2 m.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Pression maximum de service : 2,5 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Convienent pour le traitement au sel.

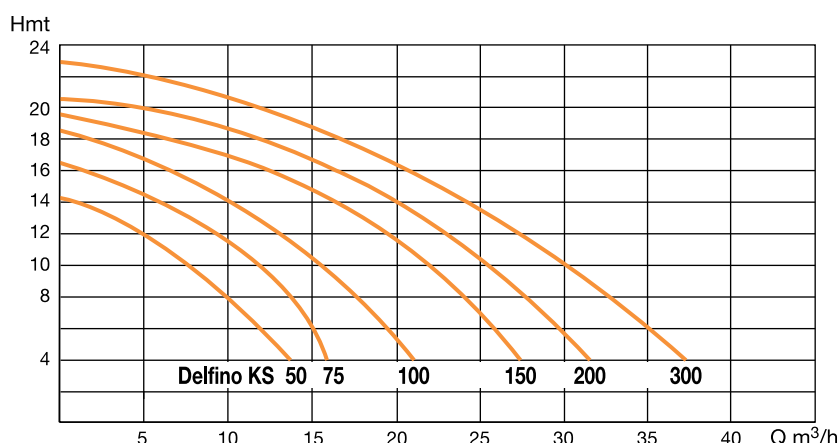

| Type             | Code   | Caractéristiques électriques |                       |            |              |                   |                    | Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min) |      |      |      |      |      |      |      |                    |
|------------------|--------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
|                  |        | P<br>Nominale<br>kW          | Tensions<br>V (50 HZ) | Cond.<br>μ | Ampères<br>A | Aspiration<br>Ø F | Refoulement<br>Ø F | H (m)                                           |      |      |      |      |      |      |      | Débit<br>Q<br>m³/h |
|                  |        |                              |                       |            |              |                   |                    | 4                                               | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |                    |
| DELFINO KS 50 M  | 110500 | 0,37                         | 1~230                 | 14         | 2,7          | 2"                | 2"                 | 14,5                                            | 12   | 10   | 7,5  | 5    | -    | -    | -    |                    |
| DELFINO KS 75 M  | 110750 | 0,55                         | 1~230                 | 18         | 3,5          | 2"                | 2"                 | 16                                              | 14,5 | 13,5 | 11,5 | 8,9  | 5,2  | -    | -    |                    |
| DELFINO KS 75 T  | 110755 | 0,55                         | 3 x 230-400           | -          | 2,2 - 1,3    | 2"                | 2"                 | 21,5                                            | 19,5 | 17,5 | 15,4 | 13   | 10   | 5,8  | -    |                    |
| DELFINO KS 100 M | 110100 | 0,75                         | 1~230                 | 20         | 4,7          | 2"                | 2"                 | 27,5                                            | 25,5 | 23   | 21,9 | 19,7 | 16,4 | 11,8 | 6,2  |                    |
| DELFINO KS 100 T | 110105 | 0,75                         | 3 x 230-400           | -          | 3,4 - 2      | 2"                | 2"                 | 32                                              | 29,4 | 27,8 | 25,7 | 23,5 | 20,5 | 17   | 12   |                    |
| DELFINO KS 150 M | 110150 | 1,1                          | 1~230                 | 25         | 6,3          | 2"                | 2"                 | 36,5                                            | 34,5 | 32   | 29,5 | 26,9 | 23,9 | 20   | 16,2 |                    |
| DELFINO KS 150 T | 110155 | 1,1                          | 3 x 230-400           | -          | 4,5 - 2,6    | 2"                | 2"                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| DELFINO KS 200 M | 110200 | 1,5                          | 1~230                 | 35         | 8,5          | 2"                | 2"                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| DELFINO KS 200 T | 110205 | 1,5                          | 3 x 230-400           | -          | 5,9 - 3,4    | 2"                | 2"                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| DELFINO KS 300 T | 110305 | 2,2                          | 3 x 230-400           | -          | 9,2 - 5,3    | 2"                | 2"                 |                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                    |

Pour une bonne installation, une protection électrique adaptée à la puissance de la pompe est indispensable, tant en monophasé qu'en triphasé.

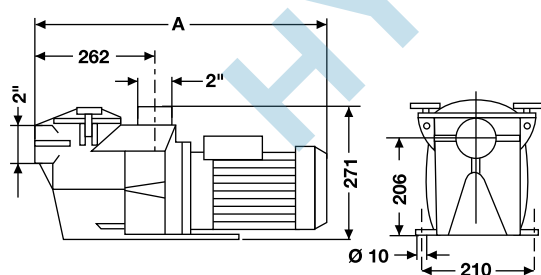

| TYPE           | Longueur<br>A | Aspiration<br>Ø | Refoulement<br>Ø | Poids<br>en kg |
|----------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| DELFINO KS 50  | 550           | 2"              | 2"               | 12,5           |
| DELFINO KS 75  | 550           | 2"              | 2"               | 13,5           |
| DELFINO KS 100 | 550           | 2"              | 2"               | 14             |
| DELFINO KS 150 | 580           | 2"              | 2"               | 16,5           |
| DELFINO KS 200 | 580           | 2"              | 2"               | 17             |
| DELFINO KS 300 | 620           | 2"              | 2"               | 22             |



Livrés avec la pompe.

| Raccords<br>Union filetés | Code   | Caractéristiques          |
|---------------------------|--------|---------------------------|
| F 3" sortie 50            | 453113 | Pour KS 50 - 75 et 100.   |
| F 3" sortie 63            | 453114 | Pour KS 150 - 200 et 300. |

# JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR