



Groupes autoclave avec une électropompe monophasée dotée de pressostat, manomètre, raccord en laiton, tuyau flexible, réservoir d'expansion et câble d'alimentation.

APPLICATIONS

- Pressurisation domestique
- Petite irrigation de jardins
- Lavage de véhicules
- Relevage d'eau propre en général

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Disponibles dans les versions suivantes:
 - avec électropompes auto-amorçantes en fonte (AGA)
 - avec électropompes auto-amorçantes en acier (JEX)

TABEAU DE PERFORMANCES

Modèle	P ₂		Q [m³/h]	Performances	H [m]
	[HP]	[kW]			
1GP AGA 0.75 M - 24H	0,75	0,55	0,3÷1,2÷3,0		45,0÷37,9÷18,0
1GP AGA 1.00 M - 24H	1	0,75	0,3÷1,8÷3,6		47,5÷35,7÷23,0
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	1,5	1,1	0,6÷2,7÷6,0		48,0÷38,6÷27,0
1GP JEXM/A 80 - 24H	0,8	0,6	1,2÷3,0÷4,5		33,0÷23,5÷18,0
1GP JEXM/A 100 - 24H	1	0,75	1,2÷3,0÷4,5		37,0÷27,0÷21,0
1GP JEXM/A 120 - 24H	1,2	0,9	1,2÷3,0÷4,5		41,0÷30,5÷24,5
1GP JEXM/A 150 - 24H	1,5	1,1	1,2÷3,0÷4,7		49,0÷37,0÷29,5

TABEAU DONNÉES TECHNIQUES


Modèle	P ₂		Courant Absorbé [A] Monophasé 230V	Raccord aspiration	Raccord refoulement
	[HP]	[kW]			
1GP AGA 0.75 M - 24H	0,75	0,55	4	G1	G1
1GP AGA 1.00 M - 24H	1	0,75	5,5	G1	G1
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	1,5	1,1	8,1	G1½	G1
1GP JEXM/A 80 - 24H	0,8	0,6	4,7	G1¼	G1
1GP JEXM/A 100 - 24H	1	0,75	6,4	G1¼	G1
1GP JEXM/A 120 - 24H	1,2	0,9	6,7	G1¼	G1
1GP JEXM/A 150 - 24H	1,5	1,1	7,6	G1¼	G1

Pour plus d'informations, consulter le catalogue relatif aux électropompes indiquées au tableau

1GP H

1GP H_PRESSURISATION DOMESTIQUE


DIMENSIONS 1GP H AGAM

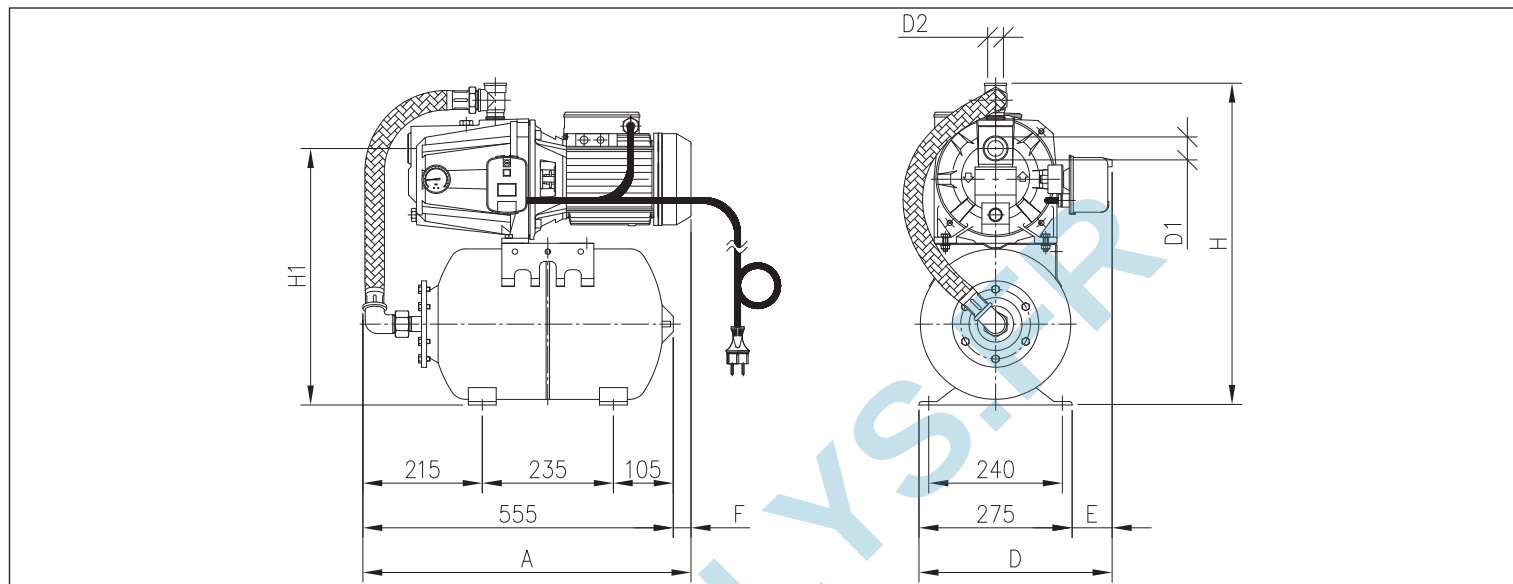

TABEAU DE DIMENSIONS

Modèle	A	D	E	Dimensions [mm]		H1	D ₁	D ₂	Poids [kg]
1GP AGA 0.75 M - 24H	555	330	55	-	540	442	G1	G1	20,0
1GP AGA 1.00 M - 24H	555	330	55	-	540	442	G1	G1	21,0
1GP AGA/A 1.50 M - 24H	575	350	75	20	575	460	G1½	G1	33,0

DIMENSIONS 1GP H JEXM

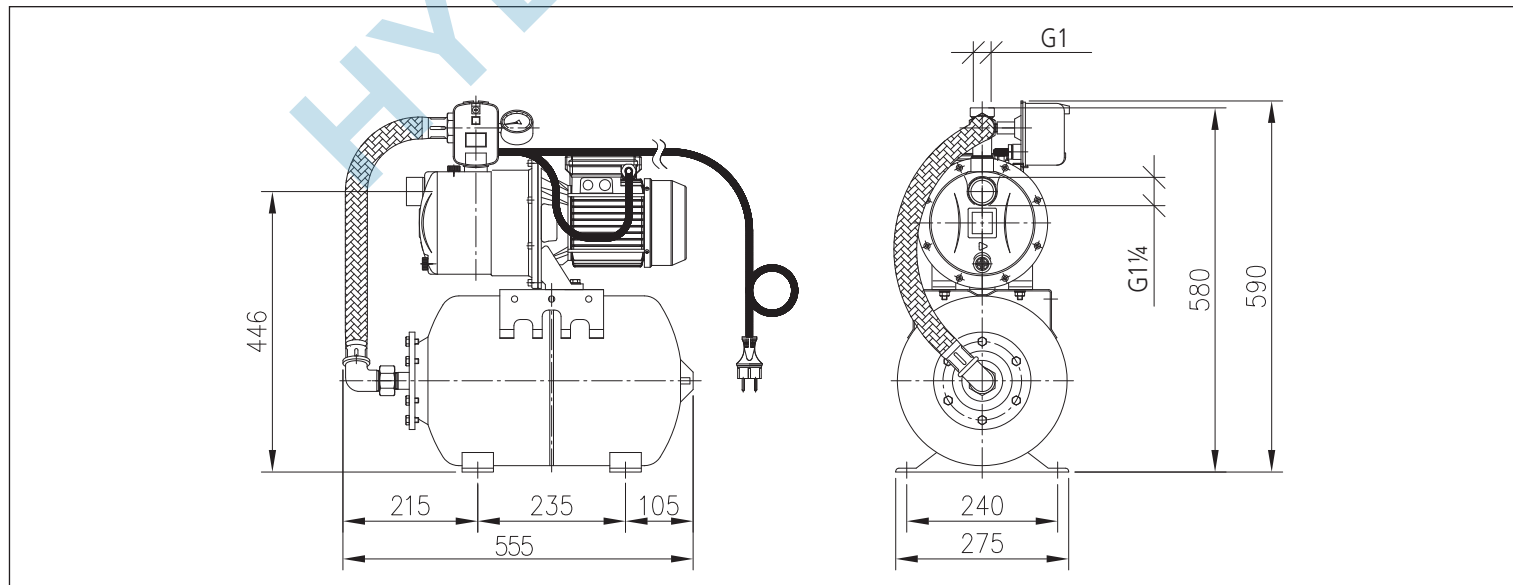

TABEAU POIDS

Modèle	Poids [kg]
1GP JEXM/A 80 - 24H	17,5
1GP JEXM/A 100 - 24H	17,5
1GP JEXM/A 120 - 24H	18,5
1GP JEXM/A 150 - 24H	21,0