



MODULOFOS 1400

Postes de relevage pour eaux usées et chargées
à 1 pompe.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Utilisation pour canalisation d'arrivée profonde.
- Cuve en polyéthylène haute densité de 400 litres environ.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.
- Couvercle Ø 610 mm avec sécurité enfant.
- Chaîne de suspension.
- Canalisation de refoulement PVC 63.
- Ensemble clapet + vanne 2".
- Fil d'eau de 800 mm pour version percée en entrée.
- Entrée avec manchon en PVC 100 et joint nitrile, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe-câble PVC 50.
- Livrés avec pompe version monophasée AUT. avec commande automatique par flotteur. Modèles :
 - SEMISOM 265 à turbine Vortex et passage de 40 mm.
 - FÉKA VX 550 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
 - SEMISOM 490 à turbine Vortex et passage de 50 mm.
 - FÉKA VS 1200 à turbine Vortex et passage de 50 mm.

Option :



Réhausse
(hauteur 200 mm)
Code : 452991



Réhausse
(hauteur 400 mm)
Code : 452992



Version LIB

Fil d'eau d'entrée variable de 600 à 1000 mm suivant besoins de l'installation grâce au **kit de perçage** fourni :



1 scie cloche,
1 joint,
1 bouchon.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Utilisation




Les postes **MODULOFOS** sont conçus pour relever les eaux domestiques d'une maison individuelle (eaux ménagères + eaux vannes). Ils sont spécialement adaptés pour pose enterrée avec un fil d'eau d'entrée de 800 (1200 mm avec la réhausse), et de 600 à 1 400 mm avec la version LIB.

Le fond de cuve est conçu pour assurer un bon ancrage au béton de lestage.

En facilitant la manutention et l'entretien, les postes MODULOFOS se substituent aux postes FEKAFOS équipés de réhausse.

Caractéristiques pompes

Type	Code Modulofos	Avec pompe	Caractéristiques électriques						Section de passage mm	Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)											
			Alimentation 50 Hz		Puissance HP kW		Ampères A	Condensateur µF Vc		Qm³/h	1,8	6	9	12	15	18	21	24	27	32	
MODULOFOS CE 1400/265 M AUT. VERSION LIB	131401 131411	S 265 AUT.	1 x 230 V		0,75	0,55	4,2	16	450	40	H (m)	8	6,5	5,5	4	3	-	-	-	-	-
MODULOFOS CE 1400/VX 550 M AUT. VERSION LIB	131405 131415	FVX 550 AUT	1 x 230 V		0,75	0,55	4,2	12,5	450	50		7	6,2	5,5	4,1	3	1,8	1	-	-	-
MODULOFOS CE 1400/490 M AUT. VERSION LIB	131402 131412	S 490 AUT.	1 x 230 V		1,5	1,1	7,3	20	450	50		11	9,5	9	8	7,5	6,5	5,5	5	4	-
MODULOFOS CE 1400/VS 1200 M AUT. VERSION LIB	131404 131414	FVS 1200 AUT	1 x 230 V		1,6	1,2	8,6	30	450	50		13,5	12,8	12	11,2	10	9	8	6,7	5,3	3

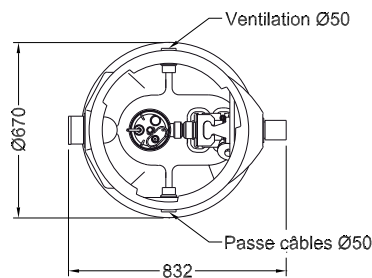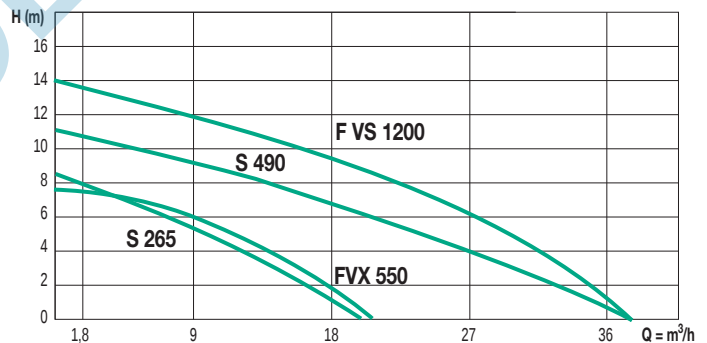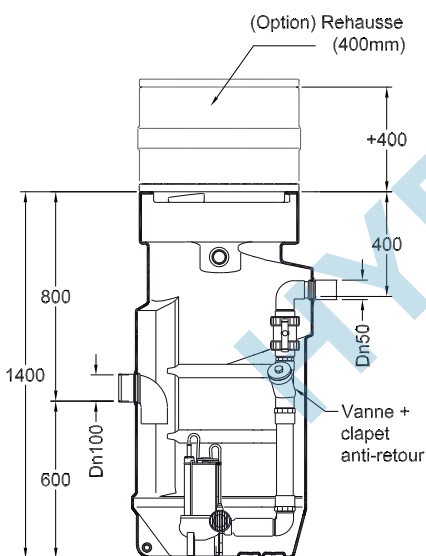

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la pompe et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.

Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

Encombrements (mm) et poids (kg)

TYPE	Ø mm	Hauteur mm	Volume litres	Poids kg
MODULOFOS CE 1400/265	670	1400	400	57,2
MODULOFOS CE 1400/VX 550	670	1400	400	57,7
MODULOFOS CE 1400/490	670	1400	400	61,8
MODULOFOS CE 1400/VS1200	670	1400	400	59,1

JETLY

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR