



ALTIBOX

Ensemble complet de relevage
prêt à la pose pour eaux usées
domestiques après traitement.

CE Conforme à la norme Européenne **EN 12050-1**

Les postes de relevage ALTIBOX sont conçus pour évacuer toutes les eaux usées domestiques en sortie de fosses toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable vertical drainé.

Caractéristiques générales

- Cuve en polyéthylène haute densité à enterrer, Ø 600 mm.
- Couvercle à verrouiller par clé ¼ de tour.
- Pompe NOVA UP 600 AUT. Mono 230 V ou pompe DR STEEL 37 AUT. Mono 230 V, passage 10 mm et commande automatique par flotteur.
- Kit d'adaptation pour pompe DR STEEL.
- Sortie du câble par fourreau.
- Chaîne de suspension en inox (sauf 650 et 850).
- Tuyau de refoulement PVC pression ø40 avec manchon, clapet et valve.
- Vanne 1"¼.
- 1 entrée PVC 100, 1 sortie raccord mâle fileté 1"¼, 1 orifice de ventilation PVC 50, 1 sortie passe-câble PVC 50.




2 possibilité de choix de pompe : NOVA UP ou DR STEEL (à définir selon le besoin de relevage)

Modèle	Code	Pompe	Caractéristiques électriques					Section de pas-sage	Caractéristiques hydrauliques (n=2800tr/mn)						
			Alim. V	kW	Intensité A	Condensateur			Q m³/h	0	3	6	7.5	9	12
						µF	VCC								
ALTIBOX (V5) 650 - NOVA UP 600	131550		1x230V	0.52	3.5	8	450	10mm	H (mCE)	9.8	8.5	7	6.2	5.2	2.9
ALTIBOX (V5) 850 - NOVA UP 600	131551														
ALTIBOX (V5) 1100 - NOVA UP 600	131552														
ALTIBOX (V5) 1400 - NOVA UP 600	131553														
ALTIBOX (V5) 1850 - NOVA UP 600	131554														
ALTIBOX (V5) 2500 - NOVA UP 600	131555														


Modèle	Code	Pompe	Caractéristiques électriques					Section de pas- sage	Caractéristiques hydrauliques (n=2800tr/mn)						
			Alim. V		Intensité A	Condensateur			Q m³/h	0	2	4	6	8	9
				kW		µF	VCC								
ALTIBOX (V5) 650 - DR STEEL 37	131560		1x230V	0.37	3.1	8	450	10mm	H (mCE)	13.6	11.8	9	6	3.7	1.9
ALTIBOX (V5) 850 - DR STEEL 37	131561														
ALTIBOX (V5) 1100 - DR STEEL 37	131562														
ALTIBOX (V5) 1400 - DR STEEL 37	131563														
ALTIBOX (V5) 1850 - DR STEEL 37	131564														
ALTIBOX (V5) 2500 - DR STEEL 37	131565														

Encombres (mm)

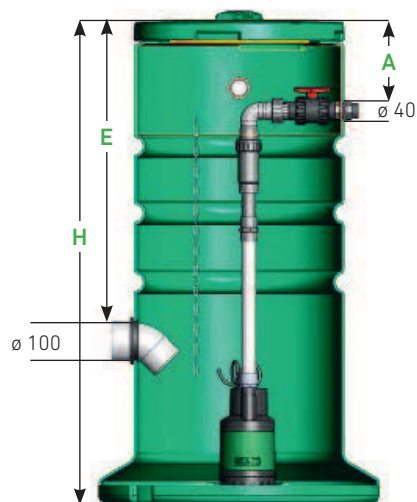

NOVA-UP 600

OU

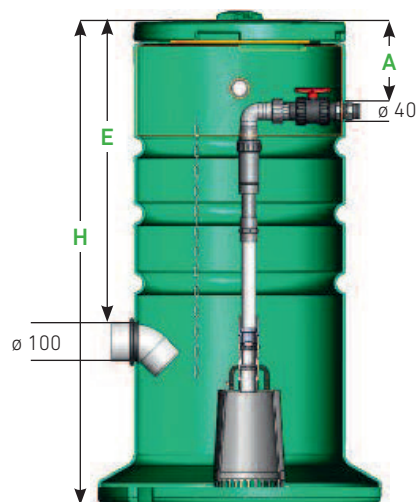

DR STEEL 37

Type	Volume (L)	H Hauteur (mm)	E Fil d'eau entrée (mm)	A Fil d'eau sortie (mm)
ALTIBOX 650	170	650	200	174
ALTIBOX 850	210	850	400	235
ALTIBOX 1100	300	1100	660	235
ALTIBOX 1400	360	1400	950	235
ALTIBOX 1850	480	1850	1400	235
ALTIBOX 2500	650	2500	2050	235

Accessoires

	Kit connexion étanche Code : 432102	Pour câbles extérieurs de 6 à 10 mm ² , avec 3x conducteurs : phase, neutre, terre.
	Réhausse 300mm Code : 452998	Permet de réhausser le poste pour augmenter les fils d'eau entrée et sortie. Nota : 1 réhausse maximum
	Kit perçage DN100 Code : 453067	Comprend scie-cloche, joint, bouchon. Permet de boucher l'arrivée prévue en standard et réaliser un perçage d'entrée convenant mieux à l'installation
	Flexible de refoulement Code : 453135	À monter au refoulement de l'Altibox. Évite les contraintes mécaniques sur la tubulure interne de la station ALTIBOX.

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la POMPE et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.