



# FÉKAFOS DSD-PP

## 1 pompe

Stations de relevage 1 pompe prêtes à l'emploi pour eaux usées et chargées domestiques.

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-1



### 1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les stations **FÉKAFOS DSD** sont spécialement conçues pour le relevage des eaux domestiques d'une maison individuelle.
- Cuve polyéthylène de 270 l environ, pose enterrable.
- Pieds d'ancrage pour fixation au sol.
- Couvercle avec fermeture par 12 vis.
- Système de relevage en composite avec barres de guidage en PVC.
- Fond de cuve arrondi conduisant naturellement les matières vers l'aspiration de la pompe.
- Sortie des câbles pompes et flotteurs par presse-étoupes étanches ou fourreau.
- Prédécoupe pour une éventuelle entrée horizontale à l'arrière de la cuve.
- Entrée PVC 100, sortie PVC 63, ventilation PVC 50, passe câble PVC 50, 2 presse-étoupes.
- 1 clapet à boule PVC Ø 2" monté.
- Pictogrammes de reconnaissance des différents orifices.
- Encombrement (mm) : L 800 x l 640 x H 940.
- Pompe version AUT avec flotteur, à turbine vortex et longueur de câble 10 mètres.
- **Pompe équipée de sa griffe d'ancrage permettant une installation très simple et une maintenance aisée.**



#### POMPES ÉQUIPANT LES STATIONS FÉKAFOS DSD



S. 290 AUT + GF PP FÉKA VX 550 AUT + GF PP S. 490 AUT + GF PP FÉKA VS 1200 AUT + GF PP

Code : 136090

Code : 131838

Code : 136095

Code : 131828

- La station de relevage **FÉKAFOS DSD** est composée :

- d'une cuve pré-équipée.
- d'une pompe avec griffe d'ancrage et flotteur réglé.

#### Options :



Rehausse  
(hauteur 300 mm)  
**Code 453018**



Kit de perçage DN 100  
**Code 453067**  
(1 scie cloche, 1 joint, 1 bouchon)



Alarme sonore  
de trop-plein  
**Code : 471701**



Flotteur alarme  
Microstart  
**Code : 411110**




Cartouche anti-odeur  
**Code : 550400**

## 2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Utilisation

Les **STATIONS FÉKAFOS DSD 1 pompe** sont conçues pour évacuer toutes les eaux domestiques (W.-C. compris). Installées en sous-sol ou garage d'une maison, elles relèvent les eaux usées/eaux vannes vers un égout situé plus haut. Elles sont également enterrables avec 1 réhausse maxi (passage piéton uniquement).

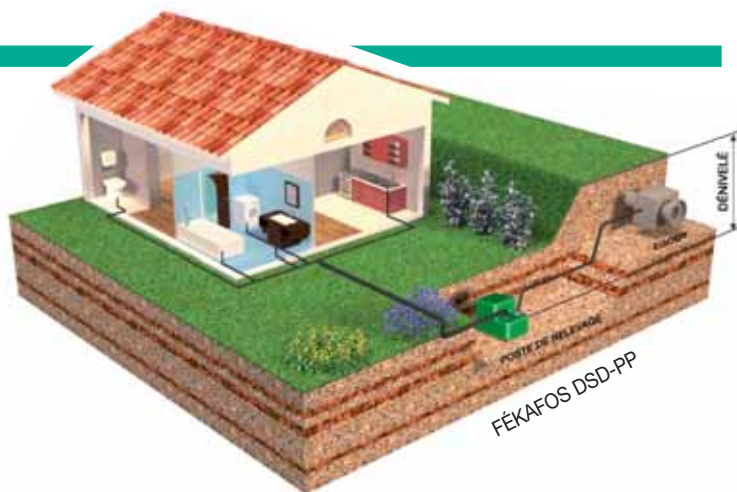




### Caractéristiques pompes

| Type                             | Code<br>FÉKAFOS<br>DSD | Avec<br>pompe         | Caractéristiques électriques |                 |      |              |                    |     | Section<br>de passage<br>mm | Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min) |      |      |      |      |     |     |     |     |     |    |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|------|--------------|--------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|                                  |                        |                       | Alimentation<br>50 Hz        | Puissance<br>CV | kW   | Ampères<br>A | Condensateur<br>µF | Vc  |                             | Qm³/h                                           | 1,8  | 6    | 9    | 12   | 15  | 18  | 21  | 24  | 27  | 32 |
| FÉKAFOS DSD<br>270-PP/290 AUT    | 145010                 | S 290 AUT.<br>+ GF    | 1 x 230 V~                   | 0,75            | 0,55 | 4,2          | 16                 | 450 | 50                          | H<br>(m)                                        | 8    | 7    | 6,5  | 5,5  | 4,5 | 3,5 | -   | -   | -   | -  |
| FÉKAFOS DSD<br>270-PP/VX 550 AUT | 145012                 | FVX 550 AUT.<br>+ GF  | 1 x 230 V~                   | 0,75            | 0,55 | 4,2          | 12,5               | 450 | 50                          |                                                 | 7    | 6,2  | 5,5  | 4,1  | 3   | 1,8 | 1   | -   | -   | -  |
| FÉKAFOS DSD<br>270-PP/490 AUT.   | 145011                 | S 490 AUT.<br>+ GF    | 1 x 230 V~                   | 1,5             | 1,1  | 7,3          | 20                 | 450 | 50                          |                                                 | 11   | 9,5  | 9    | 8    | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 5   | 4   | -  |
| FÉKAFOS DSD<br>270PP/VS 1200 AUT | 145013                 | FVS 1200 AUT.<br>+ GF | 1 x 230 V~                   | 1,6             | 1,2  | 8,6          | 30                 | 450 | 50                          |                                                 | 13,5 | 12,8 | 12,0 | 11,2 | 10  | 9   | 8   | 6,7 | 5,3 | 3  |

### Encombrements (en mm) et poids (en kg)

Poids à vide : 61,4 kg avec S 290 AUT + GF PP  
 59,8 kg avec FEKA VX 550 AUT + Griffe PP  
 64,8 kg avec S 490 AUT + Griffe PP  
 62,3 kg avec FEKA VS 1200 AUT + Griffe PP

H (m)

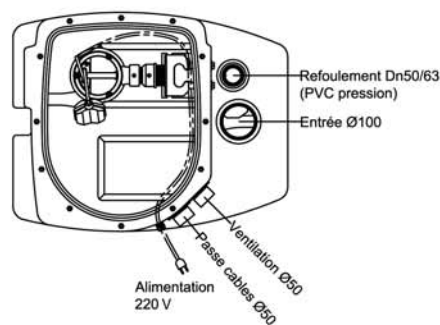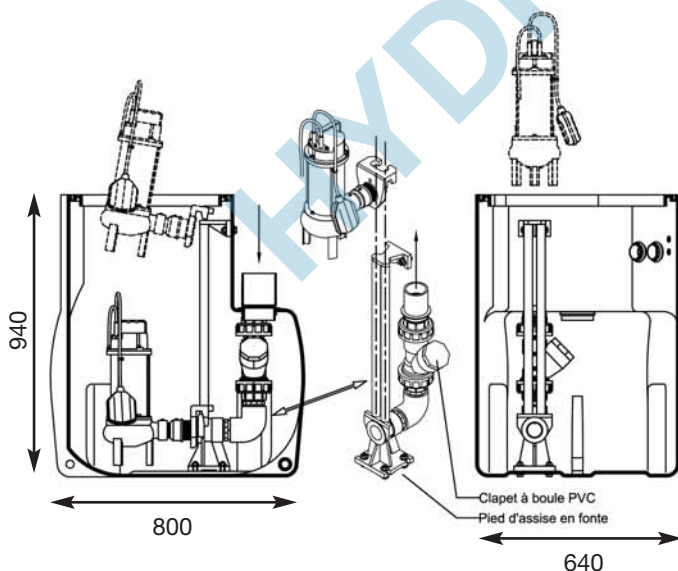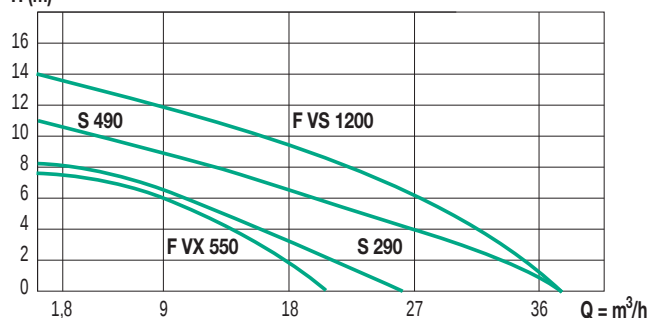

### Entretien

D'une manière générale, une station de relevage nécessite un entretien régulier. La fréquence des entretiens est fonction de la nature des eaux véhiculées. Nous vous conseillons minimum 2 à 3 visites par an. L'entretien régulier consiste à nettoyer les flotteurs et à rincer à grandes eaux les parois de la cuve ainsi que les canalisations et accessoires en contact avec les effluents. Deux fois par an les pompes seront sorties et vérifiées.

**JETLY**

28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
 Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
 Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

DISTRIBUÉ PAR