

MEDO Souffleries

Modèles LA-60E/LA-80E



Même puissance et économie d'énergie en plus E-Modèles

- ◇ 25% de consommation d'énergie en moins
- ◇ Réduction des émissions CO2
- ◇ Très silencieux
- ◇ Technologie à piston (sans membrane)
- ◇ Puissance et longévité sans équivalent
- ◇ Étanchéité du boîtier classe IP55



Comparaison des consommations d'énergie

230 V AC, 50 Hz

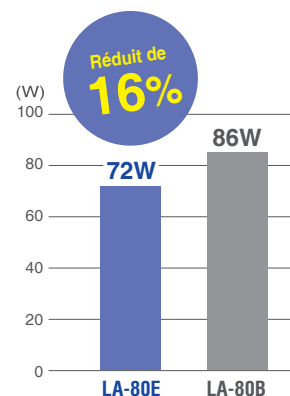


Spécifications


Modèle	LA-60E	LA-80E
Voltage	230 V AC	
Fréquence	50 Hz	
Débit d'air	60 L/min	80 L/min
Pression de service	15 kPa 150 mbar	
Pression d'utilisation	10 - 20 kPa 100 - 200 mbar	
Puissance consommée	48 W	72 W
Poids	5.0 kg	5.3 kg



Débit


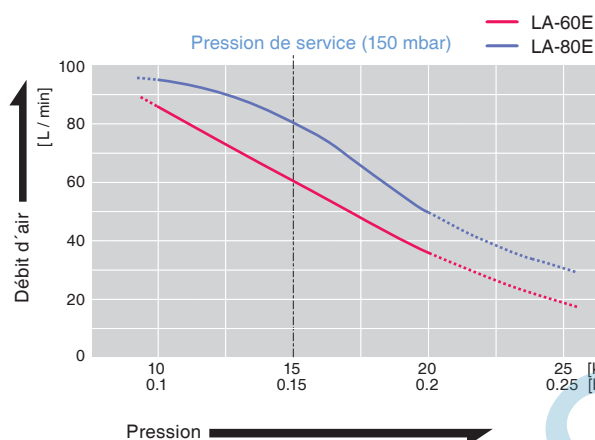


Puissance

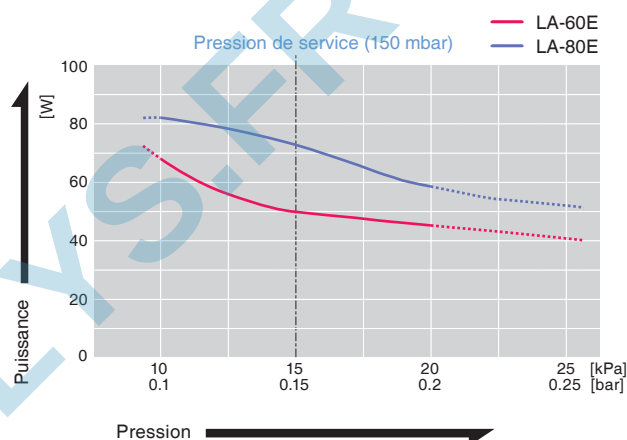

Dimensions

Unité: mm

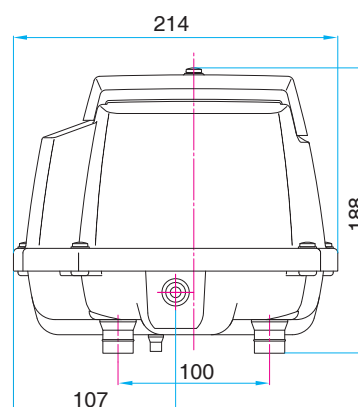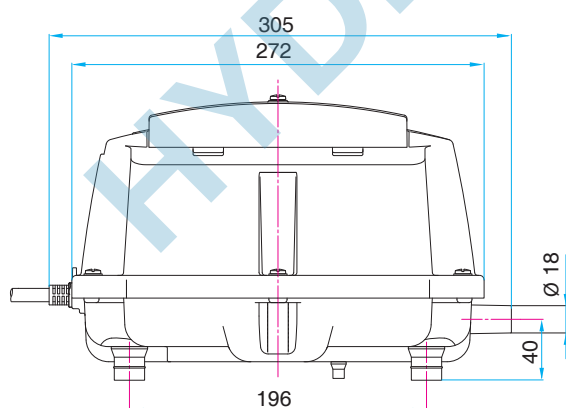

NITTO KOHKI CO., LTD.

Web www.nitto-kohki.co.jp/e

Head Office

9-4, Nakaikegami 2-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8555, Japan
 Tel : +81-3-3755-1111 Fax : +81-3-3753-8791
 E-mail : overseas@nitto-kohki.co.jp

Réprésenté par:

Nitto Kohki Europe GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 10
 71144 Steinenbronn, GERMANY
 Tel.: +49 7157 989555-0
 Fax: +49 7157 989555-40
 E-Mail: info@nitto.de, www.nitto-kohki.eu

Pour la France, contacter:

Fouad Akel

Mobile: +33 (0) 6 22 73 40 71
 Tel.: +33 (0) 9 67 33 69 54
 Fax: +33(0) 9 70 29 38 86
 E-mail: fouad.akel@nitto-kohki.eu