AQUAJET

Groupes automatiques particulièrement adaptés pour la surpression domestique (appartements, villas, chalets, fermes, etc.) à partir d'un puits ou d'un réservoir.

AQUAJET 82/24

AQUAJET 82/20 102/20

AQUAJET 102/60 102/80

AQUAJET 132/100

AQUAJET 151/100

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau.
- Aspiration possible, grâce à un venturi incorporé, jusqu'à une profondeur de 7-8 mètres.
- Groupe silencieux, pas d'usure et pas de diminution des caractéristiques dans le temps grâce à une turbine centrifuge.
- La pompe accumule l'eau sous pression dans un réservoir à vessie.
- Le contacteur manométrique enclenche ou déclenche la pompe aux pressions programmées, en fonction de la demande.
- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
- Moteur électrique mono 230 V : tous modèles
- Protection thermique incorporée, en monophasé.
- Réservoir à vessie de 20, 24, 60, 80 ou 100 litres suivant les modèles.
- Contacteur-mano pré-réglé et manomètre incorporés sur le corps de pompe.
- Groupe entièrement précâblé, prêt à l'emploi.
- Groupe livré monté pour les modèles AQUAJET 82/20 M, 102/20 M et 102/60 M.

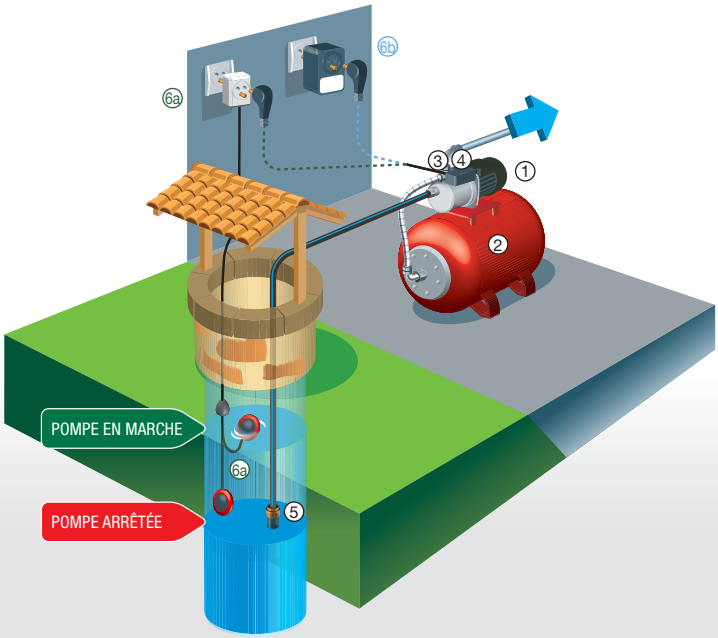

① • Pompe.
② • Réservoir à vessie.
③ • Contacteur manométrique.
④ • Manomètre.
⑤ • Clapet.
⑥ • Sécurité de manque d'eau :
⑥a - Par flotteur.
ou
⑥b - Par HDS.

HYDROLYS.FR

COM03200300639 - (Ed. 03/2012)

Jetly Ma préférence

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

- Liquide pompé : propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
- Plage de température du liquide : de 0 °C à + 40 °C.
- Température ambiante maximum : 40 °C.
- Pression maximum d'utilisation de l'ensemble : 8 bars.
- Clapet anti-retour ou crépine obligatoire à l'aspiration.

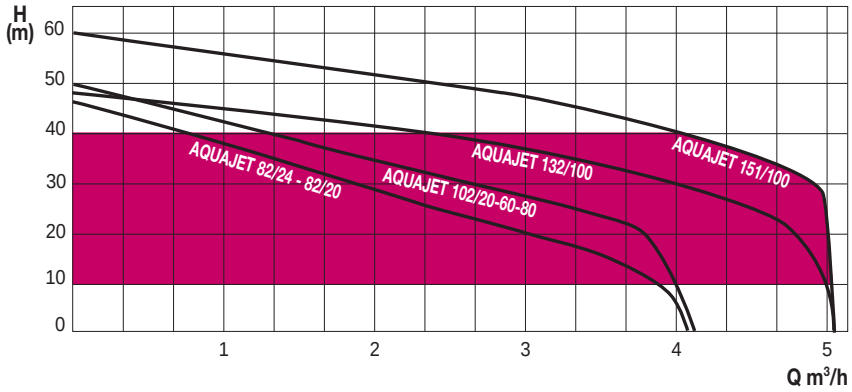

Type	Code	Type pompe	P Nominale kW	Type réservoir	Débit m³/h Pression bar	Alimentation 50 Hz	Ampères A	Condensateur µF	Condensateur Vc
AQUAJET 82/24M	**201101**	JET 82 M	0,6	24 l. vessie	2,6 m³/h / 2,5 b.	Mono 230 V	3,8	12,5	450
AQUAJET 82/20M	**201030**	JET 82 M	0,6	20 l. vessie	2,6 m³/h / 2,5 b.	Mono 230 V	3,8	12,5	450
AQUAJET 102/20 M	**201031**	JET 102 M	0,75	20 l. vessie	3,3 m³/h / 2,5 b.	Mono 230 V	5,1	16	450
AQUAJET 102/60 M	**201025**	JET 102 M	0,75	60 l. vessie	3,3 m³/h / 2,5 b.	Mono 230 V	5,1	16	450
AQUAJET 102/80 M	**201141**	JET 102 M	0,75	80 l. vessie	3,3 m³/h / 2,5 b.	Mono 230 V	5,1	16	450
AQUAJET 132/100 M	**201148**	JET 132 M	1	100 l. vessie	3 m³/h / 3,5 b.	Mono 230 V	6,6	25	450
AQUAJET 151/100 M	**201150**	JET 151 M	1,1	100 l. vessie	4,5 m³/h / 3 b.	Mono 230 V	7,2	31,5	450

AQUAJET 82/24

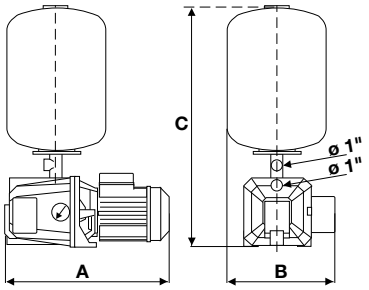

AQUAJET 82-102/20

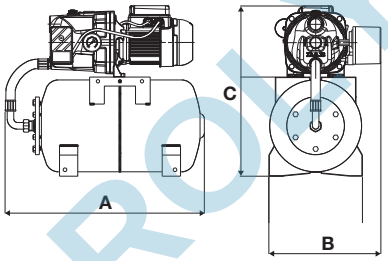

Caractéristiques de la pompe

- Corps de la pompe en fonte.
- Roue, diffuseur, tube venturi en technopolymère.
- Garniture mécanique en carbone / céramique.
- Disque de support garniture en acier inoxydable.
- Support moteur en aluminium moulé sous pression.

AQUAJET 102/-60-80 132/100

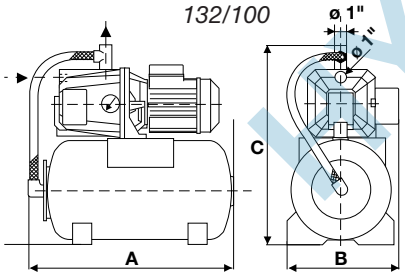

AQUAJET 151/100

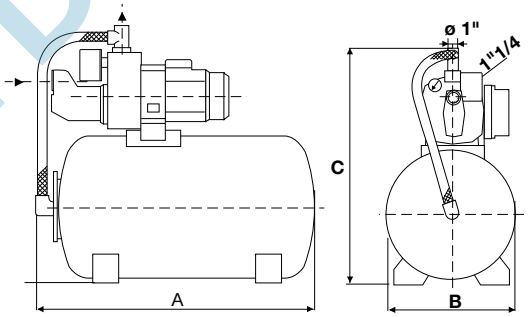

TYPE	A	B	C	Poids brut kg
AQUAJET 82/24	400	340	560	18
AQUAJET 82-102/20	530	330	500	20
AQUAJET 102/60	700	370	640	33
AQUAJET 102/80	650	430	700	38
AQUAJET 132/100	780	450	800	38
AQUAJET 151/100	780	450	800	50

ACCESSOIRE

***RELAIS HYDRAULIQUE* HDS®** **Code : 433500 ou 433501 selon modèle**

- Le relais hydraulique HDS assure la protection contre le manque d'eau pour les groupes de surpression composés des pompes de surface monophasées Jet 82, 102, 132 et 151.
- Il se branche sur une prise normalisée et comporte une prise femelle de raccordement de la pompe.
- En cas de manque d'eau, le relais hydraulique HDS arrête la pompe (**système breveté**).
- Pour redémarrer, il suffit simplement de débrancher et rebrancher le boîtier HDS.

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet http://www.jetly.fr - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR

HYDROLYS.FR
Opaline - 04 74 95 59 48 Document non contractuel