


BS 2102 HT 3~ 233

Spécifications techniques

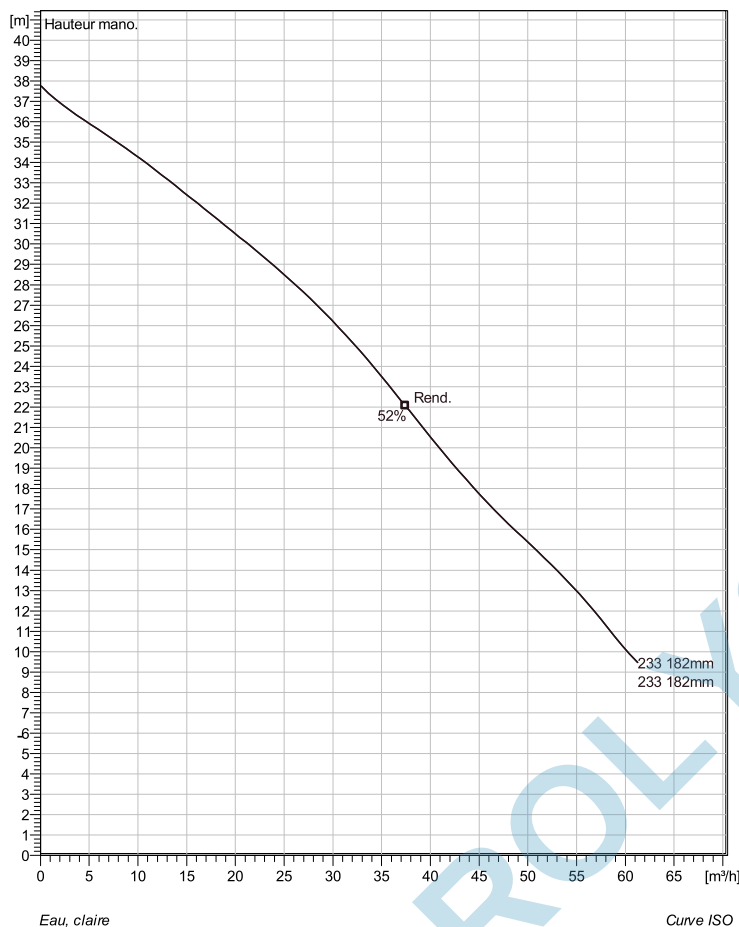

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Roue

Matériau de la roue	Hard-Iron
Diamètre de refoulement	75 mm
Diamètre d'aspiration	74 mm
Impeller diameter	182 mm
Nombres de canaux	3

Moteur

Moteur #	B2102.220 19-09-2AA-W 5.2KW
	Standard
Variante stator	44
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	5,2 kW
Intensité nominale	10 A
Intensité de démarrage	66 A
Vitesse nominale	2810 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,93
3/4 de charge	0,92
1/2 de charge	0,89
Rendement moteur	
1/1 de charge	77,0 %
3/4 de charge	80,0 %
1/2 de charge	80,5 %


Configuration

Installation: **S** - Installation immergée mobile sur socle

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 4/9/2018	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------------	-------------

BS 2102 HT 3~ 233

Duty Analysis

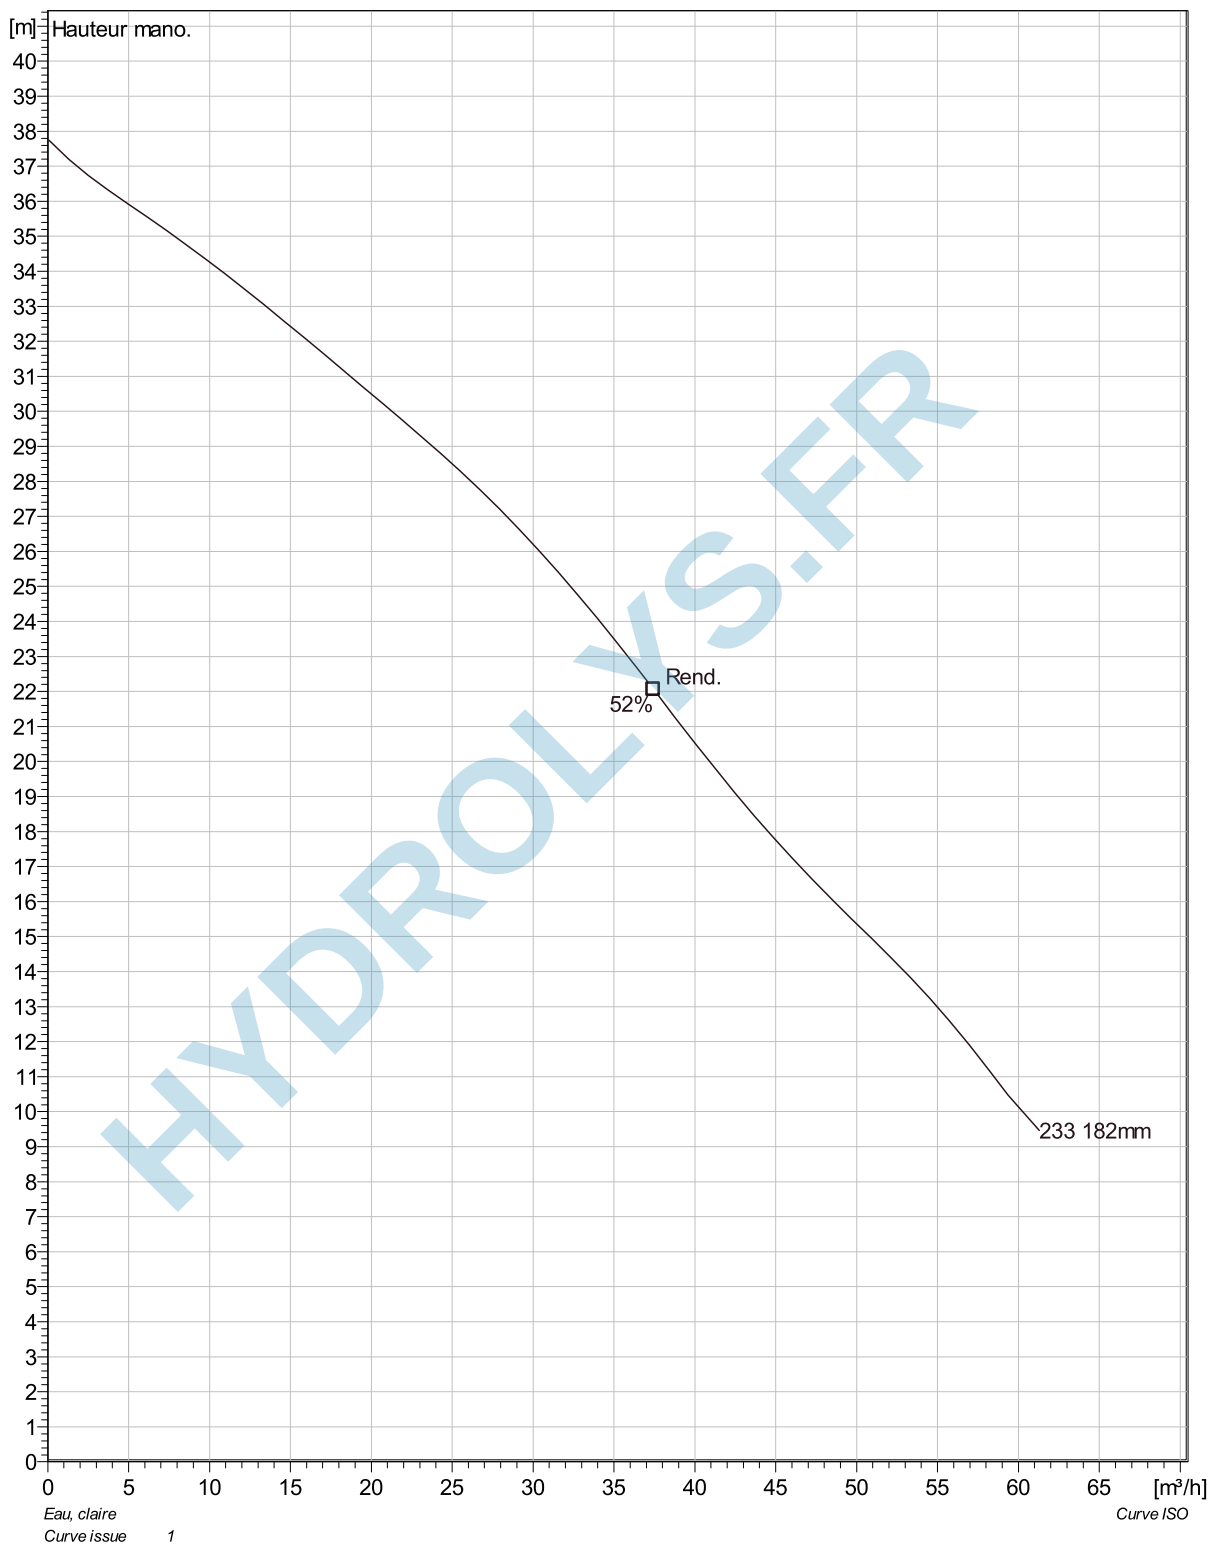

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 4/9/2018	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------