


BS 2102 MT 3~ 242

Spécifications techniques

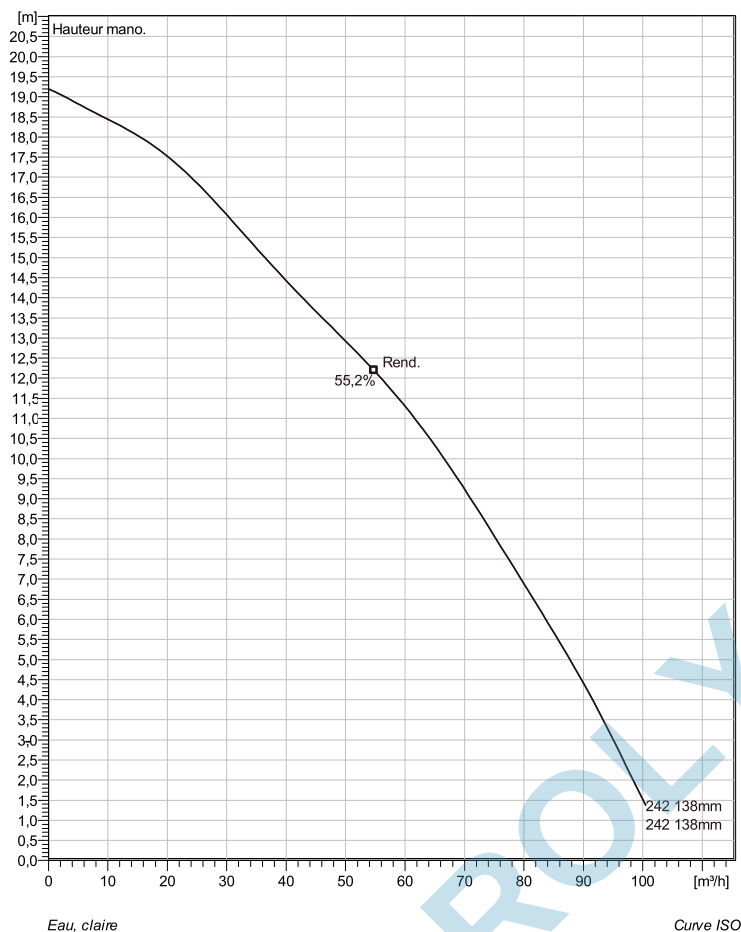

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Roue

Matériau de la roue	Hard-Iron
Diamètre de refoulement	75 mm
Diamètre d'aspiration	84 mm
Impeller diameter	138 mm
Nombres de canaux	6

Moteur

Moteur #	B2102.041 19-07-2AA-W 3.7KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	3,7 kW
Intensité nominale	7,4 A
Intensité de démarrage	45 A
Vitesse nominale	2805 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,92
3/4 de charge	0,91
1/2 de charge	0,87
Rendement moteur	
1/1 de charge	78,5 %
3/4 de charge	81,5 %
1/2 de charge	82,5 %

Configuration

Installation: **S** - Installation immergée mobile sur socle

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 4/9/2018	Mise à jour
--------	--------------	----------	----------------------------	-------------

BS 2102 MT 3~ 242



Courbe


Pompe

Diamètre de refoulement 75 mm
Diamètre d'aspiration 84 mm
Impeller diameter 138 mm
Nombres de canaux 6

Moteur

Moteur # B2102.041 19-07-2AA-W 3.7KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 3,7 kW
Intensité nominale 7,4 A
Intensité de démarrage 45 A
Vitesse nominale 2805 rpm


Facteur de puissance
1/1 de charge 0,92
3/4 de charge 0,91
1/2 de charge 0,87
Rendement moteur
1/1 de charge 78,5 %
3/4 de charge 81,5 %
1/2 de charge 82,5 %

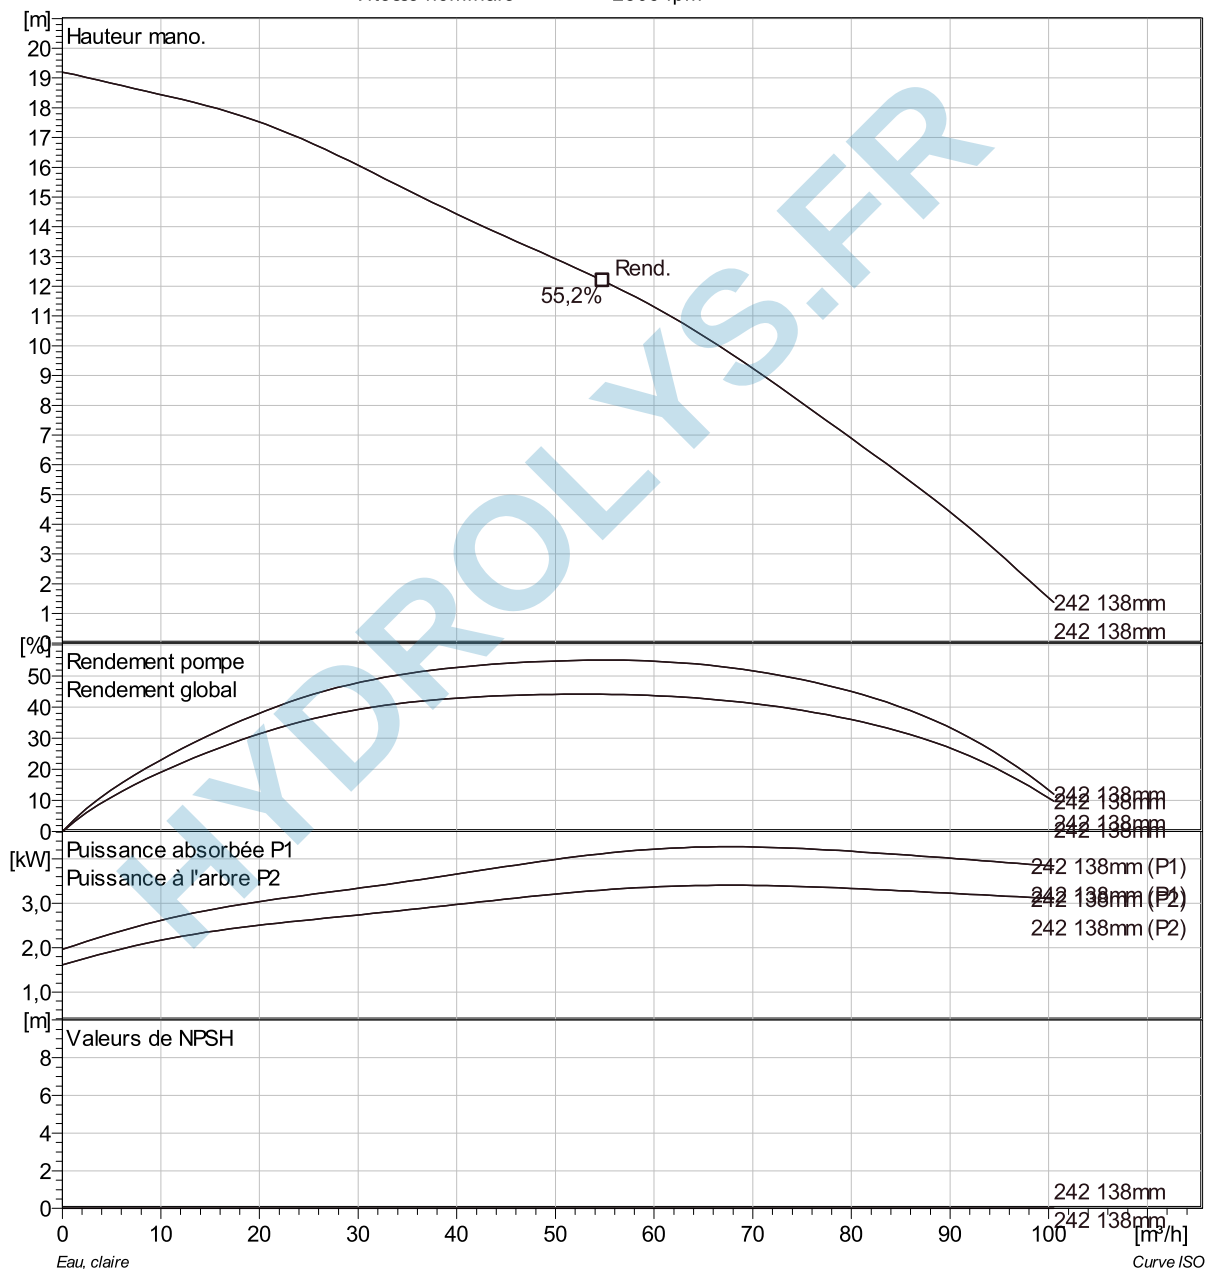

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 4/9/2018	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

BS 2102 MT 3~ 242

Duty Analysis

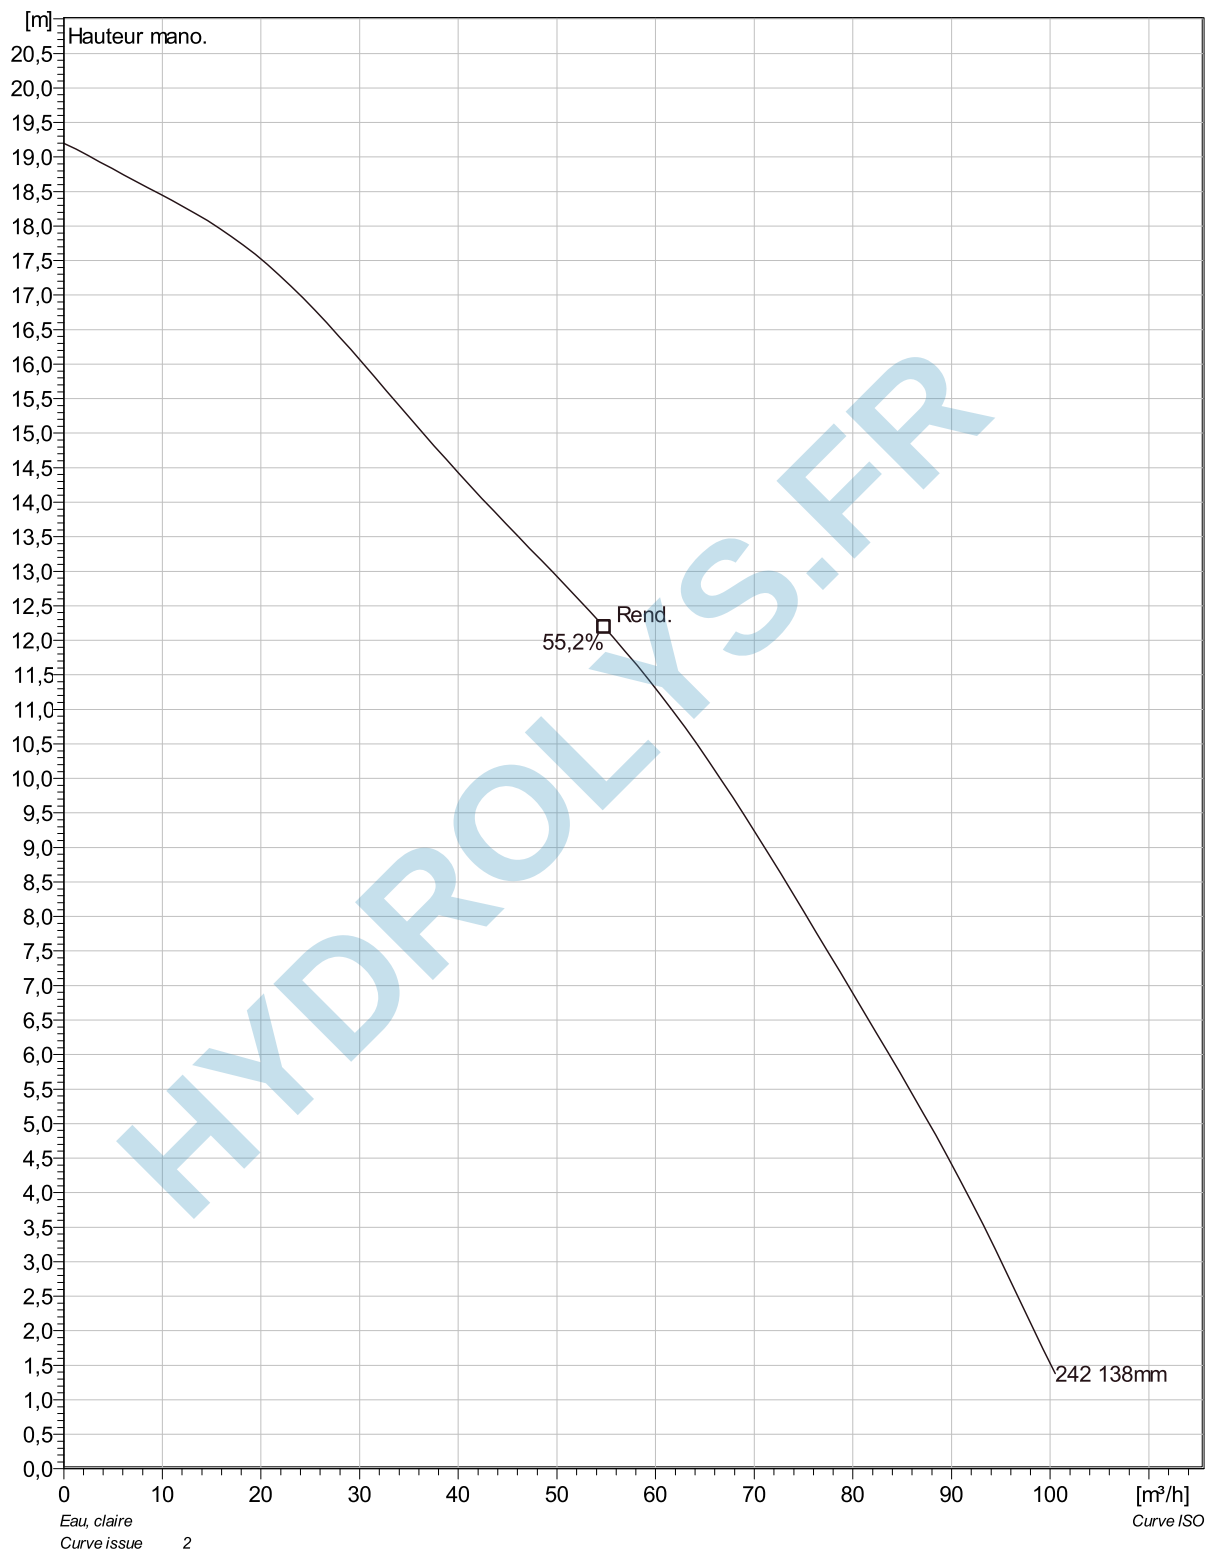

Projet

N° du projet

Créé par

Créé le
4/9/2018

Mise à jour