



Fiche technique

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	10 bar
Hauteur manométrique $H_{\max}$	7,5 m
Débit $Q_{\max}$	8,1 m³/h
Hauteur d'alimentation minimale à 50 °C	3 m
Hauteur d'alimentation minimale à 95 °C	10 m
Hauteur d'alimentation minimale à 110 °C	16 m
Température du fluide min. $T_{\min}$	-20 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	110 °C
Min. température ambiante $T_{\min}$	-20 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C

Caractéristiques du moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.20
Alimentation réseau	1~230 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
Courant nominal I_N	0,08 A
Courant nominal I_N	1 A
Puissance nominale P_2	90 W
Vitesse min. $n_{\min}$	1000 1/min
Vitesse max. $n_{\max}$	3700 1/min
Puissance absorbée $P_{1\min}$	5 W
Puissance absorbée $P_{1\max}$	120 W
Émission	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1)
Immunité	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2)
Passe-câbles à vis	2 x M20x1.5
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX4D

Matériaux

Corps de pompe	Fonte grise
Roue	PPE/PS-GF30
Arbre	acier inoxydable
Matériau du palier	Carbone graphité

Dimensions de montage

Bride côté refoulement <i>DNd</i>	G 2
Bride côté aspiration <i>DNs</i>	G 2
Entraxe <i>L0</i>	180 mm

Équipement/Fonctionnement

Fonction

Mode de régulation	Δp -v pour pression différentielle variable Δp -c pour pression différentielle constante Vitesse de rotation constante (3 niveaux de vitesse)
Fonction. pompes multiples	Mode de fonctionnement normal/secours (avec module Connect Yonos MAXO)
Affichage écran	Valeur de consigne Rapports de défauts (codes d'erreur)

Équipement


Homologations et marquages	CE VDE EAC
Écran	Affichage de segments à LED
Affichage de l'information	Version de base : écran LED (petit) pour afficher la hauteur manométrique réglée ou le niveau de vitesse réglé.
Contrôle des pompes	Pompe à variation électronique (pompe à haut rendement)
Connexion électrique rapide	Fiche Wilo
Coque d'isolation thermique	Accessoires
Moteur autoprotégé	oui
Filtre à particules	oui

Connectivité

Entrée numérique	Ext. OFF (via module accessoire Wilo-Connect Yonos MAXO)
Sortie numérique	SSM

Caractéristiques

Yonos MAXO 25/0,5-7

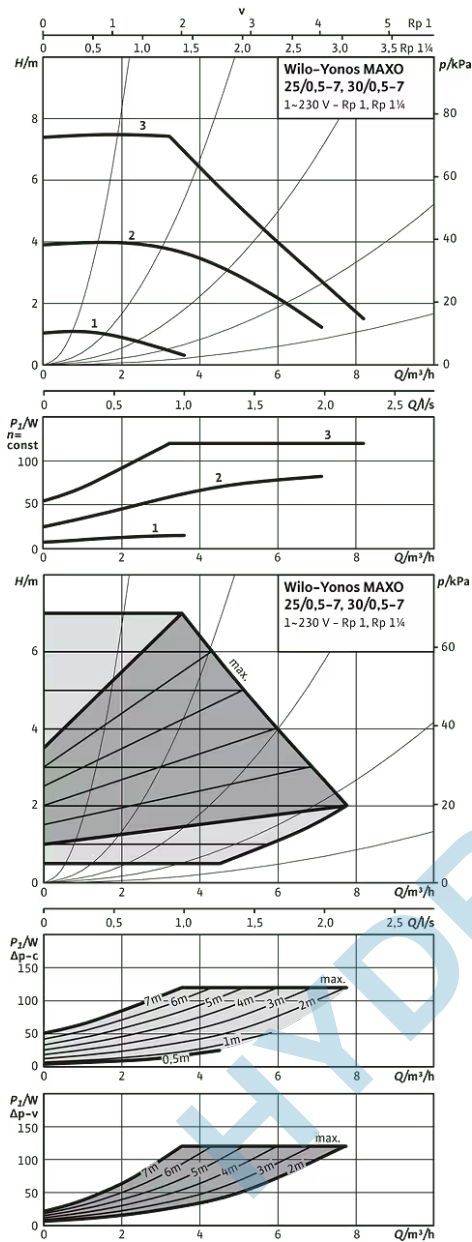

Dimensions et plans d'encombrement

Yonos MAXO


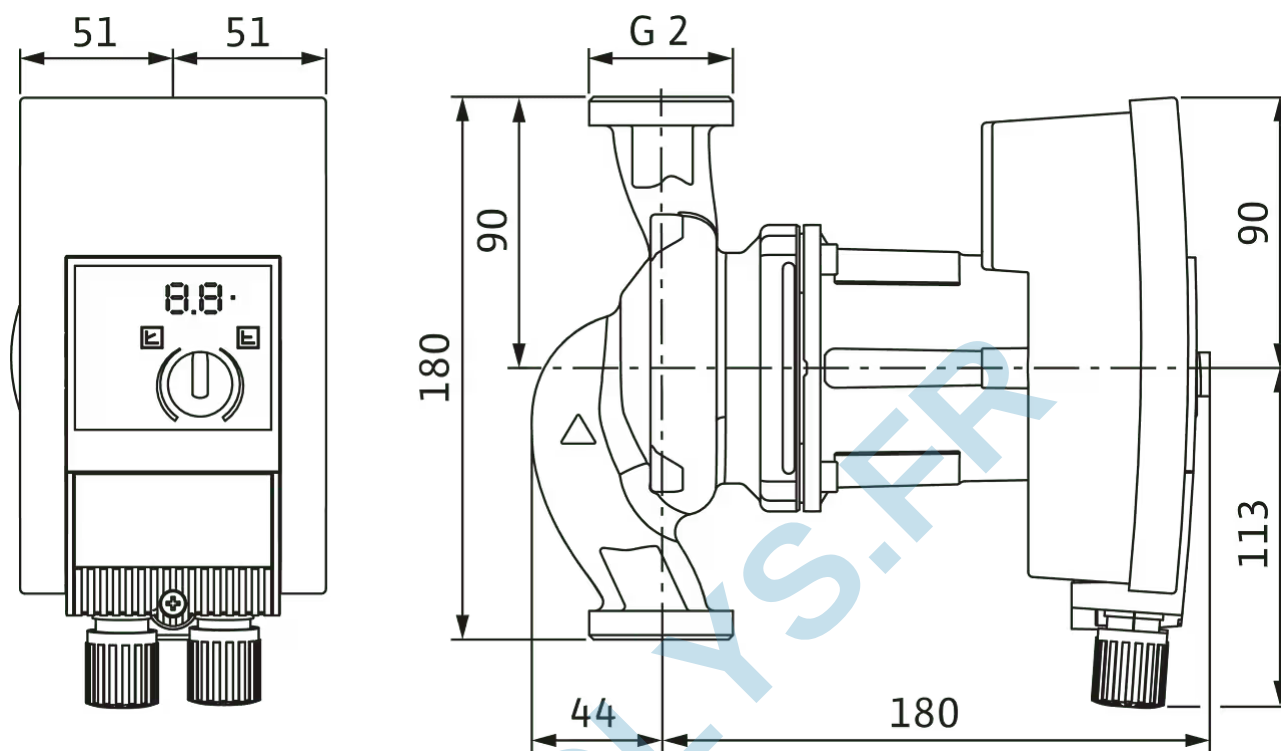



Schéma de raccordement

1~230V, 50/60 Hz

1~ 230 V, 50/60 Hz

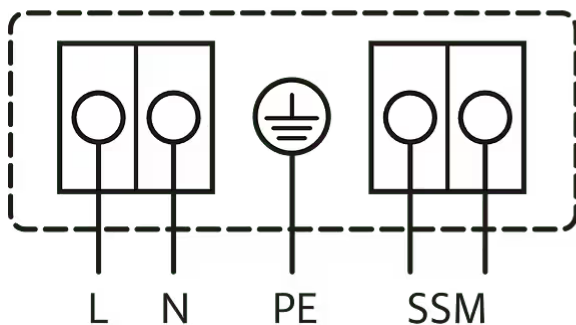

3~230 V, 50/60 Hz

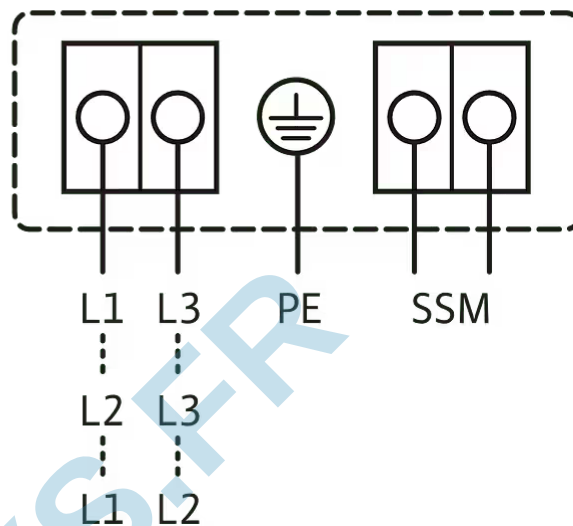

Report de défauts centralisé

SSM : (contact à ouverture selon VDI 3814, capacité de charge 1 A, 250 V ~)

Standard : 1~230 V, 50/60 Hz

Option : 3~230 V, 50/60 Hz

Descriptif

Pompe à haut rendement Wilo-Yonos MAXO
à variation électronique,

Circulateur à rotor noyé, moteur synchrone selon la technologie ECM et régulation de puissance électronique intégrée pour le régulateur à pression différentielle continu. Utilisable pour toutes les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.

De série avec :

- Types de régulation présélectionnables pour une adaptation de la charge optimale : Δp -c (pression différentielle constante), Δp -v (pression différentielle variable)

- 3 vitesses (n = constante)
- Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne et affichage des messages d'erreur
- Raccordement électrique avec fiche Wilo
- Voyant de défaut et contact pour rapport de défauts centralisé

Avec les pompes à brides - modèles de brides :

- Version standard pour les pompes DN 32 à DN 65 :
Bride combinée PN 6/10 (bride PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-brides PN 6 et PN 16
- Version standard pour les pompes DN 80/DN 100 :
bride PN 6 (sélectionnée PN 16 selon EN 1092-2) pour contre-bride PN 6

Données d'exploitation

Température du fluide min. $T_{\min}$	-20 °C
Température du fluide max. $T_{\max}$	110 °C
Min. température ambiante $T_{\min}$	-20 °C
Température ambiante max. $T_{\max}$	40 °C
Pression de service maximale P_N	10 bar
Hauteur d'alimentation minimale à 50 °C	3 m
Hauteur d'alimentation minimale à 95 °C	10 m
Hauteur d'alimentation minimale à 110 °C	16 m

Caractéristiques du moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.20
Émission	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement résidentiel (C1)
Immunité	EN 61800-3 ; 2004+A1 ; 2012 / environnement industriel (C2)
Alimentation réseau	1~230 V, 50/60 Hz
Puissance absorbée $P_{1\max}$	120 W
Vitesse min. $n_{\min}$	1000 1/min
Vitesse max. $n_{\max}$	3700 1/min
Classe de protection moteur	IPX4D
Passe-câbles à vis	2 x M20x1.5

Matériaux

Corps de pompe	Fonte grise
Roue	PPE/PS-GF30
Arbre	acier inoxydable
Matériau du palier	Carbone graphité

Dimensions de montage

Bride côté aspiration D_Ns	G 2
Bride côté refoulement D_Nd	G 2
Entraxe L_0	180 mm

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Yonos MAXO 30/0,5-7 PN 10
Poids net approx. <i>m</i>	4,6 kg
Référence	2120642 

HYDROLYS.FR