

Fiche technique: HiMulti 3 C 1-25 P

Matériaux

Arbre	1.4021, X20Cr13
Matériau du joint	EPDM
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.50 kW
Courant nominal I_N	3.30 A

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	15 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 C 1-25 P
Référence	2543600

Données d'exploitation

Température du fluide min. T	0 °C
Température du fluide max. T	40 °C
Pression de service maximale	8 bar
Bride de refoulement	G 1
Température ambiante max.	40 °C


Dimensions de montage

Bride côté aspiration	G 1
Bride côté refoulement	G 1

HYDROLYS.FR

Caractéristiques: HiMulti 3 C 1-25 P

HiMulti 3C 23-25 (P)

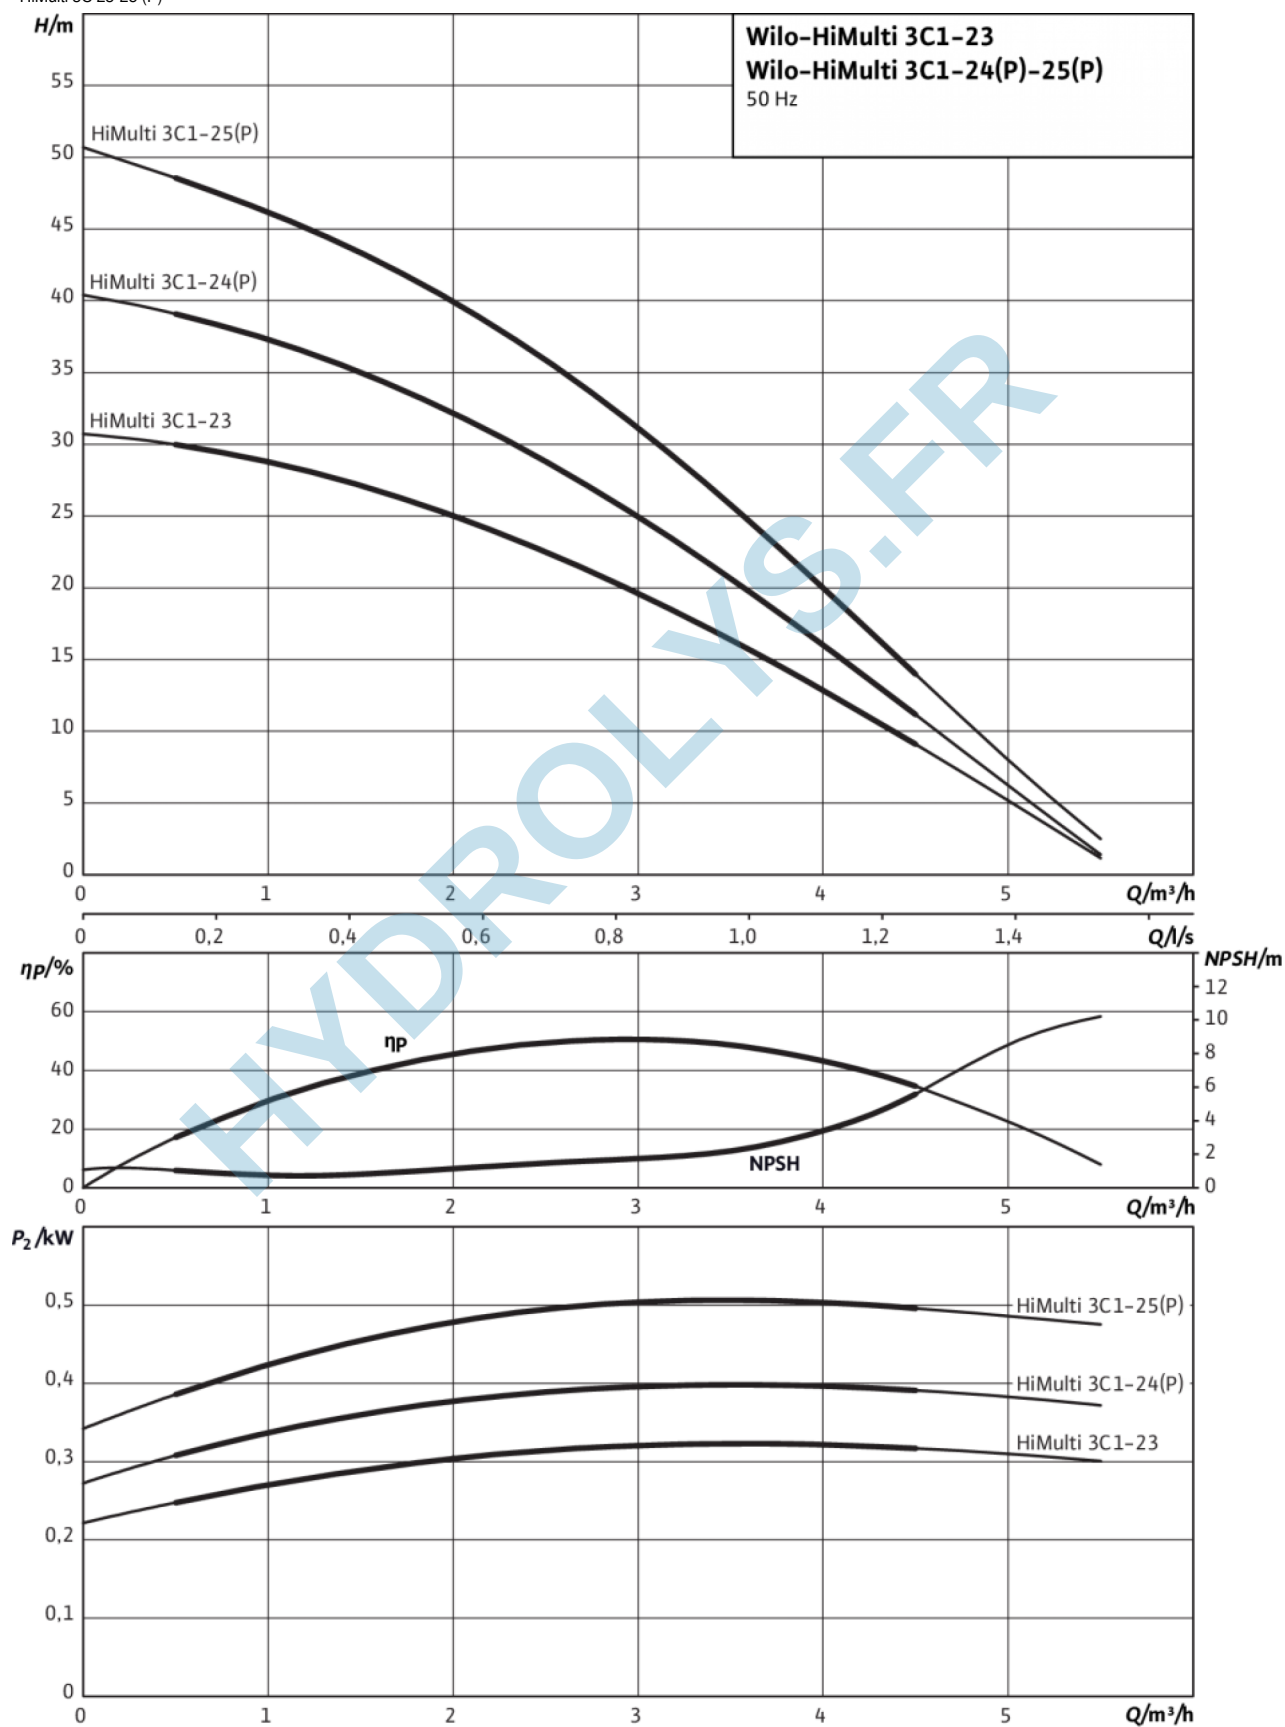

Informations de commande: HiMulti 3 C 1-25 P

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 C 1-25 P
Numéro EAN	4048482503561
Référence	2543600
Poids brut approx.	17.6 kg
Poids net approx.	15 kg
Longueur totale	421.0 mm
Hauteur sans emballage	370 mm
Couleur	vert/argent
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité par layer	6
Largeur sans emballage	210.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	12

HYDROLYS.FR

Descriptif: HiMulti 3 C 1-25 P

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe et commande automatique de pompe HiControl 1. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

Pour le pompage et la surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines.

Distribution d'eau provenant de puits, de citernes, divers systèmes de distribution d'eau municipaux, réseau municipal etc. pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression, etc.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique, protection contre le manque d'eau.

Etendue de la fourniture

- Pompe
- Commande de pompe HiControl 1
- Deux raccords en plastique avec joints pour le raccordement manuel aux tubes d'arrivée
- Un raccord rapide électrique
- Notice de montage et de commande

Matériaux		Données d'exploitation	
Arbre	1.4021, X20Cr13	Fluide	Water
Matériau du joint	EPDM	Température du fluide min. T	0 °C
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30	Température du fluide max. T	40 °C
		Pression de service maximale	8 bar
		Bride de refoulement	G 1
		Température ambiante max.	40 °C
Caractéristiques du moteur		Dimensions de montage	
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz	Bride côté aspiration	G 1
Puissance sur l'arbre P ₂ (Q=max.) de la roue sélec. * Nombre de pompes	500 W	Bride côté refoulement	G 1
Courant nominal I_N	3.30 A		
Informations sur les passations de commande			
Poids net approx.	15 kg		
Fabricant	Wilo		
Désignation du produit	HiMulti 3 C 1-25 P		
Référence	2543600		