



Fiche technique: Jet FWJ 203

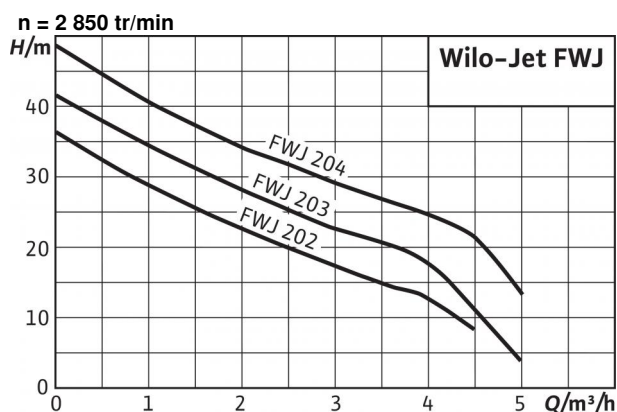

Plan d'encombrement

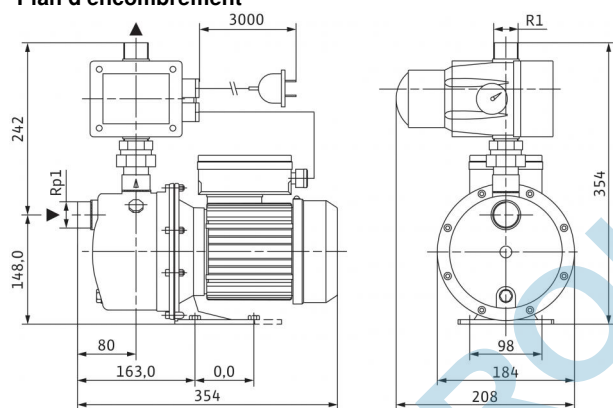

Fluides admissibles (autres fluides sur demande)

Eau pure sans particules solides

Eau de refroidissement, eau chaude sanitaire, eaux pluviales,

•

•

Puissance

Hauteur d'aspiration max. H 8 m

Pression d'alimentation max. H 1,5 bar

Température du fluide T +5...+35 °C

Température ambiante max. T 40 °C

Exécution standard pour pression de service p_{max} 6 bar

Vitesse nominale n 2.850 tr/min

Moteur/électronique

Indice de protection IP 44

Classe d'isolation B

Puissance absorbée P_1 1,2 kW

Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz

Raccords de tuyau

Diamètre nominal de raccord, au côté refoulement G 1

Diamètre nominal de raccord, au côté aspiration Rp 1

Matériaux

Corps de pompe 1.4301

Roue 1.4301

Arbre de la pompe 1.4005 [AISI416]

Garniture mécanique carbone/céramique

Cellules (corps d'étage) Noryl

Diffuser/Injector Noryl

Joint d'étanchéité NBR

Informations de commande

Fabricant Wilo


Type FWJ 203

N° de réf. 2543630


Poids env. m 12,1 kg

Dimensions et plans d'encombrement: Jet FWJ 203

Plan d'encombrement

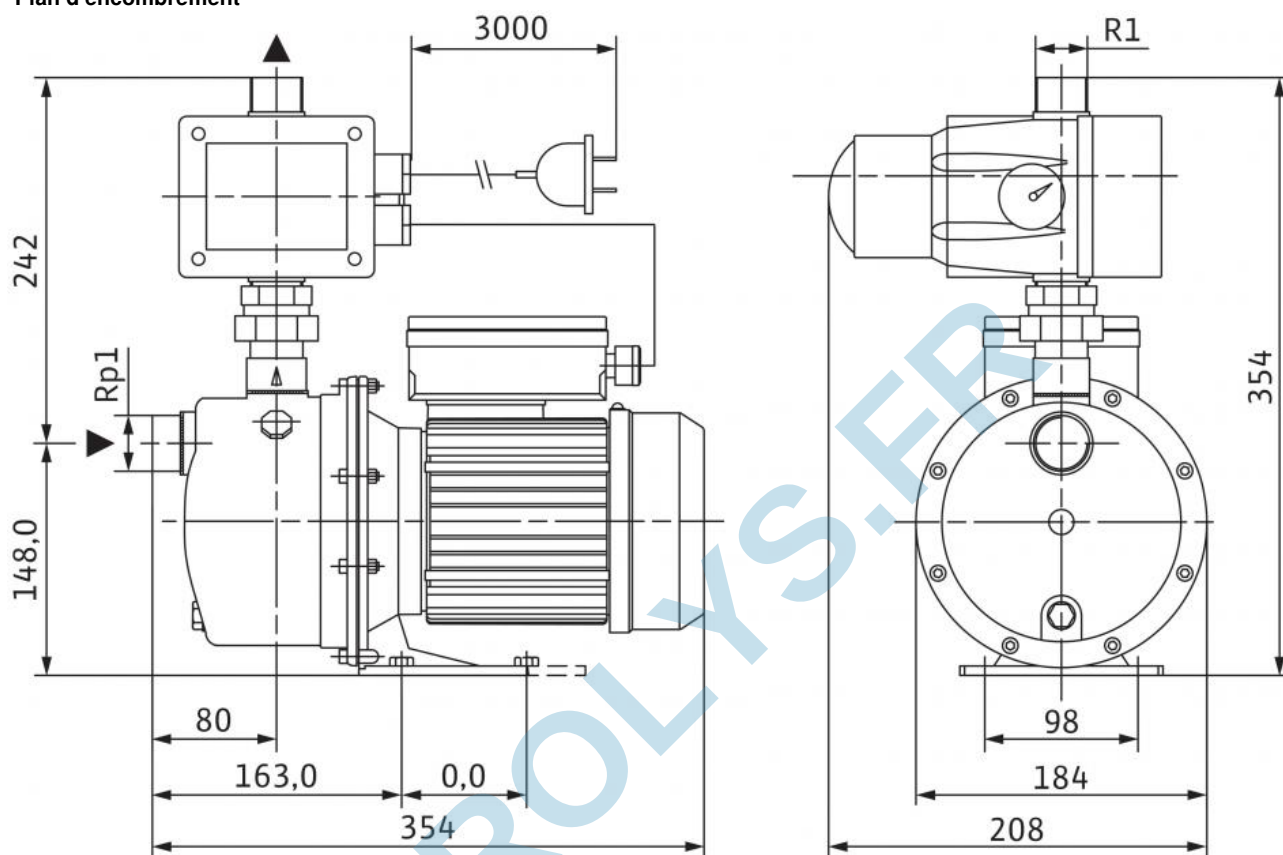

Caractéristiques: Jet FWJ 203

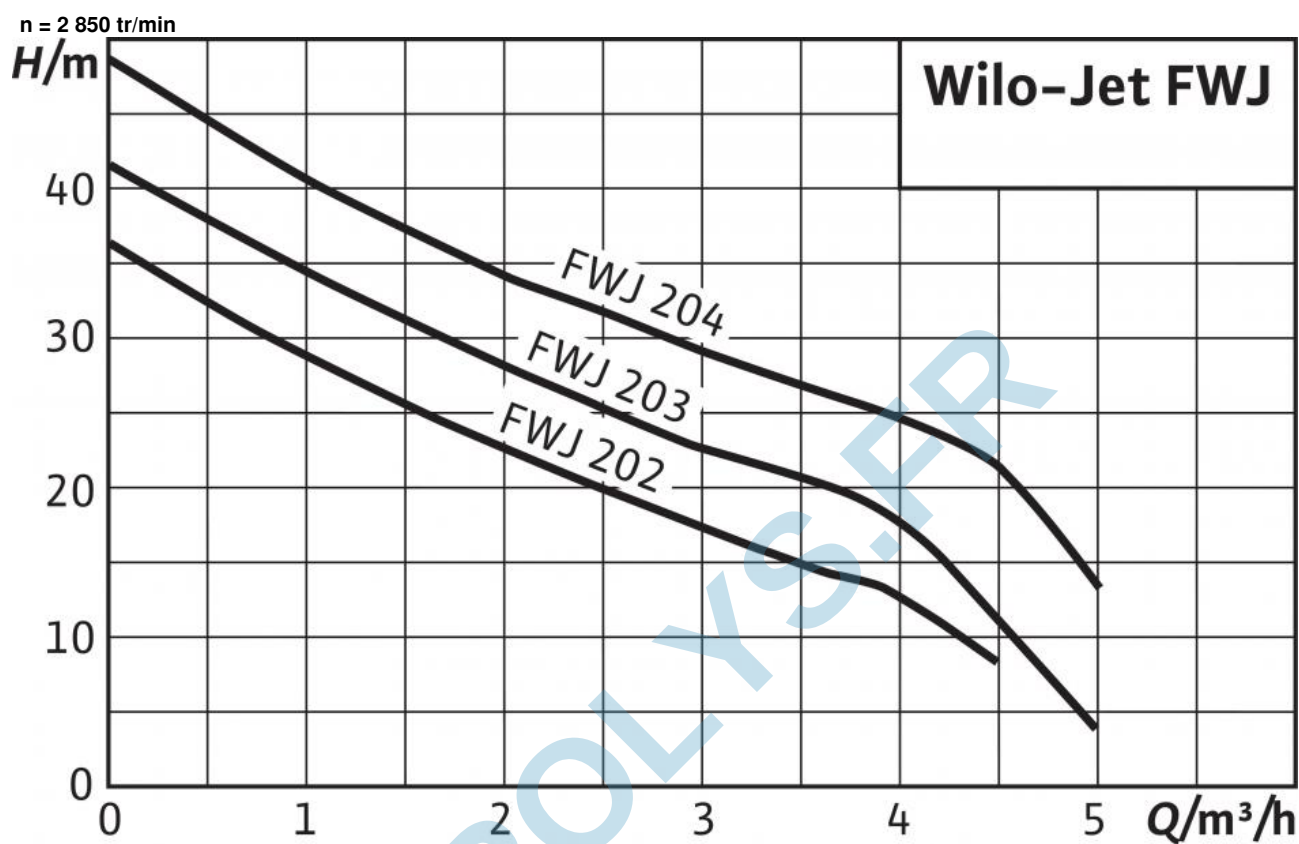

Informations de commande: Jet FWJ 203

N° de réf.	2543630
Numéro EAN	4048482504612
Couleur	vert/argent
Quantité minimum de commande	1
Quantité minimum de commande (unité)	PCE
Poids (net) <i>kg</i>	12.1
Longueur (nette) <i>mm</i>	226
Largeur (nette) <i>mm</i>	208
Hauteur (nette) <i>mm</i>	390
Poids (brut) <i>kg</i>	14.8
Longueur (brute) <i>mm</i>	480
Largeur (brute) <i>mm</i>	300
Hauteur (nette) <i>mm</i>	500
Type d'emballage	Carton
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Pièce par palette	12
Quantité par layer	6

Descriptif: Jet FWJ 203

Installation de pompe centrifuge de construction compacte avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale comprenant, pompe Jet mono-étagée, cadre porteur compris. Moteur monophasé directement raccordé par bride avec protection thermique moteur et condensateur.

Pilotage de la pompe par contrôle de circulation et manostat d'alerte avec protection intégrée contre le manque d'eau et clapet anti-retour. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion. Installation de pompage prémontée prête à être branchée et câblée avec câble de 2 m et prise électrique, par conséquent idéale pour l'utilisation transportable dans le jardin ou dans le secteur des loisirs

Matériaux

Corps de pompe: 1.4301
Roue: 1.4301
Arbre de la pompe: 1.4005 [AISI416]
Garniture mécanique: carbone/céramique
Cellules (corps d'étage): Noryl
Diffuser/Injector: Noryl
Joint d'étanchéité: NBR

Fluides admissibles (autres fluides sur demande)

Eau pure sans particules solides: •
Eau de refroidissement, eau chaude sanitaire, eaux pluviales,: •
Eaux de pluie: •

Puissance

Hauteur d'aspiration max. H : 8 m
Pression d'alimentation max. H : 1,5 bar
Température du fluide T : +5...+35 °C
Température ambiante max. T : 40 °C
Exécution standard pour pression de service $p_{\max}$: 6 bar
Alimentation réseau monophasée, exécution standard: 230 V
Fréquence du réseau f : 50 Hz
Vitesse nominale n : 2.850 tr/min

Moteur/électronique

Indice de protection: IP 44
Classe d'isolation: B
Puissance absorbée P_i : 1,2 kW

Raccords de tuyau

Diamètre nominal de raccord, au côté refoulement: G 1
Diamètre nominal de raccord, au côté aspiration: Rp 1

Informations de commande

Poids env. m : 12,1 kg
Type: FWJ 203
N° de réf.: 2543630