

JETSON P

SPÉCIFICITÉS PROTECTIS HOME FIRST

Automatisme

Dès l'ouverture d'un robinet, la pression dans l'installation chute et la pompe démarre instantanément au seuil de 1.5 bar, pré-réglé en usine. Le fonctionnement de la pompe dure tant qu'un débit minimum ($> 95\text{l/h}$) subsiste dans le réseau.

Sécurité "anti-battement"

A la fermeture du robinet, la pompe s'arrête automatiquement après une temporisation de 10 secondes. Cette temporisation évite l'installation d'un réservoir.


Sécurité manque d'eau

L'automatisme protège la pompe contre le manque d'eau, par arrêt du moteur. Cet arrêt est signalé par l'allumage du témoin lumineux d'activation du système lumineux (bouton central). La remise en route de la pompe doit être activée manuellement par la touche "RESET". Même avec l'utilisation de l'automatisme, les caractéristiques de la pompe sont préservées en totalité. La fonction d'auto-amorçage est assurée en maintenant la touche "RESET" enfoncée pendant l'amorçage.






• Automatisme JETSON P

SCHÉMAS D'INSTALLATION JETSON P

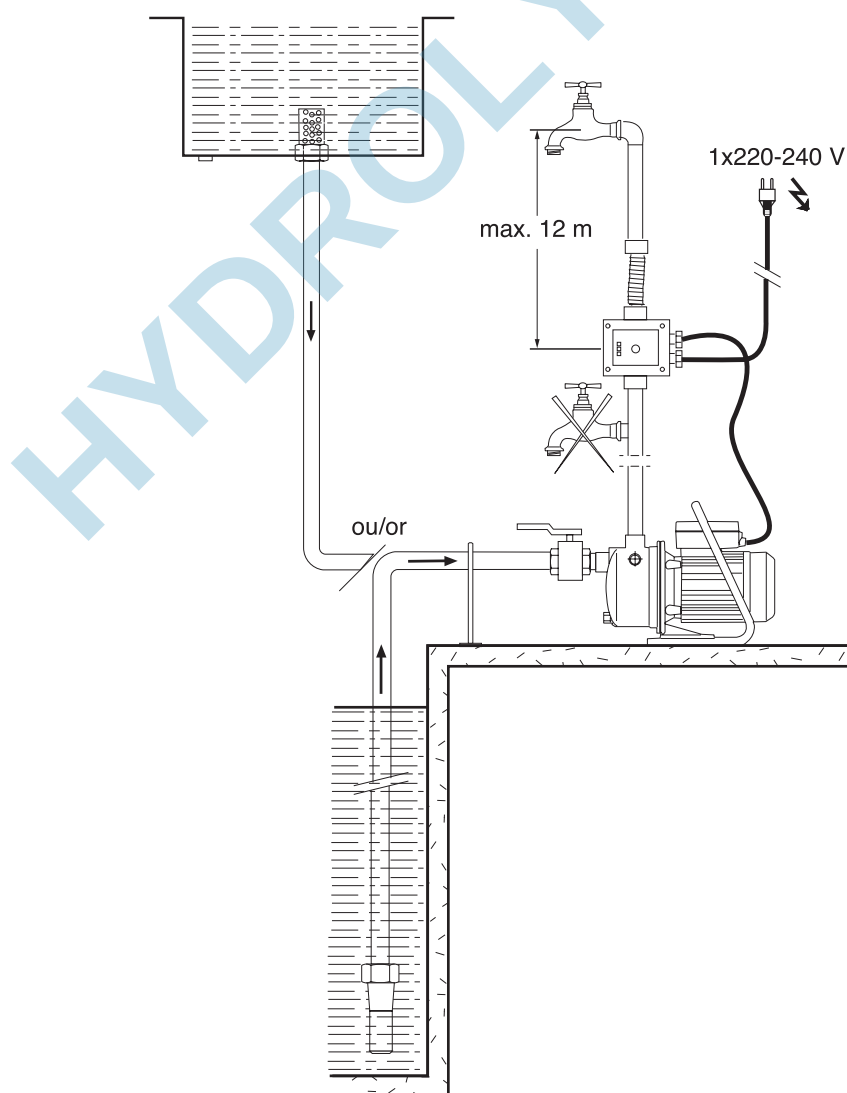

CARACTÉRISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES

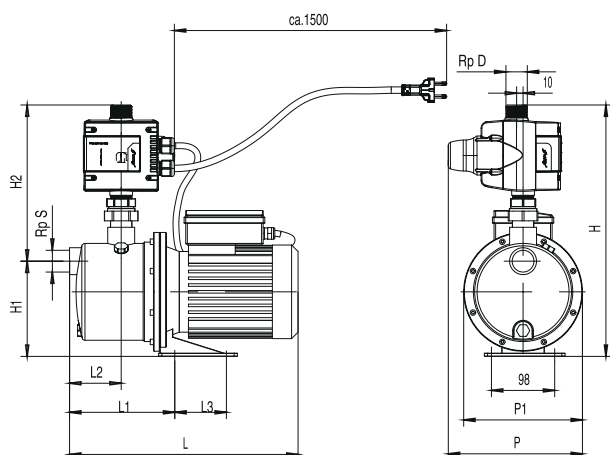

Désignation	MOTEUR				Pompe											
	Puissance	Intensité	Condensateur		type	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	P	Rp S	Rp D	Masse
	P1	P2	1~													
	kW	kW	A	$\mu \times 450 \text{ V}$												kg
JETSON 1P	0,87	0,65	4,1	20	JETSON-1	390	148	242	354	163	80	-	208	1"	1"	11,7
JETSON 2P	1	0,75	4,58	20	JETSON-2	390	148	242	354	163	80	-	208	1"	1"	12,1
JETSON 3P	1	1,1	4,58	20	JETSON-2	402	160	242	417	219	97	80	222	1"	1"	13,4

ACCESSOIRES

Version standard

- Kit d'aspiration
 - Vannes d'isolement
 - Crépine
 - Clapet de pied-crépine
 - Clapet anti-retour
 - Réservoirs à vessie ou galva
 - Kit-hydromini (pour monter soi-même une version hydromini : Kit + réservoir + pompe).
- Réf. : MONO = 4035209 ;

Pour automatisation et protection

- Kit manque d'eau ville monophasé G1"1/4 (4204086)
- Flotteur avec contre-fiche (4001384)
- Protectis home first (4194444)

STARKIT

Kit d'aspiration avec flexible long. 7 m, clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration - refoulement.

REF. COMMANDE	REF. ARTICLE
STARKIT G1	4027874



PARTICULARITÉS

a) Electriques

- Mono 230 V - 50 Hz (M), avec protection thermique intégrée, réarmement automatique.
- Condensateur intégré dans la boîte à bornes.
- Tri 230 - 400 V - 50 Hz (T), protection moteur indispensable pour disjoncteur différentiel (version standard).

Prévoir en mono comme en tri un coffret de commande et de protection contre le manque d'eau.

b) Montage

- Installation en aspiration ou en charge, fixe ou mobile.
- Installation de Jetson P en charge possible seulement si la pression statique dans l'installation $\leq 1,5$ bar.
- Fixe : fixation grâce aux deux encoches situées sur l'entretoise support.
- Mobile (version Mono) : prévoir la fixation du tuyau d'aspiration si la hauteur d'aspiration > 4 m.
- Raccordement par tuyauterie flexible avec hélice de renforcement, ou rigide.
- Crépine recommandée ($\varnothing$ passage 1 mm).
- Clapet de pied conseillé pour pompe en aspiration.

c) Conditionnement

Livree prête à l'emploi, précâblée avec fiche électrique (en Mono) et poignée en option. Munie d'un interrupteur lumineux en version standard monophasée.

d) Maintenance

- Réparation : voir pièces de rechange recommandées (*) sujettes à usure.