


Fiche technique: HiMulti 3 H 100-45 P

Performances hydrauliques

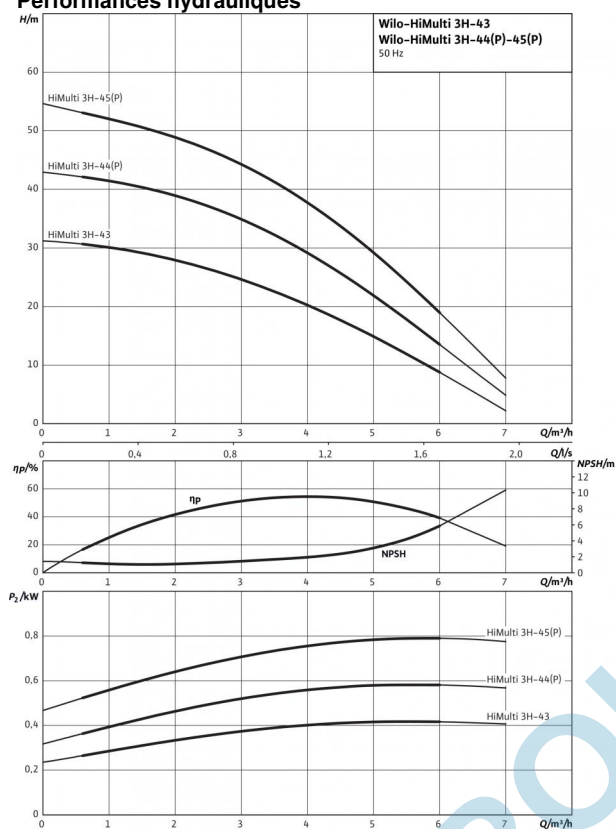

Puissance

Pression d'alimentation max. H

3 bar

Température du fluide T

+5...+35 °C

Température ambiante max. T

40 °C

Vitesse nominale n

2.900 tr/min

Moteur/électronique

Indice de protection

X4

Classe d'isolation

F

Passe-câbles à vis

1x11 PG

Puissance absorbée P_1

1,06 kW

Alimentation réseau

1~230 V, 50 Hz

Matériaux

Arbre de la pompe

1.4021 [AISI420]

Garniture mécanique

Carbone imprégné de résine/oxyde d'aluminium/NITRILE

Cellules (corps d'étage)

Noryl

Diffuser/Injector

-

Joint d'étanchéité

EPDM

Informations de commande

Fabricant

Wilo

Type

HiMulti 3 H 100-45 P

N° de réf.


2543616

Poids env. m

33,7 kg

Dimensions et plans d'encombrement: HiMulti 3 H 100-45 P


Plan d'encombrement

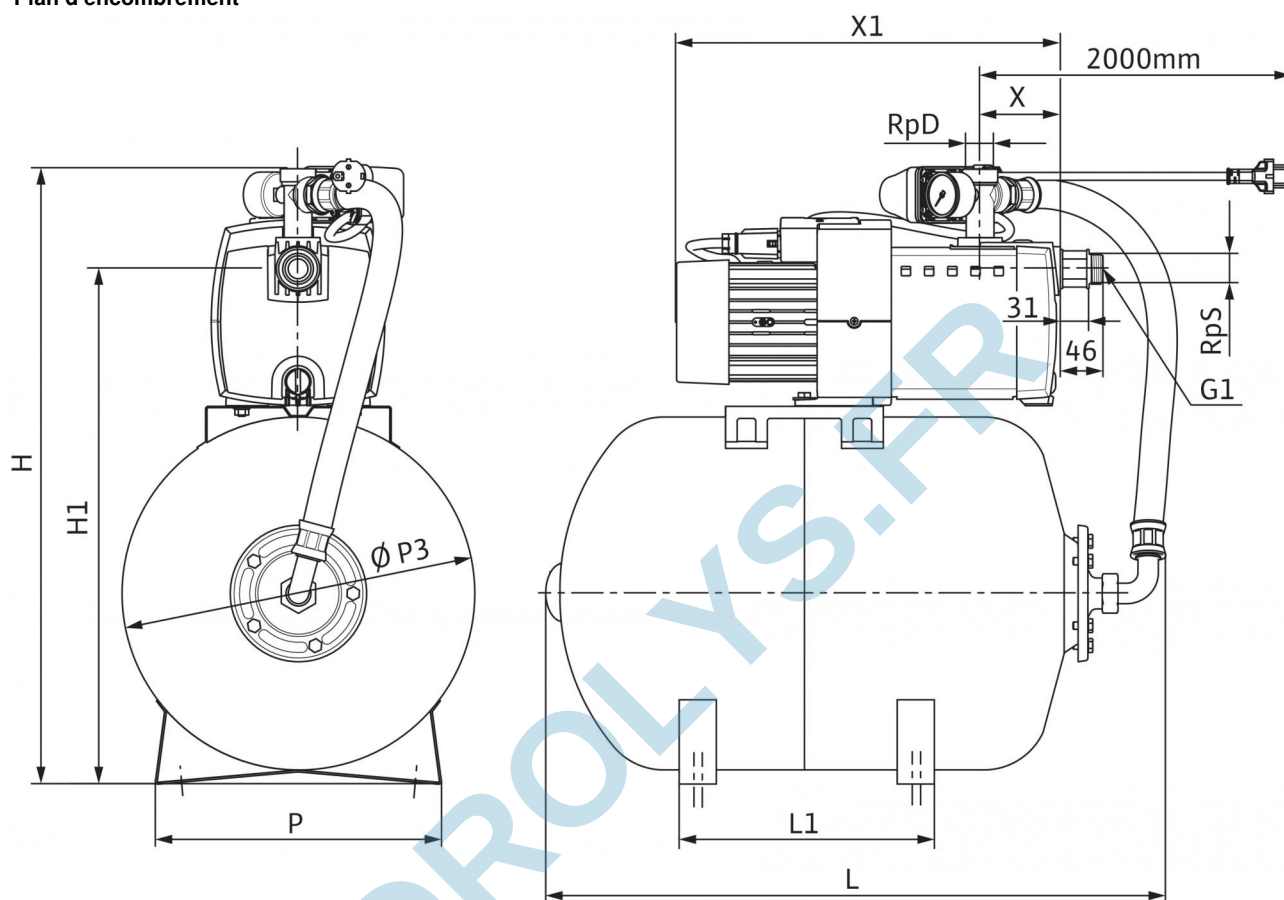

Dimensions <i>H</i>	203 mm
Dimensions <i>P3</i>	460 mm
Dimensions <i>P1</i>	250 mm
Dimensions <i>P</i>	314 mm
Dimensions <i>L2</i>	310 mm
Dimensions <i>L1</i>	370 mm
Dimensions <i>L</i>	750 mm
Dimensions <i>H1</i>	642 mm
Dimensions <i>H</i>	750 mm
Dimensions <i>X1</i>	415 mm
Dimensions <i>X</i>	87 mm
Diamètres nominaux du raccord de tuyau côté d'aspiration <i>RPS</i>	Rp 1
Diamètres nominaux du raccord de tuyau au côté refoulement <i>RPD</i>	Rp 1

Caractéristiques: HiMulti 3 H 100-45 P

Performances hydrauliques

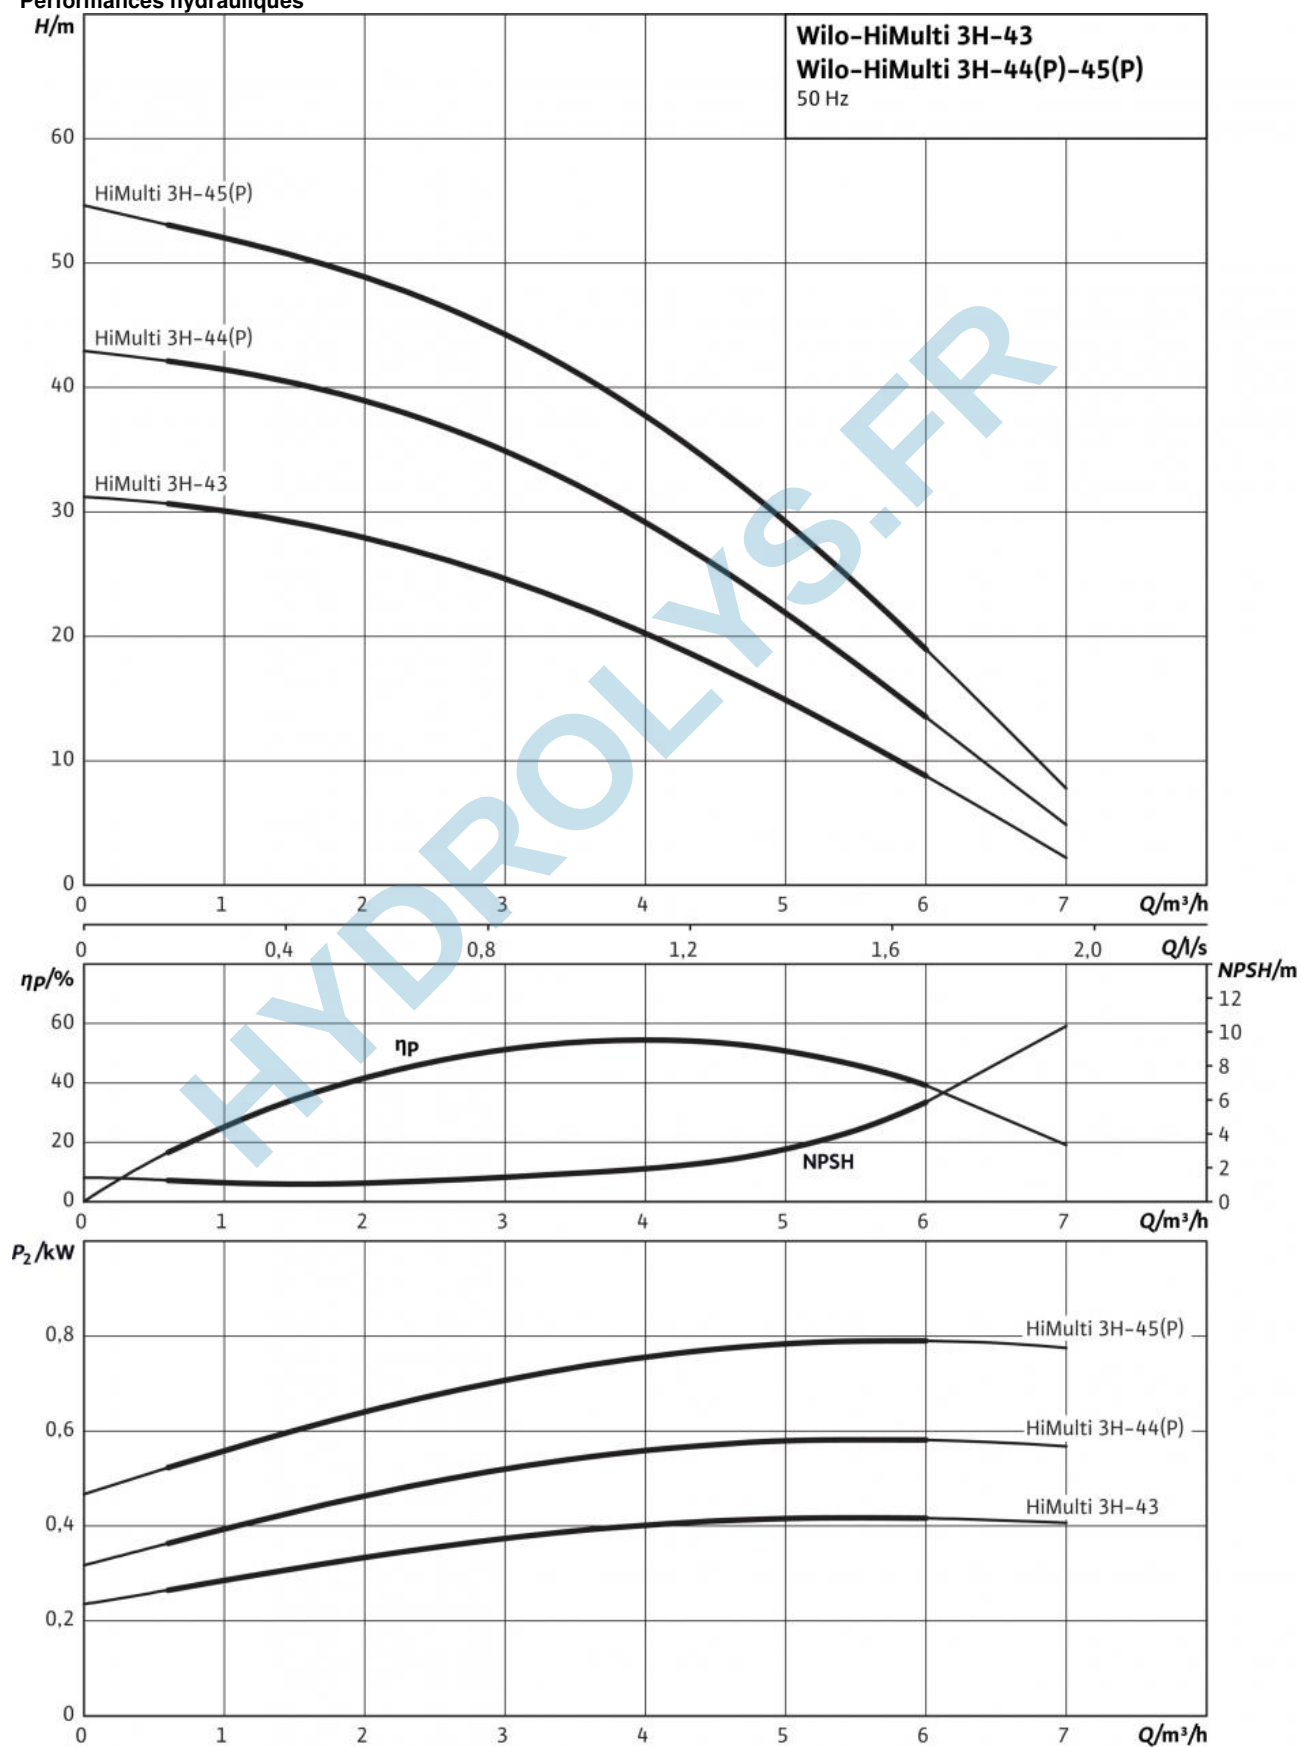

Informations de commande: HiMulti 3 H 100-45 P

N° de réf.	2543616
Numéro EAN	4048482504667
Couleur	vert/argent/laiton
Quantité minimum de commande	1
Quantité minimum de commande (unité)	PCE
Type d'emballage	Palette Euro
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Pièce par palette	1
Quantité par layer	1

HYDROLYS.FR

Descriptif: HiMulti 3 H 100-45 P

installation de distribution d'eau pour le transport d'eau de pluie et d'eau sanitaire à partir de cuves, d'étangs, de cours d'eau et de puits.

Pour la distribution d'eau, l'irrigation, l'arrosage et l'irrigation par ruissellement pour un usage domestique.

Unité entièrement montée et câblée, composée d'une pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe, (étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance) et d'un bac d'expansion à membrane.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique, manomètre, interrupteur à pression, flexible de refoulement et câble électrique avec fiche.

Etendue de la fourniture

- Pompe
- Interrupteur à pression
- Manomètre
- Réservoir sous pression à membrane
- Flexible de refoulement avec enveloppe en acier et raccord fileté
- Un raccord en plastique avec joints pour le raccordement manuel au tube d'arrivée
- Un raccord rapide électrique
- Notice de montage et de commande

Accessoires

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Interrupteur à flotteur WA 65
- Interrupteur à flotteur WAEK 65
- Interrupteur à flotteur WAO 65
- Interrupteur à flotteur WAO EK 65
- Protection contre marche à sec pour moteur monophasé (G11/4)

Matériaux

Arbre de la pompe: 1.4021 [AISI420]

Garniture mécanique: Carbone imprégné de résine/oxyde d'aluminium/NITRILE

Cellules (corps d'étage): Noryl

Diffuser/Injector: -

Joint d'étanchéité: EPDM

Puissance

Pression d'alimentation max. H : 3 bar

Température du fluide T : +5...+35 °C

Température ambiante max. T : 40 °C

Alimentation réseau monophasée, exécution standard: 230 V

Fréquence du réseau f : 50 Hz

Vitesse nominale n : 2.900 tr/min

Moteur/électronique

Indice de protection: X4

Classe d'isolation: F

Passe-câbles à vis: 1x11 PG

Puissance absorbée P_1 : 1,06 kW

Informations de commande

Poids env. m : 33,7 kg

Type: HiMulti 3 H 100-45 P

N° de réf.: 2543616