


CLARIS HOME A-H

PLAGES D'UTILISATION

Pression de service maxi :	8 bar
Température maxi de l'eau :	+ 35 °C*
Débit moyen réservoirs :	2000 à 5000l/h
*températures supérieures : nous consulter	

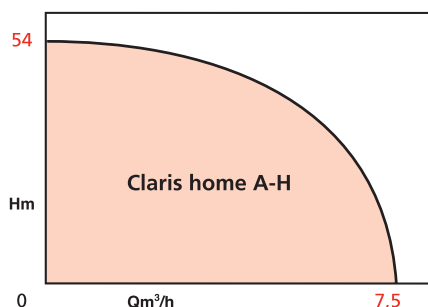

APPLICATIONS

- Maintien sous pression d'un réseau de distribution d'eau à pression insuffisante.

Particulièrement recommandé pour :

- Arrosage goutte-à-goutte.
- Petites exploitations agricoles.

Certifié
ACS



AVANTAGES

- Surpresseur entièrement monté et câblé prêt à être installé.
- Disponible en 3 tailles de réservoirs pour coller parfaitement aux besoins de l'application et à la place disponible.
- Démarrage et arrêt automatique.
- Réservoir à vessie interchangeable (qualité alimentaire).
- Réserve d'eau utile évitant les mises en route fréquentes de la pompe et autres coups de bélier.
- Installation facile.
- Exploitation et maintenance aisées à moindre coût.

ACCESSOIRES & OPTIONS


- Kit d'aspiration.
- Vannes G1 T à l'aspiration et au refoulement
- Clapet anti-retour
- Clapet de pied-crêpine.
- Support de tuyauterie.
- Kit manque d'eau ville monophasé G1"1/4 (4204086).

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

CONCEPTION

Surpresseur automatique comprenant :

- Une pompe Claris home A 204, 205 ou 405 à moteur monophasé 230 V - 50 Hz, protection thermique intégrée, à réarmement automatique.
- Un réservoir horizontal de capacité 20, 50 ou 100 l selon les modèles, à vessie interchangeable qualité alimentaire.
- Un contacteur manométrique avec manomètre de contrôle pour la mise en route et l'arrêt automatique de la pompe (pré-réglé en usine).
- Raccordement au secteur par câble électrique de longueur 2 m avec prise mâle (2 pôles + terre).

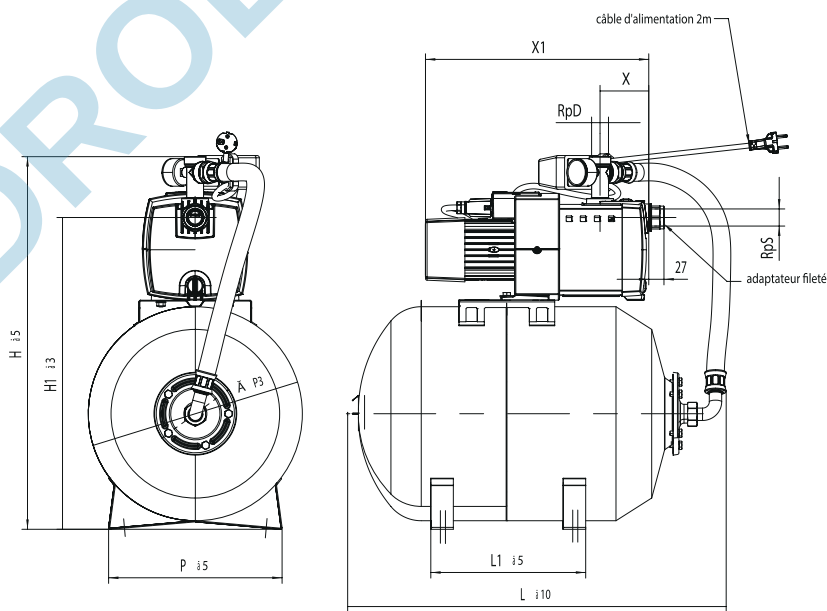

RÉFÉRENCE COMMANDE	Volume	H	H1	L	L1	L2	P	P1	P3	X	X1	RpS	RpD	Poids
Claris home A...	litres	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
204-H20	20	539	432	475	215	170	270	230	264	87	377	Rp1"	Rp1"	18,4
204-H50	50	662	555	672	275	235	308	253	380	87	377	Rp1"	Rp1"	25,0
204-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	377	Rp1"	Rp1"	30,0
205-H50	50	662	555	672	275	235	308	253	380	87	421	Rp1"	Rp1"	27,1
205-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	421	Rp1"	Rp1"	32,1
403-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	353	Rp1"	Rp1"	29,7
404-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	397	Rp1"	Rp1"	31,8
405-H100	100	750	642	830	370	310	314	250	460	87	415	Rp1"	Rp1"	33,7