

BS 2630 MT 3~ 226


Pompe submersible transportable idéale pour les applications où le fluide peut contenir des concentrations importantes en particules abrasives.



Spécifications techniques



Courbes selon: Eau, claire Eau, claire [100%], 4 °C, 1 kg/dm³, 1,569 mm²/s

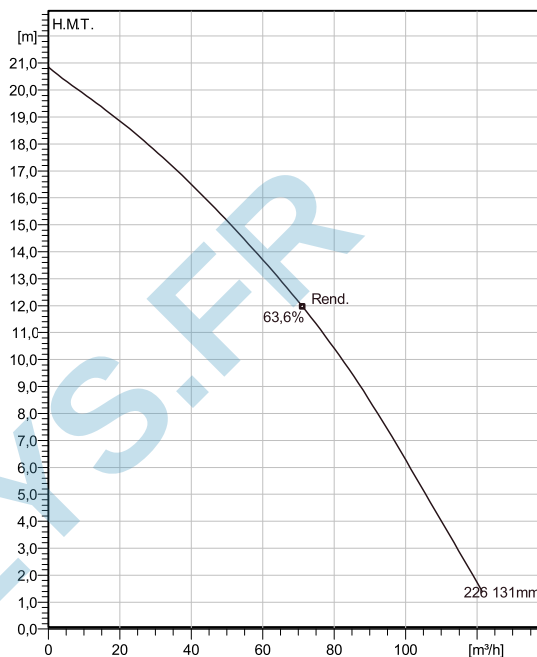

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

Configuration

Code moteur
B2630.181 15-12-2BB-W
3.7KW

Diamètre roue
131 mm

Type d'Installation
S - Installation immergée
mobile sur socle

Diamètre de refoult
100 mm

Info pompe

Diamètre de roue
131 mm

Discharge diameter
100 mm

Diamètre d'asp.
90 mm

Vitesse de fonct. Maxi
2885 1/min

Nombre de pales
2

Temp. de fluide max.
40 °C

Matériau

Roue
Hard-Iron

Matériau de l'enveloppe moteur
Aluminium

Projet Xylect-21277743
Bloc

Créé par Virginie Rouffart
Créé le 10/12/2023 **Mise à jour** 10/12/2023

BS 2630 MT 3~ 226

Spécifications techniques Moteur - Description



Code moteur B2630.181 15-12-2BB-W 3.7KW	Phases 3~	Viitesse nominale 2885 1/min	Puiss. nom. 3,7 kW
Approuvé ATEX No	Nombre de pôles 2	Intensité nominale 7,3 A	Variante stator 1
Fréquence 50 Hz	Tension nom. 400 V	Cl. d'isolation H	Type de service S1
Version code 181			

Moteur - Données techniques

Facteur de puiss. - 1/1 de charge 0,88	Rendement moteur - 1/1 de charge 83,7 %	Moment d'inertie total 0,0097 kg m ²	Nb de dém. maxi / h 30
Facteur de puiss. - 3/4 de charge 0,82	Rendement moteur - 3/4 de charge 85,2 %	Intensité de dém, direct 49 A	
Facteur de puiss. - 1/2 de charge 0,70	Rendement moteur - 1/2 de charge 84,8 %	Intensité de dém, E-T 16,3 A	

Projet Xylect-21277743
Bloc

Créé par Virginie Rouffart
Créé le 10/12/2023 **Mise à jour** 10/12/2023

BS 2630 MT 3~ 226


Courbe de performances

Point de fonctionnement



Débit

H.M.T.

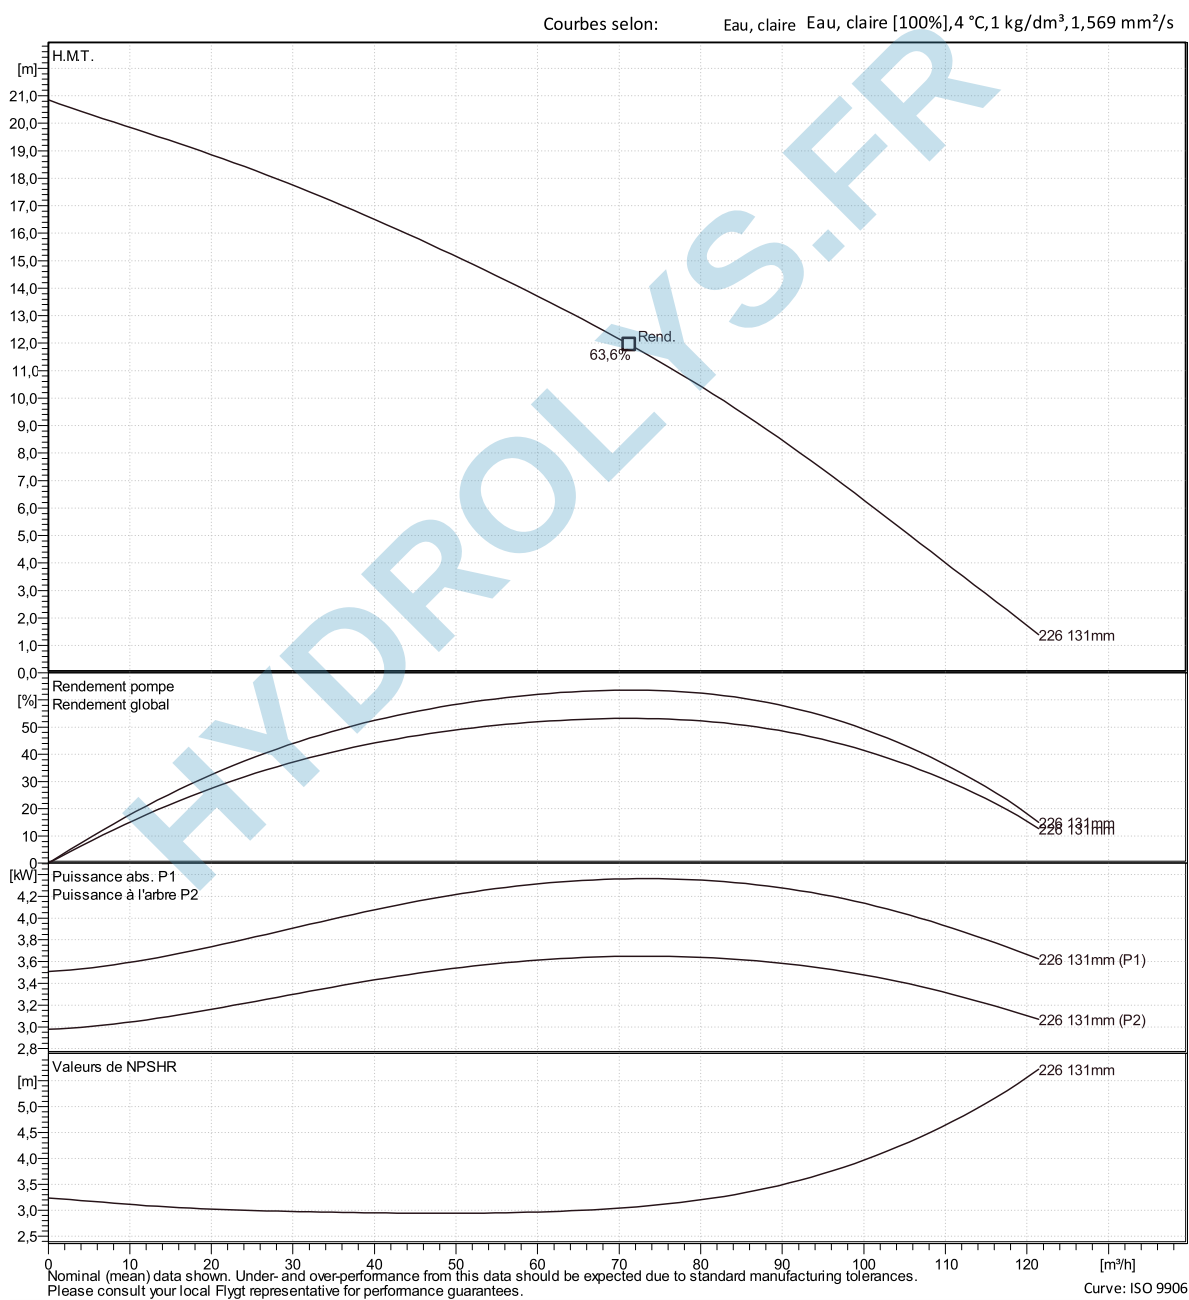

Xylect-21277743

Virginie Rouffart

Créé le

10/12/2023 Mise à jour

10/12/2023


BS 2630 MT 3~ 226

Analyse données



Courbes selon:

Eau, claire [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,569mm²/s

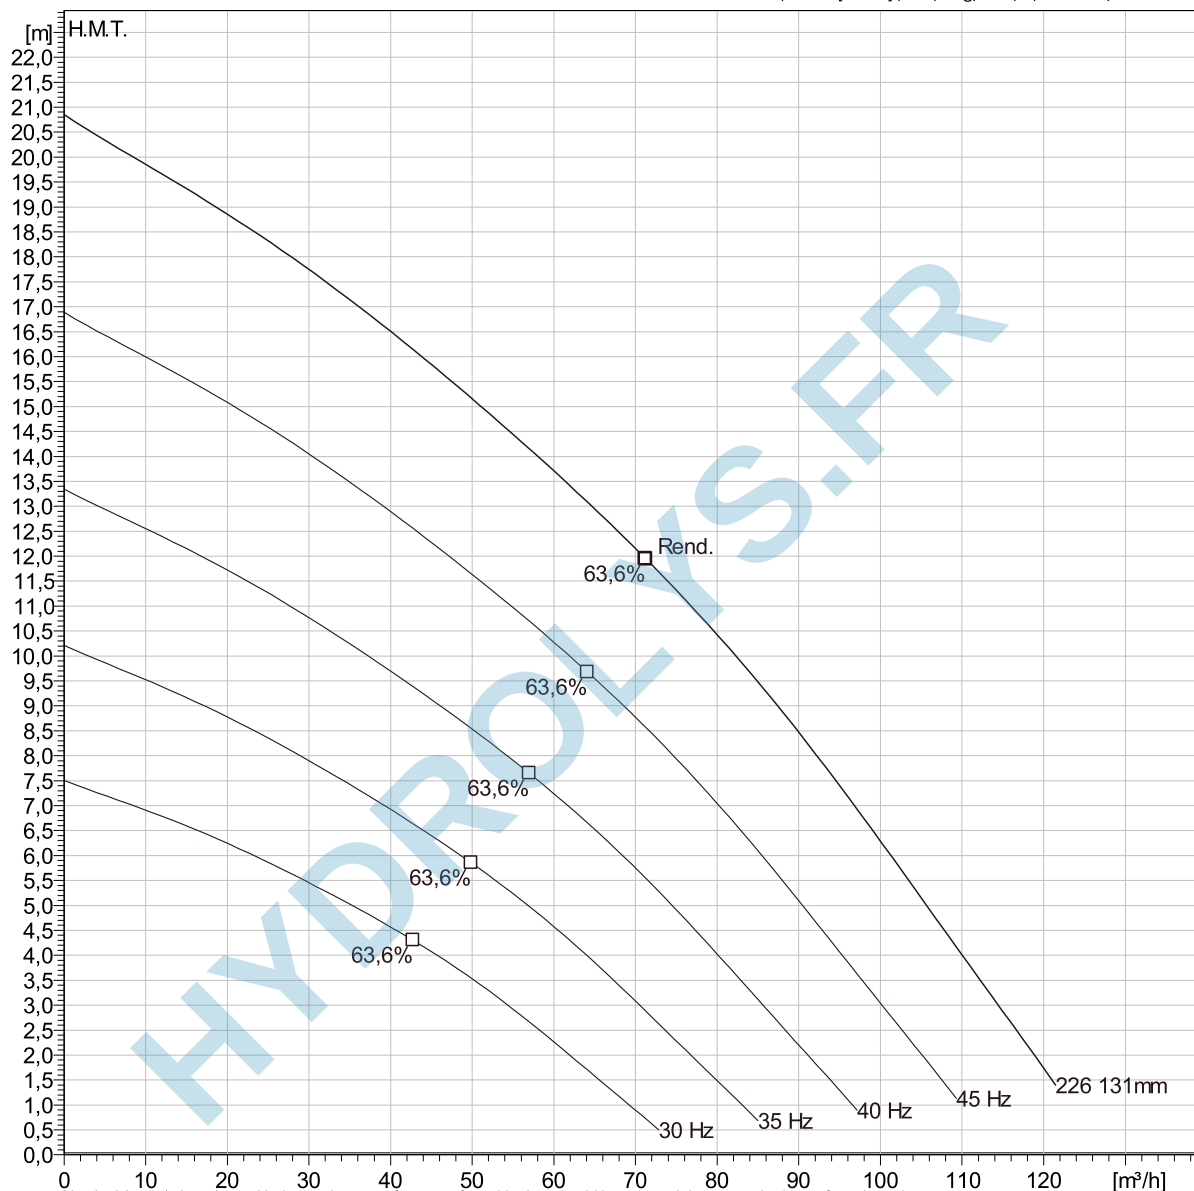

Nominal (mean) data shown. Under- and over-performance from this data should be expected due to standard manufacturing tolerances.
Please consult your local Flygt representative for performance guarantees.

Caractéristiques de fonct.

Pumps / Systems	Débit m³/h	H.M.T. m	Puiss. à l'arbre kW	Débit m³/h	H.M.T. m	Puiss. à l'arbre kW	Rend. Hydr.	Energie spéc. kWh/l	NPSHre m
--------------------	---------------	-------------	------------------------	---------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------	-------------

Projet

Bloc Xylect-21277743

Créé par

Virginie Rouffart

Créé le

10/12/2023


Mise à jour

10/12/2023

Courbe VDF



Courbes selon: Eau, claire, 4 °C, 1 kg/dm³, 1,569 mm²/s

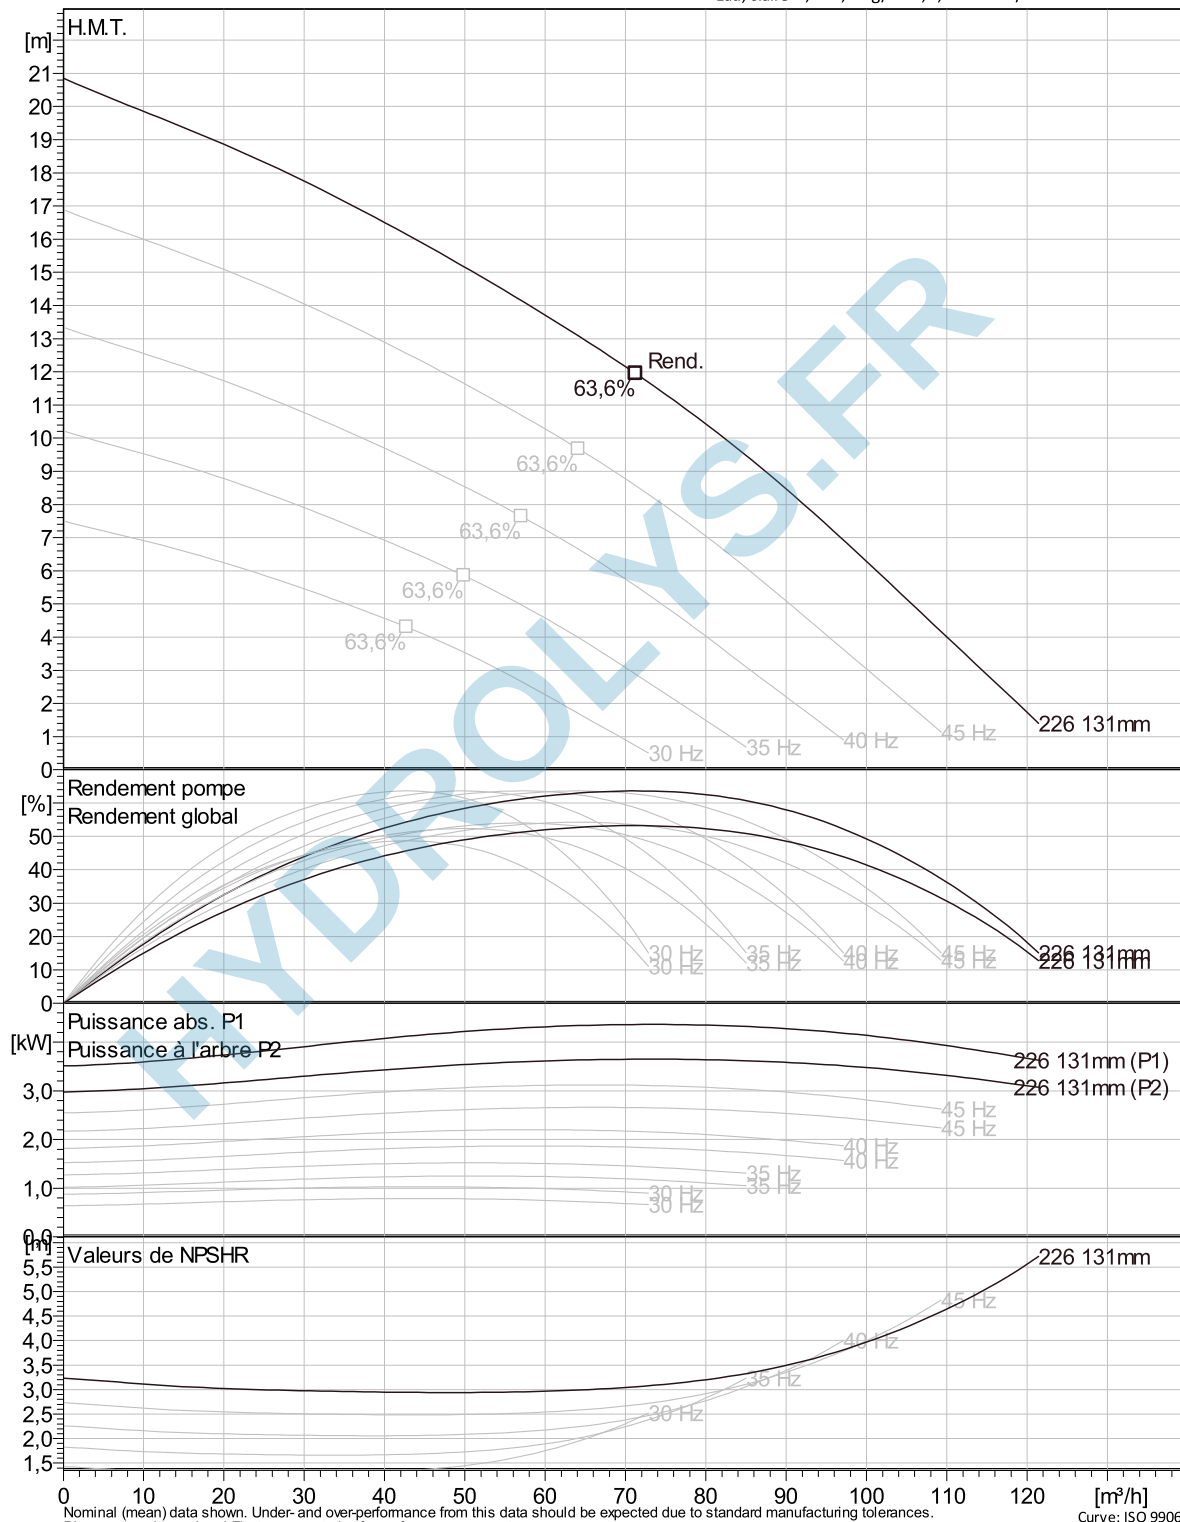


Projet Xylect-21277743

Bloc

Créé par Virginie Rouffart
Créé le 10/12/2023 **Mise à jour** 10/12/2023

BS 2630 MT 3~ 226

Analyse VDF

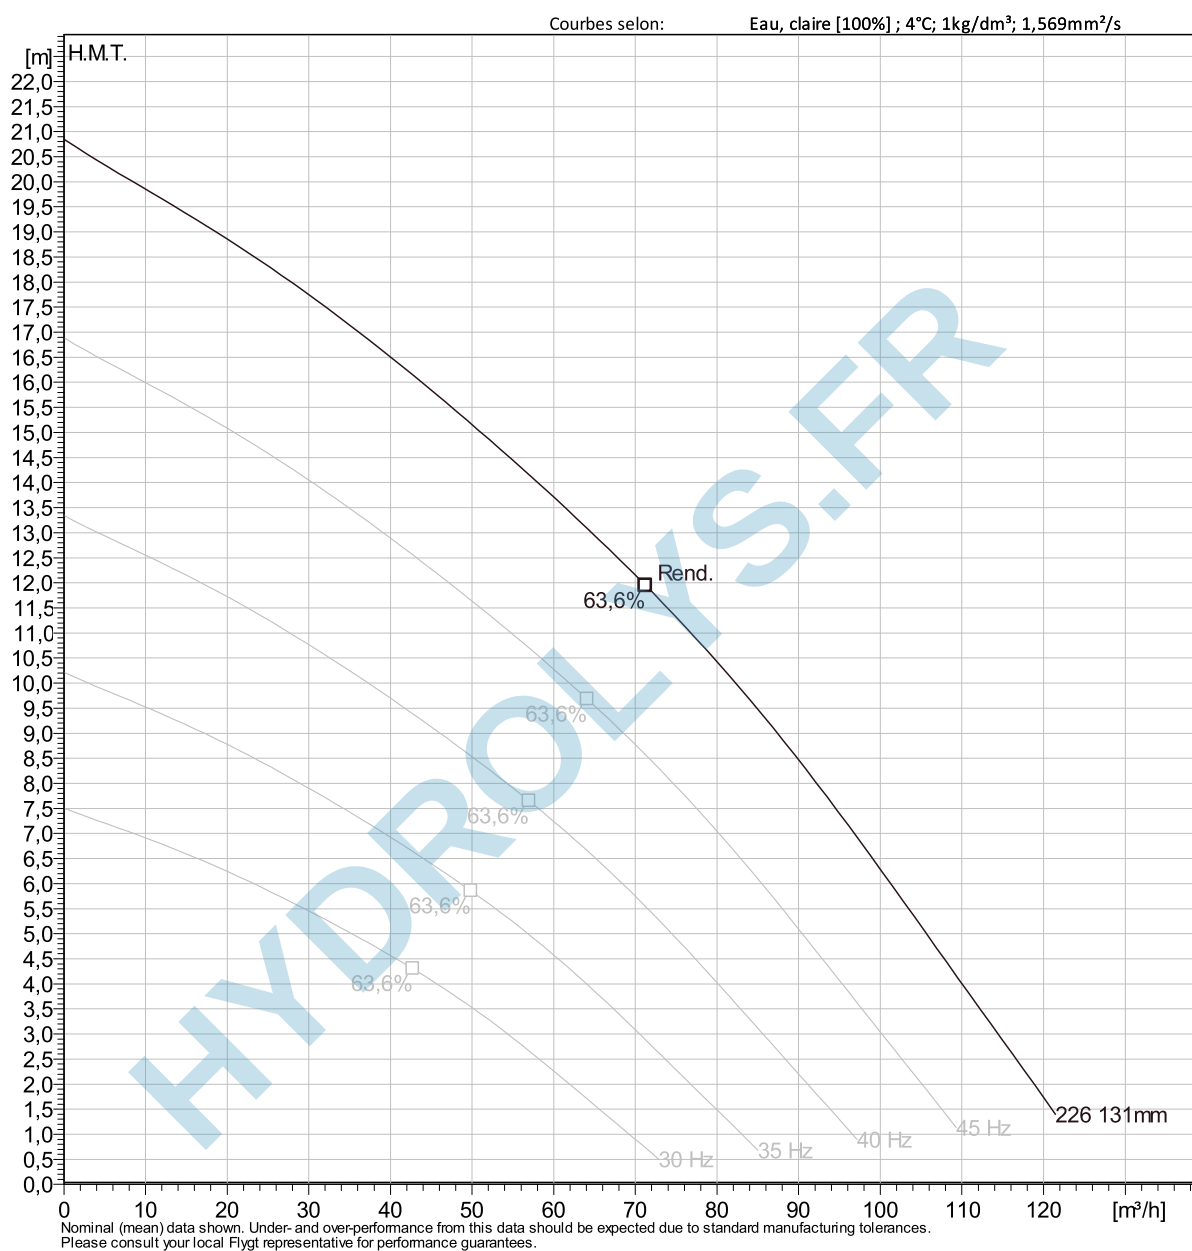

Caract. de fonct.

Pumps / Systems	Fréquence	Débit	H.M.T.	Puiss. à l'arbre	Débit	H.M.T.	Puiss. à l'arbre	Rend. Hydr.	Energie spécifique	NPSHre
		m³/h	m	kW	m³/h	m	kW		kWh/l	m


Projet Xylect-21277743
Bloc

Créé par Virginie Rouffart
Créé le 10/12/2023

Mise à jour 10/12/2023

BS 2630 MT 3~ 226

Plan d'encombrement

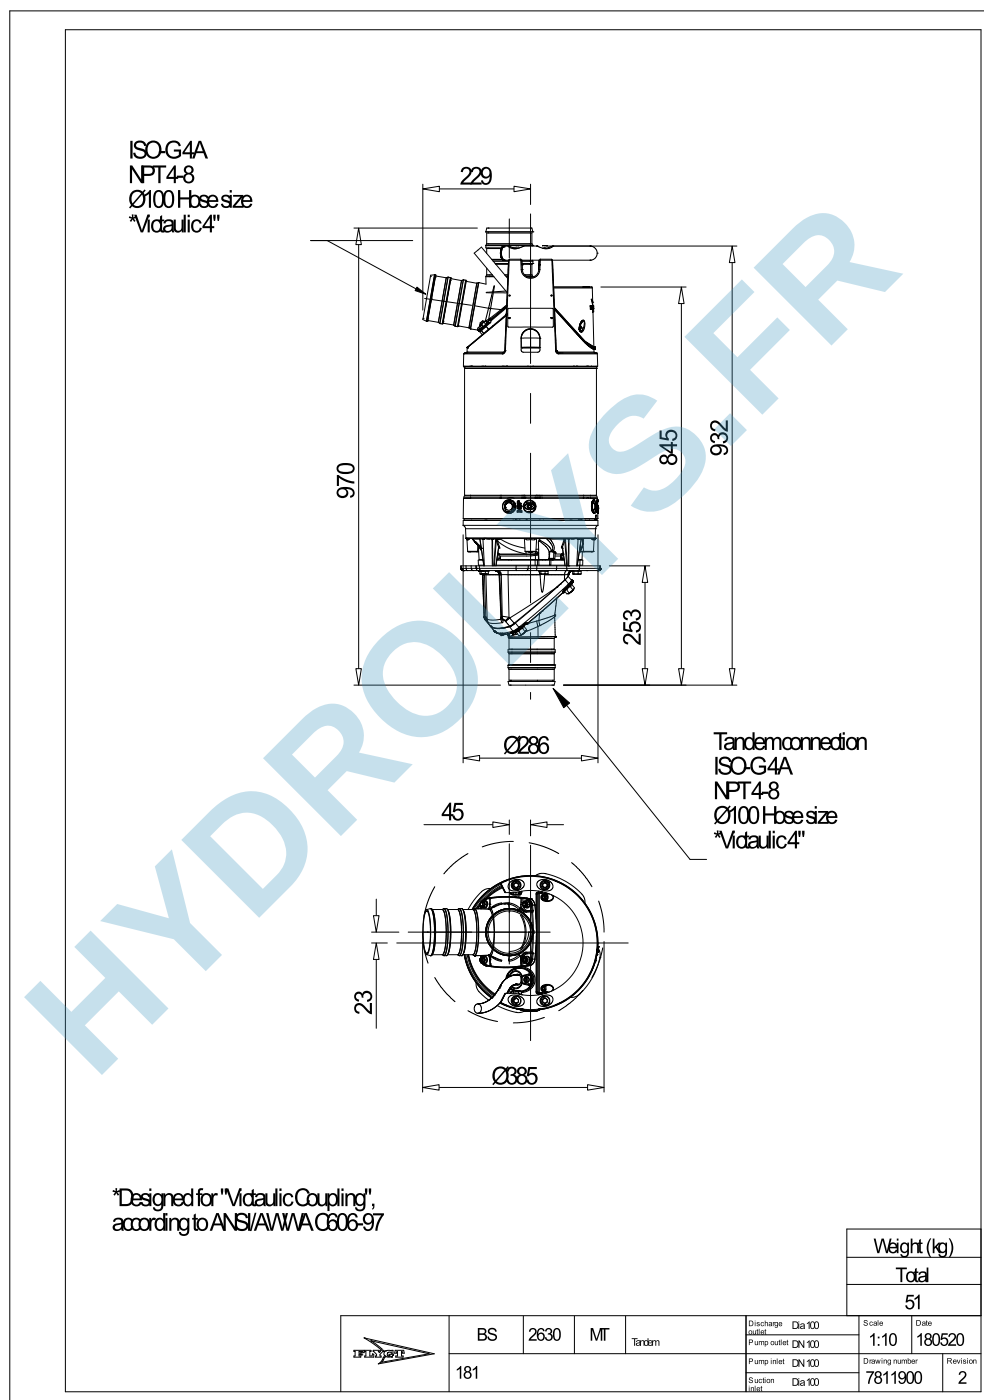

Projet Xylect-21277743
Bloc

Créé par Virginie Rouffart
Créé le 10/12/2023 Mise à jour

10/12/2023