

Coffret de protection et de régulation

6 X 1.5 mm²

Installation électrique

tension 220/240 v (380 v possible – devis sur demande)

la pose du coffret de protection et de commande et l'installation électrique sont à réaliser par une personne qualifiée, câbles non fournis, fixation du coffret de commande sous abri et dans un endroit facilement accessible.

Moteur :


Pour faciliter le branchement et le démontage éventuel du moteur, le câble d'alimentation ro2v – 4 x 1.5 mm² doit avoir une marge disponible de 1.50 m.


Pompe de relevage :

le câble d'alimentation ro2v – 2 X 1.5 mm² est suffisant, puisque la terre est commune aux 3 appareils électriques.

Mise en service

Les branchements électriques devront être faits par une personne qualifiée, sous peine de perte de la garantie.

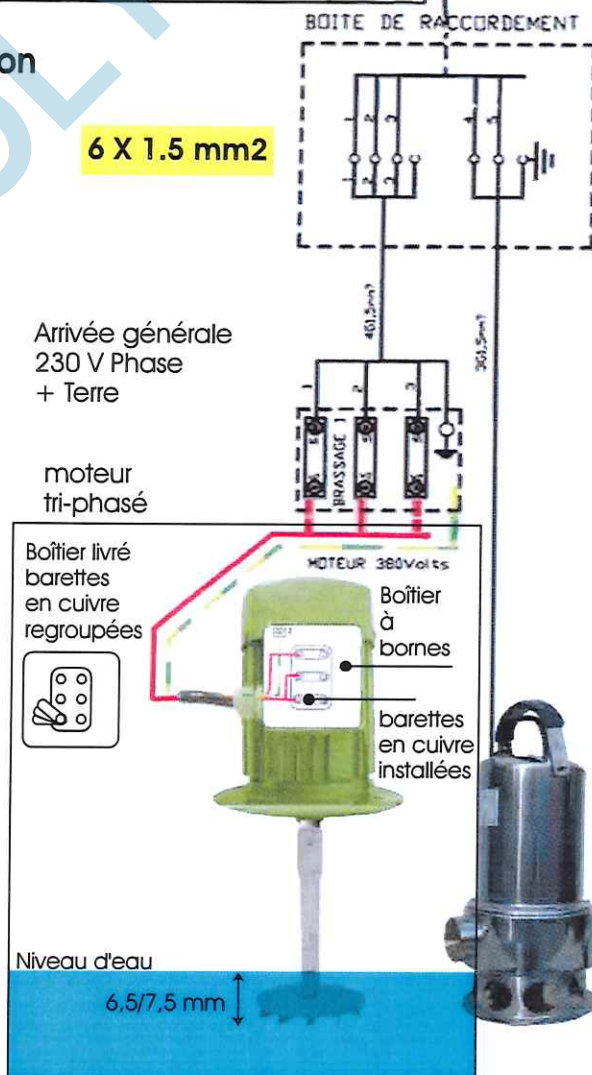

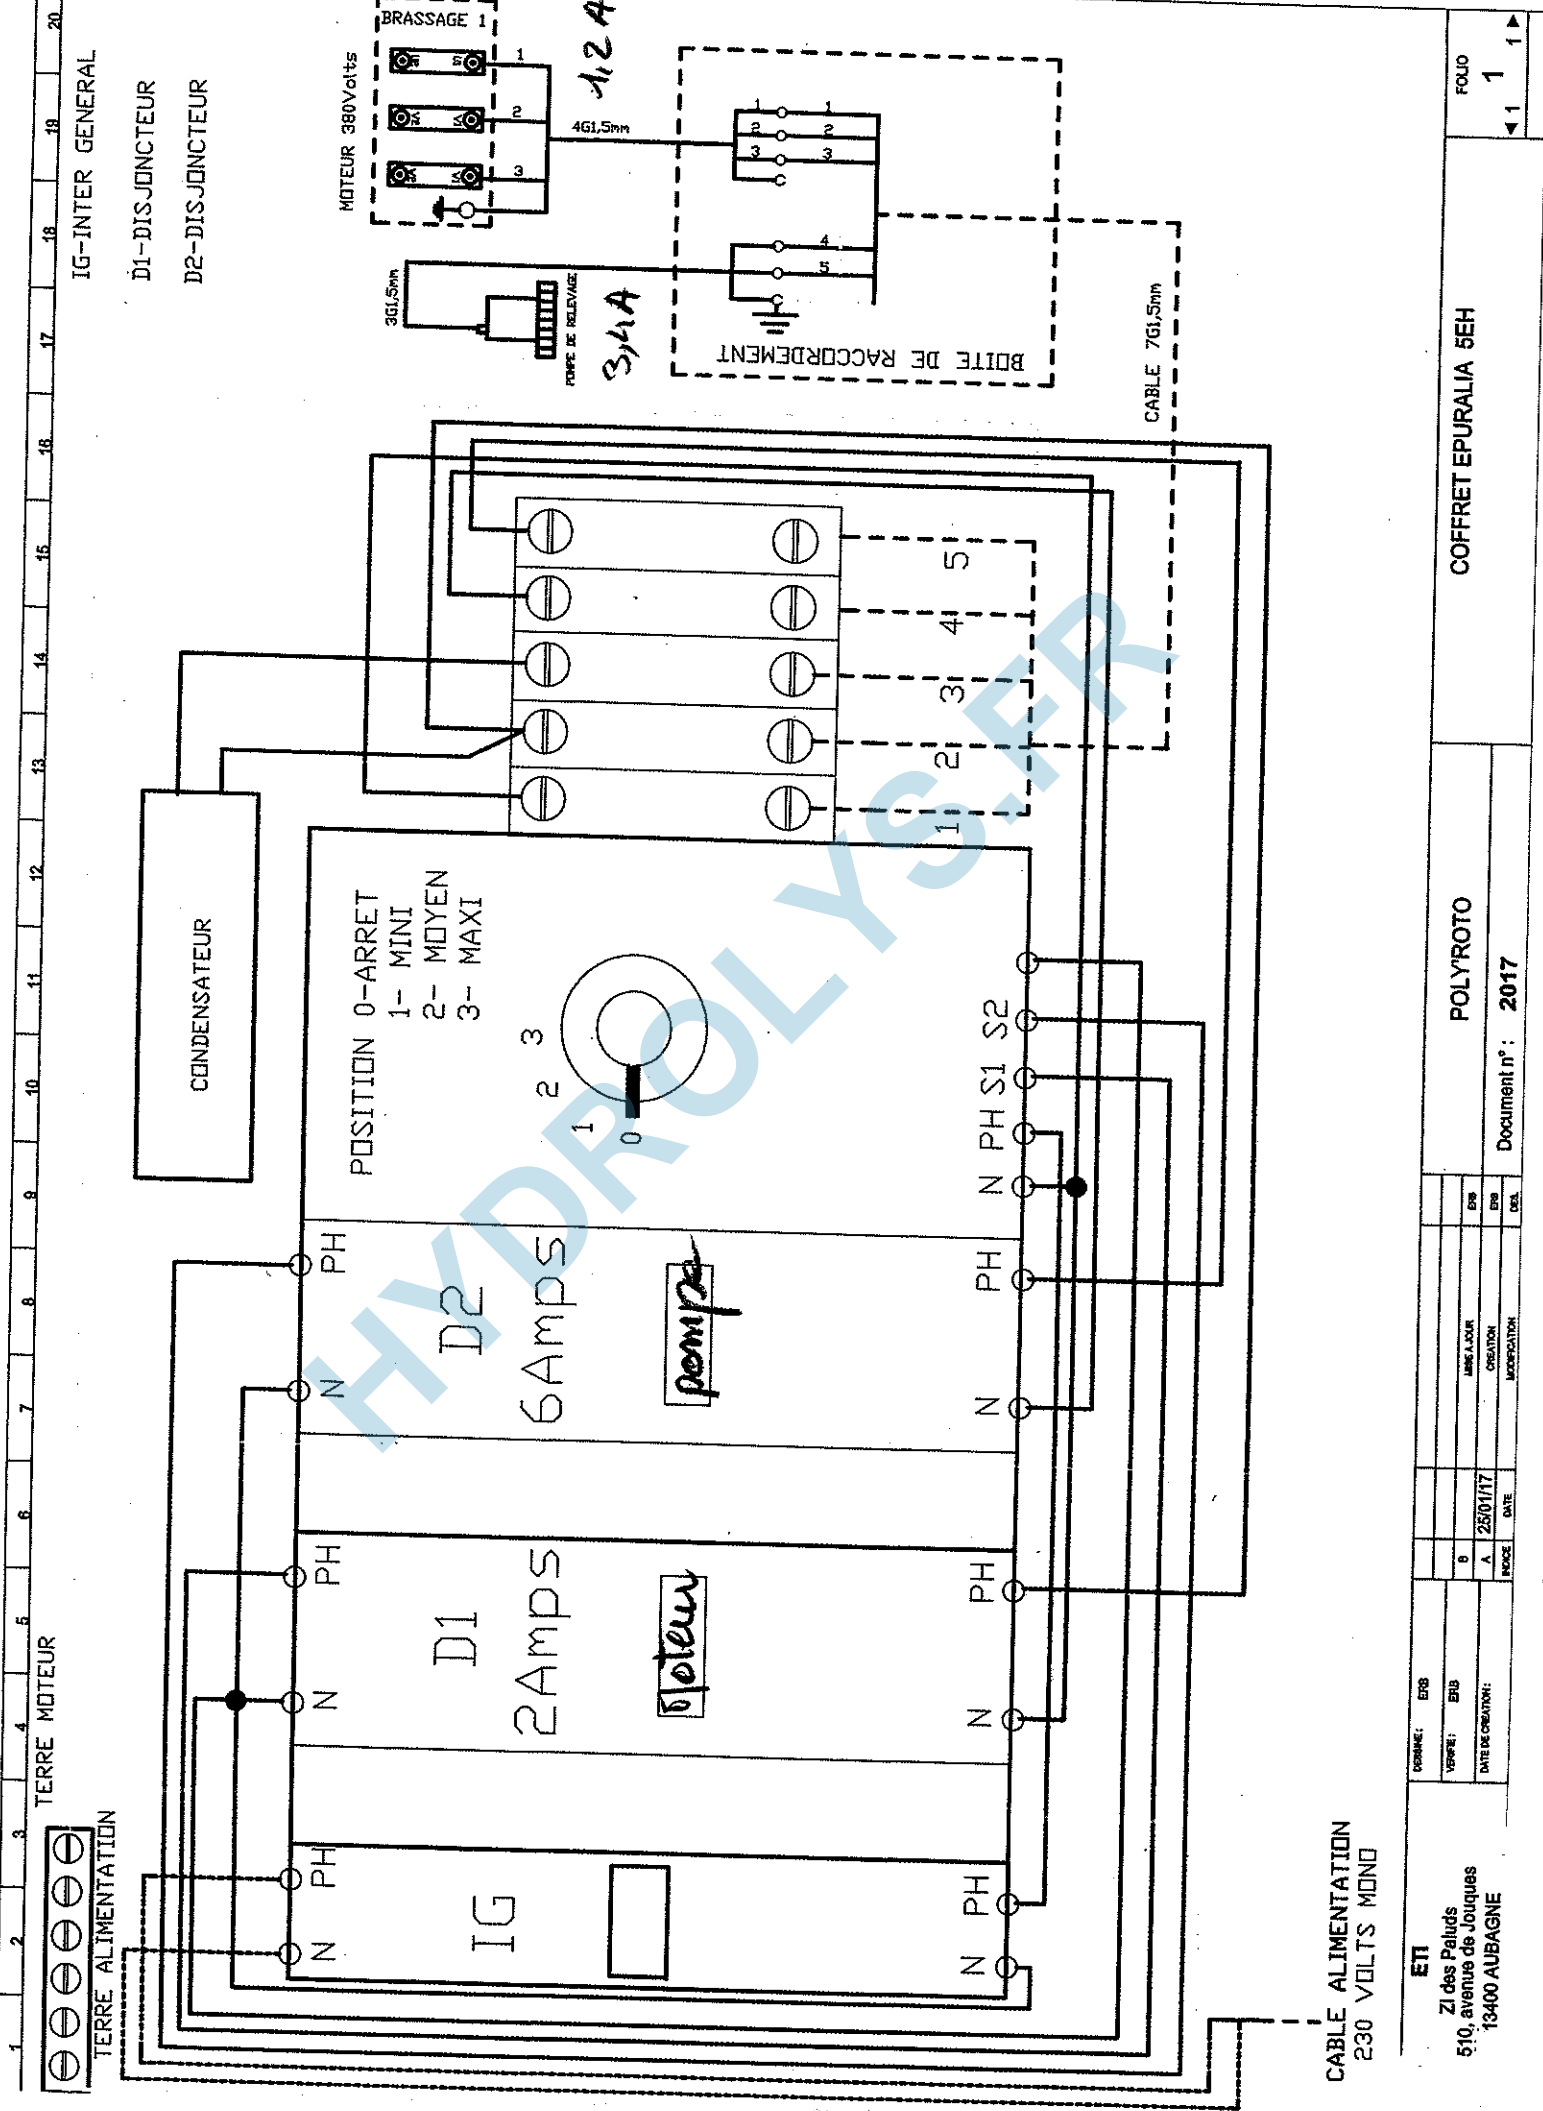

CABLE ALIMENTATION
230 VOLTS MONO

ETI
Zi des Paluds
510, avenue de Jouques
13400 AUBAGNE

CORNAME:	ERS
VERIFI:	ERS
DATE DE CREATION:	A. 25/01/17
INDICE:	DATE
MODIFICATION:	DEL

POLYROTO

Document n°: 2017

COFFRET EPURALIA 5EH

FOLD
1
1