

mini-Compacta

Poste simple et double



Poste de relevage compact
pour eaux noires.



> Domaine d'emploi

Relevage des eaux vannes pour appartements en sous-sol, bars, caves aménagées, saunas en sous-sol, cinémas, théâtres, grands magasins, hôpitaux, hôtels, restaurants, écoles, etc.

> Exécution

Poste de relevage entièrement inondable pour eaux noires en version simple ou double pour l'évacuation automatique des eaux grises et noires présentes au-dessous du niveau de reflux. Conforme à la norme CE-EN 12050-1.

> Caractéristiques

DN : 32 - 100
Q max. m³/h : 36
H max. m : 16
T max. °C : + 40
Passage libre : Jusqu'à 40 mm

> Matériaux

Cuve : Polyéthylène résistant

> Fourniture

mini-Compacta U60 U100 :

- Poste de relevage simple, précâblé, entièrement inondable, avec réservoir collecteur en matériau de synthèse étanche aux gaz et à l'eau, équipé d'un dispositif anti-retour intégré, 1 pompe centrifuge avec roue vortex, fonctionnement automatique assuré par système de commande électronique.

Le
conseil
en
plus

- Solution de relevage pour les espaces réduits
- Flexibilité de raccordement pour un montage facile et rapide
- Réduction de la consommation énergétique grâce au nouveau système d'ajustement de couple moteur en fonction des besoins avec le level control

mini-Compacta UZ150 :

- Poste de relevage double, précâblé, commandé par micro-ordinateur, entièrement inondable, avec réservoir collecteur en matériau de synthèse étanche aux gaz et à l'eau, équipé de 2 dispositifs anti-retour intégrés et tuyau-culotte, 2 pompes centrifuges avec roue vortex, avec permutation automatique des pompes, secours de l'une par rapport à l'autre et mise en parallèle en cas de fort débit.

mini-Compacta - Pompe simple et double
Poste de relevage compact pour eaux noires


> Tarifs Produits

mini-Compacta E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
1 pompe - monophasé			
U1.60 E	29131501	2.944,00	15
U1.100 E	29131505	3.202,30	15
U2.100 E	29131507	3.283,19	38
1 pompe - triphasé			
U1.60 D	29131604	2.959,79	38
U1.100 D	29131605	3.119,00	38
U2.100 D	29131606	3.259,62	38

> Tarifs Produits

mini-Compacta E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
2 pompes - monophasé			
UZ1.150 E	29131712	8.215,77	38
UZ2.150 E	29131713	8.436,73	38
2 pompes - triphasé			
UZ1.150 D	29131686	7.098,07	38
UZ2.150 D	29131687	7.902,79	38

> Courbes caractéristiques

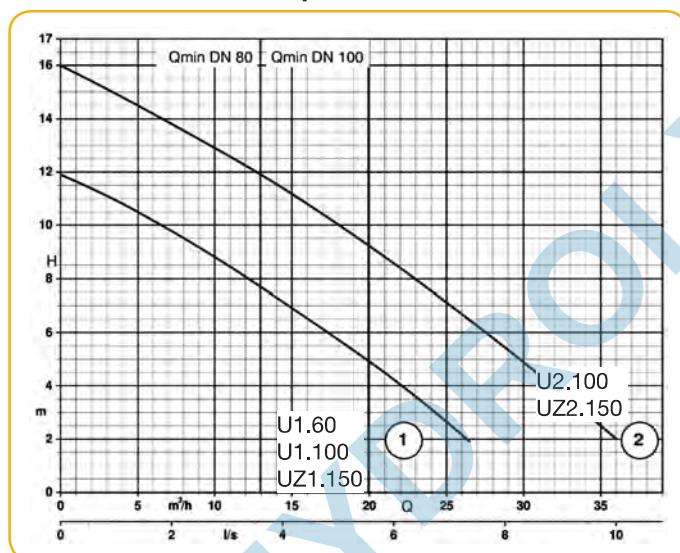

> Fiche technique

mini-Compacta	Volume total [l]	P2 [kW]	Intensité [A]	Poids [kg]
Monophasé - 1 ~ 230V				
U1.60 E	60	0,75	4,5	42
U1.100 E	100	0,75	4,5	49
U2.100 E	100	1,5	8,7	50
UZ1.150 E	150	0,75	4,5	100
UZ2.150 E	150	1,5	8,7	100
Triphasé - 3 ~ 400V				
U1.60 D	60	0,75	1,7	41
U1.100 D	100	0,75	1,7	48
U2.100 D	100	1,5	3	49
UZ1.150 D	150	0,75	1,7	100
UZ2.150 D	150	1,5	3	100

> Accessoires


Voir Accessoires mini-compacta

mini-Compacta - Pompe simple et double


Poste de relevage compact pour eaux noires

> Encombres


mini-Compacta U60

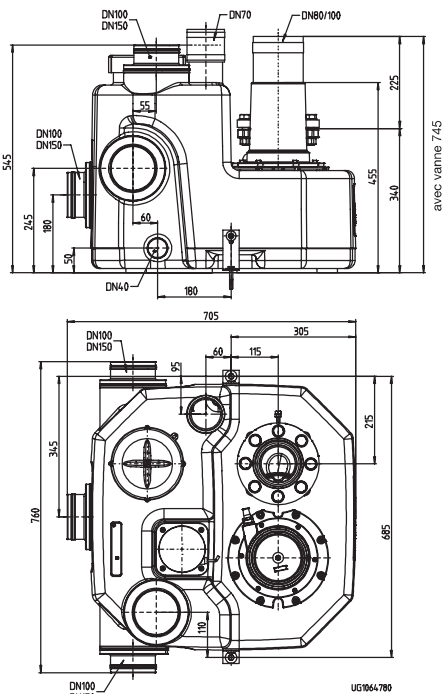

mini-Compacta U100

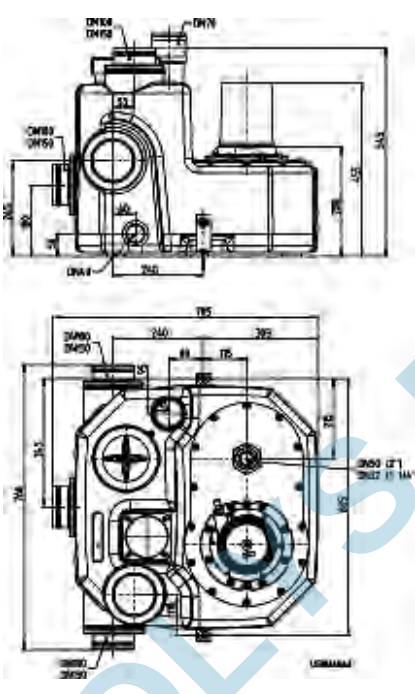


mini-Compacta UZ150

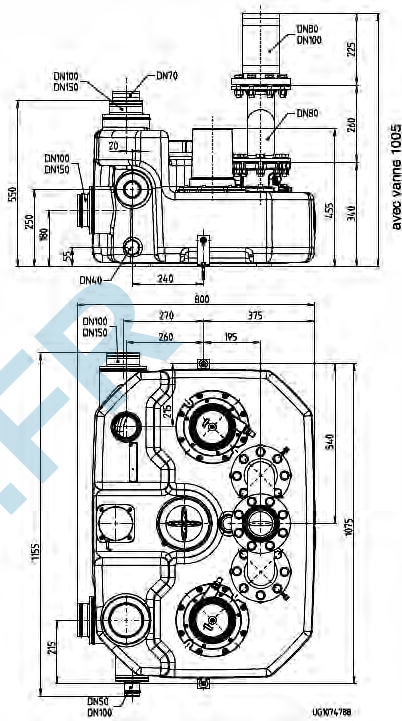

> Exemples d'installation pour les mini-Compacta

Les repères encadrés sont compris dans la fourniture KSB

mini-Compacta U60, U100, UZ150
Conduite d'amenée

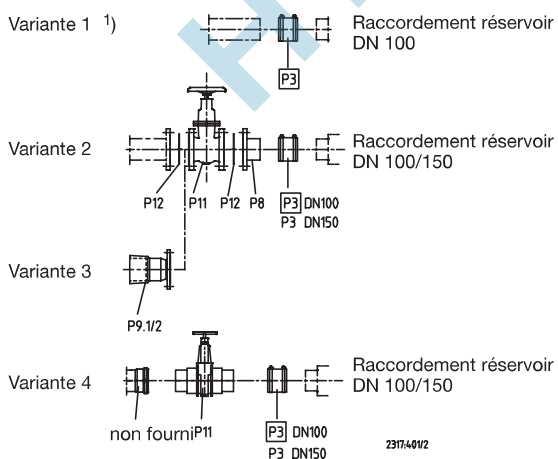

1) seulement en cas de raccordement direct au W.C. Dans tous les autres cas, la norme EN 12056-4 impose l'installation d'une vanne pour eaux usées.

mini-Compacta U60, U100, UZ150
Conduite de refoulement

