


Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**



❖ Courbes de performance ❖

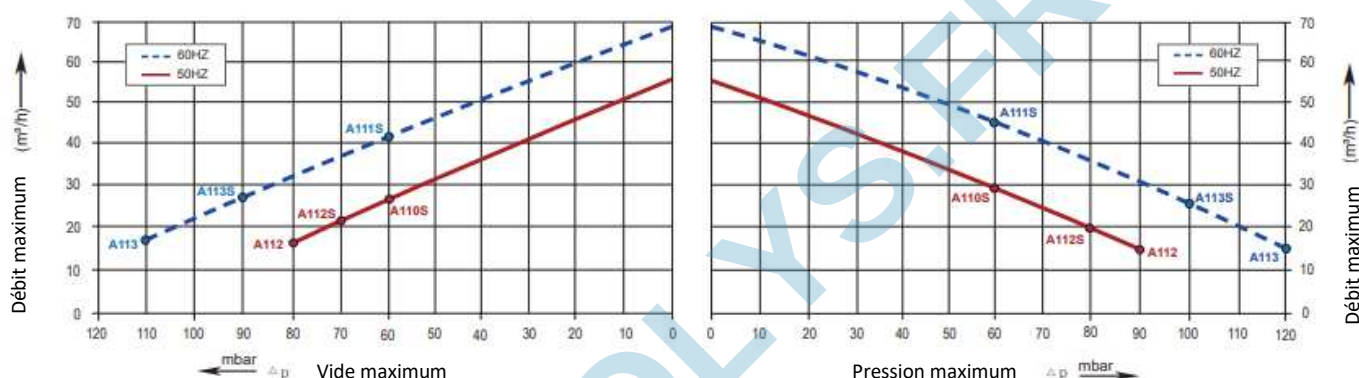




Les courbes de performances sont réalisées avec un air à 15°C et une pression atmosphérique de 1013Mbar. La tolérance est de +/- 10%.

❖ Caractéristiques ❖

MODELE Monophasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
2RB 010-7AA01	A110S	50	0.12	230V	1.2	55	-60	60	46	5
	A111S	60	0.14	230V	1.3	68	-60	60	48	5
2RB 010-7AA11	A112S	50	0.2	230V	1.5	55	-70	80	46	6
	A113S	60	0.23	230V	1.6	68	-90	100	48	6

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
2RB 010-7AH16	A112	50	0.2	220△/380 Y	1.75	55	-80	90	46	5
	A113	60	0.23	250△/430 Y	1.75	68	-110	120	48	5

❖ Dimensions ❖

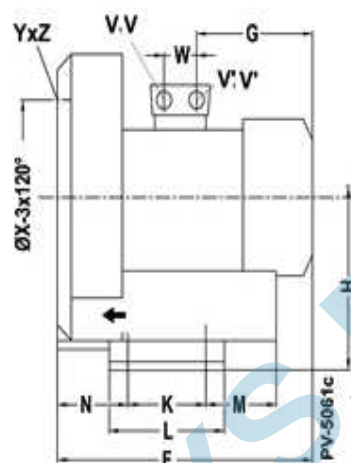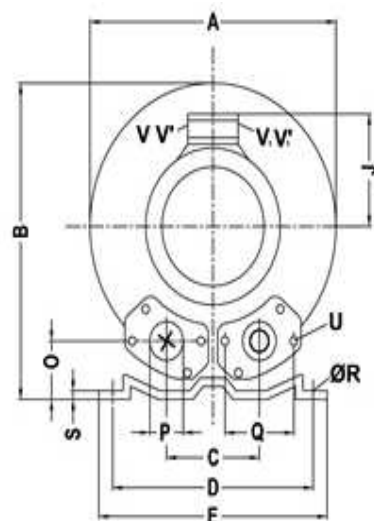

FICHIER 3D



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
190	203	72	155	172	242	124	102	101	80	101	108
N	O	P	Q	ØR	S	U	V,V	V',V'	W	ØX	YxZ
53	30	G1"	46	8,5	2	M6*18			29	115	M6*20

Dimension en mm

Colisage : 1 Carton 6KG

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression

Référence	Description
F4NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C4	Cartouche pour filtre F4NG
PR11	Soupape de sécurité pression

Application Vide

Référence	Description
IF4AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE4A	Cartouche pour filtre IF4AH
VR11	Soupape de sécurité vide
AS1	Silencieux supplémentaire



MANUEL

