


Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**
- Franco de port en France Métropolitaine



❖ Courbes de performance ❖


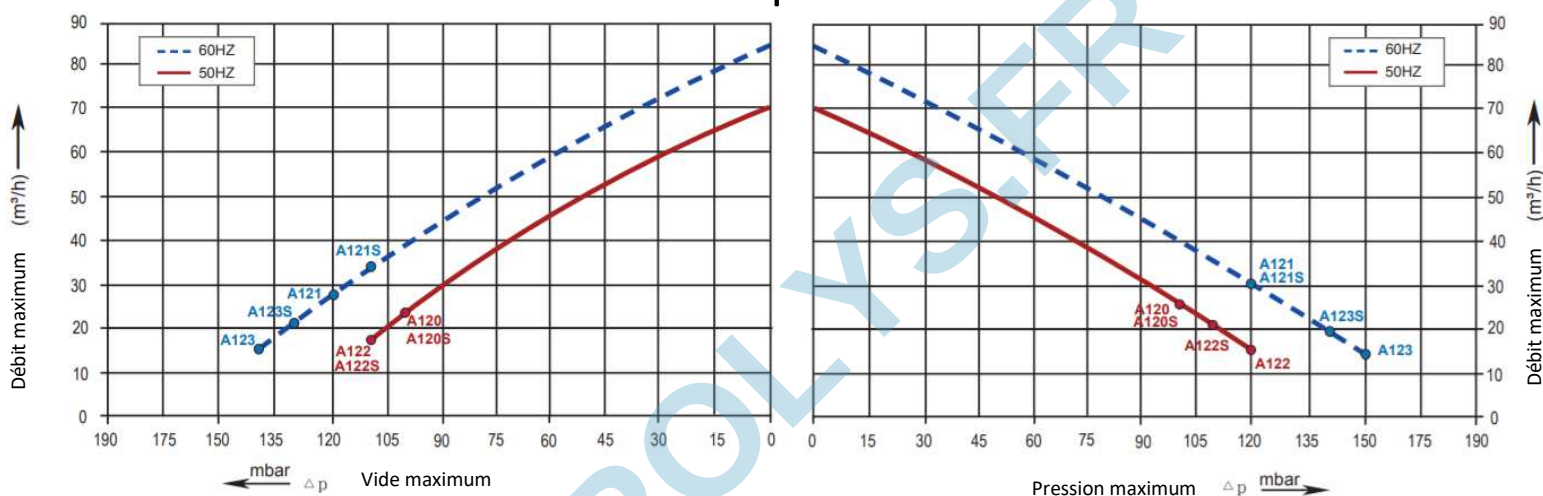


❖ Caractéristiques ❖

MODELE Monophasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB110-7AA01	A120S	50	0.2	230V	1.5	70	-100	100	48	7
	A121S	60	0.23	230V	1.6	85	-100	100	50	7
•2RB110-7AA11	A122S	50	0.25	230V	1.7	70	-110	110	48	8
	A123S	60	0.28	230V	1.9	85	-130	140	50	8

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
•2RB110-7AH16	A122	50	0.25	220△/380 Y	2.1△/1.2Y	70	-110	120	48	7
	A123	60	0.28	250△/430 Y	2.1△/1.2Y	85	-140	150	50	7

❖ Dimensions ❖

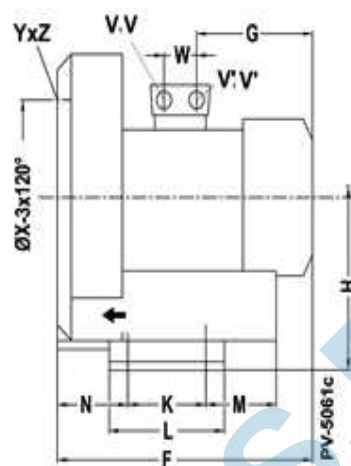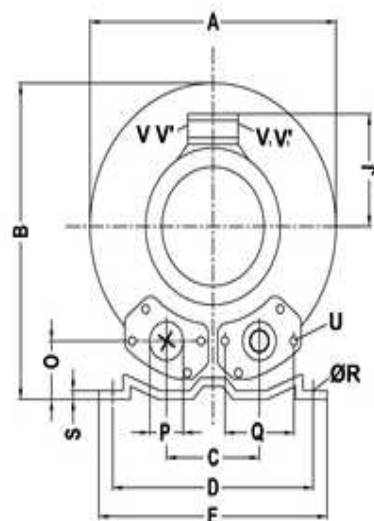

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
213	225	76	155	172	242	124	114	101	80	101	111
N	O	P	Q	ØR	S	U	V,V	V',V'	W	ØX	YxZ
52	33	G 1"	46	8.5	2	M6*18	M16*1.5	M16*1.5	29	126	M6*20

2RB110-7AA01

2RB110-7AA11

2RB110-7AH16

Dimension en mm

Colisage : 1 Carton 9KG

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F4NG	Filtre complet avec son coude de raccordement
C4	Cartouche pour filtre F4NG
PR11	Soupape de sécurité pression
HF1	Manchon



Application Vide	
Référence	Description
IF4AH	Filtre complet avec son coude de raccordement
FE4A	Cartouche pour filtre IF4AH
VR11	Soupape de sécurité vide
HF1	Manchon



2RB 110

SOUFFLANTES

HYDROLYS.FR