


Avantages de la gamme Enerfluid

- Utilisation en vide ou pression
- Fonctionnement sans huile et sans entretien
- Silencieux intégrés
- Normes CE (UL/CSA sur demande)
- IP55
- Accouplement à variateur de fréquence possible (40 à 80Hz)
- **Garantie 24 mois**






❖ Courbes de performance ❖

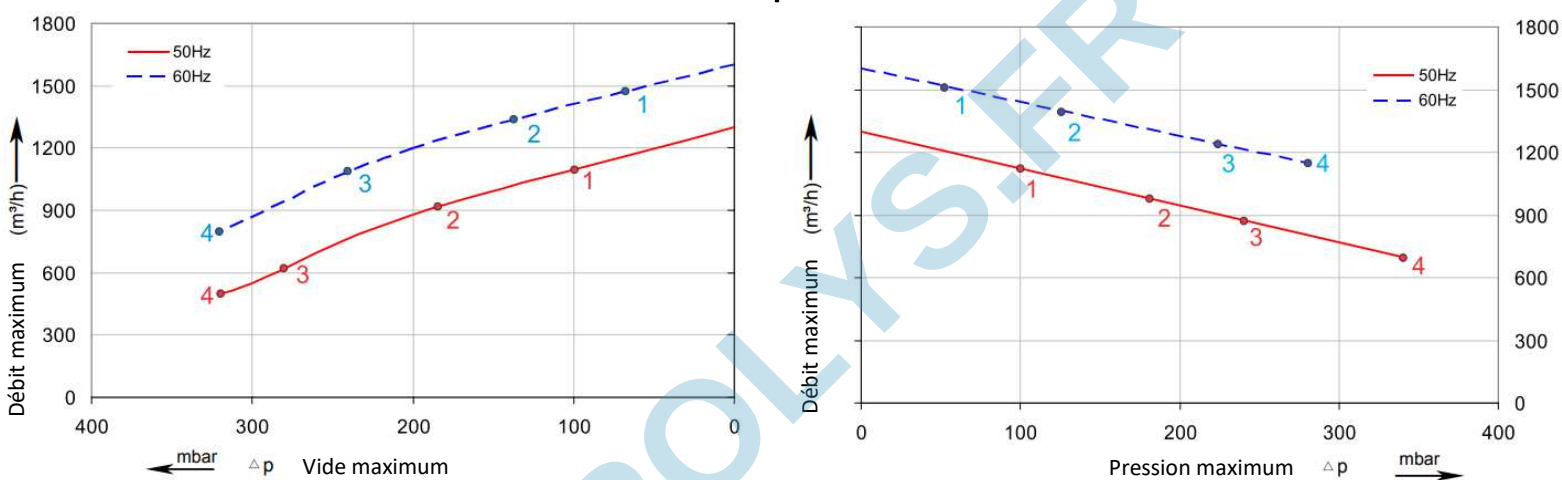

❖ Caractéristiques ❖

MODELE Triphasé	Courbe	Fréquence Hz	Puissance Kw	Tension Volts	Intensité A	Débit Max m3/h	Vide Max Mbar	Pression Max Mbar	Niveau Sonore dB(A)	Poids Kg
2RB 930-7AT07	1	50	7.5	400△/660 Y	15.0△/8.7Y	1370	-100	100	75	105
	1	60	8.6	450△/710 Y	15.1△/8.8Y	1650	-50	50	80	105
2RB 930-7AT17	2	50	11	400△/660 Y	22.0△/12.7Y	1370	-180	180	75	115
	2	60	12.6	450△/710 Y	22.0△/12.9Y	1650	-140	130	80	115
2RB 930-7AT27	3	50	15	400△/660 Y	30.5△/17.3Y	1370	-280	260	75	126
	3	60	17.3	450△/710 Y	29.5△/17.0Y	1650	-240	220	80	126
2RB 930-7AT37	4	50	18.5	400△/660 Y	37.0△/21.0Y	1370	-320	340	75	130
	4	60	21.3	450△/710 Y	36.5△/21.0Y	1650	-320	300	80	130

❖ Dimensions ❖

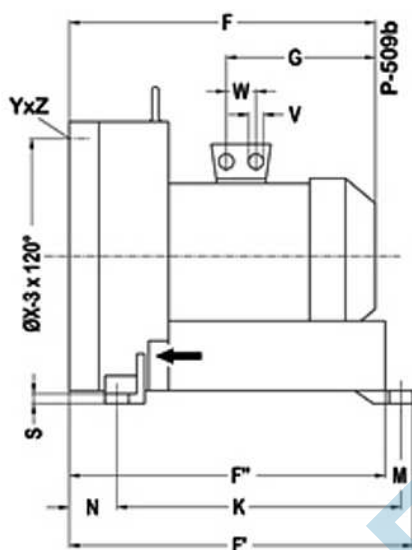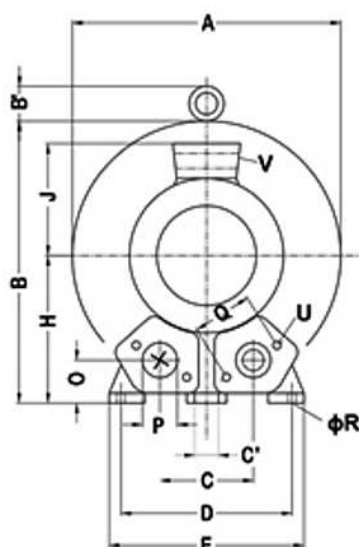

A	B	C	C'	D	E	F	F'	F''	G	H	J	K
550	569	207	15	360	415	561 649 709	682	643	304 345 405	300	167 197 197	533
M	N	O	P	Q	ØR	S	U	V	W	ØX	YxZ	
39	127	92	G4''	150	15	21	M12X30	M32X1.5 M40X1.5 M40X1.5	42 54 54	490	M12X30	

2RB930-7AT07 2RB930-7AT17 2RB930-7AT27 2RB920-7AT37 Dimension en mm

Colisage : 1 palette 140KG

❖ Accessoires ❖

(Nous préconisons l'utilisation d'un filtre sur nos appareils.)

Application Pression	
Référence	Description
F14G	Filtre pression avec son coude de raccordement
C15	cartouche du filtre pression
SV15T	Soupape de sécurité pression dans son T



Application Vide	
Référence	Description
IF16G	Filtre Vide avec son coude de raccordement
C16	cartouche du filtre vide
VSV15	Soupape de sécurité Vide dans son T

