

RÉSERVOIRS PRESSION

À vessie interchangeable

CE conforme à la Directive

Européenne 97-23



Le réservoir à vessie permet d'accumuler l'eau sous pression

- Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement, soit éloigné de celle-ci.
- Limites d'emploi : 8 ou 10 bars selon modèles.
(Prévoir une soupape pour protéger le réservoir contre une surpression accidentelle.)
- Températures de service : - 10 °C + 90 °C
(vessie en butyle qualité alimentaire).
- Si l'on se trouve dans le cas d'un immeuble d'une certaine hauteur, nécessitant une pression de départ importante, on placera les réservoirs à vessie aux étages supérieurs afin d'emmagasiner l'eau à une pression ne dépassant pas 8 ou 10 bars.

Avantages du réservoir à vessie


- L'eau est uniquement en contact avec la vessie.
Le réservoir pression à vessie convient donc pour toutes les eaux, même agressives ou calcaires.
- La vessie est facilement interchangeable.
- La vessie est en butyle qualité alimentaire.
- La capacité utile du réservoir à vessie est beaucoup plus importante que celle du réservoir hydrophore classique, d'où moindre encombrement (sur demande consulter notre tableau comparatif).
- Plus besoin de renouvellement d'air.
- Economie à l'installation et montage rapide.
- Entretien et surveillance limités.
- Possibilité de monter la pompe et les accessoires directement sur le réservoir à vessie, pour les modèles horizontaux de 20 à 300 litres.

Fabrication


- La vessie est moulée d'une seule pièce et fixée à l'intérieur des réservoirs de 100 à 1 000 litres par une pièce de maintien supérieure dont l'orifice peut servir au montage d'une soupape ou d'un contacteur manométrique et en point bas, entre-bridés.
- Elle travaille longitudinalement et ne peut donc ni froter, ni se plier, d'où une longévité maximum.
- L'épaisseur et la qualité de la tôle ainsi que la soudure par résistance contrôlée électroniquement donnent toutes garanties de solidité.
- Version V-KI montée avec un kit inox, composé d'une contre-bride rapportée et d'une pièce de maintien vessie en INOX AISI 304.
- Prégonflage : 2 bars.

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au dessous de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes).


Conception des réservoirs à vessie interchangeable de 5 à 80 litres

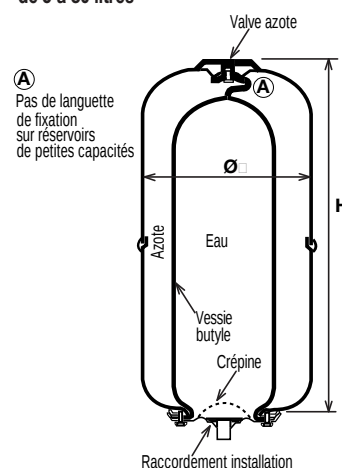

Conception des réservoirs à vessie interchangeable de 100 à 1000 litres

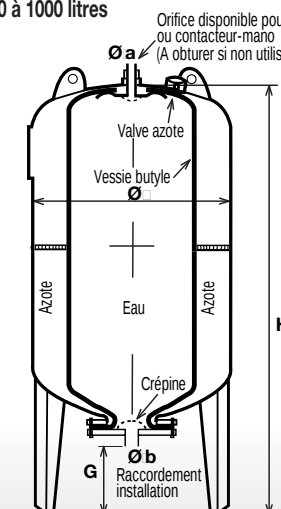

Type V : Vertical
Type H : Horizontal
Type L : en ligne

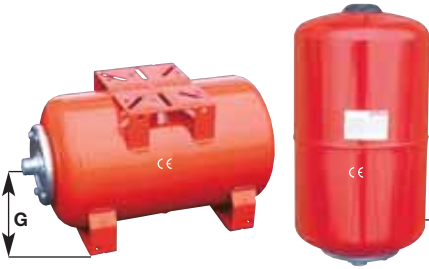Type V : Vertical Type H : Horizontal Type L : en ligne		Capacité en litres	Code	Type	Pression maxi bar	Ø orifices raccords	H mm	G mm	Ø réservoir mm	Poids net kg	
		5	301005	L	10	1"	320	-	160	2,1	
		8	301008	L	10	1"	335	-	200	2,5	
		19	301019	L	10	1"	410	-	270	5	
		24	301024	L	10	1"	340	-	350	6	
		20	301020	L	10	1"	495	-	250	6	
			301420	L inox (1)	8	1"	465	-	260	5	
			308020	L	16	1"	485	-	250	7,5	
			303020	H	10	1"	500	137	250	6,7	
			303420	H inox (1)	8	1"	460	145	260	6	
		40	303040	H	10	1"	560	170	345	10	
		60	309060	V	10	1"	815	175	380	14	
			309061	H	10	1"	longueur 650	215	380	14	
		80	309080	V	10	1"	790	175	450	16	
			309081	H	10	1"	longueur 640	215	450	14	
		100	309100	V	10	a 1/2"	b 1"	910	175	450	19
			309098	V-KI	10	1/2"	1"	910	175	450	19
			302499	V inox (1)	8	1/2"	1"	875	135	475	19
			309103	V	16	1/2"	1"	915	175	453	29
			309101	H	10	1/2"	1"	longueur 750	250	450	18
		200	309200	V	10	1/2"	1"1/2	1215	200	554	45
			309199	V-KI	10	1/2"	1"1/2	1215	200	554	45
			309203	V	16	1/2"	1"1/2	1220	200	556	59
			309201	H	10	1/2"	1"1/2	longueur 1020	300	554	43
		300	309300	V	10	1/2"	1"1/2	1375	175	625	54
			309299	V-KI	10	1/2"	1"1/2	1375	175	625	54
			309303	V	14	1/2"	1"1/2	1370	195	626	68
			309301	H	10	1/2"	1"1/2	longueur 1190	330	625	52
		500	309500	V	10	1/2"	1"1/2	1460	180	775	104
		495	309503	V	12	1/2"	1"1/2	1461	175	777	129
		750	309750	V	10	1/2"	1"1/2	1925	230	790	190
		1000	309900	V	10	1/2"	2"	1915	140	935	215

(1) Tôle inox AISI 304 pour utilisation dans ambiance agressive.

Version V-KI montée avec kit inox : contre bride + pièce de fixation.

Côtes d'encombrements
et poids non contractuels.

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au dessus de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes).

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR