

SYSTÈMES DE GESTION DU
CARBURANT

DISTRIBUTEURS



KITS



POMPE



COMPTEURS



PISTOLETS

VISCOMAT VANE

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- MOBILE ET PRÊT À L'USAGE
- POMPE MULTI-USAGES
- DÉRIVATION RÉGLABLE

VISCOMAT VANE de PIUSI est une pompe à ailettes électrique adaptée à toutes les applications qui nécessitent l'insertion d'un système de transvasement à capacité d'aspiration élevée pour transvaser des liquides de viscosité moyenne-élevée jusqu'à 500 cST. La pompe est dotée d'un moteur asynchrone et auto-ventilé, fermé et disponible en plusieurs tensions et fréquences pour s'adapter à toutes les conditions de travail.

PERFORMANCES

JUSQU'À
50 L/MIN

DÉBIT

AC


TENSION

JUSQU'À
500 CST

VISCOSITÉ



VISCOMAT VANE

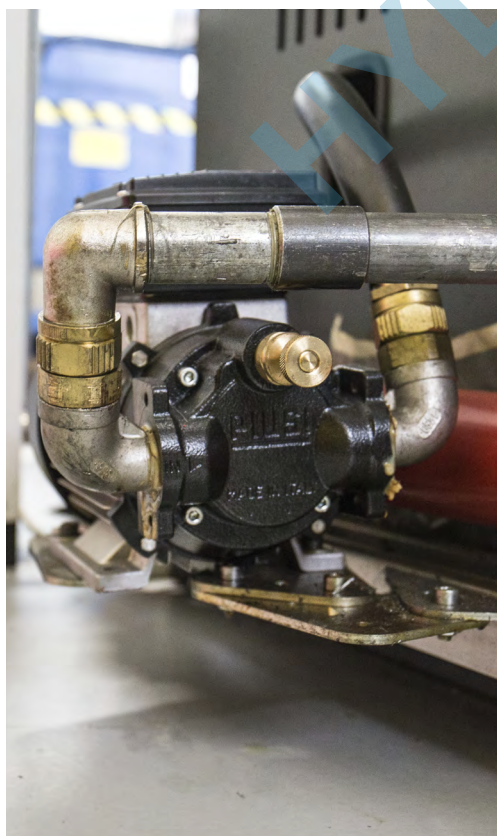

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚚
VISCOMAT 70							
FO033490A	14,1	31,1	355X185X285	-	1	60	72
FO033190A	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
VISCOMAT 90							
FO0303M00	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72
000303000	14,1	31,1	350X200X280	-	1	60	72



FILTRAGE

SURVEILLANCE
DES LIQUIDES

ENROULEUR



ACCESSOIRES



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



AIR



ANTIGEL



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTATION



ESSENCE



GRAISSE



KÉROSÈNE



HUILE




EAU




LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

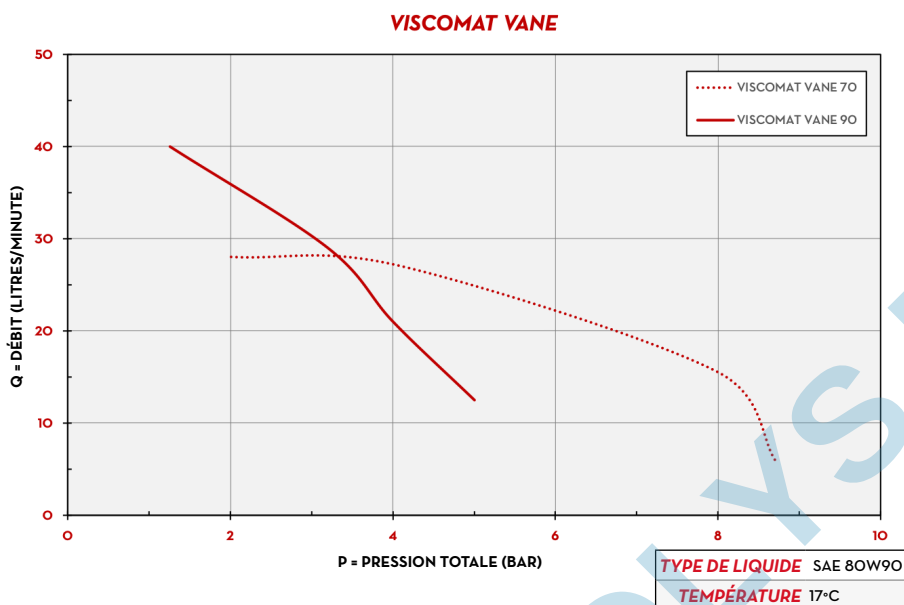

DIMENSIONS

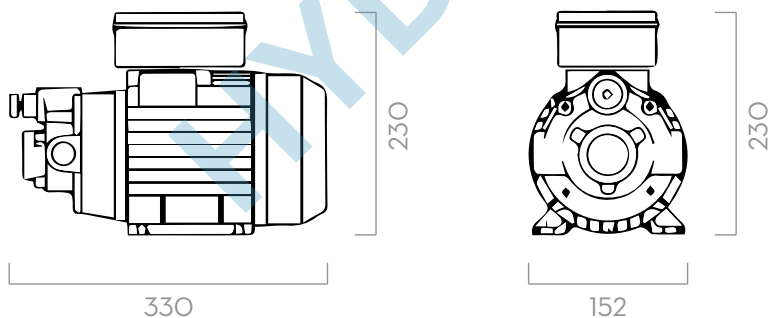

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT VANE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



INTERRUPTEUR ON/OFF



ROTOR À AUBES

VANNE DE DÉRIVATION
RÉGLABLE

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOLYMER
- ARBRE: ACIER



POMPE



RÉSERVOIR

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MIN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
 - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
 - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		TENSION				RPM	ENTRÉE/SORTIE	RÉGLABLE VANNE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR MONOPHASÉ V/HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	
VISCOMAT 70													
FO033490A	VISCOMAT 70 M 230/50-60	D O B	25	7	6	85	230/50-60	-	1200/1100	5,5 - 5,1	1470/1650	1"	OUI
FO033190A	VISCOMAT 70 T 400/50-60	D O B	25	7	6	85	-	400/50 - 400/60	650/1000	2,2 - 3,1	1450/1750	1"	OUI
VISCOMAT 90													
FO0303M00	VISCOMAT 90 M 230/50-60	D O B	50	13	5	71	230/50-60	-	1350/1600	6,2 - 4,9	1400/1600	1"	NON
000303000	VISCOMAT 90 T 400/50	D O B	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1"	OUI

SUR DEMANDE, IL EST DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSION ET FRÉQUENCE