


NP 3069 SH 3~ Adaptive 272

Spécifications techniques

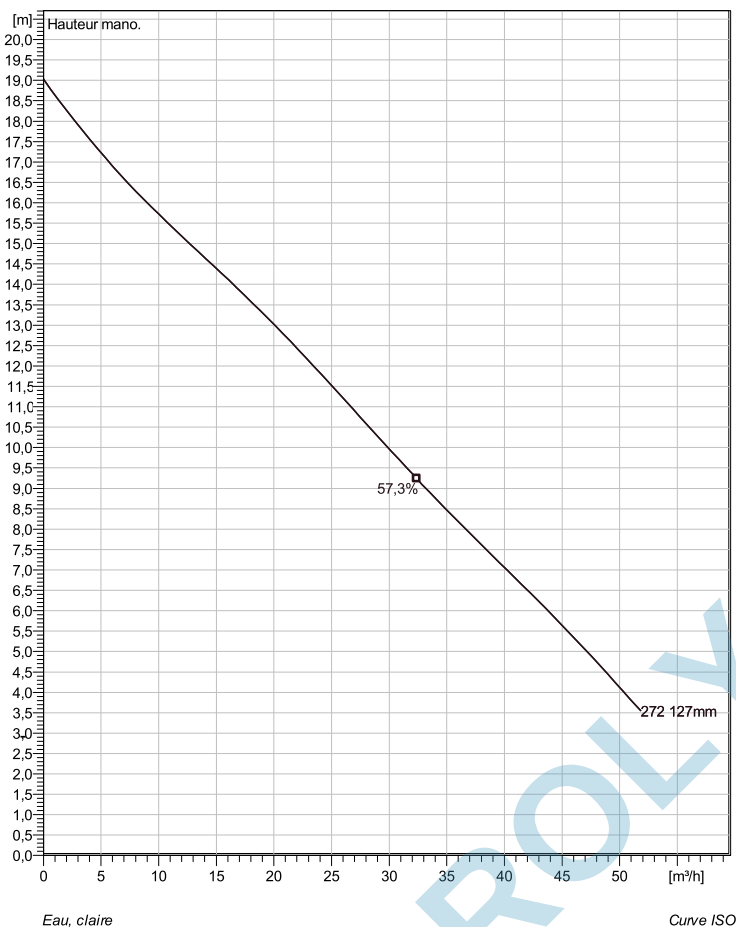

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux usées. Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Roue


Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	127 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	N3069.160 13-08-2BB-W 1.7KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	1,7 kW
Intensité nominale	3,8 A
Intensité de démarrage	17 A
Vitesse nominale	2700 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,87
3/4 de charge	0,81
1/2 de charge	0,70
Rendement moteur	
1/1 de charge	75,2 %
3/4 de charge	78,8 %
1/2 de charge	79,6 %

Configuration

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

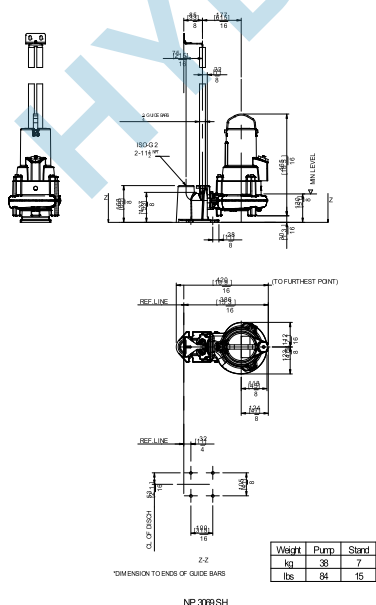

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

NP 3069 SH 3~ Adaptive 272



Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement 50 mm
Diamètre d'aspiration 100 mm
Impeller diameter 127 mm
Nombres de canaux 2

Moteur


Moteur # N3069.160 13-08-2BB-W 1.7KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 1,7 kW
Intensité nominale 3,8 A
Intensité de démarrage 17 A
Vitesse nominale 2700 rpm

Facteur de puissance

1/1 de charge 0,87
3/4 de charge 0,81
1/2 de charge 0,70

Rendement moteur

1/1 de charge 75,2 %
3/4 de charge 78,8 %
1/2 de charge 79,6 %

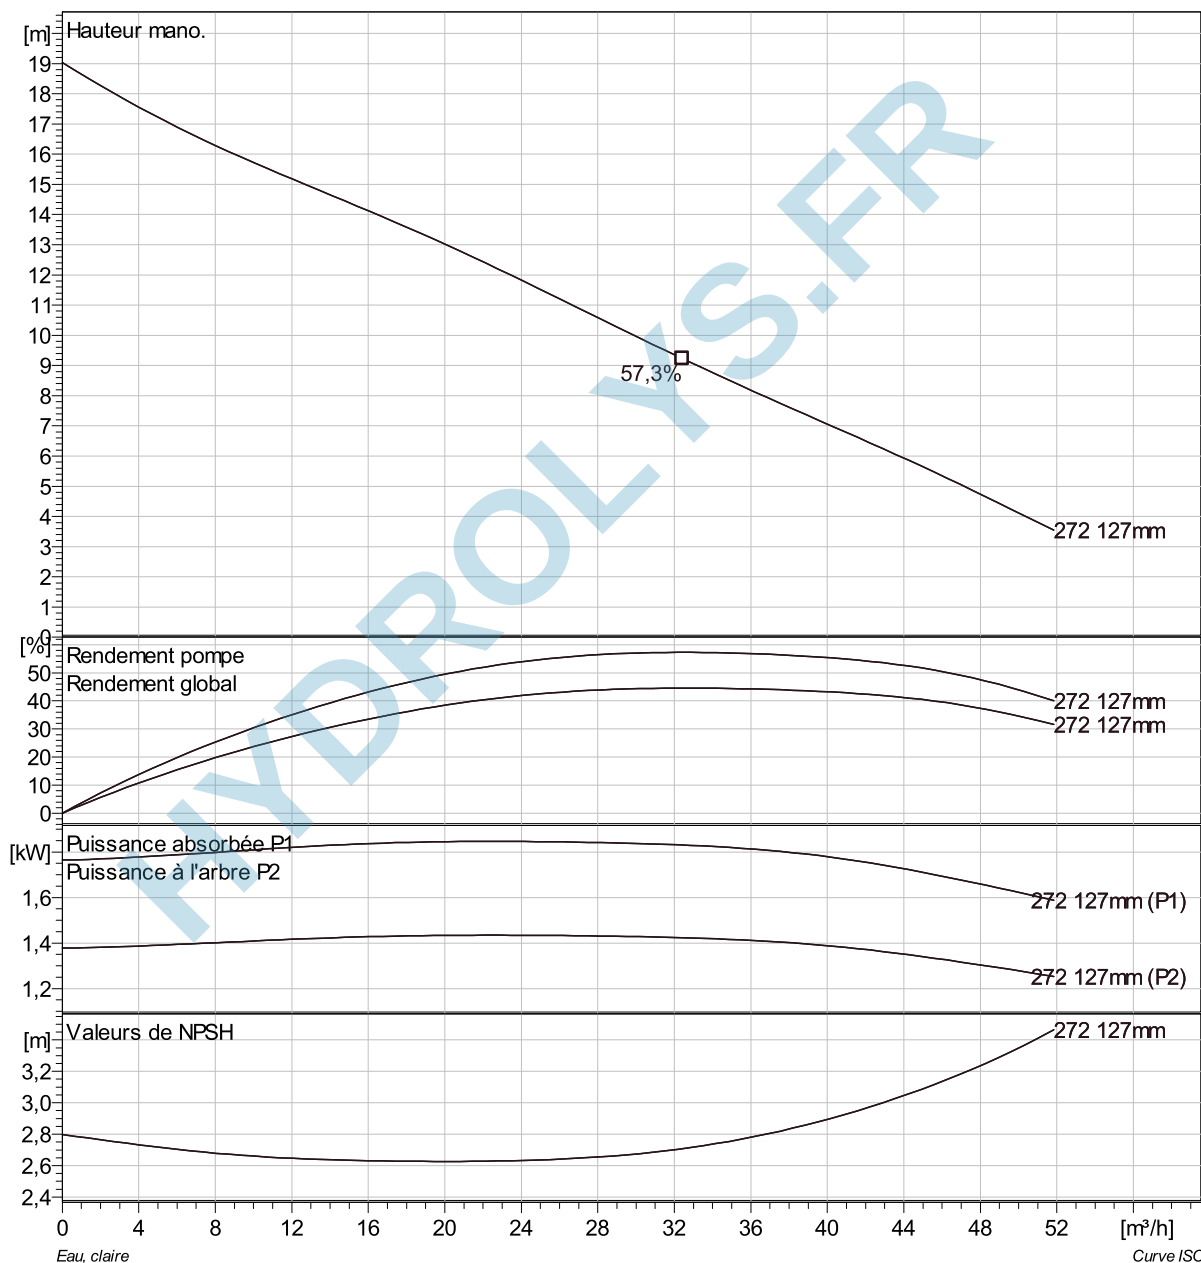

Projet

N° du projet


Créé par

Créé le
8/9/2017

Mise à jour

NP 3069 SH 3~ Adaptive 272

Dimensional drawing

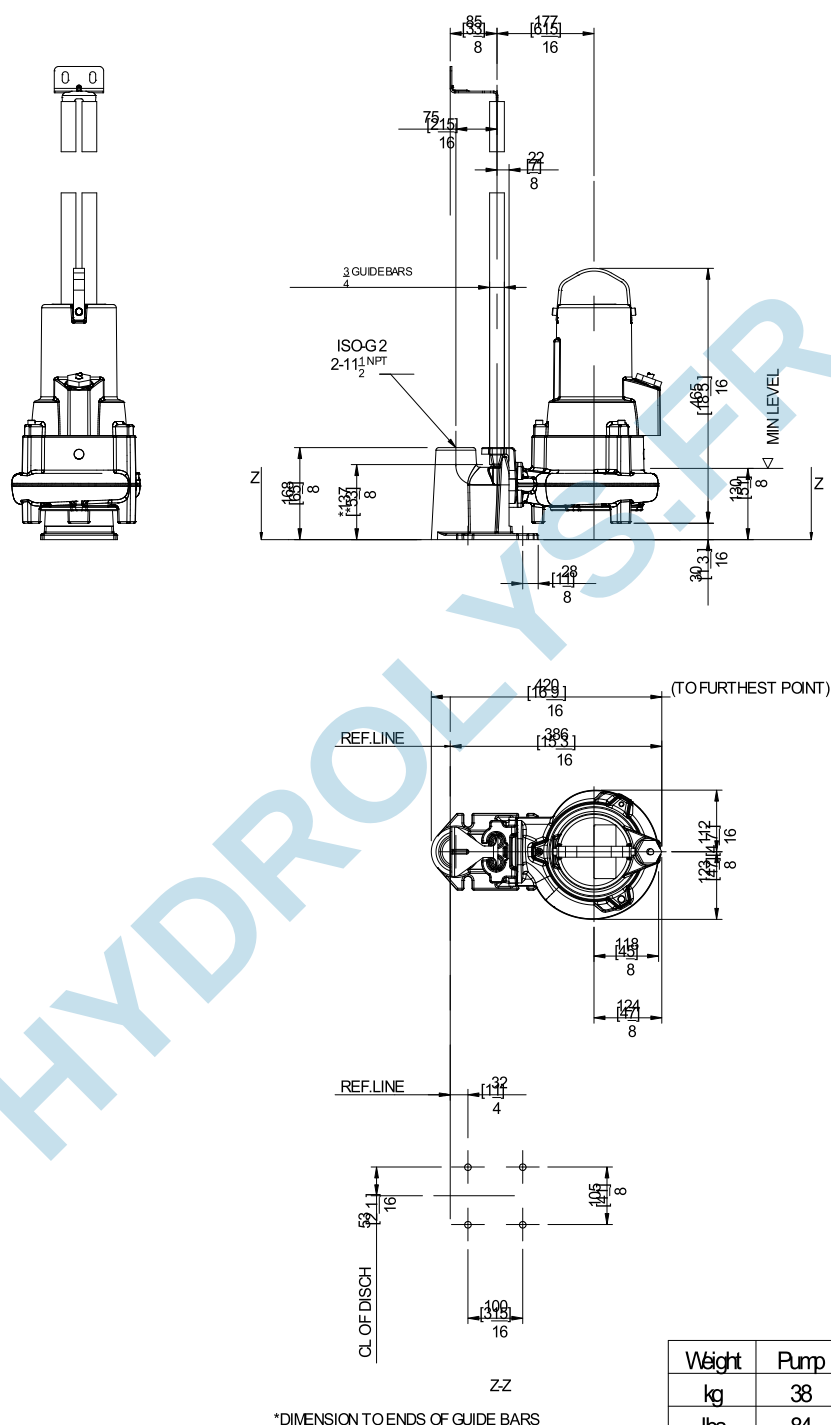

NP3069SH

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------