


NP 3069 SH 3~ Adaptive 270

Spécifications techniques

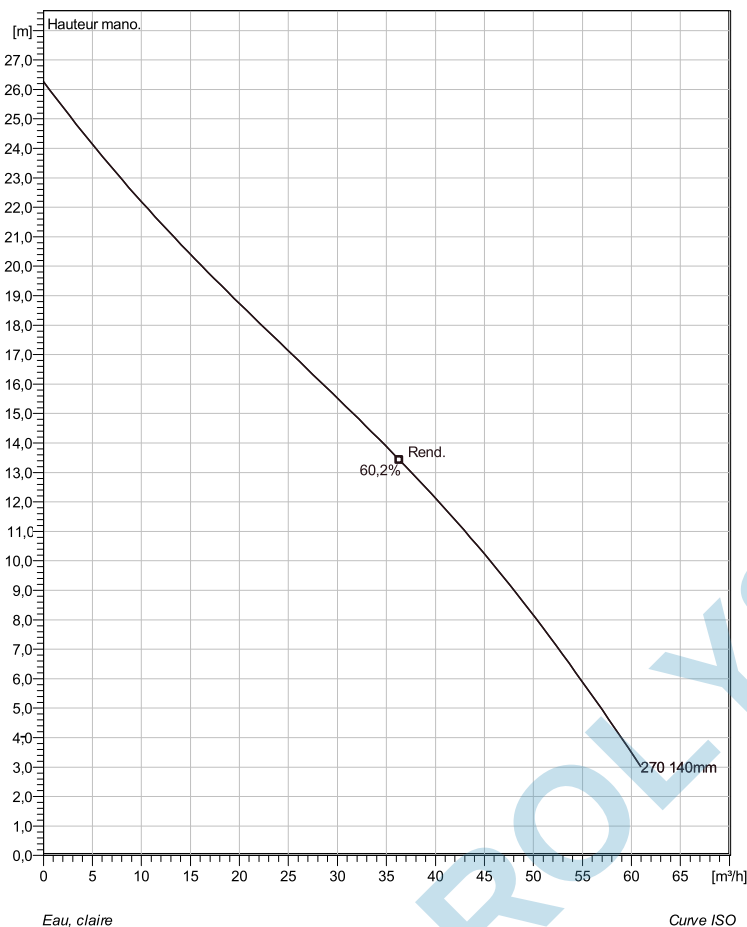

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante. Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux usées. Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Roue


Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Impeller diameter	140 mm
Nombres de canaux	2

Moteur

Moteur #	N3069.160 13-10-2BB-W 2.4KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration


Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

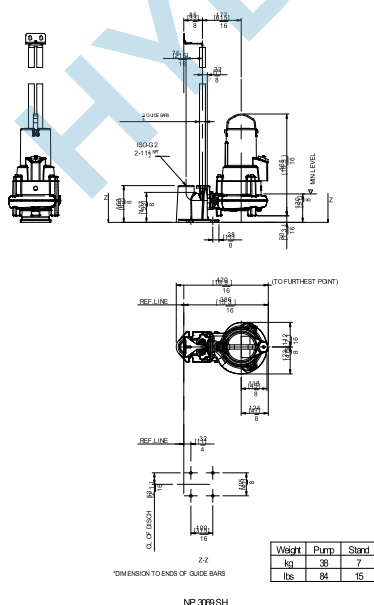

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

NP 3069 SH 3~ Adaptive 270

Dimensional drawing

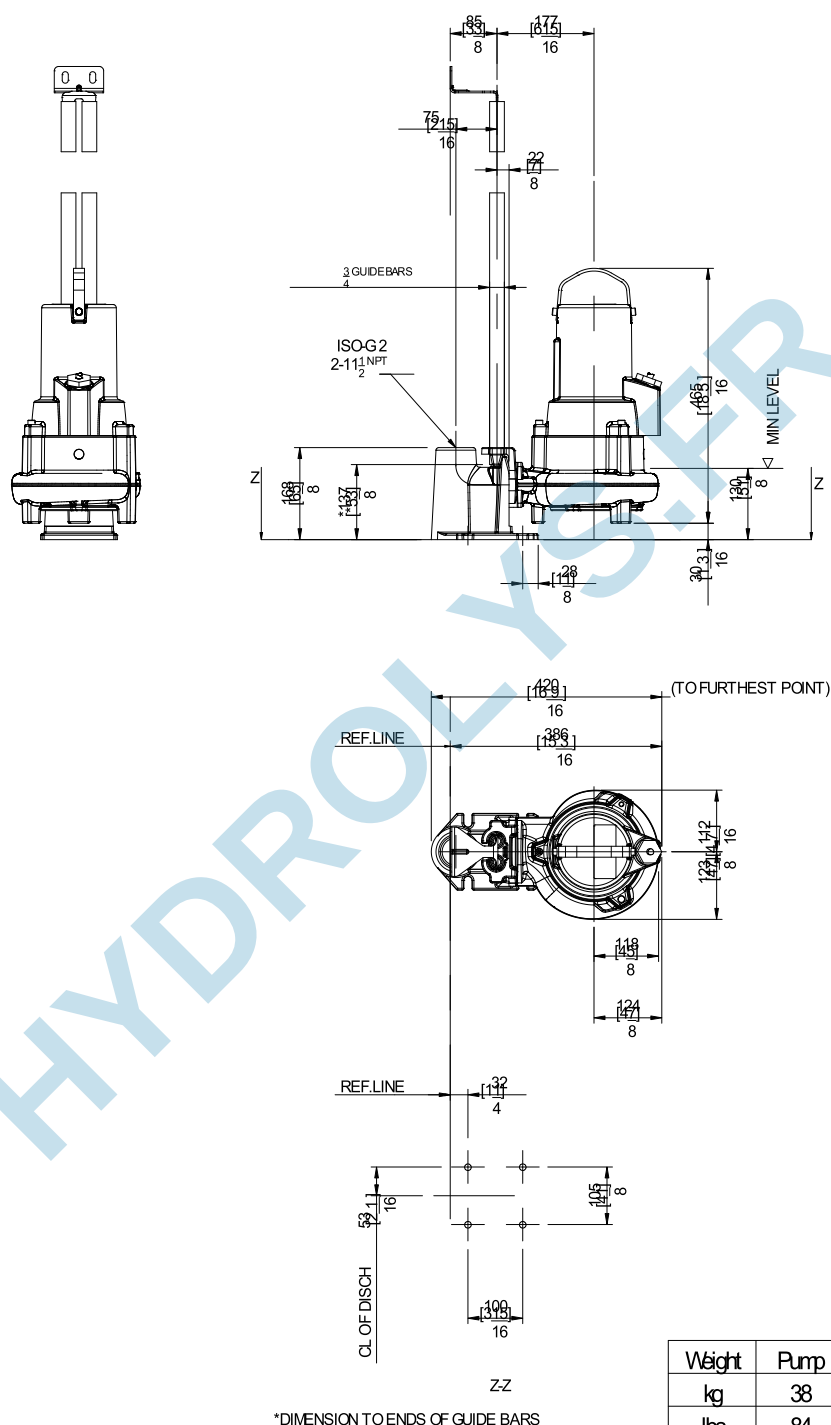

NP3069SH

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------