


MP 3069 HT 3~ 250

Spécifications techniques



Installation: **P** - Installation immergée sur pied d'assise

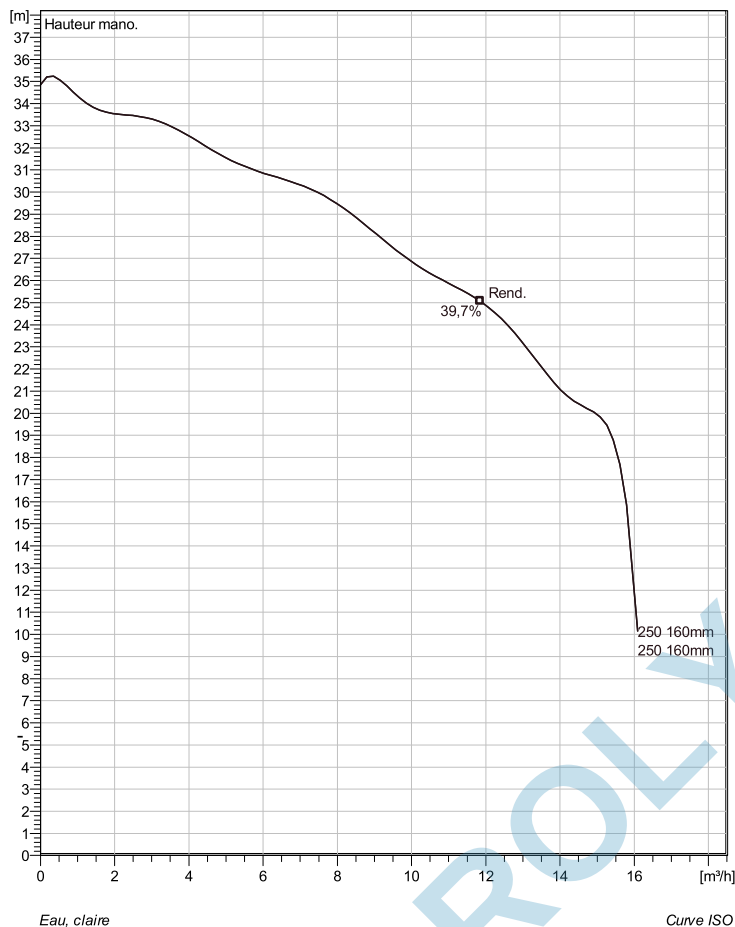

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible avec roue multicanaux semi-ouverte avec système broyeur GRINDER pour liquides chargés en fibres pouvant contenir des solides

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	40 mm
Diamètre d'aspiration	40 mm
Impeller diameter	160 mm
Nombres de canaux	5
Throughlet diameter	6 mm

Moteur

Moteur #	M3069.170 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator	Standard
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 10/4/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	-----------------------------	-------------

MP 3069 HT 3~ 250

Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement 40 mm
Diamètre d'aspiration 40 mm
Impeller diameter 160 mm
Nombres de canaux 5
Throughlet diameter 6 mm

Moteur


Moteur # M3069.170 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 2,4 kW
Intensité nominale 5,1 A
Intensité de démarrage 27 A
Vitesse nominale 2780 rpm

Facteur de puissance
1/1 de charge 0,86
3/4 de charge 0,80
1/2 de charge 0,68

Rendement moteur
1/1 de charge 79,7 %
3/4 de charge 82,6 %
1/2 de charge 83,6 %

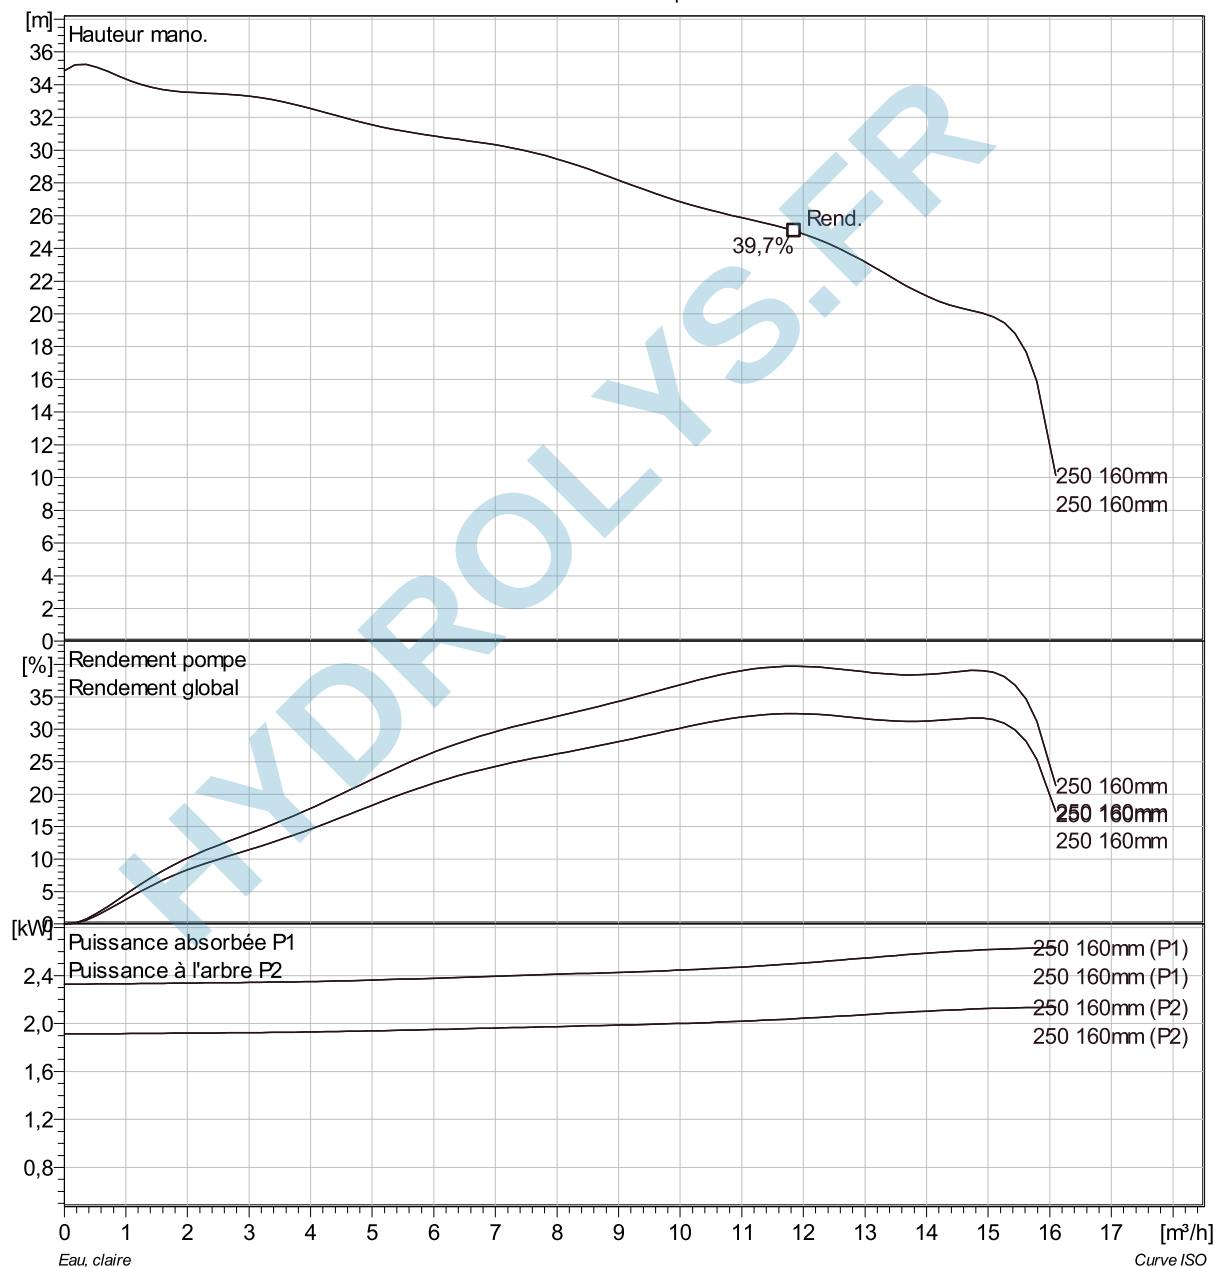

MP 3069 HT 3~ 250
Duty Analysis

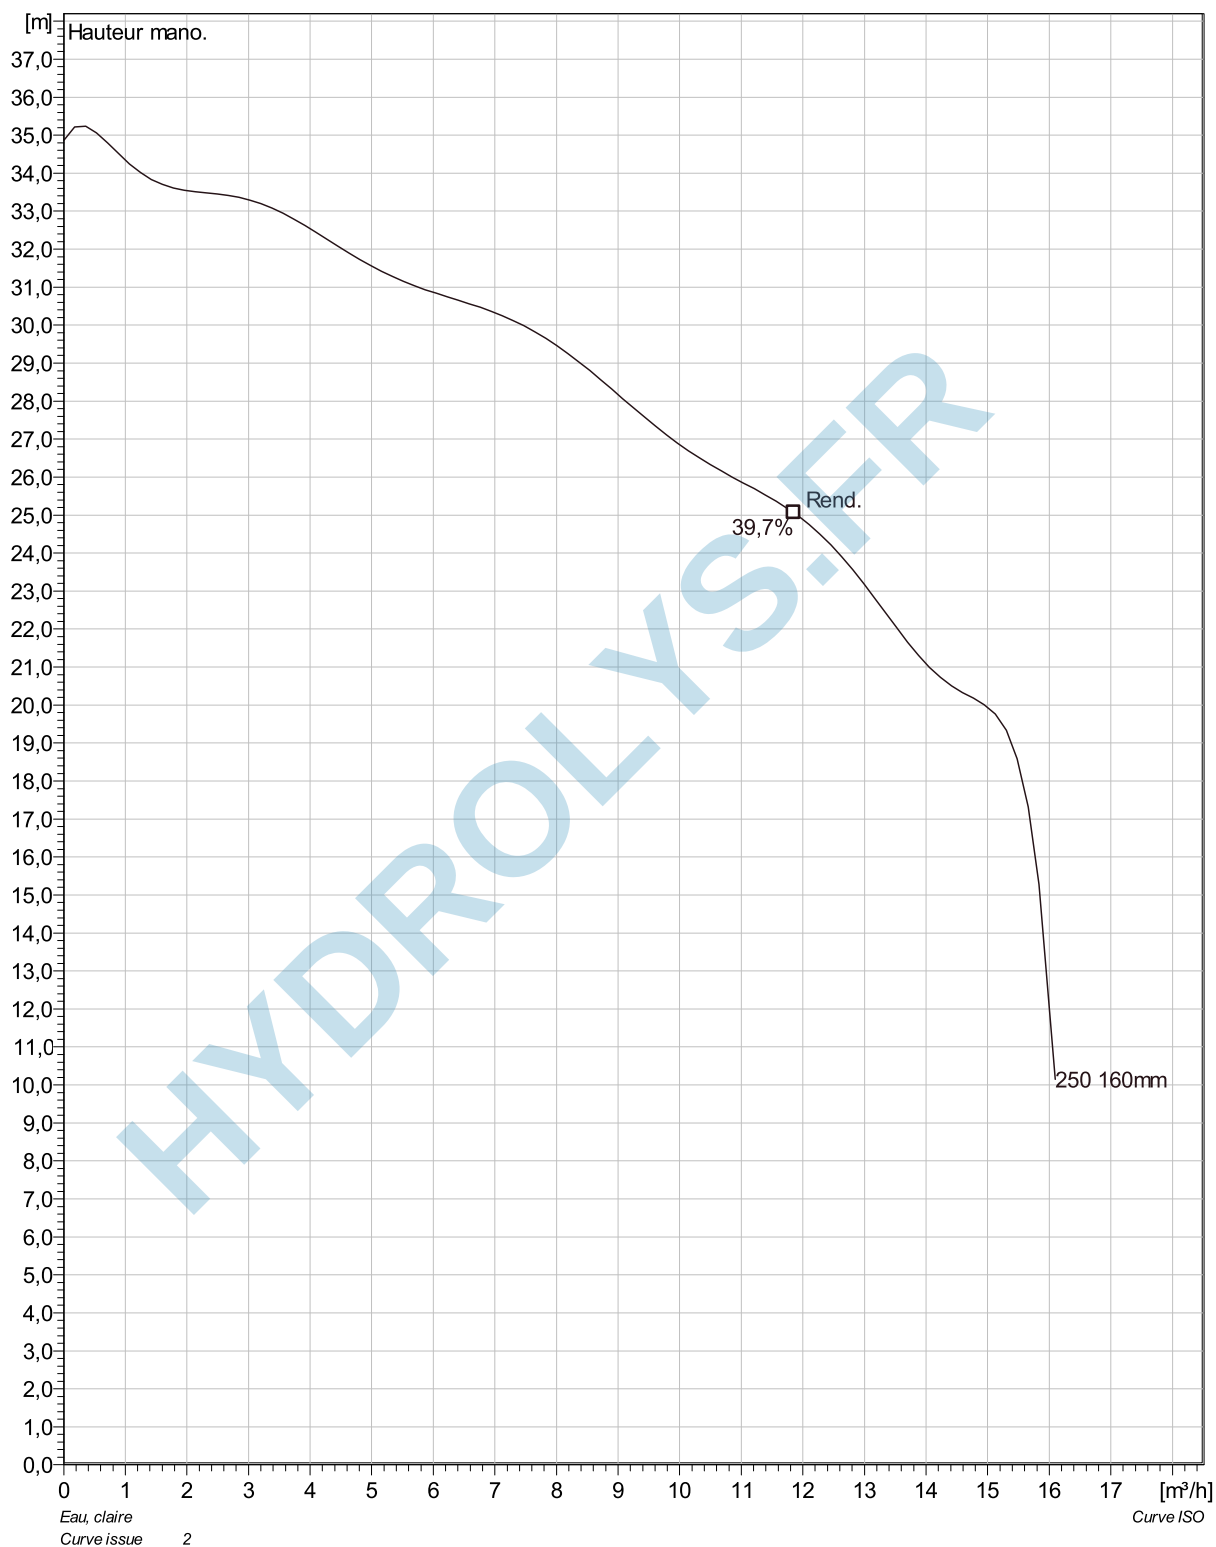

Projet

N° du projet

Créé par

Créé le
10/4/2017

Mise à jour