



DP 3069 HT 3~ 250

Spécifications techniques

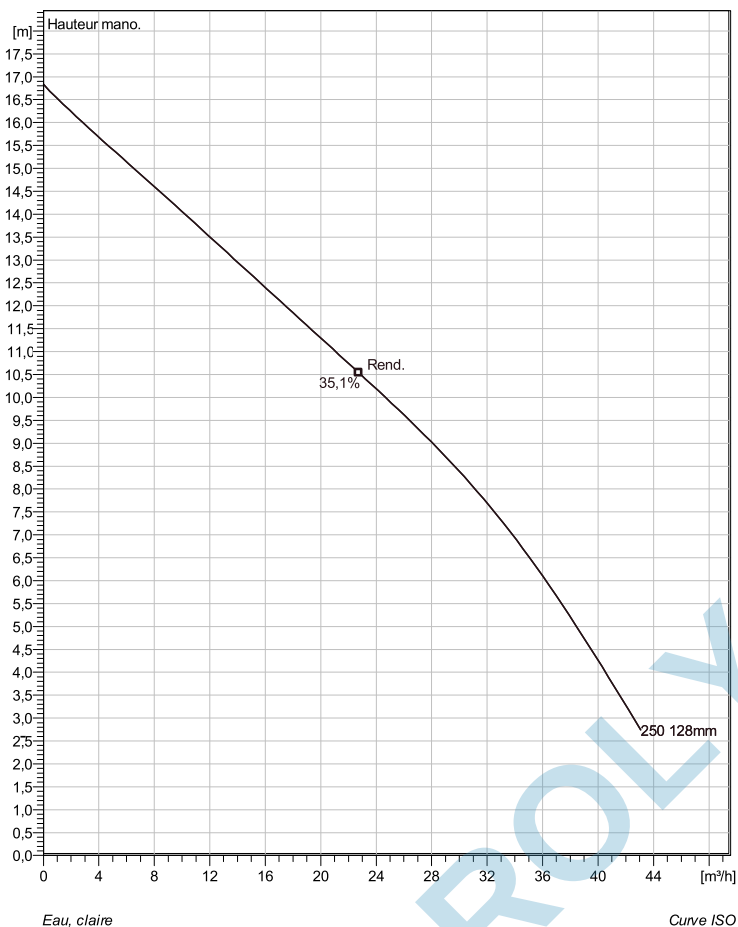

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise

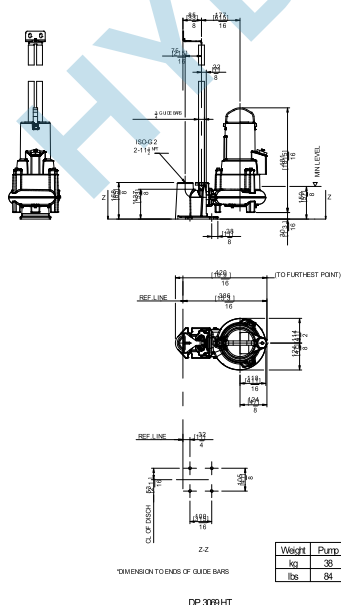

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible transportable à roue vortex, idéale pour les applications ou

Roue

Matériau de la roue	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Diamètre d'aspiration	48 mm
Impeller diameter	128 mm
Nombres de canaux	6
Throughlet diameter	48 mm

Moteur

Moteur #	D3069.180 13-10-2BB-W 2.4KW Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	2,4 kW
Intensité nominale	5,1 A
Intensité de démarrage	27 A
Vitesse nominale	2780 rpm
Facteur de puissance	
1/1 de charge	0,86
3/4 de charge	0,80
1/2 de charge	0,68
Rendement moteur	
1/1 de charge	79,7 %
3/4 de charge	82,6 %
1/2 de charge	83,6 %

Configuration

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------

DP 3069 HT 3~ 250



Courbe

Pompe


Diamètre de refoulement 50 mm
Diamètre d'aspiration 48 mm
Impeller diameter 128 mm
Nombres de canaux 6
Throughlet diameter 48 mm

Moteur


Moteur # D3069.180 13-10-2BB-W 2.4KW
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Rated voltage 400 V
Nombre de pôles 2
Phases 3~
Puissance nominale 2,4 kW
Intensité nominale 5,1 A
Intensité de démarrage 27 A
Vitesse nominale 2780 rpm

Facteur de puissance
1/1 de charge 0,86
3/4 de charge 0,80
1/2 de charge 0,68

Rendement moteur
1/1 de charge 79,7 %
3/4 de charge 82,6 %
1/2 de charge 83,6 %

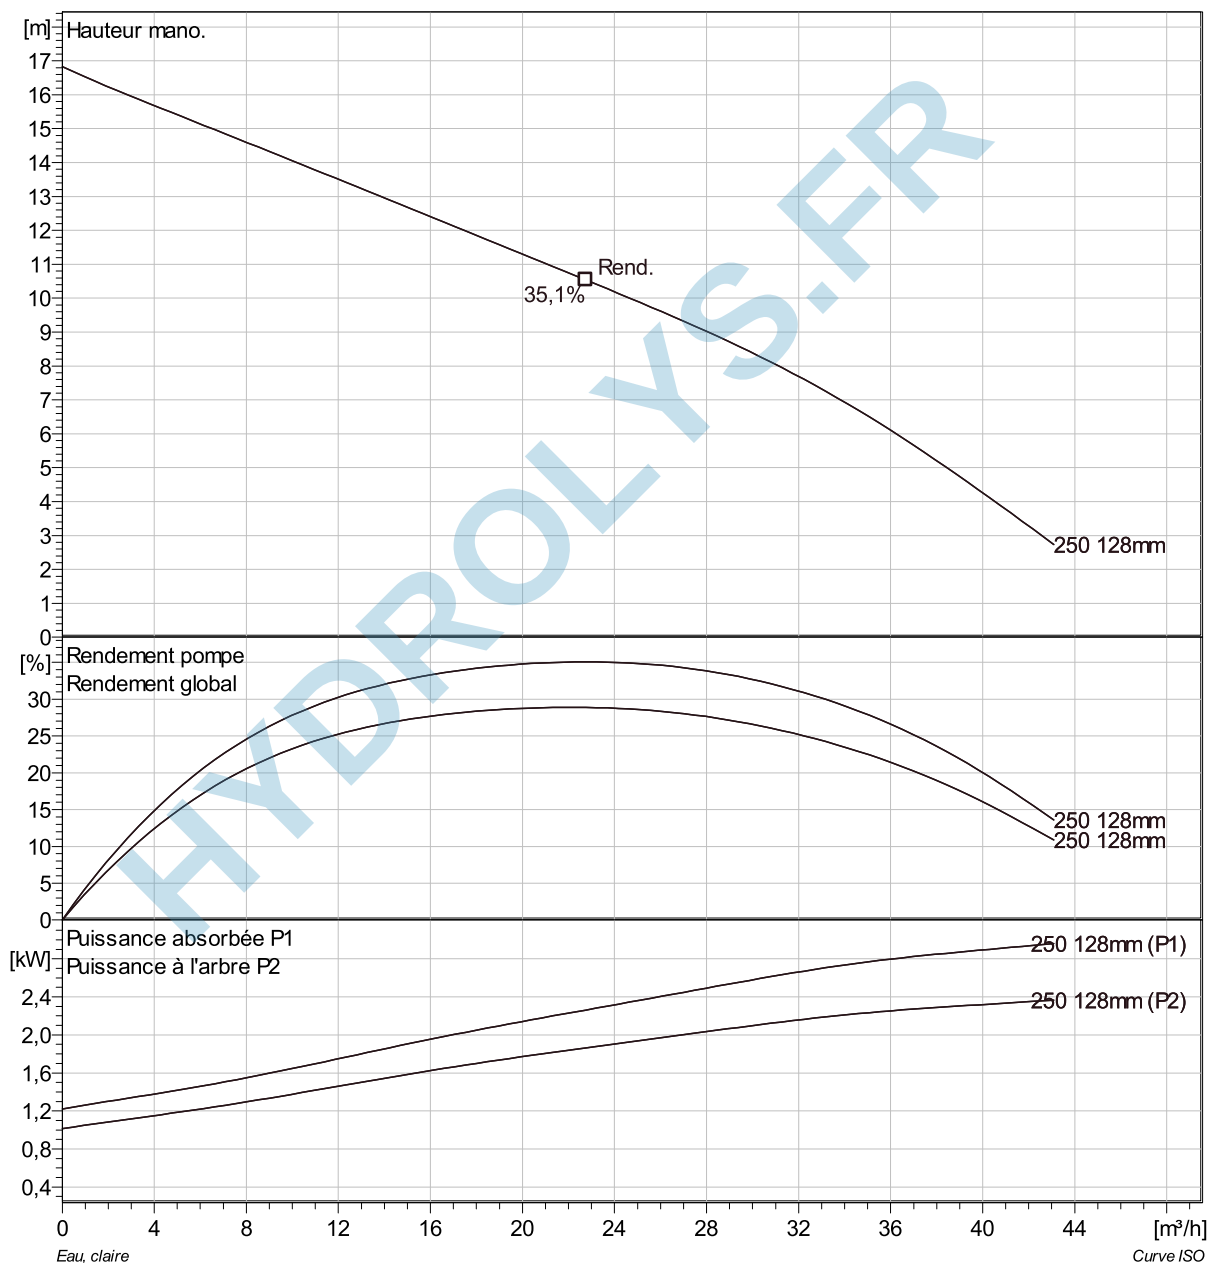

DP 3069 HT 3~ 250
Dimensional drawing

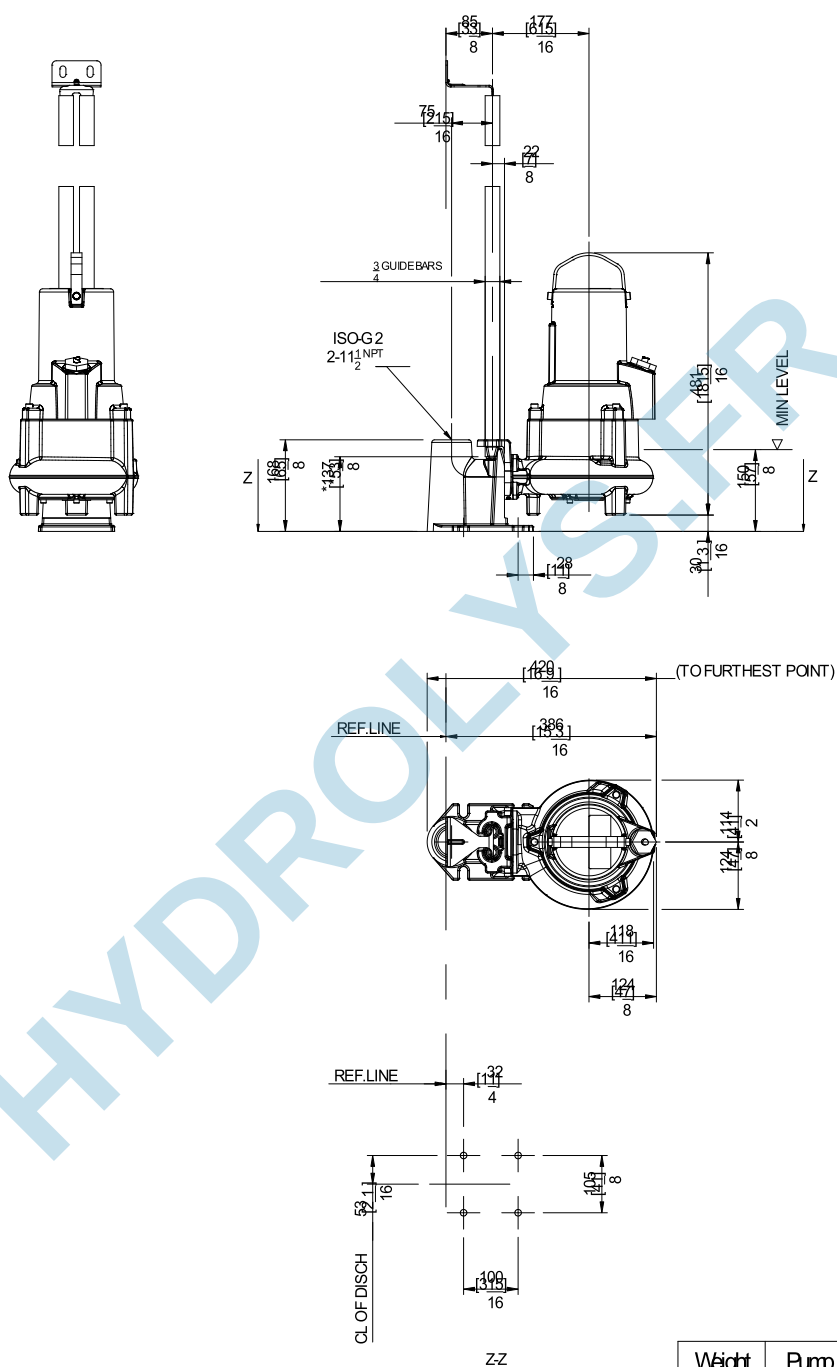

Weight	Pump	Stand
kg	38	7
lbs	84	15

DP 3069 HT

Projet	N° du projet	Créé par	Créé le 8/9/2017	Mise à jour
--------	--------------	----------	---------------------	-------------