


FS 3085 LT 3~ 490

Spécifications techniques

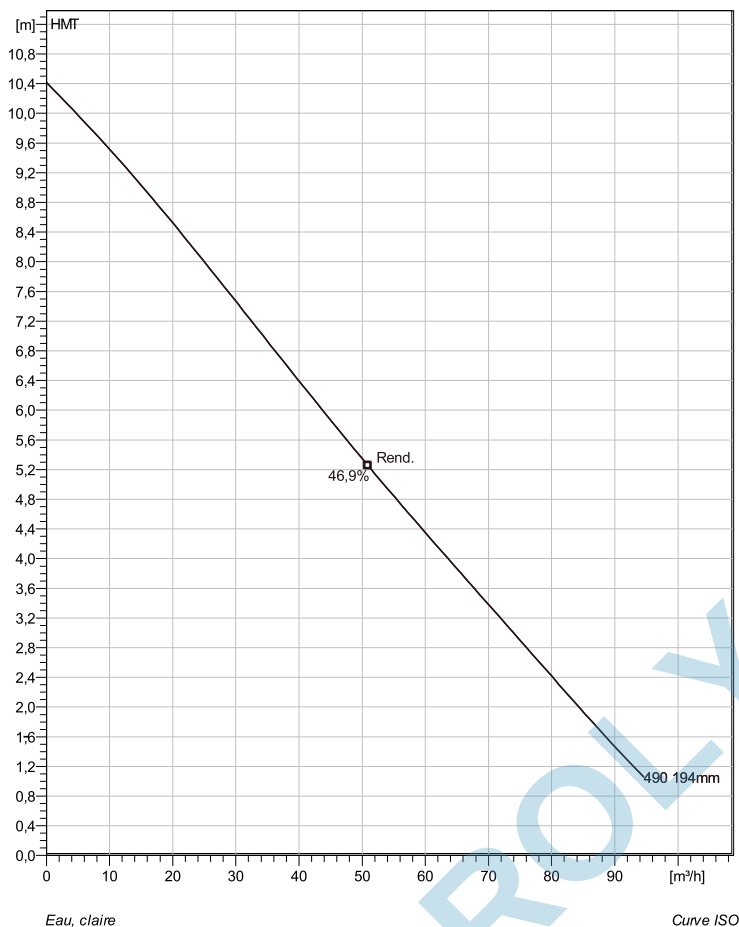

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible avec roue dilacératrice pour liquides très chargés en fibres pouvant contenir des solides. Les modèles F3153, F3171 et F3202 sont de nouvelle conception avec rendement élevé associé à d'excellentes performances dilacératrices.

Roue


Matériau de la roue	Spherodial graphite cast iron
Diamètre de refoulement	100 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Diamètre de roue	194 mm
Nombre d'aubes	2

Moteur

Motor #	F3085.183 15-10-4AL-W 2KW
Certification	Standard
Variante stator	62
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	4
Phases	3~
Puissance nominale	2 kW
Intensité nominale	4,8 A
Intensité de démarrage	24 A
Vitesse nominale	1405 rpm
Facteur de puissance	
1/1 charge	0,79
3/4 charge	0,71
1/2 charge	0,59
Rendement moteur	
1/1 charge	75,5 %
3/4 charge	77,0 %
1/2 charge	75,0 %

Configuration

Installation: S - Installation immergée mobile sur socle

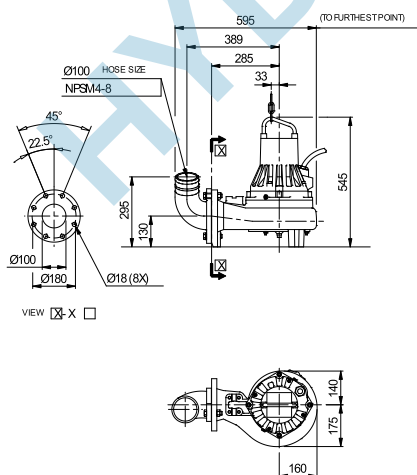

Weight

Dimensional dwg
FS 3085

Project	Project ID	Created by	Created on 02.11.2016	Last update
---------	------------	------------	--------------------------	-------------

FS 3085 LT 3~ 490



Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement	100 mm
Diamètre d'aspiration	100 mm
Diamètre de roue	194 mm
Nombre d'aubes	2

Motor


Motor #	F3085.183 15-10-4AL-W 2KW
Certification	Standard
Variante stator	62
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	4
Phases	3~
Puissance nominale	2 kW
Intensité nominale	4,8 A
Intensité de démarrage	24 A
Vitesse nominale	1405 rpm


Facteur de puissance

1/1 charge	0,79
3/4 charge	0,71
1/2 charge	0,59


Rendement moteur

1/1 charge	75,5 %
3/4 charge	77,0 %
1/2 charge	75,0 %

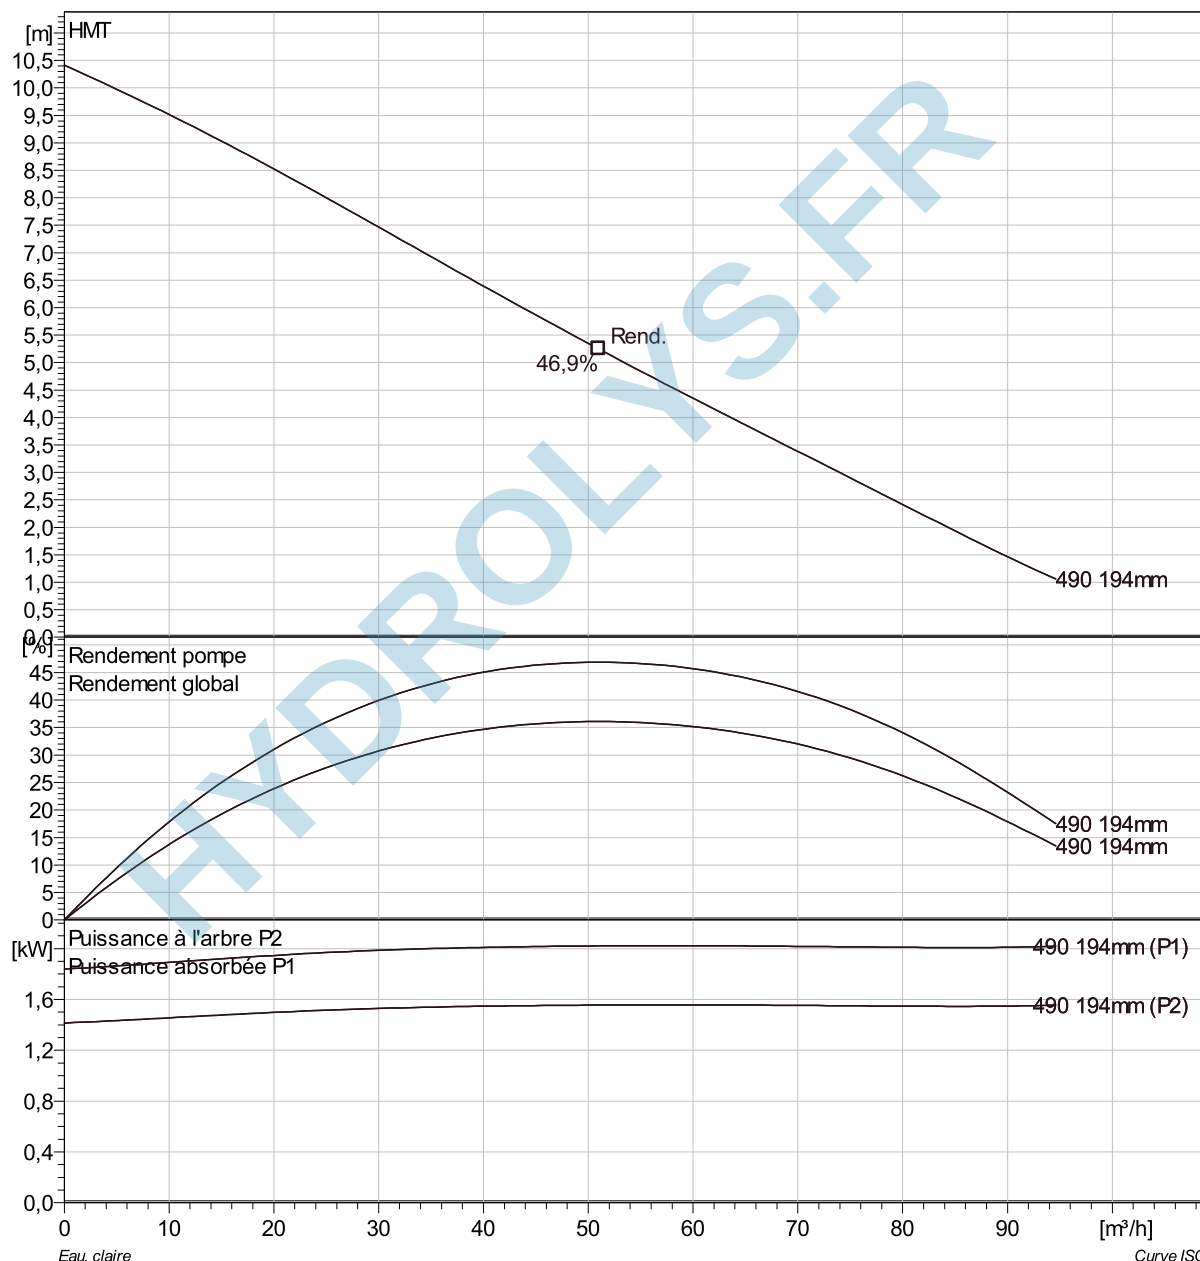

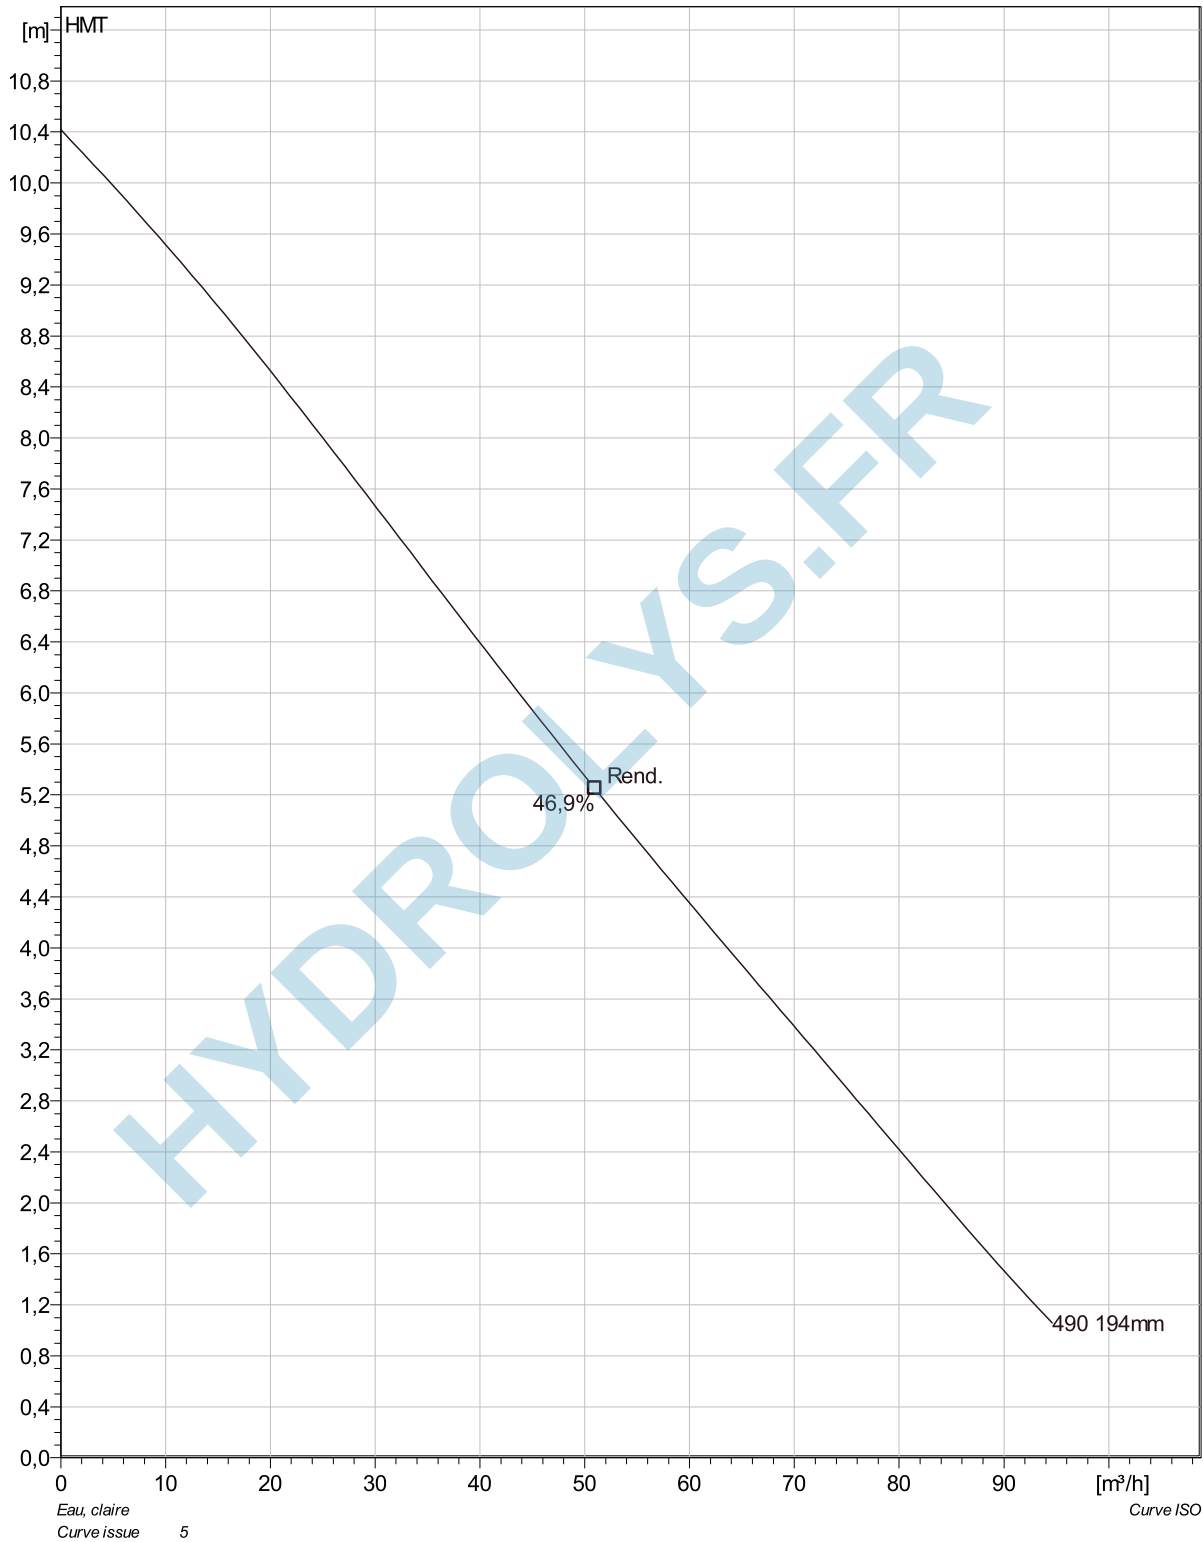

FS 3085 LT 3~ 490
Dimensional drawing

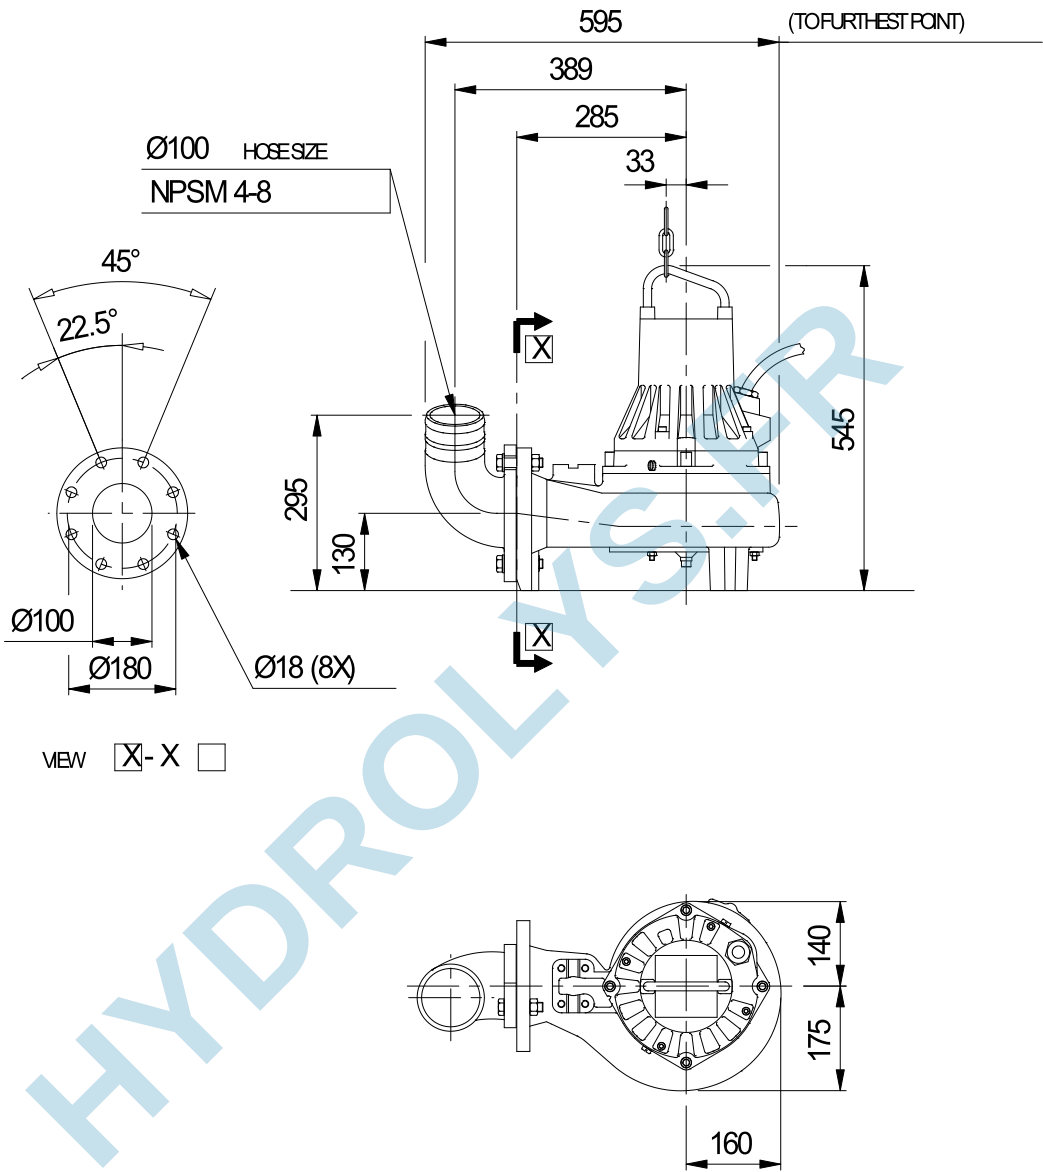

Weight

Dimensional dwg
FS 3085

Project	Project ID	Created by	Created on 02.11.2016	Last update
---------	------------	------------	--------------------------	-------------