

RÉSERVOIRS PRESSION

À vessie interchangeable

CE conforme à la Directive

Européenne 97-23



Le réservoir à vessie permet d'accumuler l'eau sous pression

- Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement, soit éloigné de celle-ci.
- Limites d'emploi : 8 ou 10 bars selon modèles.
(Prévoir une soupape pour protéger le réservoir contre une surpression accidentelle.)
- Températures de service : - 10 °C + 90 °C
(vessie en butyle qualité alimentaire).
- Si l'on se trouve dans le cas d'un immeuble d'une certaine hauteur, nécessitant une pression de départ importante, on placera les réservoirs à vessie aux étages supérieurs afin d'emmagasiner l'eau à une pression ne dépassant pas 8 ou 10 bars.

Avantages du réservoir à vessie


- L'eau est uniquement en contact avec la vessie.
Le réservoir pression à vessie convient donc pour toutes les eaux, même agressives ou calcaires.
- La vessie est facilement interchangeable.
- La vessie est en butyle qualité alimentaire.
- La capacité utile du réservoir à vessie est beaucoup plus importante que celle du réservoir hydrophore classique, d'où moindre encombrement (sur demande consulter notre tableau comparatif).
- Plus besoin de renouvellement d'air.
- Economie à l'installation et montage rapide.
- Entretien et surveillance limités.
- Possibilité de monter la pompe et les accessoires directement sur le réservoir à vessie, pour les modèles horizontaux de 20 à 300 litres.

Fabrication


- La vessie est moulée d'une seule pièce et fixée à l'intérieur des réservoirs de 100 à 1 000 litres par une pièce de maintien supérieure dont l'orifice peut servir au montage d'une soupape ou d'un contacteur manométrique et en point bas, entre-bridés.
- Elle travaille longitudinalement et ne peut donc ni froter, ni se plier, d'où une longévité maximum.
- L'épaisseur et la qualité de la tôle ainsi que la soudure par résistance contrôlée électroniquement donnent toutes garanties de solidité.
- Version V-KI montée avec un kit inox, composé d'une contre-bride rapportée et d'une pièce de maintien vessie en INOX AISI 304.
- Prégonflage : 2 bars.

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au dessous de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes).


Conception des réservoirs à vessie interchangeable de 5 à 80 litres

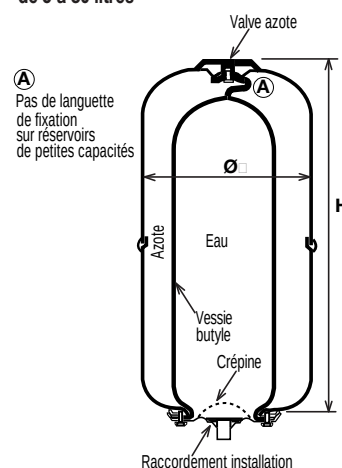

Conception des réservoirs à vessie interchangeable de 100 à 1000 litres

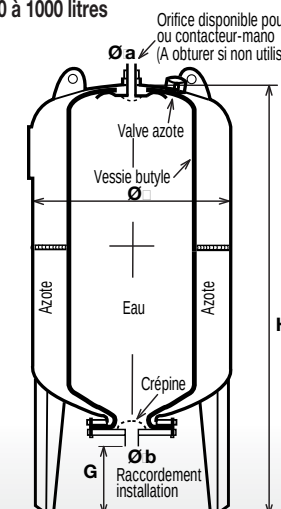

Type V : Vertical
Type H : Horizontal
Type L : en ligne

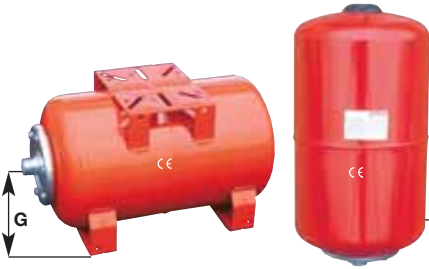Type V : Vertical Type H : Horizontal Type L : en ligne		Capacité en litres	Code	Type	Pression maxi bar	Ø orifices raccords	H mm	G mm	Ø réservoir mm	Poids net kg
	5	301005	L	10	1"	320	-	160	2,1	
	8	301008	L	10	1"	335	-	200	2,5	
	19	301019	L	10	1"	410	-	270	5	
	24	301024	L	10	1"	340	-	350	6	
	20	301020	L	10	1"	495	-	250	6	
		301420	L inox (1)	8	1"	465	-	260	5	
		308020	L	16	1"	485	-	250	7,5	
	40	303020	H	10	1"	500	137	250	6,7	
		303420	H inox (1)	8	1"	460	145	260	6	
		303040	H	10	1"	560	170	345	10	
	60	309060	V	10	1"	815	175	380	14	
		309061	H	10	1"	longueur 650	215	380	14	
	80	309080	V	10	1"	790	175	450	16	
		309081	H	10	1"	longueur 640	215	450	14	
	100	309100	V	10	a 1/2"	b 1"	910	175	450	19
		309098	V-KI	10	1/2"	1"	910	175	450	19
		302499	V inox (1)	8	1/2"	1"	875	135	475	19
		309103	V	16	1/2"	1"	915	175	453	29
	200	309101	H	10	1/2"	1"	longueur 750	250	450	18
		309200	V	10	1/2"	1"1/2	1215	200	554	45
		309199	V-KI	10	1/2"	1"1/2	1215	200	554	45
		309203	V	16	1/2"	1"1/2	1220	200	556	59
	300	309201	H	10	1/2"	1"1/2	longueur 1020	300	554	43
		309300	V	10	1/2"	1"1/2	1375	175	625	54
		309299	V-KI	10	1/2"	1"1/2	1375	175	625	54
		309303	V	14	1/2"	1"1/2	1370	195	626	68
	500	309301	H	10	1/2"	1"1/2	longueur 1190	330	625	52
		309500	V	10	1/2"	1"1/2	1460	180	775	104
	495	309503	V	12	1/2"	1"1/2	1461	175	777	129
	750	309750	V	10	1/2"	1"1/2	1925	230	790	190
	1000	309900	V	10	1/2"	2"	1915	140	935	215

(1) Tôle inox AISI 304 pour utilisation dans ambiance agressive.

Version V-KI montée avec kit inox : contre bride + pièce de fixation.

Côtes d'encombrements
et poids non contractuels.

Les réservoirs sont prégonflés en usine à 2 bars. En général, la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement au dessous de la pression d'enclenchement du contacteur-mano (environ 200 grammes).

JETLY

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail info@jetly.fr

DISTRIBUÉ PAR