


Les **accessoires GLOBUS** permettent de personnaliser les cuves de récupération pour s'adapter aux contraintes de chaque installation. Ainsi les kits de raccordement ou les réhausse améliorent la polyvalence, la sécurité et la facilité d'utilisation de la cuve. Les nombreuses options de piquage quant à elles, offrent une connectivité flexible avec les différents systèmes de plomberie, irrigation ou tout autre dispositif nécessitant un raccordement à la cuve.



Désignation	Code	Caractéristiques techniques
RÉHAUSSE 250/470	355307	• Compatible avec tous les modèles (sauf 1000L).
RÉHAUSSE 430/600	355308	
RÉHAUSSE 200	452991	• Compatible avec les modèles 1000L uniquement .
RÉHAUSSE 600	452992	
RÉHAUSSE ACS 250/470	453205	• Compatible avec tous les modèles (sauf 1000L). • À commander avec la cuve.
RÉHAUSSE ACS 430/600	453206	
RÉHAUSSE ACS 200	453203	• Compatible avec les modèles 1000L uniquement . • À commander avec la cuve.
RÉHAUSSE ACS 400	453204	

i Les réhausse ACS doivent être commandées en même temps que la cuve pour être assemblées en usine.

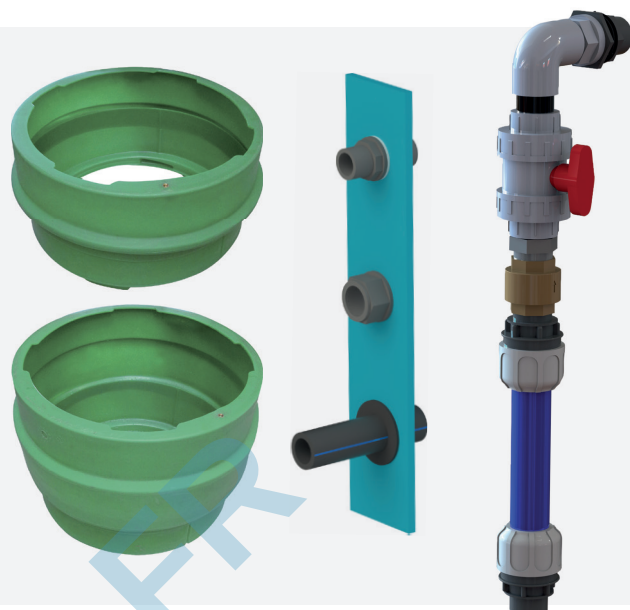

Désignation	Code	Caractéristiques techniques
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ	355302	• Utilisé sur les jointures des réhausse pour éviter les infiltrations d'eau.



Désignation		Code		Caractéristiques techniques	
SANGLE D'ANCRAGE SA 1824		355235		• Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3. • Polyester, couleur jaune, résistance 5 tonnes. • Livrée avec tendeur acier galvanisé. • Permet de solidariser la cuve sur une dalle de lestage. • À commander avec la cuve.	
Volume cuve	Nbre de sangles	Volume cuve	Nbre de sangles		
10 m3	2	35 à 40 m3	5		
14 m3	3	45 et 50m3	6		
20 à 30 m3	4	55 et 60m3	8		




CHÂSSIS D'ANCRAGE

453171

Volume cuve	Nbre de châssis
10 m3	2
14 m3	3
20 m3	4
25 m3	4
30 m3	4
35 m3	5

Volume cuve	Nbre de châssis
40 m3	5
45 m3	6
50 m3	6
55 m3	8
60 m3	8


- Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.
- Le châssis speed est un dispositif d'ancrage qui simplifie l'installation de la cuve. Il est constitué d'un châssis assemblé à la cuve en usine. Celui-ci intègre du treillis soudé à noyer dans le béton. Il est relié à la cuve par une ceinture + système de tendeurs.
- À commander avec la cuve.**

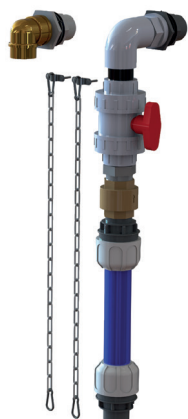

Désignation	Code	Caractéristiques techniques
Kit raccordement 1"1/4	355320	- Kit de raccordement PVC pour pompe immergée. En remplacement du kit standard 1" livré sur les cuves équipées jusqu'à 20m3. Peut-être également installé sur les cuves allant jusqu'à 60m3. Montage réalisé en usine. À commander en même temps que la cuve. Comprend : - Raccord droit mâle. - Clapet anti-retour. - Vanne à sphère PVC. - Traversée de paroi avec raccord extérieur fileté. - Coude et traversée de paroi pour raccordement réseau de ville. - Chaînes de suspension pompe.
Kit raccordement 2"	355325	



Désignation	Code	Caractéristiques techniques
Piquage fileté PVC 1/2"	355070	- Piquage fileté / fileté. - Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve. - Traversée de paroi avec joint. Montage réalisé en usine. À commander en même temps que la cuve.
Piquage fileté PVC 3/4"	355071	
Piquage fileté PVC 1"	355072	
Piquage fileté PVC 1"1/4	355073	
Piquage fileté PVC 1"1/2	355074	
Piquage fileté PVC 2"	355075	
Piquage fileté PVC 2"1/2	355076	
Piquage fileté PVC 3"	355077	
Piquage fileté PVC 4"	355078	



Désignation	Code	Caractéristiques techniques
Piquage taraudé PVC 1/2"	355050	- Piquage taraudé / lisse (non collable). - Permet le raccordement à l'extérieur de la cuve uniquement. Montage réalisé en usine. À commander en même temps que la cuve.
Piquage taraudé PVC 3/4"	355051	
Piquage taraudé PVC 1"	355052	
Piquage taraudé PVC 1"1/4	355053	
Piquage taraudé PVC 1"1/2	355054	
Piquage taraudé PVC 2"	355055	



Désignation	Code	Caractéristiques techniques
Piquage lisse PEHD ø63	355060	- Piquage lisse (à coller). - Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve avec montage collé ou raccord à serrage. Montage réalisé en usine. À commander en même temps que la cuve.
Piquage lisse PEHD ø110	355063	

