


SMART EVO 1



Télécharger les instructions SMART EVO 1

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Panneau électrique pour la fonction de:
 - Vidange / remplissage
 - Drainage
 - Pressurisation
- Possibilité de fonctionnement avec des sondes de niveau
- Contrôle de courant maximal en cas de surcharge
- Contrôle du courant minimum pour la marche à sec
- Entrée Clicson



DONNEES TECHNIQUES

SMART EVO 1	TENSION		MAX PUISSANCE		COURANT		DIMENSIONS				POIDS
	COD.	V~	KW	HP	Range (A)	MAX (A)	H	L	W	Material	Kg
SMART EVO 1-Mono	01015	1-230	2.2	3	2-18	18	320	240	190	ABS	2
SMART EVO 1-Tri/7.5	01016	3-400	7.5	10	2-16	16	320	240	190	ABS	2,5
SMART EVO 1-Tri/11	01017	3-400	11	15	16-25	25	320	240	190	ABS	2,5
SMART EVO 1-Tri/15	01018	3-400	15	20	16-32	32	320	240	190	ABS	2,5

OPTIONS ET ACCESSOIRES CONNEXES



Kit 3 sondes de niveau
Cod. 98007



Flotteurs 10 m
FLO cod. 99034
DROP cod. 99036



Alarmes
Acoustique cod. 98003
Clignotante cod. 98004



Pressostat
1-5bar cod. 99050
3-12bar cod. 99051




Colonne porte-panneau h 1250mm
Cod. 97007

COD.	MOD.	FEATURES
98006	RL...	Relais de niveau pour automatisation
98005	DBT	Dispositif d'alarme avec batterie tampon
98014	CON-O..V	Compteur horaire analogique
98022	FE	Champignon d'urgence


COD.	MOD.	FEATURES
98033	CI24V	Contrôle externe 24 Vca pour l'activation / la désactivation de l'utilisateur
98033A	CI230V	Contrôle externe 230Vac pour l'activation / désactivation de l'utilisateur
97544	EVO BLUETOOTH	Module de connexion de carte Bluetooth série SMART EVO

SCHEMAS DE CONNEXION


AVEC FLOTTEUR




AVEC FLOTTEUR + PRESSOSTAT / FLOTTEUR



AVEC SONDES + PRESSOSTATS



AVEC SONDES + FLOTTEURS




SMART EVO 2



Télécharger les instructions SMART EVO 2

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Panneau électrique pour la fonction de:
 - Vidange / remplissage
 - Drainage
 - Pressurisation
- Possibilité de fonctionnement avec des sondes de niveau
- Contrôle de courant maximal en cas de surcharge
- Contrôle du courant minimum pour la marche à sec
- Entrée Clicson
- Fonction d'échange moteurs



DONNEES TECHNIQUES

SMART EVO 2	COD.	TENSION	MAX PUISSANCE		COURANT		DIMENSIONS				POIDS
		V~	KW	HP	Range (A)	MAX (A)	H	L	W	Material	Kg
SMART EVO 2-Mono	02015	1-230	2.2	3	2-18	18	320	240	190	ABS	2
SMART EVO 2-Tri/7.5	02016	3-400	7.5	10	2-16	16	320	240	190	ABS	3
SMART EVO 2-Tri/11	02017	3-400	11	15	16-25	25	390	310	175	ABS	3,5
SMART EVO 2-Tri/15	02018	3-400	15	20	16-32	32	390	310	175	ABS	3,5

ACCESSOIRES CONNEXES



Kit 3 sondes de niveau
Cod. 98007



Flotteurs 10 m
FLO cod. 99034
DROP cod. 99036



Alarmes
Acoustique cod. 98003
Clignotante cod. 98004



Pressostat
1-5bar cod. 99050
3-12bar cod. 99051




Colonne porte-panneau h 1250mm
Cod. 97007

COD.	MOD.	FEATURES
98006	RL...	Relais de niveau pour automatisation
98005	DBT	Dispositif d'alarme avec batterie tampon
98014	CON-O...V	Compteur horaire analogique
98022	FE	Champignon d'urgence


COD.	MOD.	FEATURES
98033	CI24V	Contrôle externe 24 Vca pour l'activation / la désactivation de l'utilisateur
98033A	CI230V	Contrôle externe 24 Vca pour l'activation / la désactivation de l'utilisateur
97544	EVO BLUETOOTH	Module de connexion de carte Bluetooth série SMART EVO

SCHEMAS DE CONNEXION


AVEC FLOTTEUR

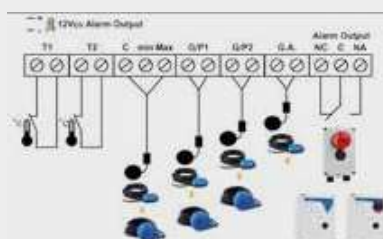

AVEC FLOTTEUR + PRESSOSTAT / FLOTTEUR

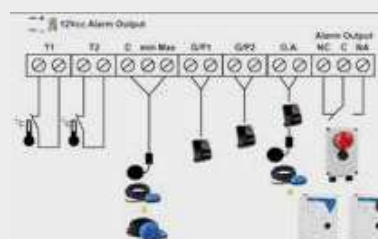

AVEC SONDES + PRESSOSTATS

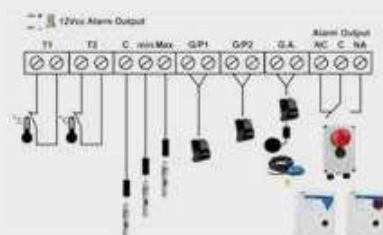

AVEC SONDES + FLOTTEURS

