

Texte de l'offre
Nom du projet
N° du projet
Client

Contact

E-mail

Téléphone

Société

Contact

E-mail

Téléphone

09/04/2025

Page 1 / 4

Pos.N°	Désignation	Art. n°	Qté	PU / EUR	Total / EUR
	Groupe motopompe submersible				
	AmaPorter F 603 SE	39017108	1	2.372,59	2.372,59
	AmaPorter				
	Groupe motopompe submersible KSB pour le transport des eaux usées				
	Groupe motopompe submersible vertical pour installation noyée, monocellulaire, avec moteur monophasé ou moteur triphasé selon les normes CEI. Protection thermique de moteur, câble d'alimentation avec entrée de câble moulée étanche à l'eau d'infiltration et connecteur facilitant la maintenance dans l'enceinte de moteur.				
	Groupe motopompe :				
	Marque	: KSB			
	Gamme	: AmaPorter			
	Roue	: F			
	Diamètre de roue	: 130,00 mm			
	Passage libre	: 56 mm			
	Caractéristiques hydrauliques :				
	Fluide pompé	: Eau			
	Débit	:			
	Hauteur manométrique	:			
	Puissance absorbée	:			
	Température de service	: max. 40°C			
	Entraînement :				
	Tension nominale	: 1~230 V			
	Fréquence nominale	: 1,80 kW			
	Mode de démarrage	: direct			
	Degré de protection	: IP 68 selon EN 60529 / CEI 529, classe thermique F			
	Température max. du fluide pompé	: 40 degrés Celsius			
	Protecteur thermique de moteur	: Relais thermique dans le coffret électrique			
		(non compris dans la			
	fourniture)				
	Capteur de fuite dans l'enceinte de moteur	: non			
	Classe de rendement	: Aucune indication			
	Service type	: S1 (groupe immergé)			

Texte de l'offre
Nom du projet
N° du projet
Client

Contact

E-mail

Téléphone

Société

Contact

E-mail

Téléphone

09/04/2025

Page 2 / 4

Pos.N°	Désignation	Art. n°	Qté	PU / EUR	Total / EUR
	Puissance nominale moteur P2	: 1,1 kW			
	Puissance nominale moteur P1	: 1,8 kW			
	Rendement du moteur	: 61,1 %			
	Courant nominal	: 8,2 A			
	Vitesse de rotation	: 2.900 1/min			
	Longueur de câble	: 10 m			
	Entrée de câble isolés	: Entrée de câble avec fils individuellement et moulés			
	dans	la résine, avec connecteur			
	facilitant	la maintenance dans l'enceinte			
	de moteur				
	Matériaux :				
	Corps de pompe	: Fonte grise EN-GJL-200			
	Roue	: Fonte grise EN-GJL-200			
	Arbre de pompe / arbre de moteur	: Acier au chrome 1.4021			
	Dilacérateur	: Caoutchouc nitrile NBR			
	Joint d'étanchéité (NBR)	: Caoutchouc nitrile-butadiène			
	Revêtement	: Résine époxy bicomposant, RAL 5002			
	Garniture d'étanchéité d'arbre :				
	Type d'étanchéité d'arbre SiC/	: Garniture mécanique simple			
		AL203 et bague d'étanchéité d'arbre radiale			
	Côté produit SiC/AL203	: Garniture mécanique			
	Côté entraînement radiale	: Bague d'étanchéité d'arbre			
	Chambre à huile toxique	: Huile non polluante et non			
	Cotes et raccords :				
	Diamètre nominal côté refoulement	: DN 65			
	Diamètre nominal côté aspiration	: DN 65			

Texte de l'offre**Nom du projet****N° du projet****Client**

Contact

E-mail

Téléphone

Société

Contact

E-mail

Téléphone

09/04/2025

Page 3 / 4

Pos.N°	Désignation	Art. n°	Qté	PU / EUR	Total / EUR
--------	-------------	---------	-----	----------	-------------

Informations de commande :

Poids net approx. de la pompe

: 26 kg

Marque

: KSB

Gamme

: AmaPorter

Taille

: AmaPorter F 603 SE

Groupe de prix matériel

: 34

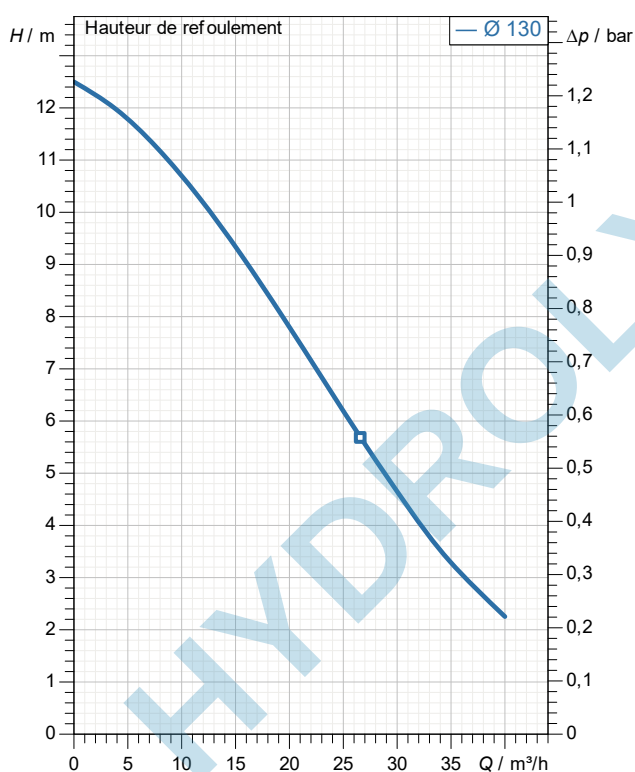
N article

: 39017108

Devis type AmaPorter**2539.521/01-FR****Sous réserve de modifications techniques.****12/07/2023**

Fiche technique - Caractéristiques Pompe -
Nom du projet
N° du projet
Client
Contact
E-mail
Téléphone
Repère, N°
Type de construction Groupe motopompe submersible

Type/ Désignation AmaPorter F 603 SE

Société
Contact
E-mail
Téléphone
09/04/2025
Page 4 / 4

Données de consigne
Débit
Hauteur mano. totale
Haut. de refoul. statique
Fluide

Eau

Température du milieu

20 °C

Caractéristiques pompe
Constructeur

KSB

Type

AmaPorter F 603 SE

Type de construction

Groupe motopompe submersible

Exécution

Pompe seule

Nbre de pompes

1

Pompe de secours

Non

Température max. du fluide

40 °C

Caractéristiques hydr. (point de fonctionn.)
Débit
Hauteur manométrique
Matériau / étanchéité
Corps de pompe

Fonte grise EN-GJL-200

Arbre

Acier au chrome 1.4021

Roue

Fonte grise EN-GJL-200

Joint torique

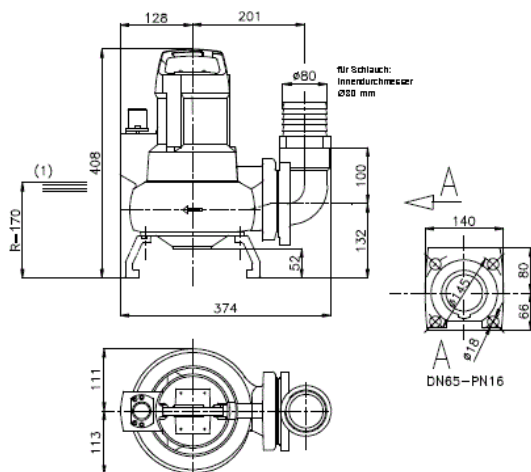
Caoutchouc nitrile NBR

Câble moteur

Caoutchouc chloroprène

Vis

Acier CrNi A2-70


Dimensions
Norme de raccordement de refoulement
Caractéristiques nominales du moteur
Puissance absorbée (P1)

1,8 kW

Puissance nominale (Pn)

1,1 kW

Vitesse

2.900 1/min

Tension assignée

230 V

Courant assigné (In)

8,2 A

Information sur article
N° d'ident/codification

39017108

Poids

26 kg

Prix brut

2.372,59 EUR

PL 09/04/2025
Groupe de prix

34