Notre technologie. Votre succès.
Pompes ▪ Robinetterie ▪ Service

Ama-Porter® – pompe submersible pour liquides chargés

HYDROLYS.FR

Domaines d'emploi

- Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent
- Evacuation des eaux vannes (WC)

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/produits

Votre interlocuteur :

Ama-Porter® – pompe submersible pour liquides chargés

Groupe en fonte, robuste et imbouchable

1 Sécurité de fonctionnement

ssurée dans des conditions d'utilisation difficiles, grâce au moteur largement dimensionné, à la protection thermique intégrée dans le bobinage et à l'enceinte étanche du moteur submersible

2 Rapidité d'intervention

sans risque de mauvais branchement grâce au connecteur avec détrompeur

3 Maintenance aisée

Visserie en acier inoxydable assurant un démontage facile même après de longues années

4 Pose et dépose faciles

En version stationnaire, raccordement automatique et simple sans vis : étanchéité assurée par un joint profilé

5 Risques d'incidents minimisés

en cas de liquides très chargés

- large section de passage (roue vortex F)
- broyeur à haute résistance mécanique pour liquides chargés et eaux usées (roue dilacératrice S)

Courbier Ama-Porter® / Ama-Porter® S

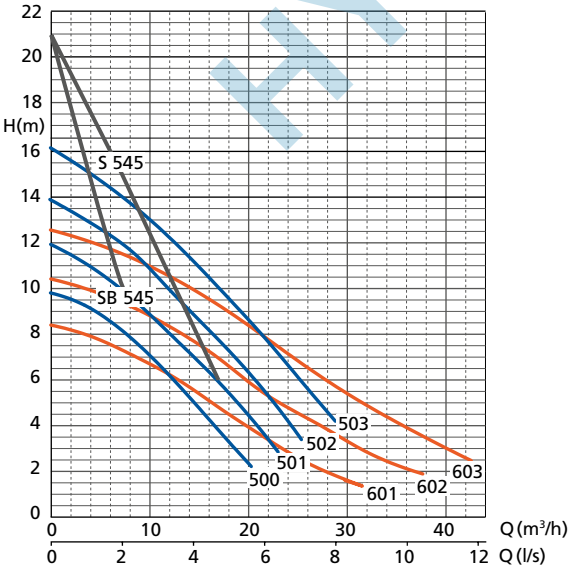

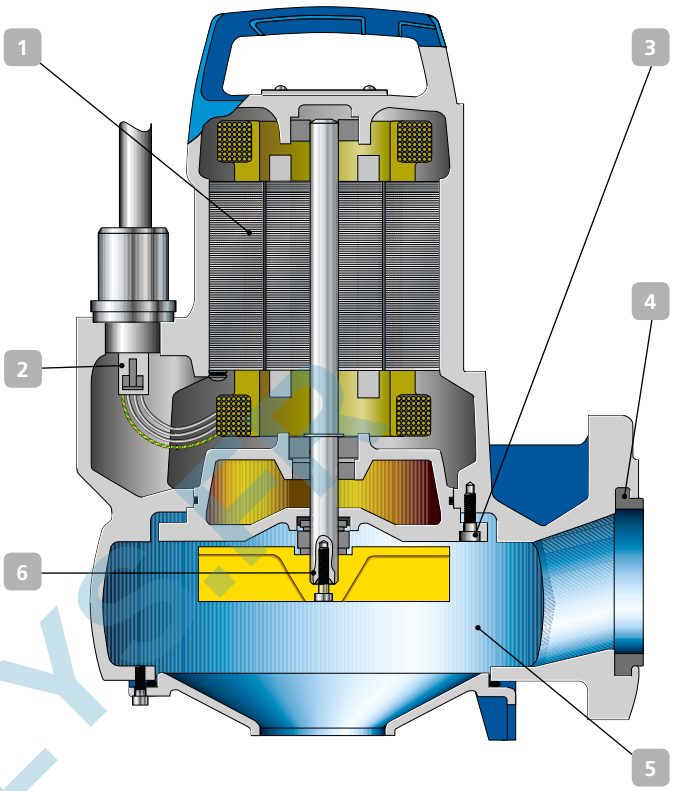

6 Longévité élevée

Arbre en acier inoxydable et garniture mécanique indépendante du sens de rotation avec faces de friction spécifiques carbure de silicium / oxyde d'alumine.

Sécurité absolue au niveau du câble

Presse-étoupe absolument étanche avec fils isolés séparément et noyés dans la résine

Adaptation à l'installation par l'un des 4 kits

Transportable, stationnaire guidage câble, étrier ou barre

Caractéristiques techniques

	Ama-Porter®	Ama-Porter® S
Débit max.	40 m³/h (11 l/s)	17 m³/h (4,7 l/s)
H.M.T. max.	16 m	21 m
Moteur	1,5 kW max. en triphasé 1,1 kW max. en monophasé	
Température max. du liquide pompé	+ 40°C (temporairement + 70°c)	

Automatisation possible avec LevelControl Basic 2

HYDROLY

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

2539.024/03-FR / 01.16 / © KSB S.A.S. 2016 · Sous réserve de modifications techniques