

Ama-Porter S

Roue dilacératrice



Groupe submersible monobloc pour eaux noires.

Roue dilacératrice



> Domaine d'emploi

Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

Evacuation des eaux noires (WC).

> Exécution

Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux noires, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

> Caractéristiques

DN :	50
Q max. m³/h :	17
H max. m :	21
T max. °C :	+ 40
Passage libre :	Système dilacérateur

> Matériaux

Corps de pompe :	Fonte - JL-1030
Roue :	Fonte - JL-1030
Système dilacérateur :	Acier à très haute résistance mécanique
Arbre & Rotor :	Inox – 1.4021

> Divers

Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement vertical, horizontal sur demande).

> Important

Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Le
conseil
en
plus

- Groupe en fonte robuste et imbouchable.
- L'adaptation à votre installation se fait par l'un des 4 kits : transportable, stationnaire guidage câble, étrier ou barre.
- Presse-étoupe avec fils isolés séparément et noyés dans la résine pour une étanchéité parfaite.
- Double étanchéité au passage de l'arbre.
- Connexion câble électrique avec détrompeur.

Ama-Porter S - Roue dilacératrice
Groupe submersible monobloc pour eaux noires

> **Tarifs Produits**


Ama-Porter SE : mono / flotteur NE : mono / ss flotteur ND : tri / ss flotteur S : roue dilacératrice B : av. coffret de démar.	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe transportable (Groupe seul + Kit P6)			
SB 545 SE	39018470	2.279,21	34
SB 545 NE	39018471	2.279,21	34
Groupe seul			
SB 545 SE	39018468	2.167,73	34
SB 545 NE	39018469	2.167,73	34
S 545 ND	39017859	1.939,26	34

> **Fiche technique**

- Versions SE/ NE livrées avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ND livrée avec 10 m de câble électrique nu.

Ama-Porter	Orifice G	P ₂ [kW]	Intensité [A]	Poids [kg]
Monophasé – 230 V				
SB 545 SE	50	1,1	8,2	26
SB 545 NE	50	1,1	8,2	26
Triphasé – 400 V				
S 545 ND	50	1,5	3,5	24

> **Courbes caractéristiques**

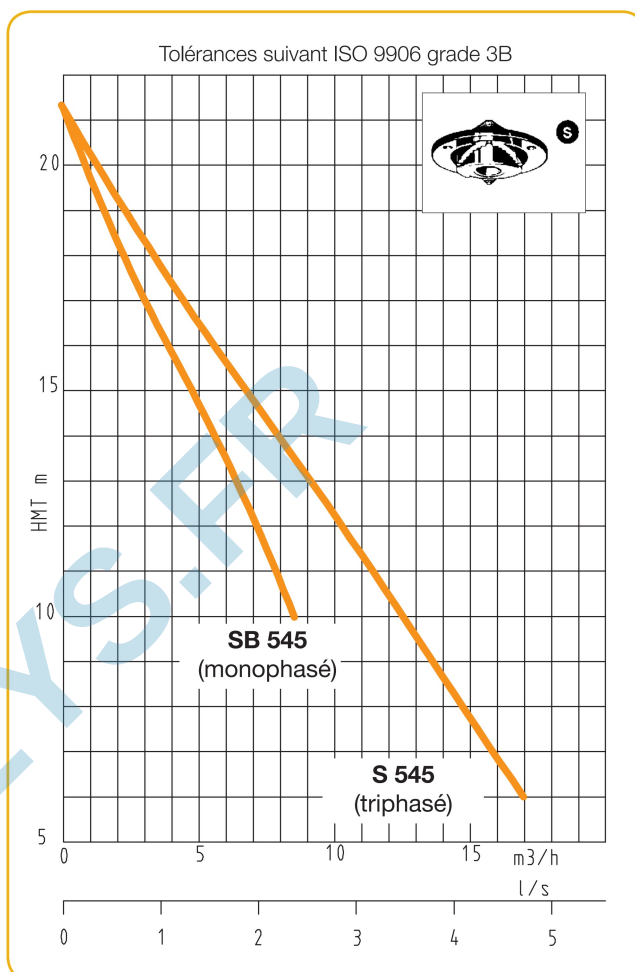

> **Encombrements Ama-Porter SB 545 SE/NE - S 545 ND**

Version transportable

