Notre technologie. Votre succès.
Pompes ▪ Robinetterie ▪ Service

Evamatic-Box N –
station de relevage toutes eaux

HYDROLYS.FR

Domaines d'emploi

- Relevage de toutes eaux en contrebas par rapport à l'égout
- Eaux usées
- Eaux pluviales
- Eaux vannes *)

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/produits

Votre interlocuteur :

Evamatic-Box N – station de relevage toutes eaux

Qualité, fiabilité

- Dans toutes les variantes d'installation proposées, conforme à la norme CE EN 12050-1, garantissant l'étanchéité aux effluents et aux odeurs
- Hydraulique optimisée grâce aux roues vortex (grande section de passage), ou dilacératrice
- Robustesse des pompes Ama-Porter
- Clapet de retenue à boule intégré dans la tuyauterie

Facilement adaptable à toutes les installations

- Cuves simple ou double s'adaptent à toutes les installations : à même le sol ou enterrées, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, avec ou sans rehausse
- (A) Multiples possibilités de raccordement
- Large plage de débits
- Station livrée avec son équipement complet (clapet, flotteur,...)

Entretien et maintenance aisés

(B) Manutention aisée des pompes grâce au couvercle de grand diamètre

(C) Accès facile aux flotteurs montés sur une barre amovible brevetée KSB

(D) Chaînes de levage accrochées en haut de cuve

(E) Auto-curage garanti par la forme de la cuve

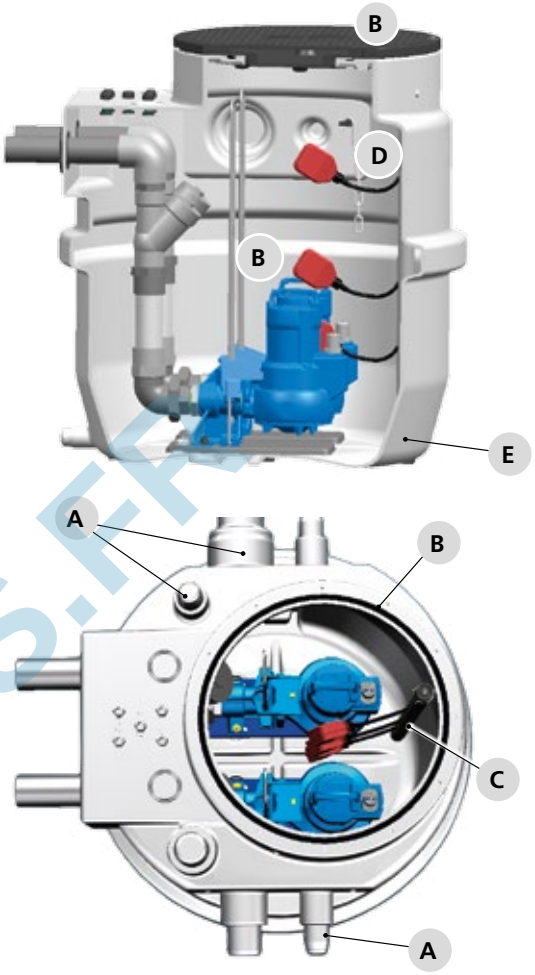

Caractéristiques hydrauliques 2900 tr/min.

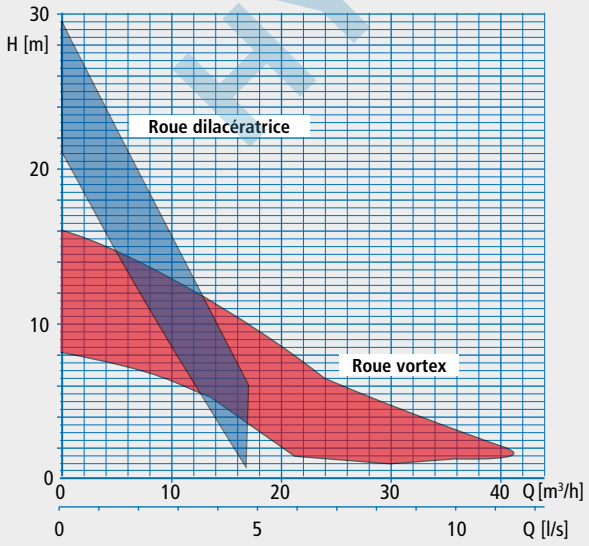

Fonctionnement automatique

- Coffret de commande LevelControl Basic 2 recommandé pour installations doubles

Caractéristiques techniques

Débit max.	40 m³/h
Hauteur max.	29 m
t° max.	40 °C
Section de passage de 45 à 60 mm (roue vortex)	
Cuve polyéthylène étanche	
200 l (1 pompe) 500 l (2 pompes)	Dim. : H : 931 mm x L : 890 mm x l : 650 mm Dim. : H : 998 mm x L : 1090 mm x l : 960 mm
Pompes	Type Ama-Porter ou Amarex N S 32
Version monophasée ou triphasée, sur pied d'assise ou transportable	

La norme CE EN – 12050 – 1 s'applique aux stations de relevage à l'intérieur des bâtiments.

***) Attention :** hors de France en cas de pompages d'eaux vannes, respecter les prescriptions en matière de protection antidéflagrante du pays d'installation.

HYDROLYS.FR

KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

5591.021/03-FR / 04.16 / © KSB S.A.S. 2016 / Sous réserve de modifications techniques