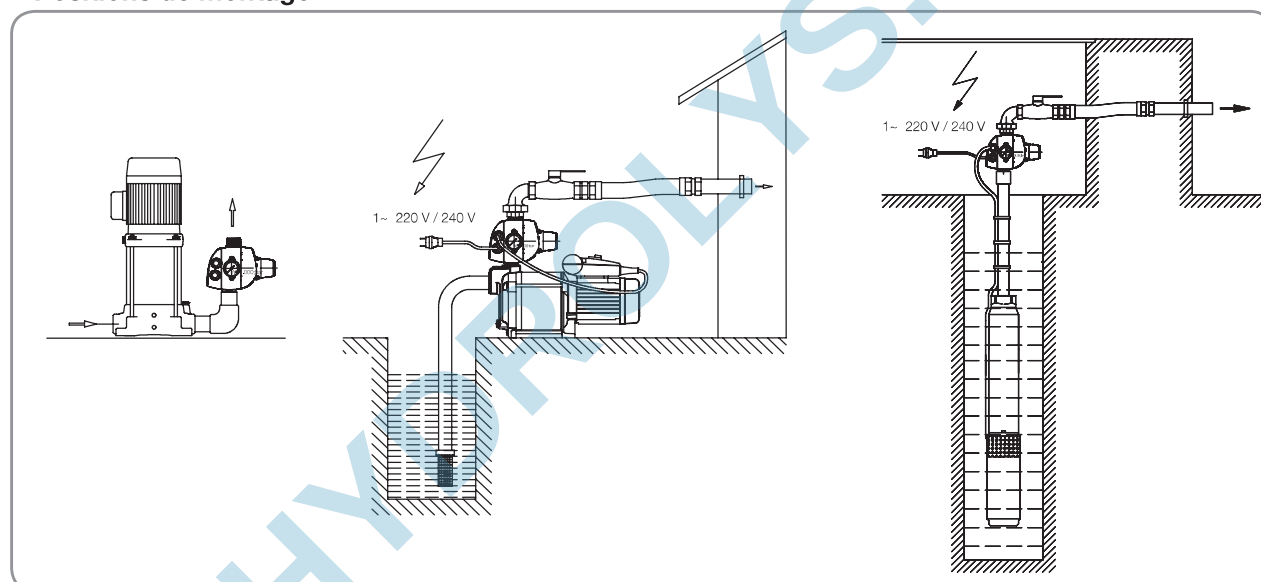


Controlmatic E / E.2 - Cervomatic EDP.2

Appareil de commande et de protection automatique

> Fiche Technique

Désignation		Controlmatic E.2 / E	Cervomatic EDP.2
Pression de service maxi. ¹⁾	[bar]	10	10
Débit maxi	[m³/h] [l/s]	10 2,77	15 4,17
Indice de protection IP		65 / 44	54
Température de l'air		0 à +50	50
Température de l'eau	[°C]	0 à +40	40
Tension d'alimentation	[V]	1~220/240	1~230 - 3~400
Fréquence	[Hz]	50 / 60	
Intensité maxi.	[A]	10	10 (16)
Protection sur manque de débit		oui	oui
Relance après défaut débit		manuelle	auto
Poids	[kg]	1,3	3,3

¹⁾ L'appareil doit être protégé contre toute surpression supérieure à la pression de service. Pression d'enclenchement 1,5 bar.**> Positions de montage****> Choix de la pompe (uniquement monophasée - E & E.2)**

Types de pompe	Ixo	Multi Eco	Movitec VE
Tailles	Toutes	Toutes	2
Raccord laiton (accessoires)	M 1" ¼ / F 1"	M/F 1"	M 1" ¼/F 1"

- Suivant les orifices respectifs un raccord peut être nécessaire.

> Accessoires Controlmatic E, E.2

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Raccord laiton - M/F 1" pour pompes Multi Eco	39019415	12,75	24
Raccord laiton - M1" ¼ / F 1" pour pompes Ixo	39019530	18,25	24
Manomètre supplémentaire	39020073	12,26	U7

> Accessoires Cervomatic EDP.2

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
2 raccords G1" / G1" ¼ (raccord union).	00136434	44,54	U7
Adaptateur de tuyauterie pour le montage de l'appareil sur une tuyauterie horizontale.	01198308	133,48	U7
Dispositif anti-retour pour l'utilisation de Cervomatic EDP.2 avec une pompe sans clapet anti-retour.	00410207	16,25	U7