

Fiche technique: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

Matériaux

Corps de pompe	1.4301, X5CrNi18-10
Arbre	1.4028, X30Cr13
Matériau du joint	NBR
Roue	PPE/PS-GF30
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.55 kW
Courant nominal I_N	1.56 A
Classe de protection	IP54
Classe d'isolation	F

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	9 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)
Référence	4041177

Données d'exploitation


Température du fluide min. T	5 °C
Température du fluide max. T	35 °C
Pression de service maximale	10 bar
Bride de refoulement	Rp 1
Température ambiante max.	40 °C

Dimensions de montage

Bride côté aspiration	Rp 1
Bride côté refoulement	Rp 1

Dimensions et plans d'encombrement: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

4041177_ConGraph_mc_dim_01_1012_3ph

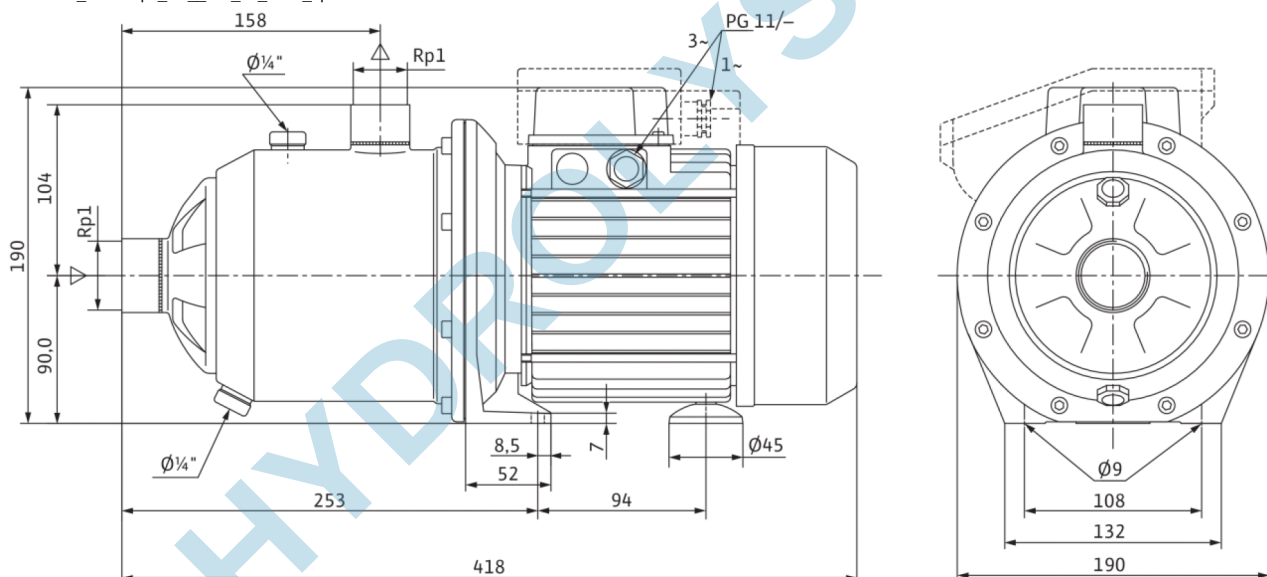

Caractéristiques: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

MultiCargo MC 304 - 305


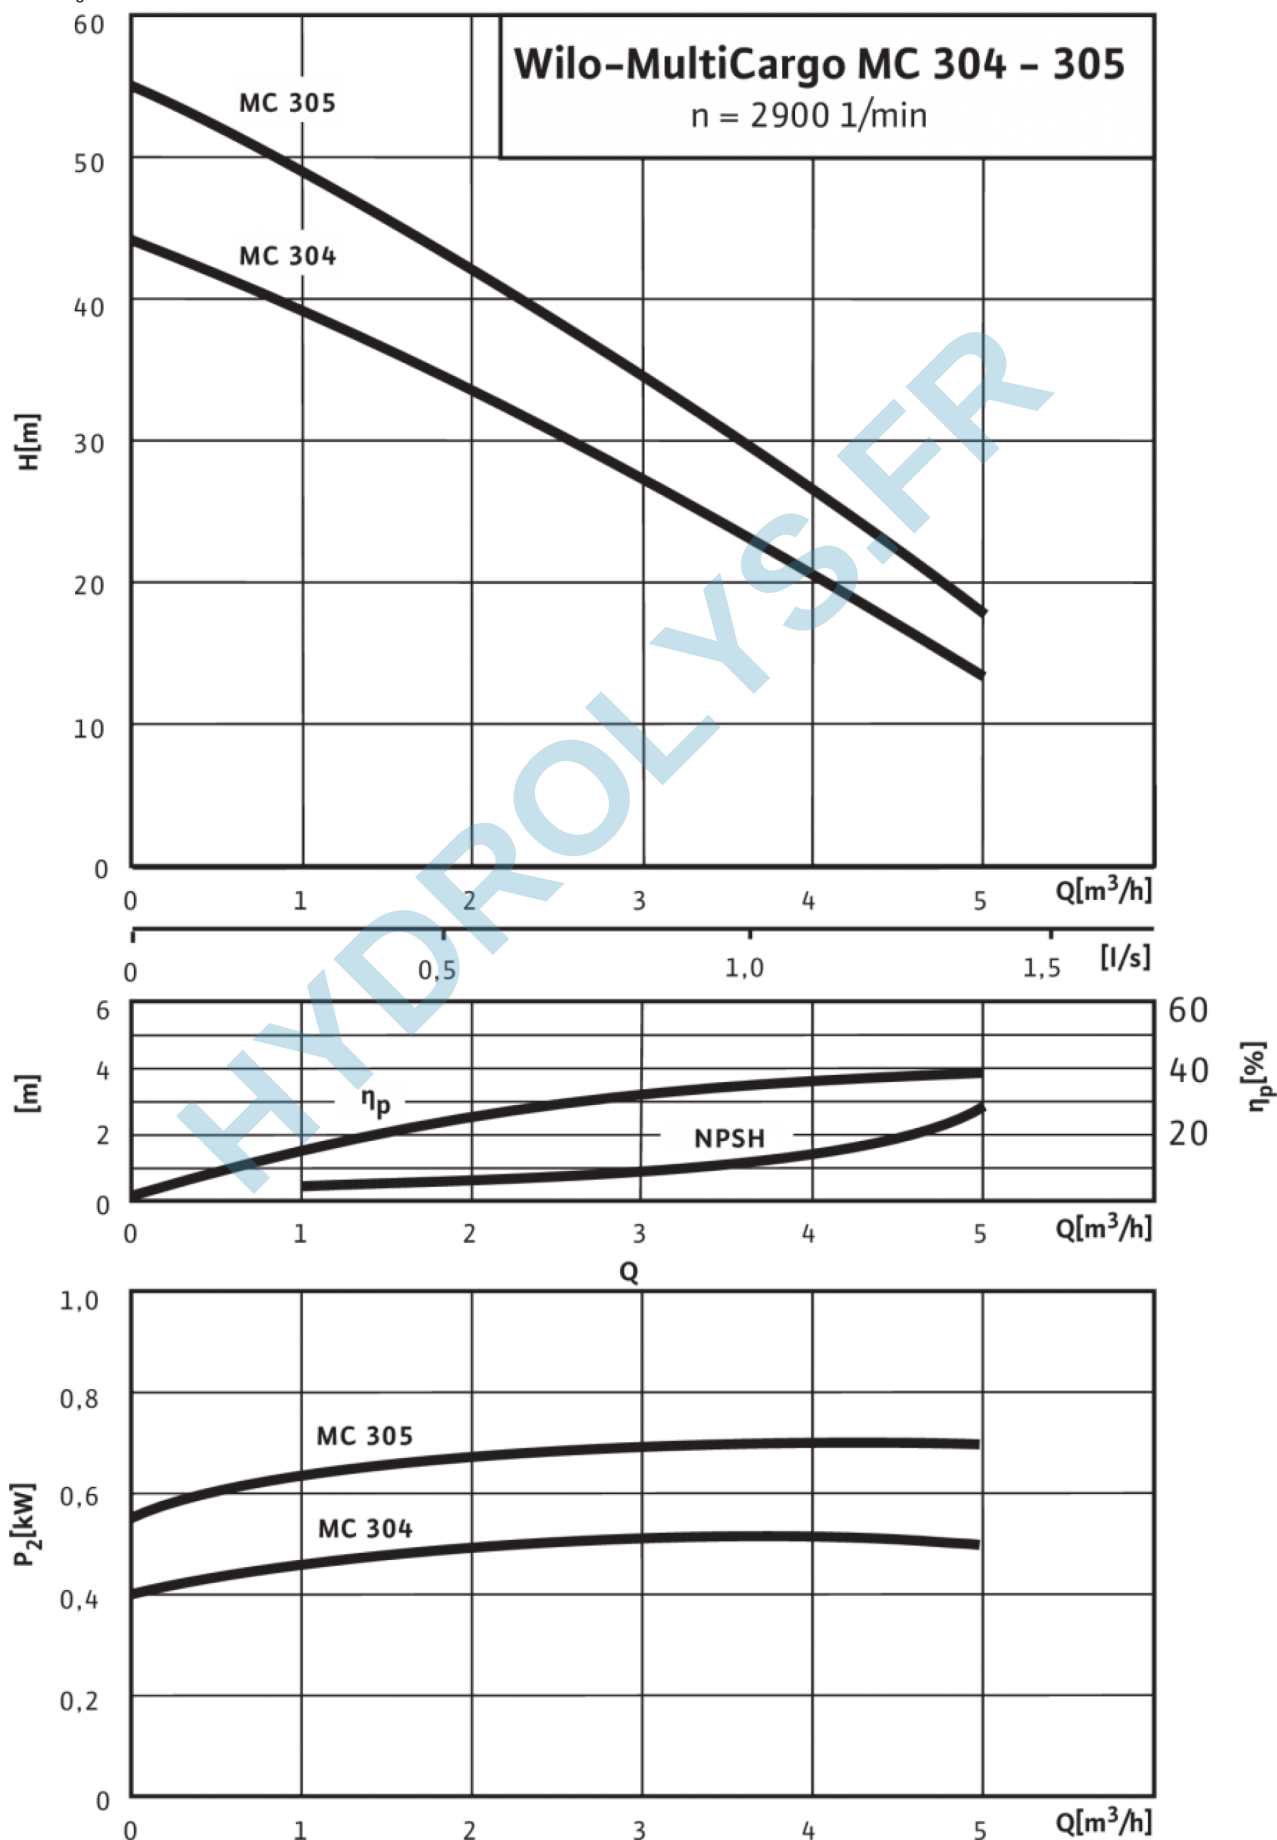


Schéma de raccordement: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

MultiCargo MC

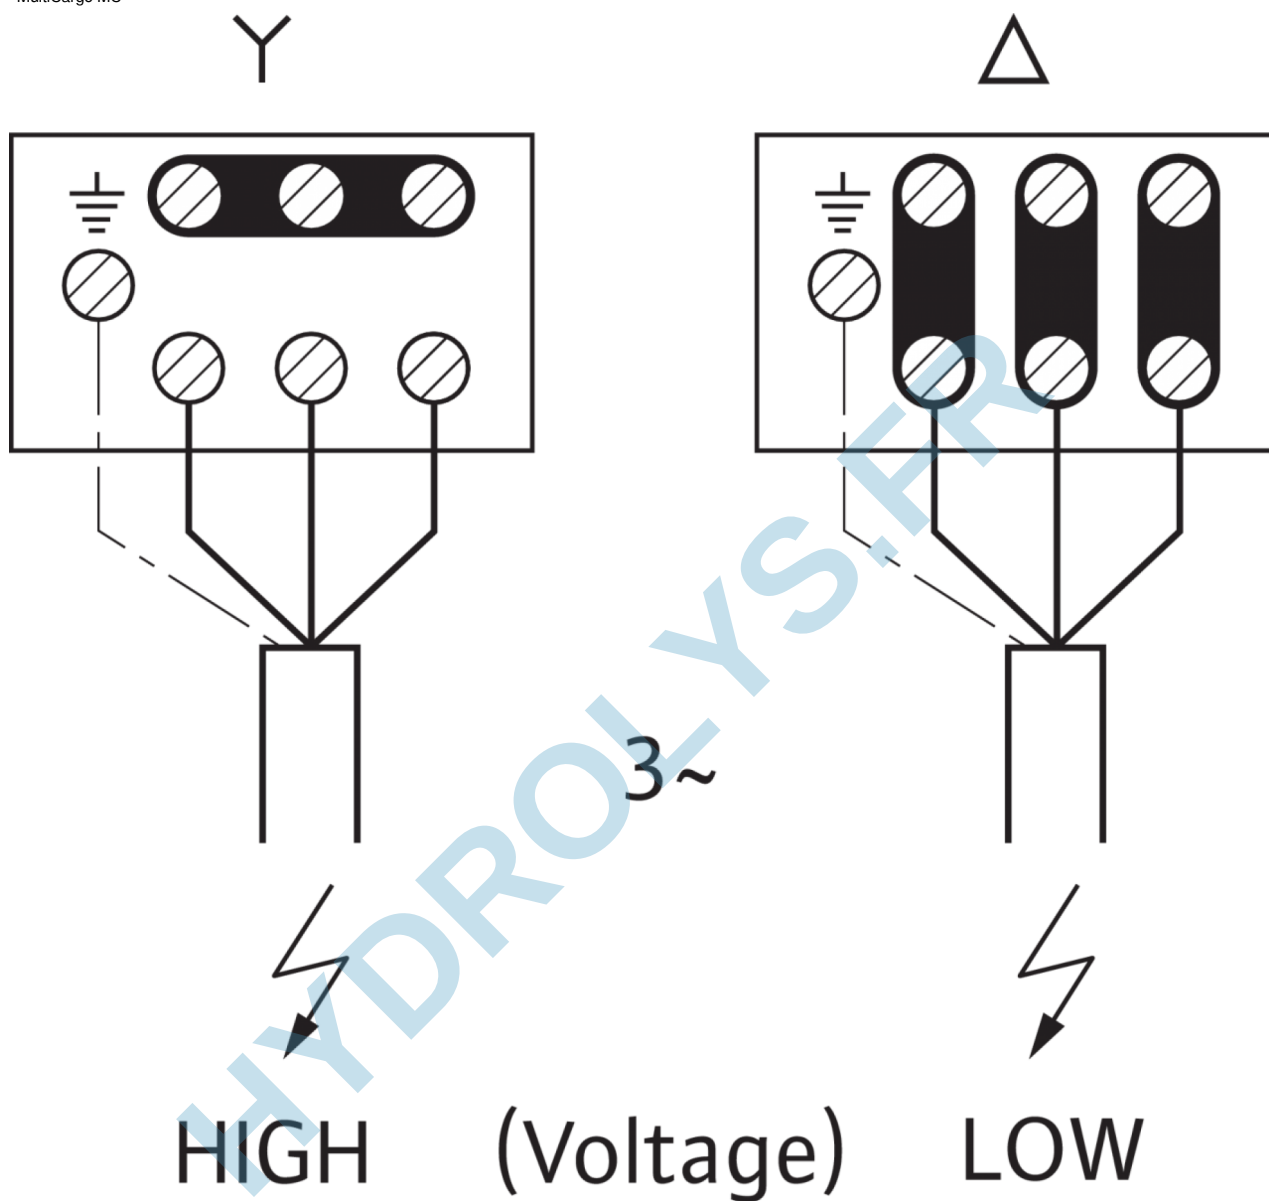

Informations de commande: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)
Numéro EAN	4016322482505
Référence	4041177
Poids brut approx.	10.8 kg
Poids net approx.	9 kg
Longueur totale	418.0 mm
Hauteur sans emballage	190 mm
Couleur	vert/argent
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Palette perdue
Quantité par layer	1
Largeur sans emballage	190.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	1

Descriptif: MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)

Pompe multicellulaire horizontale, auto-amorçante de construction modulaire avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale. Conduit d'aspiration hydraulique de conception nouvelle. Avec arbre moteur-pompe continu et garniture mécanique indépendante du sens de rotation. Moteur triphasé ou monophasé directement raccordé par bride.

Protection moteur à assurer par le client pour le moteur triphasé.

Pour le moteur monophasé, protection thermique moteur intégrée et condensateur.

Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.

Matériaux		Données d'exploitation	
Corps de pompe	1.4301, X5CrNi18-10	Fluide	Water
Arbre	1.4028, X30Cr13	Température du fluide min. T	5 °C
Matériau du joint	NBR	Température du fluide max. T	35 °C
Roue	PPE/PS-GF30	Pression de service maximale	10 bar
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30	Bride de refoulement	Rp 1
		Température ambiante max.	40 °C
Caractéristiques du moteur		Dimensions de montage	
Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz	Bride côté aspiration	Rp 1
Puissance sur l'arbre P ₂ (Q=max.) de la roue sélec. * Nombre de pompes	550 W	Bride côté refoulement	Rp 1
Courant nominal I_N	1.56 A		
Classe de protection	IP54		
Classe d'isolation	F		
Informations sur les passations de commande			
Poids net approx.	9 kg		
Fabricant	Wilo		
Désignation du produit	MultiCargo MC 304 (3~230/400 V)		
Référence	4041177		