



Fiche technique: Drain TM 32/8-10M

Performances hydrauliques Drain TM/TMR/TMW 32 - 50 Hz - 2900 tr/min

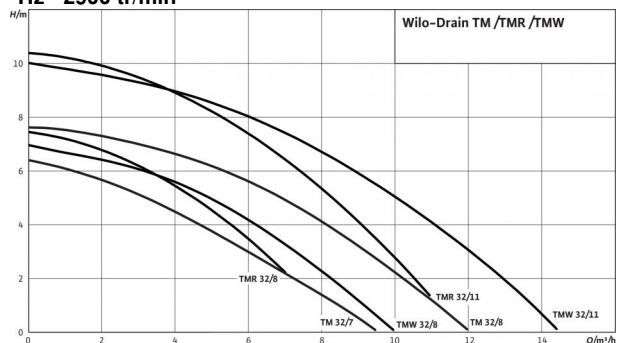

Performances hydrauliques selon ISO 9906, annexe A.

Plan d'encombrement Drain TM/TMW/TMR 32/8

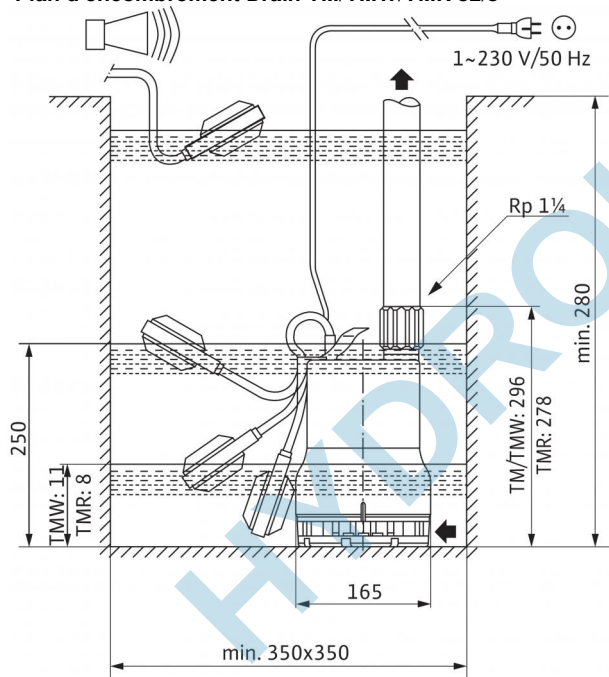

Groupe

Hauteur manométrique max. H_{max}	8 m
Débit max. Q_{max}	10 m³/h
Raccord côté refoulement	G 1 1/4
Pression maxi de service p_{max}	2 bar
Granulométrie	10 mm
Mode de fonctionnement (immergé)	S1
Mode de fonctionnement (non-immergé)	S3-25%
Profondeur d'immersion max.	3 m
Indice de protection	IP 68
Température du fluide T	+3 ... +35 °C
Température du fluide max., sur une courte période jusqu'à 3 minutes T	90 °C
Poids env. m	5,2 kg

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Courant nominal I_N	2,2 A
Puissance nominale du moteur P_2	0,37 kW
Puissance absorbée P_1	0,45 kW
Type de branchement	direct
Vitesse nominale n	2.900 tr/min
Nombre de pôles	2
Classe d'isolation	F
Nombre de démarrages max.	50 1/h

Câble

Longueur du câble de raccordement	10 m
Type de câble	H07RN-F
Section du câble	3G1 mm²
Type de câble électrique	non déconnectable
Prise électrique	Schuko

Equipped/fonctions

Interrupteur à flotteur	-
Protection moteur	WSK

Matériau


Etanchement statique	NBR
Roue	PP-GF30
Etanchement côté moteur	NBR
Garniture mécanique	carbone/céramique
Carter du moteur	1.4301
Corps de pompe	PP-GF30

Informations de commande

Fabricant	Wilo
N° de réf.	4048411
Numéro EAN	4016322477402
Groupe de prix	PG7


Dimensions et plans d'encombrement: Drain TM 32/8-10M

Plan d'encombrement
Drain TM/TMW/TMR 32/8

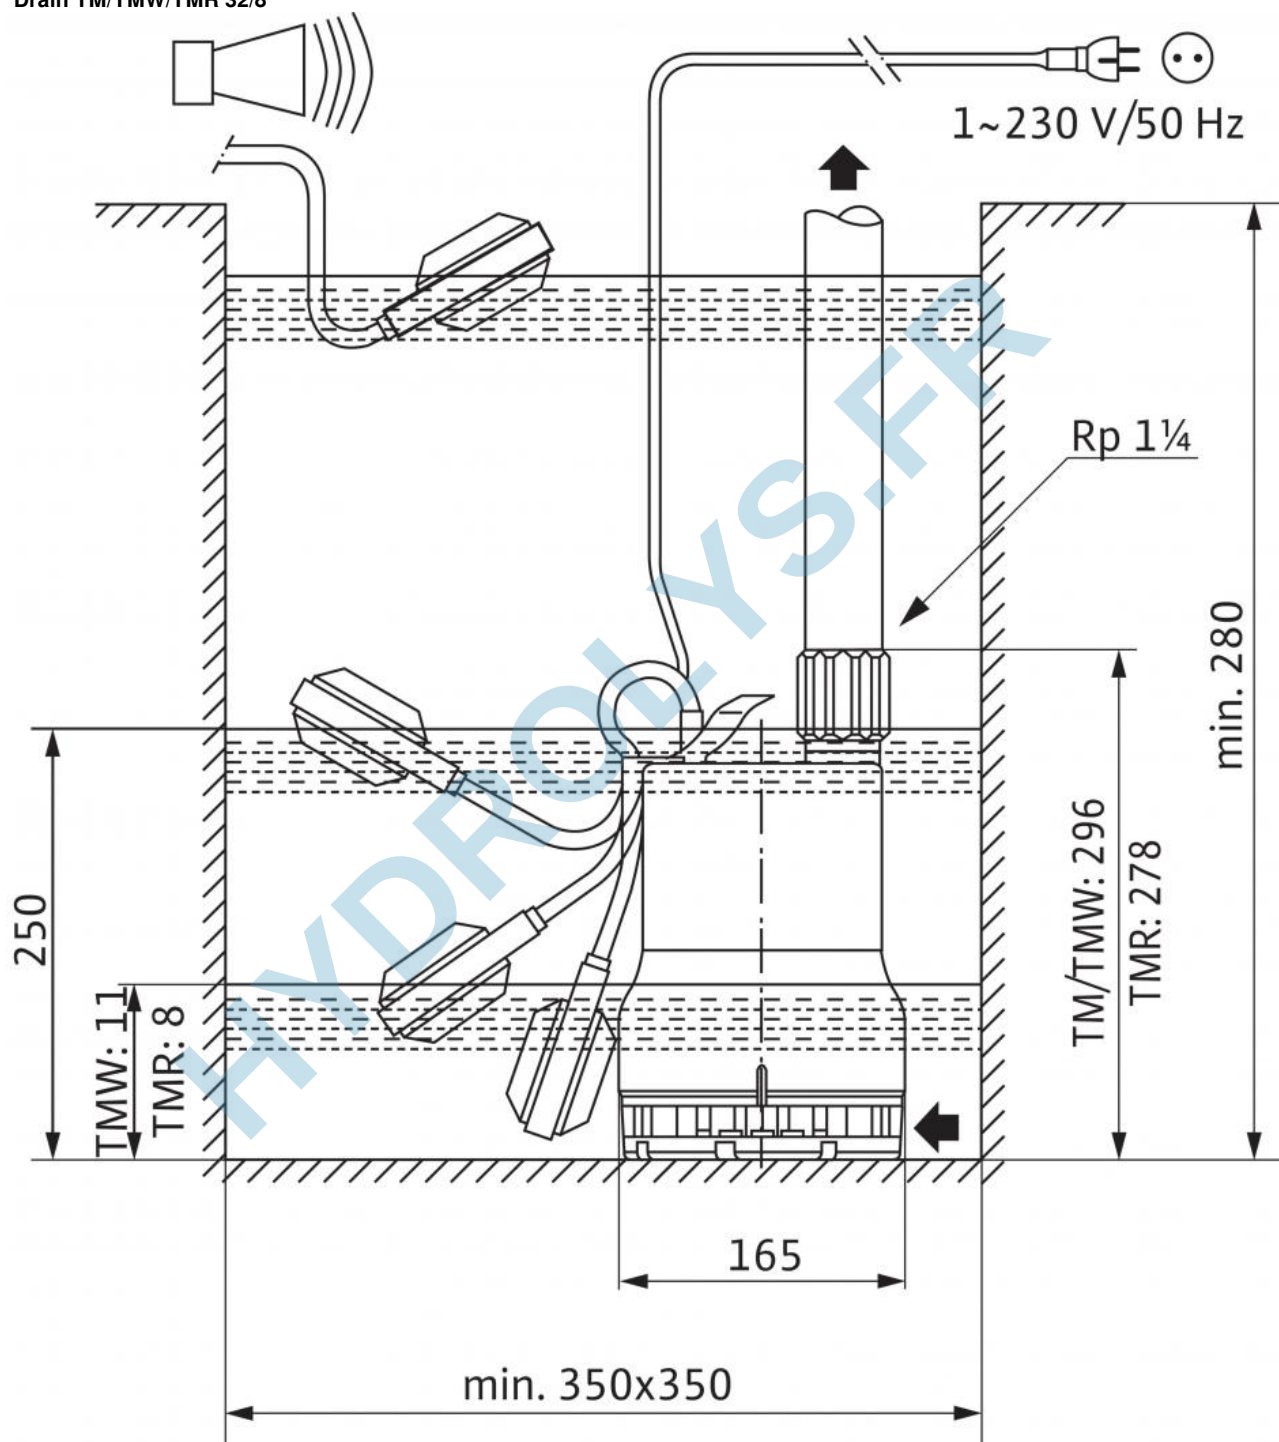

Caractéristiques: Drain TM 32/8-10M

Performances hydrauliques Drain TM/TMR/TMW 32 - 50 Hz - 2900 tr/min

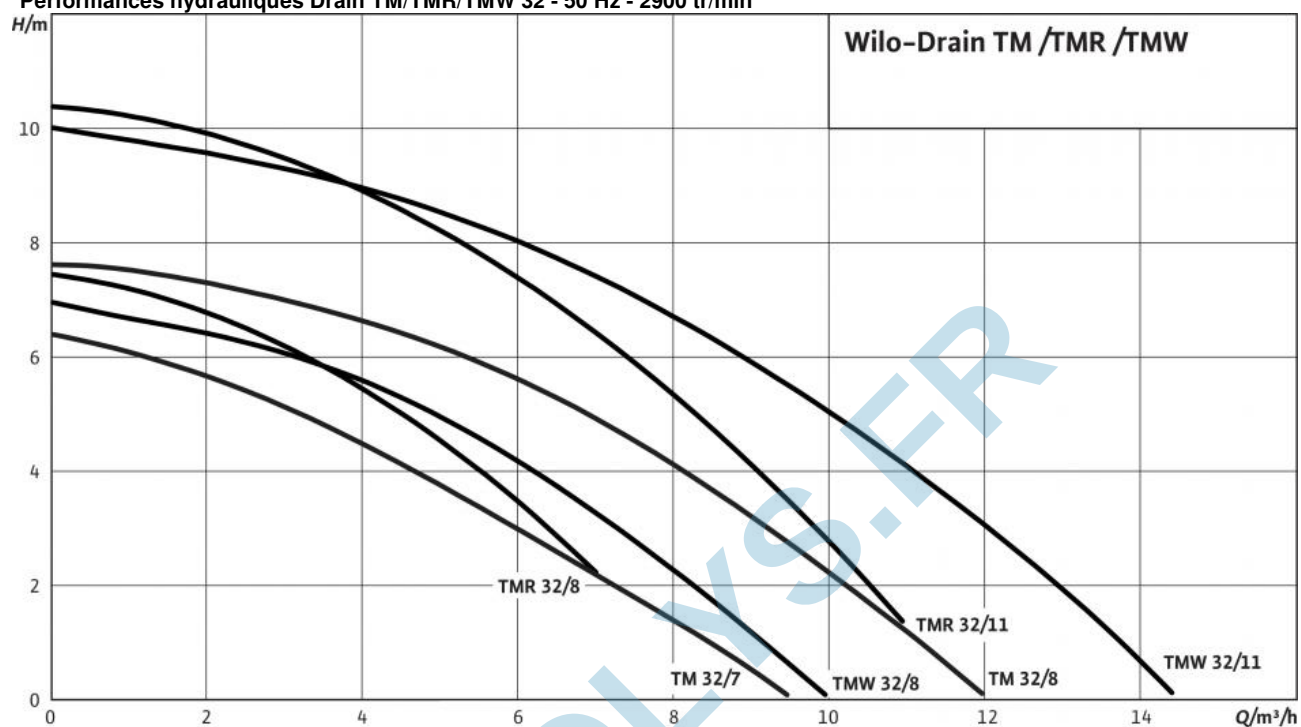

Informations de commande: Drain TM 32/8-10M

Type de pompe	TM 32/8-10M
N° de réf.	4048411
Numéro EAN	4016322477402
Couleur	vert/noir
Quantité minimum de commande	1
Quantité minimum de commande (unité)	PCE
Poids (net) <i>kg</i>	5.2
Longueur (nette) <i>mm</i>	165
Largeur (nette) <i>mm</i>	165
Hauteur (nette) <i>mm</i>	294
Poids (brut) <i>kg</i>	5.6
Longueur (brute) <i>mm</i>	198
Largeur (brute) <i>mm</i>	192
Hauteur (nette) <i>mm</i>	372
Type d'emballage	Carton
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Pièce par palette	1
Quantité par layer	1

Descriptif: Drain TM 32/8-10M

Pompe submersible sous forme de groupe monobloc avec moteur immergé, poignée de transport, câble de raccordement électrique et protection thermique intégrée contre la surcharge. Sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'étanchement de l'arbre, comprenant une bague d'étanchéité de l'arbre côté moteur, une chambre à huile intermédiaire, une garniture mécanique côté pompe ainsi qu'un moteur électrique à chemise réfrigérante.

Groupe

Raccord côté refoulement: G 1¼
Pression maxi de service p_{max} : 2 bar
Granulométrie: 10 mm
Mode de fonctionnement (immergé): S1
Mode de fonctionnement (non-immergé): S3-25%
Profondeur d'immersion max.: 3 m
Indice de protection: IP 68
Température du fluide T : +3 ... +35 °C
Température du fluide max., sur une courte période jusqu'à 3 minutes T : 90 °C
Poids env. m : 5,2 kg

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau: 1~230 V, 50 Hz
Courant nominal I_N : 2,2 A
Puissance nominale du moteur P_2 : 0,37 kW
Puissance absorbée P_1 : 0,45 kW
Type de branchement: direct
Vitesse nominale n : 2.900 tr/min
Nombre de pôles: 2
Classe d'isolation: F
Nombre de démarrages max.: 50 1/h

Câble

Longueur du câble de raccordement: 10 m
Type de câble: H07RN-F
Section du câble: 3G1 mm²
Type de câble électrique: non déconnectable
Prise électrique: Schuko

Matériau

Etanchement statique: NBR
Roue: PP-GF30
Etanchement côté moteur: NBR
Garniture mécanique: carbone/céramique
Carter du moteur: 1.4301
Corps de pompe: PP-GF30

Informations de commande

N° de réf.: 4048411
Numéro EAN: 4016322477402
Groupe de prix: PG7
Fabricant: Wilo