
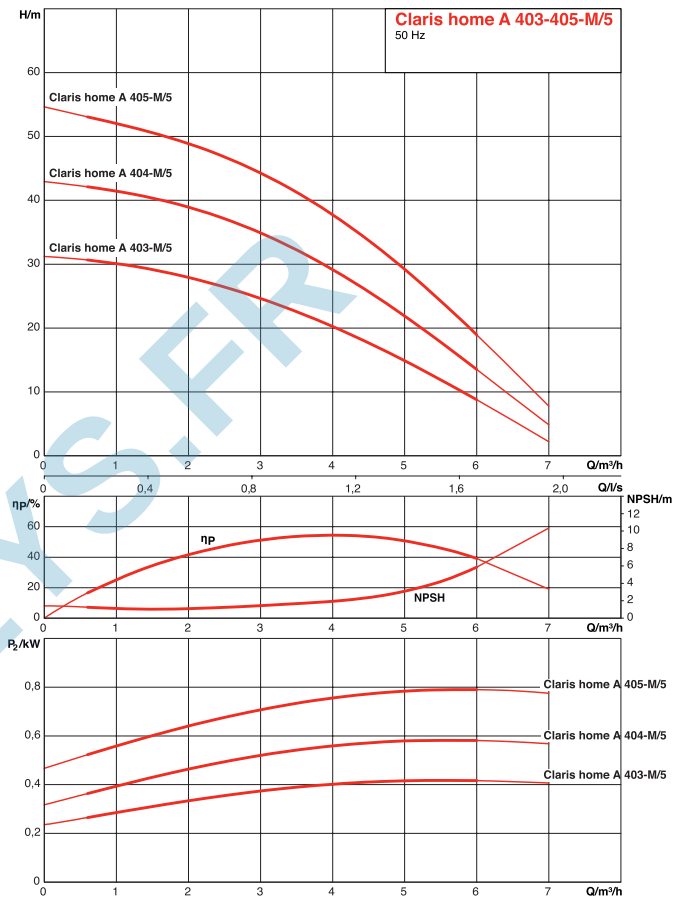


CLARIS HOME A


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

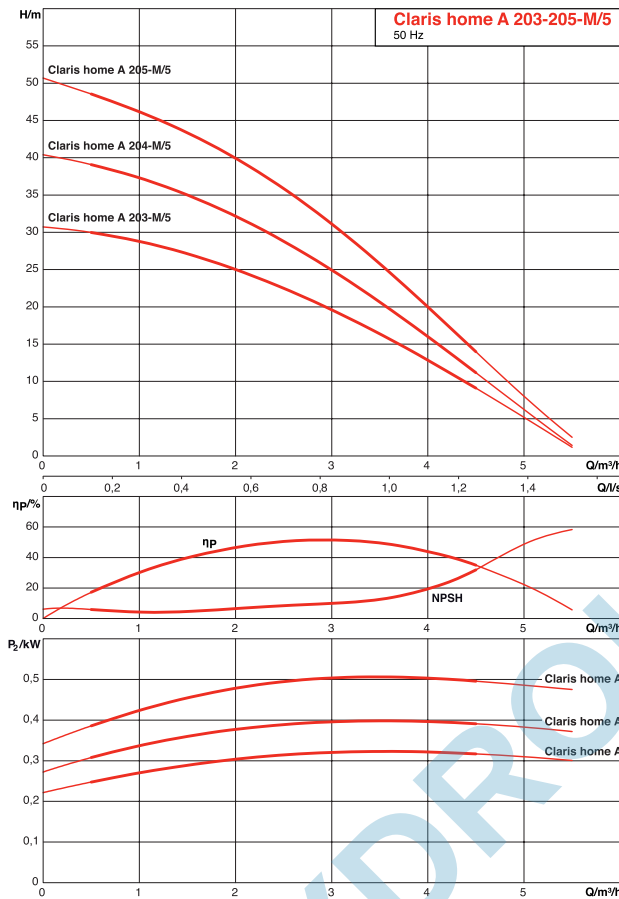


CLARIS HOME A

SCHEMAS D'INSTALLATION STANDARD CLARIS HOME A


• Claris home A en aspiration

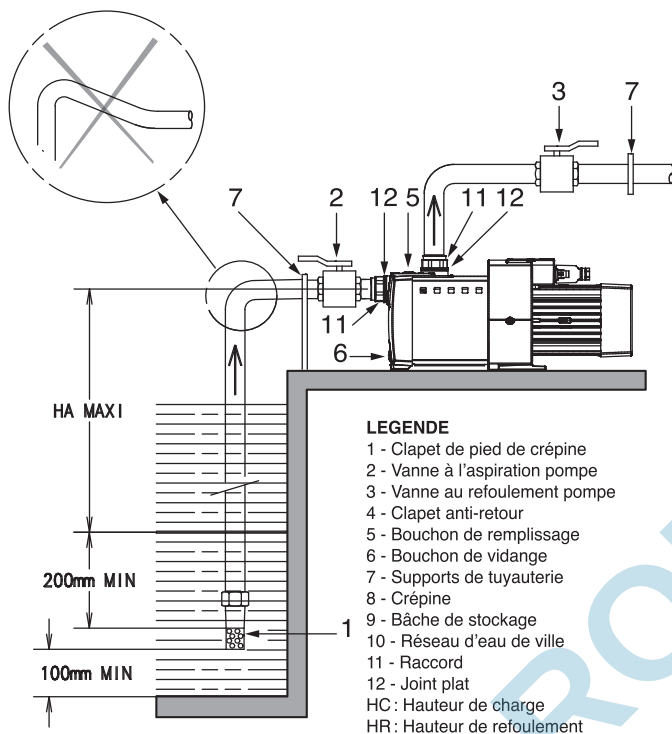



• Claris home A en charge sur bâche de stockage ou réseau de ville avec système de protection manque d'eau

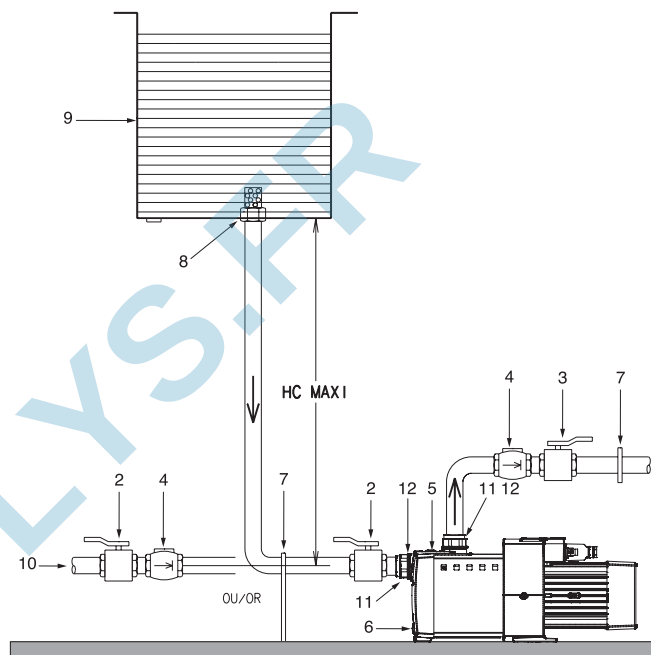

• Claris home A Serrage à la main

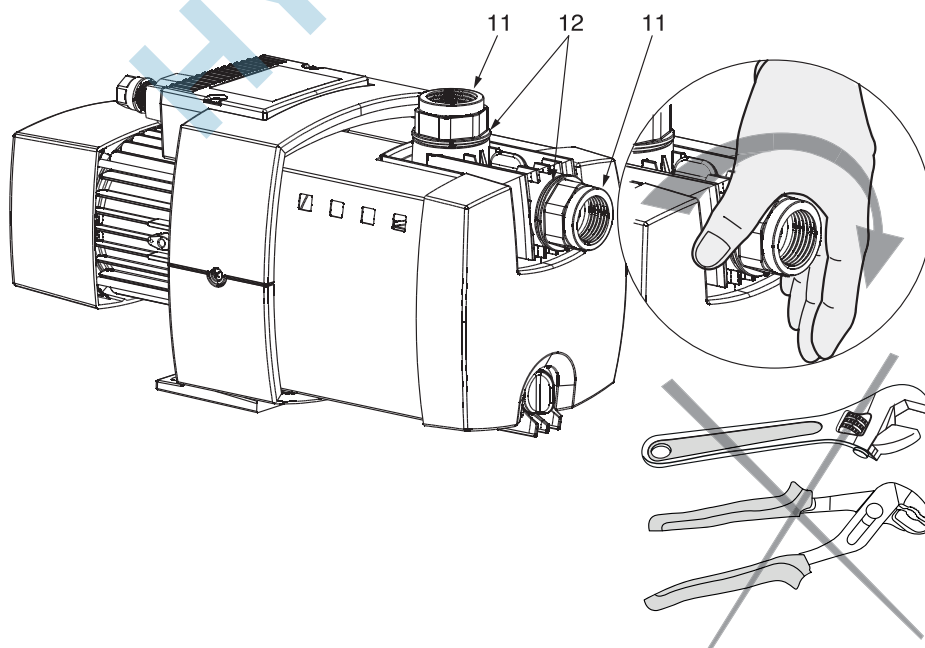

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES

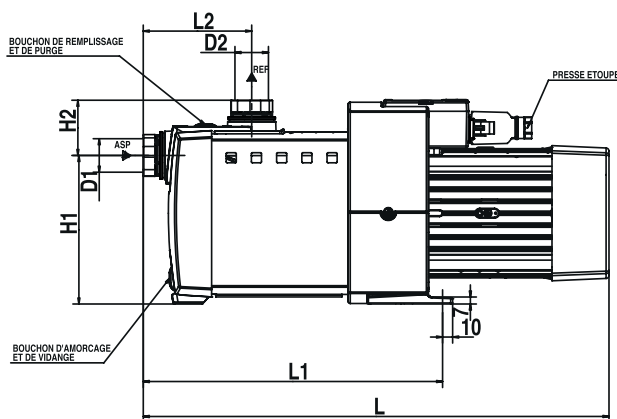

REFERENCE COMMANDE	MOTEUR				POMPE								
	P1	P2	In	Condensateur	H	H1	H2	L	L 1	L2	ØD1	ØD2	Poids
W	W	A	(µF)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			kg
Claris home A 203-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.7
Claris home A 204-M/5	640	400	3	14	190	147	55	398	273	108	1"	1"	8.6
Claris home A 205-M/5	730	500	3.3	16	203	147	55	442	298	108	1"	1"	9.8
Claris home A 403-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.8
Claris home A 404-M/5	840	600	3.8	18	203	147	55	418	273	108	1"	1"	9.1
Claris home A 405-M/5	1060	800	4.6	25	203	147	55	436	298	108	1"	1"	10.9
Claris home 203-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.7
Claris home 204-M/5	640	400	3	14	190	147	55	398	273	108	1"	1"	8.6
Claris home 205-M/5	730	500	3.3	16	203	147	55	442	298	108	1"	1"	9.8
Claris home 403-M/5	640	400	3	14	190	147	55	374	249	108	1"	1"	7.8
Claris home 404-M/5	840	600	3.8	18	203	147	55	418	273	108	1"	1"	9.1
Claris home 405-M/5	1060	800	4.6	25	203	147	55	436	298	108	1"	1"	9.8

PARTICULARITES

a) Electriques

- Mono 230V - 50 Hz (M), avec protection thermique intégrée, réarmement automatique.
- Condensateur intégré dans la boîte à borne.
- Prévoir une protection contre le manque d'eau (cf. accessoire).

b) Montage

- Installation en aspiration ou en charge, fixe ou mobile
- L'installation doit permettre une protection de la pompe contre les intempéries et le gel (pas d'exposition directe à la pluie ou au soleil).
- Installation de Claris home A-P en charge possible seulement si la pression statique dans l'installation < 2,5 bar.
- Fixe : fixation grâce aux deux trous de fixation sur la lanterne.
- Mobile : prévoir la fixation du tuyau d'aspiration si la hauteur d'aspiration > 4m.
- Raccordement par tuyauterie flexible avec hélice de renforcement, ou rigide.
- Crépine recommandée (Ø passage 1 mm).
- Clapet de pied conseillé pour pompe en aspiration.

c) Conditionnement

- Livrée prête à l'emploi avec deux raccords plastiques, le connecteur électrique rapide ainsi qu'une notice de mise en service.

d) Maintenance

- Réparation : voir pièces de rechange recommandées (*) sujettes à usure.

ACCESSOIRES

Version standard

- Kit d'aspiration
 - Vannes d'isolement
 - Crépine
 - Clapet de pied-crépine
 - Clapet anti-retour
 - Réservoirs à vessie ou galva
 - Kit-hydromini (pour monter soi-même une version hydromini : Kit + réservoir + pompe).
- Réf. : MONO = 4035209 ;

Pour automatiser et protection

- Kit manque d'eau ville monophasé G1 1/4 (4204086)
- Flotteur avec contre-fiche (4001384)
- Protectis home first (4194444)

STARKIT

Kit d'aspiration avec flexible long. 7 m, clapet de pied-crépine et 2 raccords aspiration - refoulement.

REF. COMMANDE	REF. ARTICLE
STARKIT G1	4027874

