

Fiche technique: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

Matériaux

Corps de pompe	1.4301, X5CrNi18-10
Arbre	1.4057, X20CrNi17-2
Matériau du joint	NBR
Roue	PPE/PS-GF30
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.75 kW
Courant nominal I_N	1.95 A
Classe de protection	IP54
Classe d'isolation	F

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	13 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)
Référence	4210853

Données d'exploitation


Température du fluide min. T	5 °C
Température du fluide max. T	35 °C
Pression de service maximale	10 bar
Bride de refoulement	Rp 1
Température ambiante max.	40 °C

Dimensions de montage

Bride côté aspiration	Rp 1
Bride côté refoulement	Rp 1

Dimensions et plans d'encombrement: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

4149150_ConGraph_mc_ie2_dim_01_1012

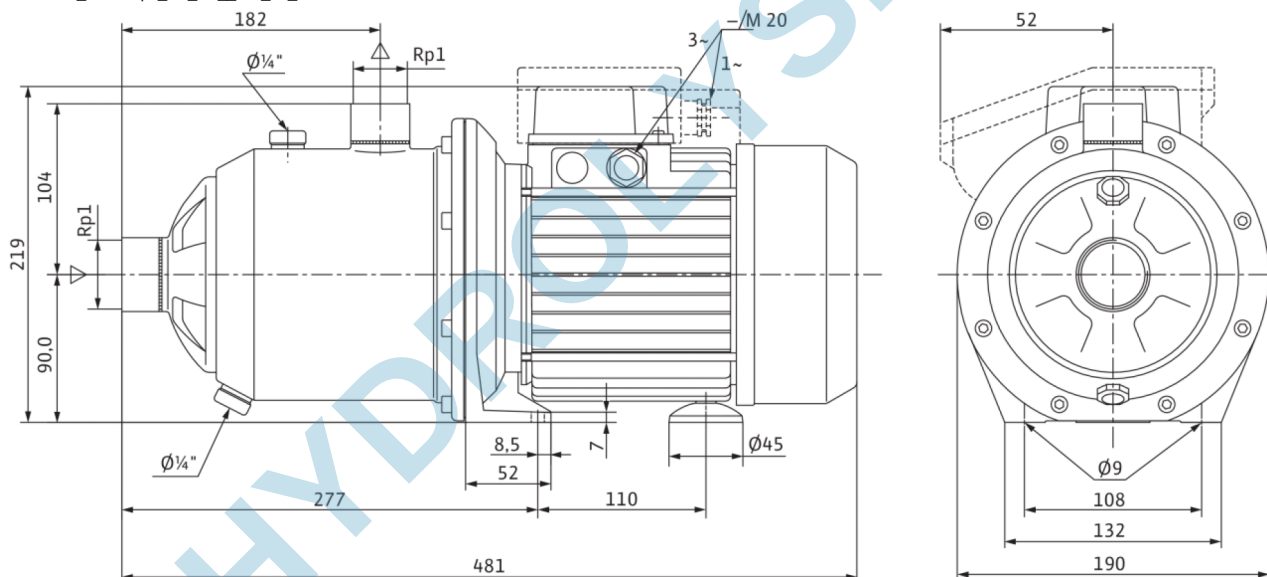

Caractéristiques: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

MultiCargo MC 304 - 305


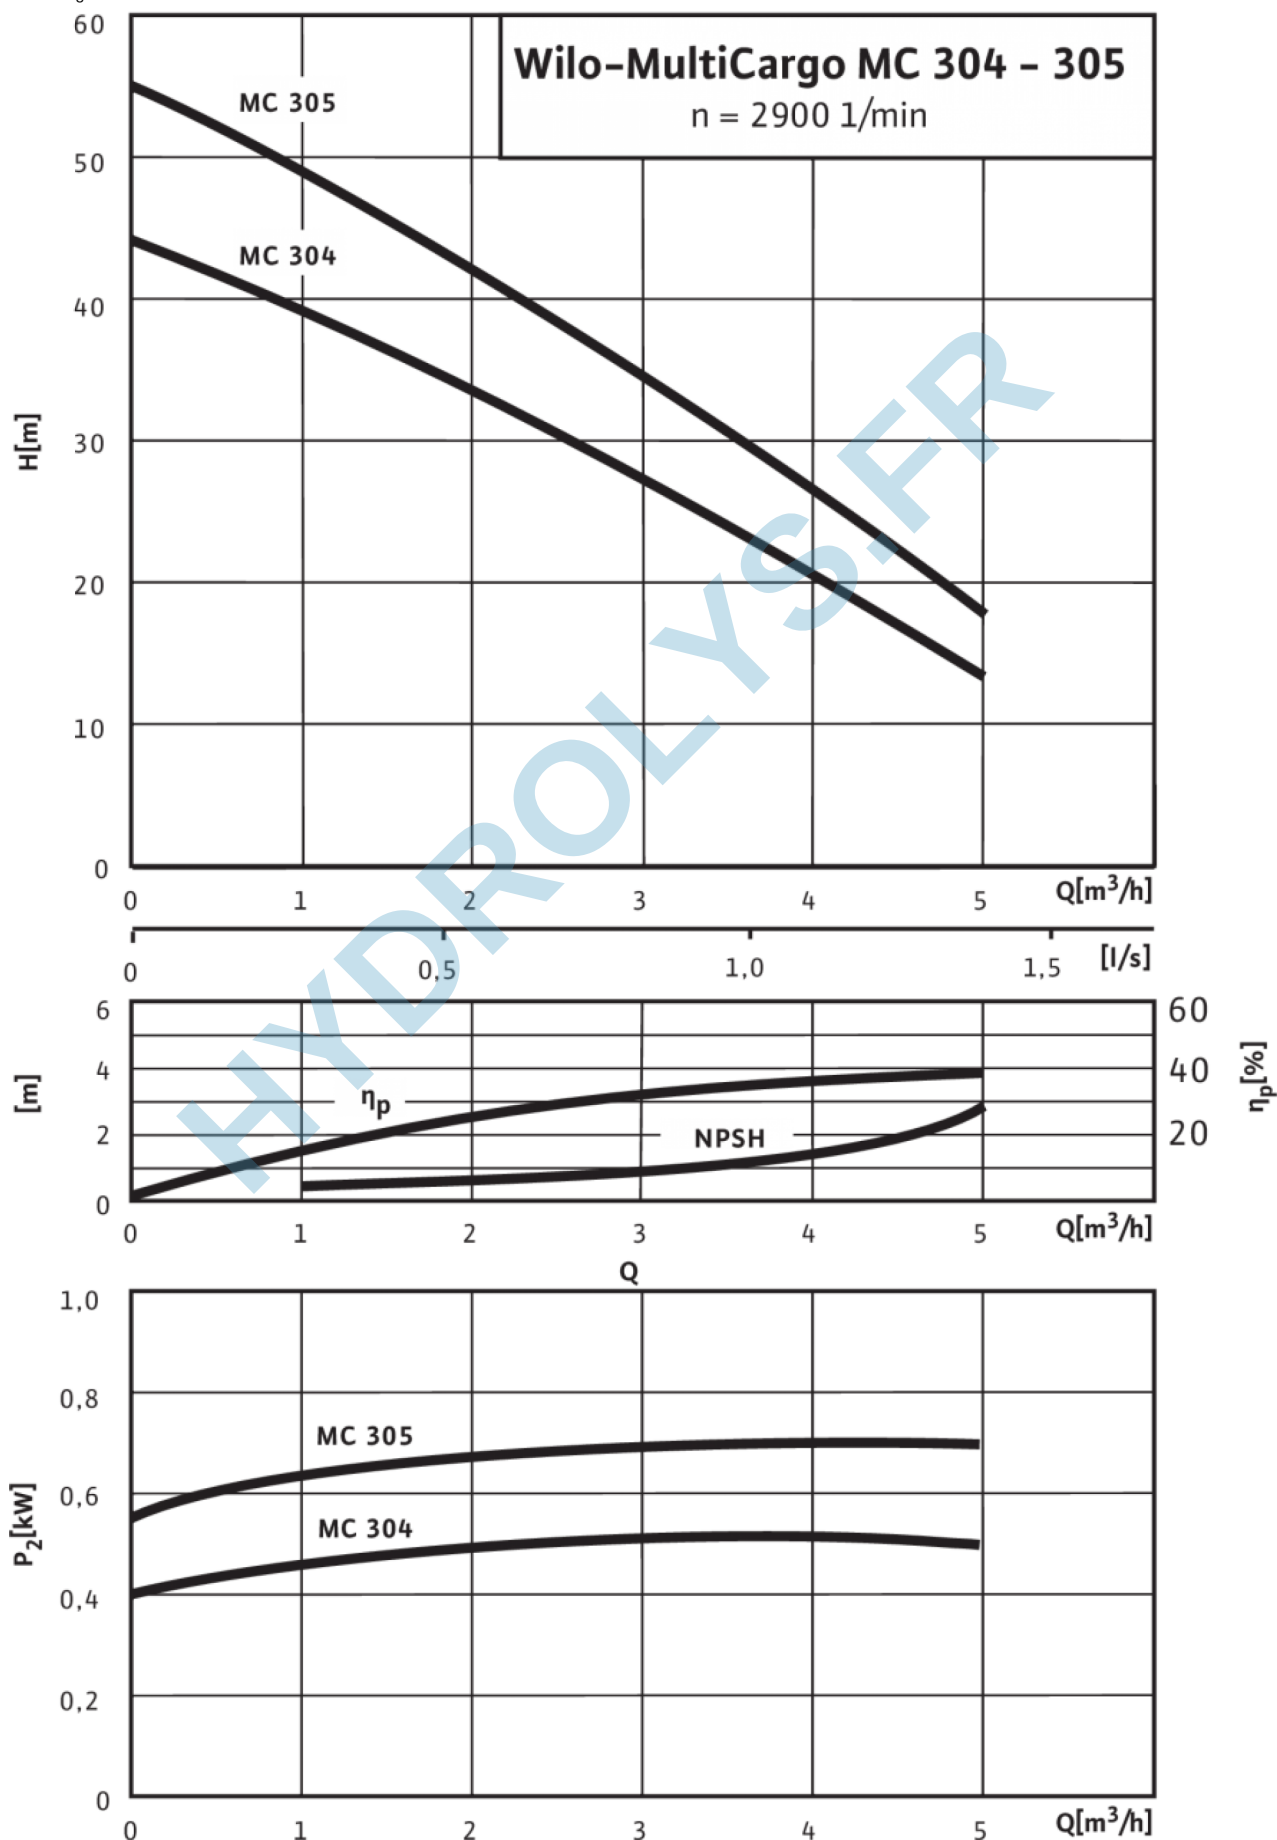


Schéma de raccordement: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

MultiCargo MC

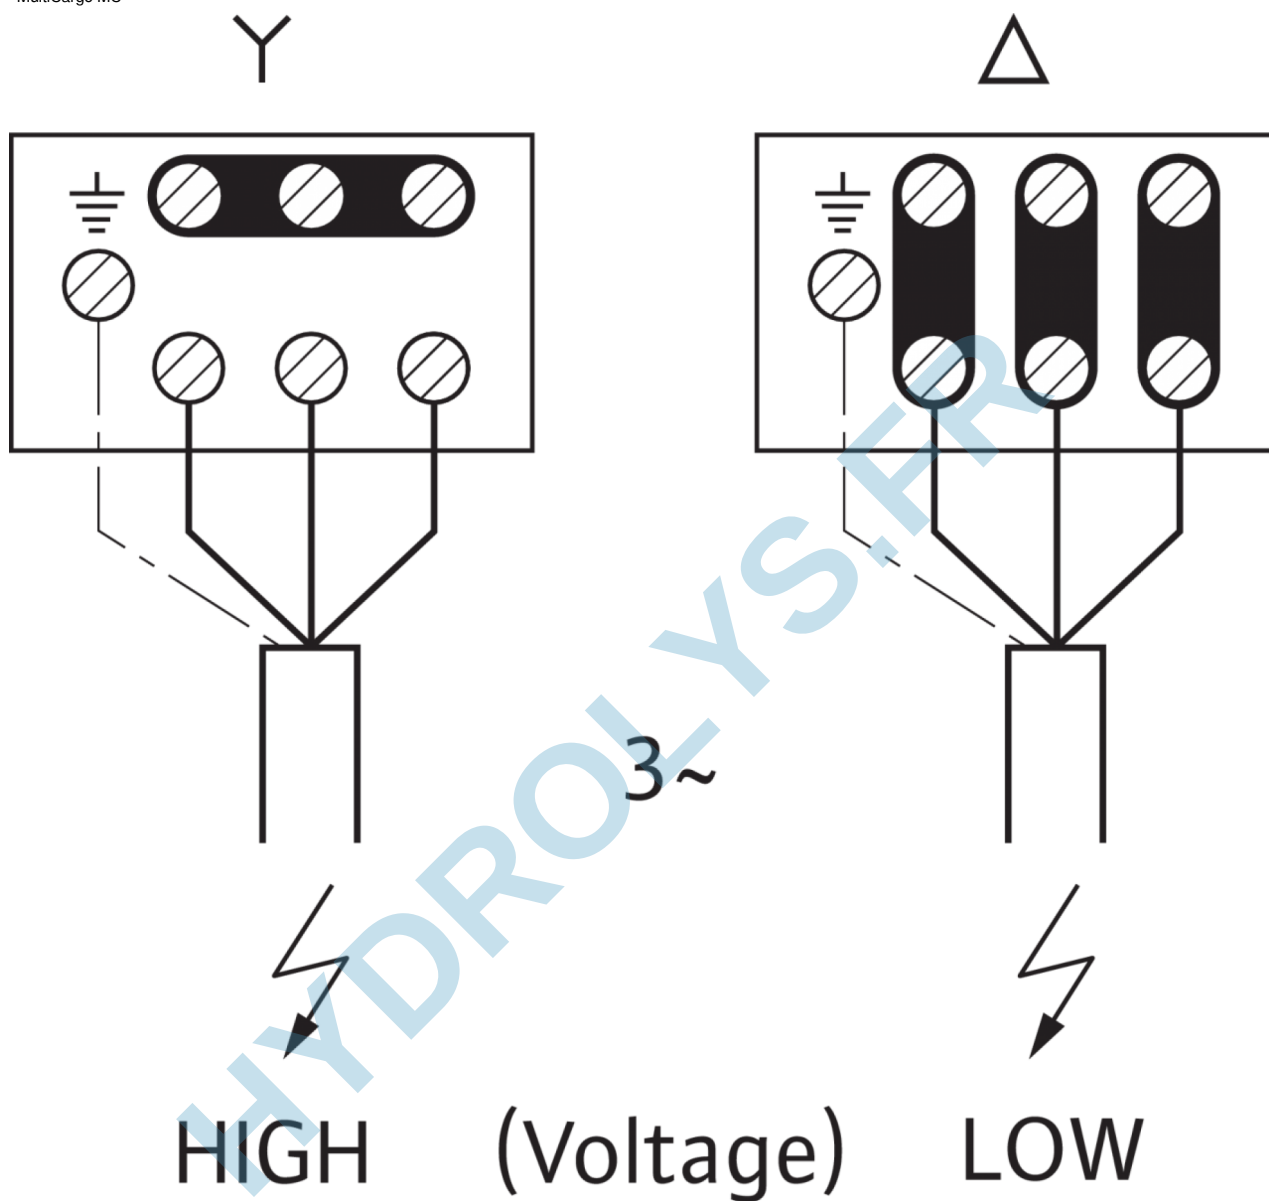

Informations de commande: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)
Numéro EAN	4048482692593
Référence	4210853
Poids brut approx.	14.0 kg
Poids net approx.	13 kg
Longueur totale	409.0 mm
Hauteur sans emballage	219 mm
Couleur	vert/argent
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité par layer	1
Largeur sans emballage	190.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	1

Descriptif: MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)

Pompe multicellulaire horizontale, auto-amorçante de construction modulaire avec tubulure d'aspiration horizontale et bride de refoulement verticale. Conduit d'aspiration hydraulique de conception nouvelle. Avec arbre moteur-pompe continu et garniture mécanique indépendante du sens de rotation. Moteur triphasé ou monophasé directement raccordé par bride.

Protection moteur à assurer par le client pour le moteur triphasé.

Pour le moteur monophasé, protection thermique moteur intégrée et condensateur.

Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion.

Matériaux

Corps de pompe	1.4301, X5CrNi18-10
Arbre	1.4057, X20CrNi17-2
Matériau du joint	NBR
Roue	PPE/PS-GF30
Matériau de la chambre à étages	PPE/PS-GF30

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	3~400 V, 50 Hz
Puissance sur l'arbre P ₂ (Q=max.) de la roue sélec. * Nombre de pompes	750 W
Courant nominal I _N	1.95 A
Classe de protection	IP54
Classe d'isolation	F

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	13 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	MultiCargo MC 305 IE3 (3~400 V)
Référence	4210853

Données d'exploitation

Fluide	Water
Température du fluide min. T	5 °C
Température du fluide max. T	35 °C
Pression de service maximale	10 bar
Bride de refoulement	Rp 1
Température ambiante max.	40 °C

Dimensions de montage

Bride côté aspiration	Rp 1
Bride côté refoulement	Rp 1