

## Fiche technique: HiMulti 3 3-43 P

### Matériaux

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Arbre             | 1.4021, X20Cr13 |
| Corps de pompe    | PA6T/6I-GF40    |
| Matériau du joint | EPDM            |
| Roue              | PPE/PS-GF30     |

### Caractéristiques du moteur

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Alimentation réseau                | 1~230 V, 50 Hz |
| Puissance nominale du moteur $P_2$ | 0.40 kW        |
| Courant nominal $I_N$              | 3.00 A         |
| Classe de protection               | X4             |

### Informations sur les passations de commande

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Poids net approx.      | 8 kg             |
| Fabricant              | Wilo             |
| Désignation du produit | HiMulti 3 3-43 P |
| Référence              | 4194282          |

### Données d'exploitation

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Température du fluide min. $T$ | 5 °C  |
| Température du fluide max. $T$ | 35 °C |
| Pression de service maximale   | 8 bar |
| Bride de refoulement           | G 1   |
| Température ambiante max.      | 40 °C |


### Dimensions de montage

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Bride côté aspiration  | G 1 |
| Bride côté refoulement | G 1 |

HYDROLYS.FR

## Caractéristiques: HiMulti 3 3-43 P

HiMulti 3 43-45 (P)

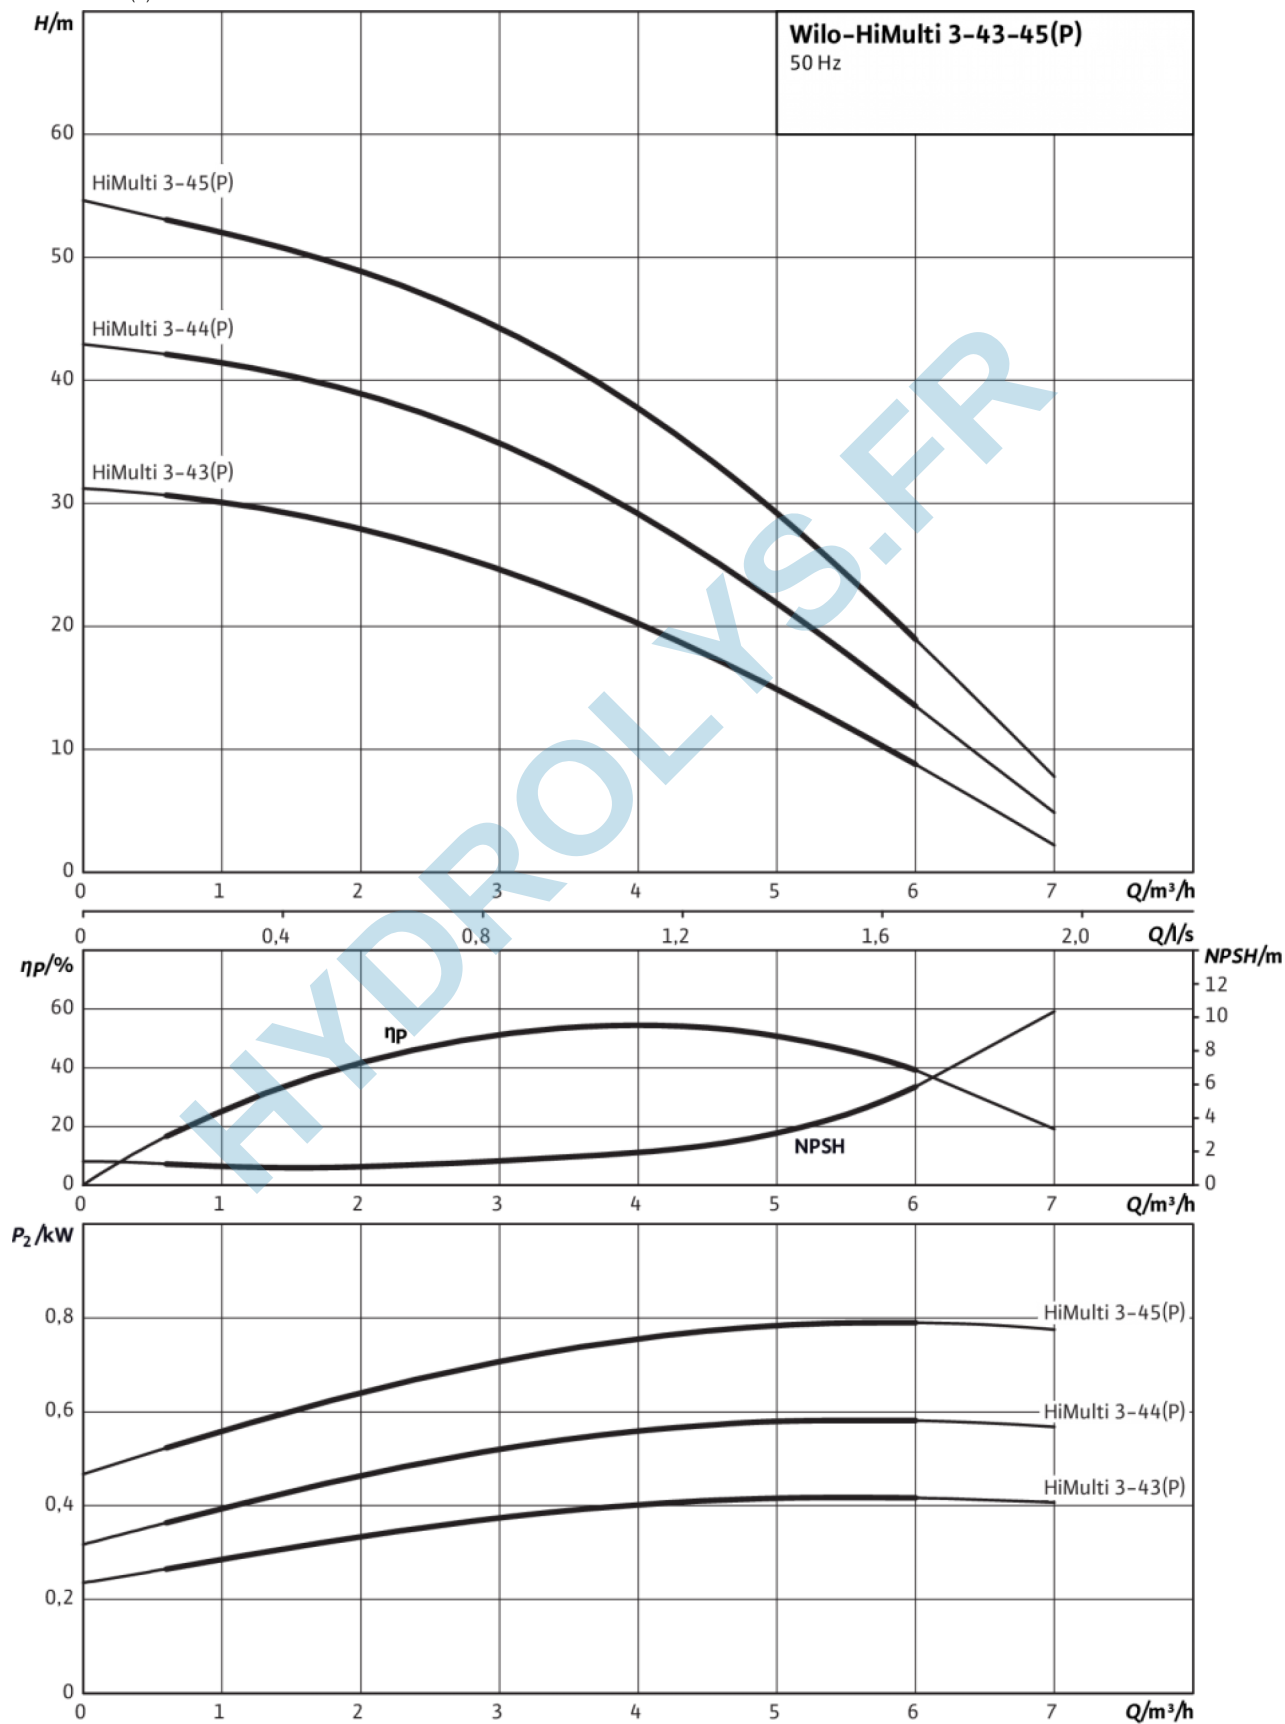

## Informations de commande: HiMulti 3 3-43 P

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fabricant                    | Wilo               |
| Désignation du produit       | HiMulti 3 3-43 P   |
| Numéro EAN                   | 4048482500577      |
| Référence                    | 4194282            |
| Poids brut approx.           | 10.0 kg            |
| Poids net approx.            | 8 kg               |
| Longueur totale              | 402.0 mm           |
| Hauteur sans emballage       | 190 mm             |
| Couleur                      | vert/noir/argent   |
| Propriété de l'emballage     | Emballage de vente |
| Type d'emballage             | Caisse             |
| Quantité par layer           | 6                  |
| Largeur sans emballage       | 187.0 mm           |
| Quantité minimum de commande | 1                  |
| Nombre par palette           | 18                 |

HYDROLYS.FR

## Descriptif: HiMulti 3 3-43 P

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

Pour le pompage et la surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines.

Distribution d'eau provenant de puits, de citernes, divers systèmes de distribution d'eau municipaux, réseau municipal etc. pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression, etc.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique.

### Étendue de la fourniture

- Pompe
- Deux raccords en plastique avec joints pour le raccordement manuel aux tubes d'arrivée
- Un raccord rapide électrique
- Notice de montage et de mise en service

### Accessoires

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Interrupteur à flotteur WA 65
- Interrupteur à flotteur WAEK 65
- Interrupteur à flotteur WAO 65
- Interrupteur à flotteur WAO EK 65
- Protection contre marche à sec pour moteur monophasé (G11/4)

### Données d'exploitation

Fluide Water

### Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz  
Tolérance de tension +10/-15 %  
Puissance nominale du moteur  $P_2$  0.40 kW  
Courant nominal  $I_N$  3.00 A  
Classe d'isolation F  
Classe de protection X4

### Dimensions de montage

Bride côté aspiration G 1  
Bride côté refoulement G 1

### Données de produit

Pression de service maximale 8 bar  
Température du fluide min.  $T$  5 °C  
Température du fluide max.  $T$  35 °C  
Température ambiante max. 40 °C

### Matériaux

Corps de pompe PA6T/6I-GF40  
Roue PPE/PS-GF30  
Arbre 1.4021, X20Cr13  
Matériau du joint EPDM  
Corps du moteur 1.4034, X40Cr13

### Informations sur les passations de commande

Fabricant Wilo  
Désignation du produit HiMulti 3 3-43 P  
Poids net approx. 8 kg  
Référence 4194282