

Fiche technique: HiMulti 3 3-44 P

Matériaux

Arbre	1.4021, X20Cr13
Corps de pompe	PA6T/6I-GF40
Matériau du joint	EPDM
Roue	PPE/PS-GF30

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau	1~230 V, 50 Hz
Puissance nominale du moteur P_2	0.60 kW
Courant nominal I_N	3.80 A
Classe de protection	X4

Informations sur les passations de commande

Poids net approx.	9 kg
Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 3-44 P
Référence	4194283

Données d'exploitation

Température du fluide min. T	5 °C
Température du fluide max. T	35 °C
Pression de service maximale	8 bar
Bride de refoulement	G 1
Température ambiante max.	40 °C


Dimensions de montage

Bride côté aspiration	G 1
Bride côté refoulement	G 1

HYDROLYS.FR

Caractéristiques: HiMulti 3 3-44 P

HiMulti 3 43-45 (P)

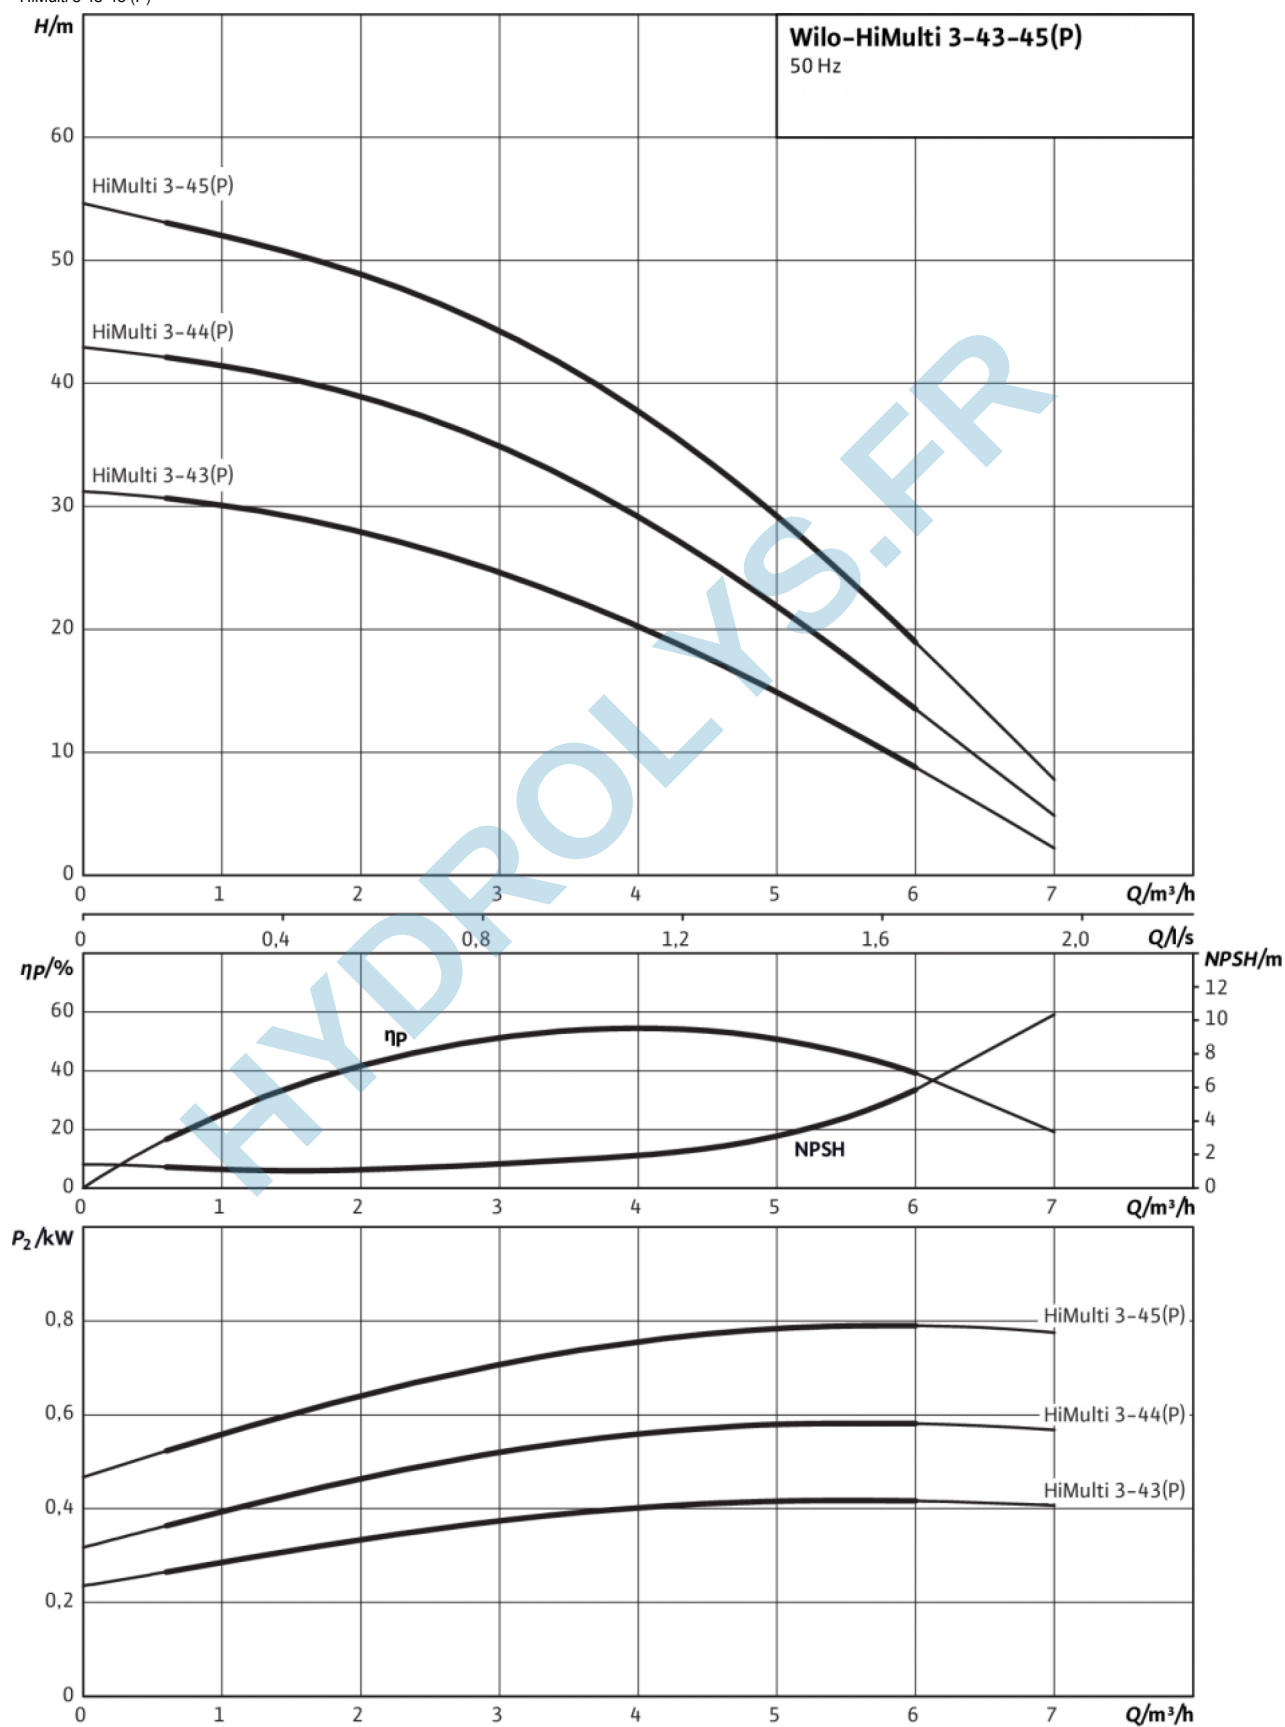

Informations de commande: HiMulti 3 3-44 P

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	HiMulti 3 3-44 P
Numéro EAN	4048482500584
Référence	4194283
Poids brut approx.	11.0 kg
Poids net approx.	9 kg
Longueur totale	446.0 mm
Hauteur sans emballage	203 mm
Couleur	vert/noir/argent
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Caisse
Quantité par layer	6
Largeur sans emballage	187.0 mm
Quantité minimum de commande	1
Nombre par palette	18

HYDROLYS.FR

Descriptif: HiMulti 3 3-44 P

Pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe. Etanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance.

Pour le pompage et la surpression d'eau potable ou d'eau légèrement polluée pour l'habitat, l'agriculture et d'autres domaines.

Distribution d'eau provenant de puits, de citernes, divers systèmes de distribution d'eau municipaux, réseau municipal etc. pour l'irrigation, l'arrosage, la surpression, etc.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique.

Étendue de la fourniture

- Pompe
- Deux raccords en plastique avec joints pour le raccordement manuel aux tubes d'arrivée
- Un raccord rapide électrique
- Notice de montage et de mise en service

Accessoires

- HiControl 1
- HiControl 1-EK
- Interrupteur à flotteur WA 65
- Interrupteur à flotteur WAEK 65
- Interrupteur à flotteur WAO 65
- Interrupteur à flotteur WAO EK 65
- Protection contre marche à sec pour moteur monophasé (G11/4)

Données d'exploitation

Fluide Water

Caractéristiques du moteur

Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
Tolérance de tension +10/-15 %
Puissance nominale du moteur P_2 0.60 kW
Courant nominal I_N 3.80 A
Classe d'isolation F
Classe de protection X4

Dimensions de montage

Bride côté aspiration G 1
Bride côté refoulement G 1

Données de produit

Pression de service maximale 8 bar
Température du fluide min. T 5 °C
Température du fluide max. T 35 °C
Température ambiante max. 40 °C

Matériaux

Corps de pompe PA6T/6I-GF40
Roue PPE/PS-GF30
Arbre 1.4021, X20Cr13
Matériau du joint EPDM
Corps du moteur 1.4034, X40Cr13

Informations sur les passations de commande

Fabricant Wilo
Désignation du produit HiMulti 3 3-44 P
Poids net approx. 9 kg
Référence 4194283